




ПРОДУКТ



ОПИСАНИЕ


- Угол открывания: 55°
- Глубина чашки петли: 11,5 мм
- Диаметр чашки петли: 35 мм
- Диапазон толщины двери: 16–26 мм
- Возможные расстояния для сверления на двери (K): 3–6 мм

ПРИМЕНЕНИЕ

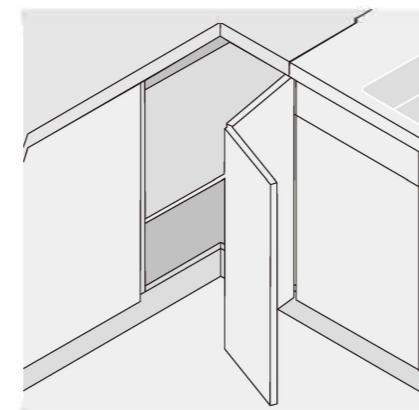


Применение для фасадов под углом и дверей глухого угла


Применение дверей кухонного углового шкафа 135°

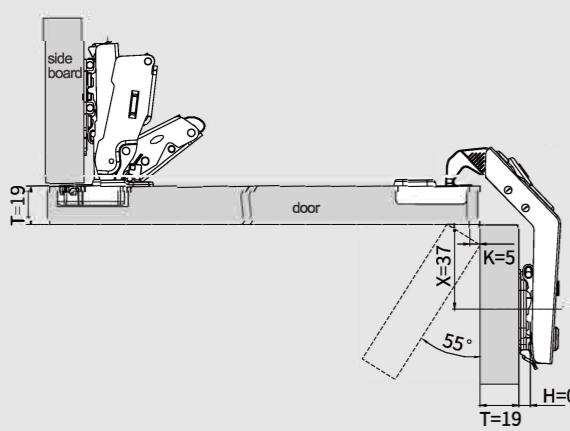


Применение дверей кухонного углового шкафа 30°

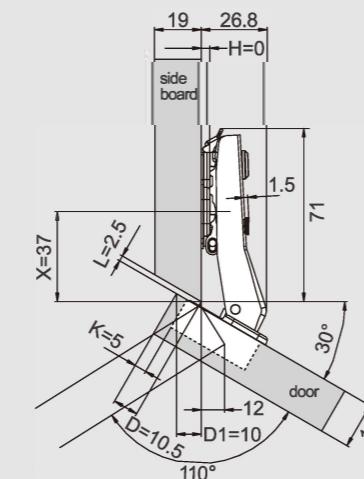

Применение дверей кухонного углового шкафа 45°

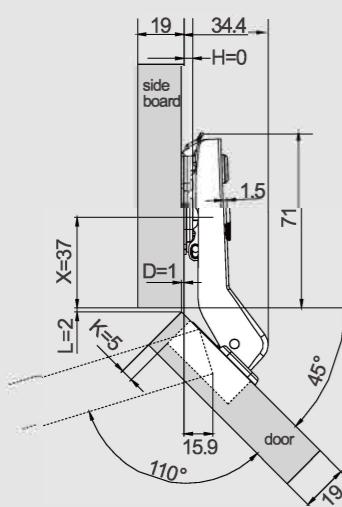



Применение петель для дверей глухого угла 90°

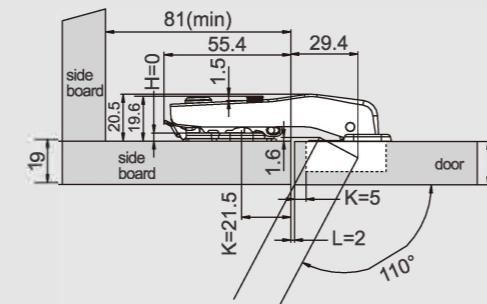


ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА




Варианты винтов и шурупов:

M10 dowel
Dowel No:
MExpandable
dowel
Dowel No:
KM8 dowel
Dowel No:
NQuick
dowel
Dowel No:
T0


Типы чашки петли Ø35 мм

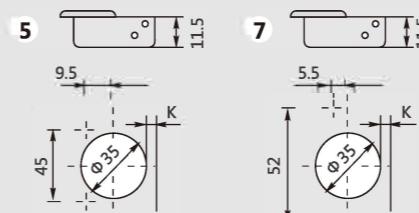

Используйте эти формулы, чтобы определить тип плеча петли, расстояние сверления «K» и высоту монтажной планки «H» для каждого варианта установки двери.



Серия C82 — накладные угловые петли 135° с системой snap-on и эксцентриком



T = Толщина двери
D = Необходимый налаживание двери
H = Высота монтажной планки
X = Расстояние от отверстия под шуруп нижней планки
K = Расстояние сверления
L = Зазор между дверью и корпусом



Толщина двери

Высота монт. планки

14≤T<19

T=19

19<T≤26

Код

без доводчика

шт/кор

C82H675A

200