

PIVOT-STAR

Угловые петли C81, угол открывания 160°, Anyway snap-on, с регулировкой скорости закрывания фасада




ИЗДЕЛИЕ



ОПИСАНИЕ


- Угол открывания 160°
- Глубина чашки петли: 12,4 мм
- Диаметр чашки петли: 35 мм
- Диапазон толщин фасада: 18-28 мм
- Расстояние до чашки (K): 3-6 мм

ПРИМЕНЕНИЕ

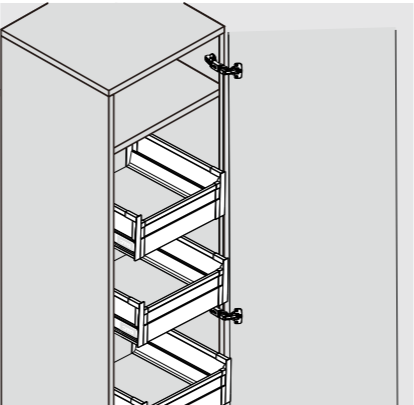


СХЕМА

Минимальный зазор (фуга) между смежными фасадами

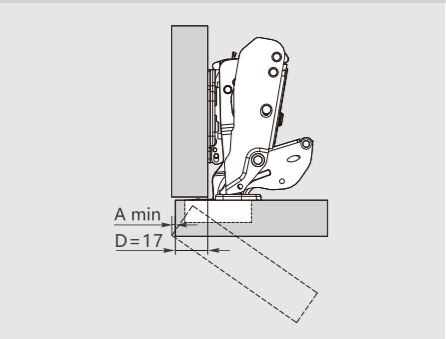

	T=	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
K=3	A=	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K=4	A=	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K=5	A=	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K=6	A=	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0


ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

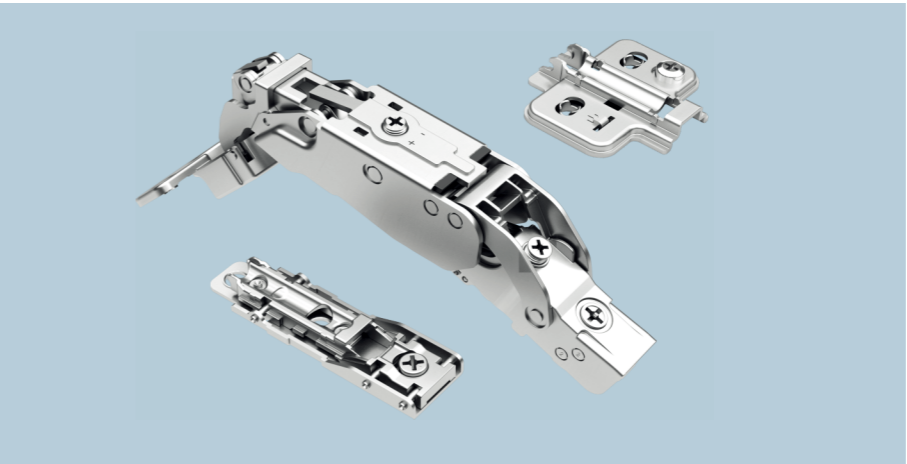


Options of screws and dowels:

	M10 dowel Dowel No: M		Expandable dowel Dowel No: K
	M8 dowel Dowel No: N		Quick dowel Dowel No: T0

Φ 35mm Hinge cup types

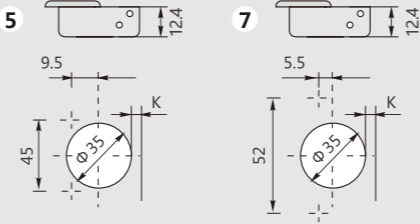


Use these formulas to determine the type of hinge arm, the drilling distance "K" and the height of the mounting plate "H" for each door application.




Nickel plated(A01) Titanium black(A08)

Application

Открывание двери на 90°. При использовании монтажной планки H=0, дверь откроется с выступом F= 1,3 мм от внутренней стенки. Это позволит ящикам свободно выдвигаться из корпуса модуля.

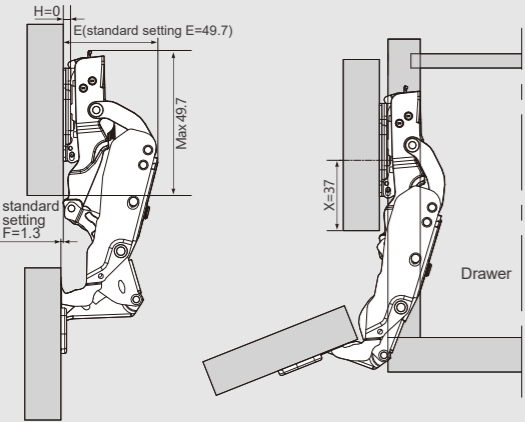

Зазор нужен при толщине двери менее 28 мм. Пробная сборка рекомендуется при толщине фасада более 28 мм.

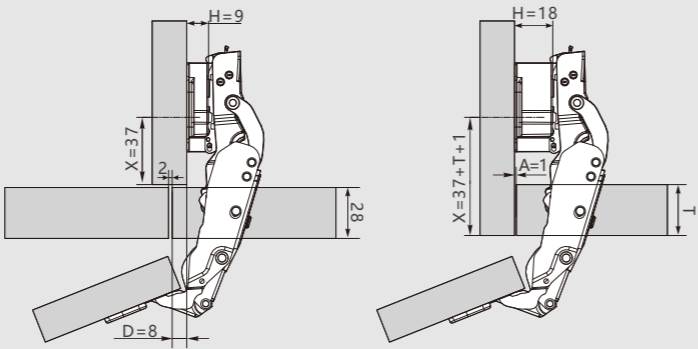

Door Type	E(max)	F(90°)
внешняя	49.7	1.3
полувнешняя	58.7	-8.3
внутренняя	67.7	-17.3


внешняя C=0

полувнешняя C=9


внутренняя C=18

Петли серии C81, угол открывания 160°, Anyway snap-on с регулировкой скорости плавного закрывания фасада

Внешние C=0




H=12+K-(D)
K=5, для внешних D=17+/-2 мм
Ответная планка H=0




Арт. Шт/уп

Soft-close **C81A805FAB** 100

Внешние C=4




H=12+K-(D)
K=5, для внешних D=13+/-2 мм
Ответная планка H=4




Арт. Шт/уп

Soft-close **C81A805FAB** 100

Полувнешние C=9




H=12+K-(D)
K=5, для полувнешн. D=8+/-2 мм
Ответная планка H=9




Арт. Шт/уп

Soft-close **C81A805FAB** 100

Внутренние C=18



H=12+K+(A)
K=5, для внутренних
Ответная планка H=18



Арт. Шт/уп

Soft-close **C81A805FAB** 100