

STYLISH

Петли серии C82, угол открывания 155°, Ануway snap-on, с доводчиком, эксцентриком, регулировка скорости




ПРОДУКТ



ОПИСАНИЕ


- 0-выступ при угле открытия 90°
- Угол открытия: 155°
- Глубина чашки петли: 11,5 мм
- Диаметр чашки петли: 35 мм
- Диапазон толщины двери: 18–28 мм
- Возможные расстояния сверления на двери (K): 3–8 мм

ПРИМЕНЕНИЕ

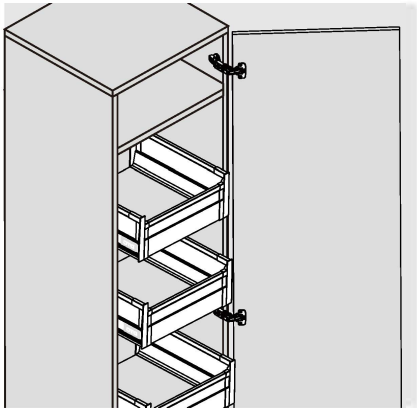

СХЕМА

Пространство, необходимое для открытия двери




	T=	16-29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
K=3	A=	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.7	1.2	2.0	2.8	4.1	5.7	
K=4	A=	0.0	0.0	0.0	0.1	0.4	0.8	1.5	2.3	3.4	4.9		
K=5	A=	0.0	0.0	0.0	0.1	0.4	1.0	1.7	2.8	4.2			
K=6	A=	0.0	0.0	0.0	0.1	0.6	1.2	2.1	3.5				
K=7	A=	0.0	0.0	0.0	0.2	0.7	1.6	2.8					
K=8	A=	0.0	0.0	0.0	0.3	1.0	2.0						


-T = Толщина двери
-K = Расстояние от края двери до центра отверстия под чашку петли
Пожалуйста, используйте ограничитель угла открытия 92S110, если толщина двери (Т) превышает 32 мм — в этом случае угол открытия составит 92°.

Применение


Дверь, установленная с монтажной планкой H=0, K=5, открывается на 90°, наложение (overlay) D=17, выступ 1,6 мм, что позволяет предметам (например, ящикам) свободно перемещаться внутри шкафа.

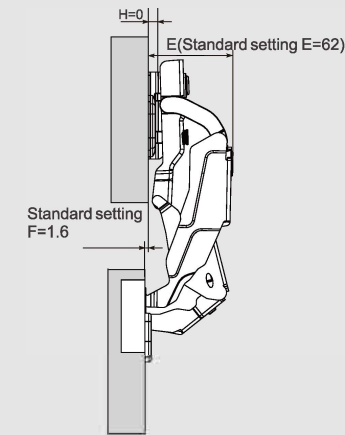

Door	E(max)	F(90°)
Full overlay	62	1.6
Half overlay	71	-7.4
Inset	80	-16.4

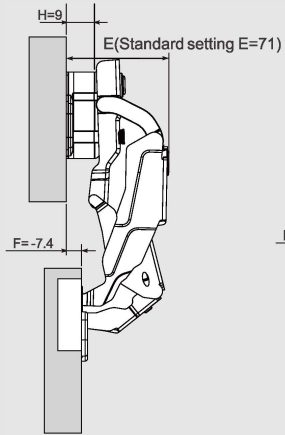


Half overlay C=9

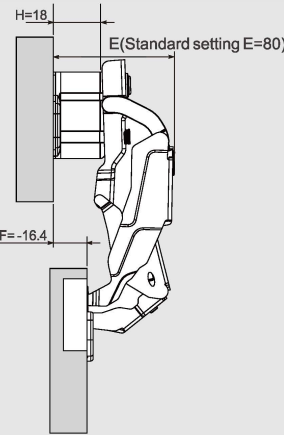

Inset C=18


ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

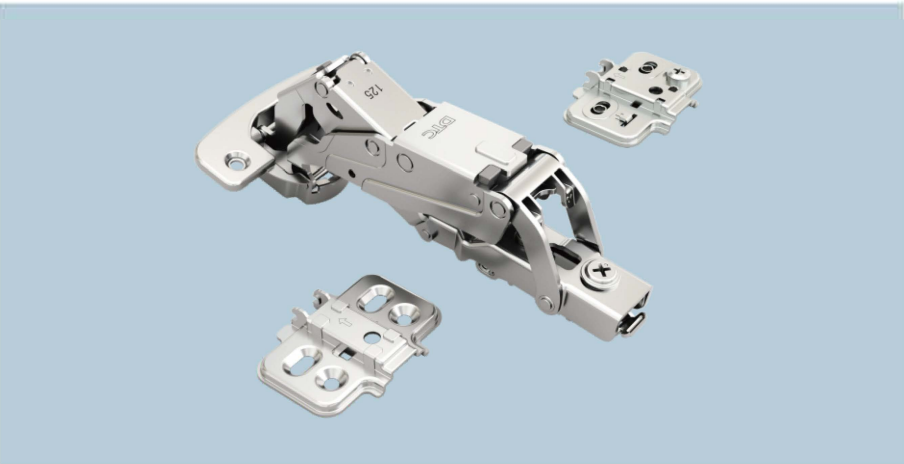


варианты винтов и шурупов

	M10 dowel Dowel No: M		Expandable dowel Dowel No: K
	M8 dowel Dowel No: N		Quick dowel Dowel No: T0

Ф 35mm тип чашки петель

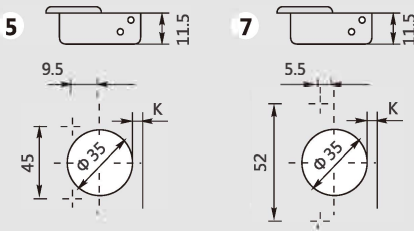

Используйте эти формулы, чтобы определить тип рычага петли, расстояние сверления «K» и высоту монтажной планки «H» для каждого варианта двери.



Серия C82 — петля с углом открытия 155°, система Snap-on, с регулировкой по эксцентрику и скорости закрывания, с доводчиком

Внешняя C=0	Внешняя (малая) C=4	Полувнешняя C=9	Внутренняя C=18
H=12+K-(D) 	H=12+K-(D) 	H=12+K-(D) 	H=12+K+(A)
K=5, внешняя, D = 17 ± 2 мм, используется только монтажная планка H = 0	K=5, внешняя (малая), D = 13 ± 2 мм, используется только монтажная планка H = 4	K = 5, полувнешняя D = 6 ± 2 мм, используется только монтажная планка H = 9	K = 5, внутренняя используется только монтажная планка H = 18
код шт/кор с доводчиком C82A655FAB 100 без довода C82A655A 100 без пружинный A82A655A 100	код шт/кор с доводчиком C82A655FAB 100 без довода C82A655A 100 без пружинный A82A655A 100	код шт/кор с доводчиком C82A655FAB 100 без довода C82A655A 100 без пружинный A82A655A 100	код шт/кор с доводчиком C82A685FAB 100 без довода C82A685A 100 без пружинный A82A685A 100



СХЕМА

