

STYLISH

Петли серии C82, угол открывания 125°, Anyway snap-on, с доводчиком, эксцентриком, регулировка скорости



DTC
Global Quality Benchmark


ПРОДУКТ



ОПИСАНИЕ

- 0-выступ при угле открывания 90°
- Угол открывания: 125°
- Глубина чашки петли: 11,5 мм
- Диаметр чашки петли: 35 мм
- Диапазон толщины двери: 16–39 мм
- Возможные расстояния сверления на двери (K): 3–8 мм

ПРИМЕНЕНИЕ

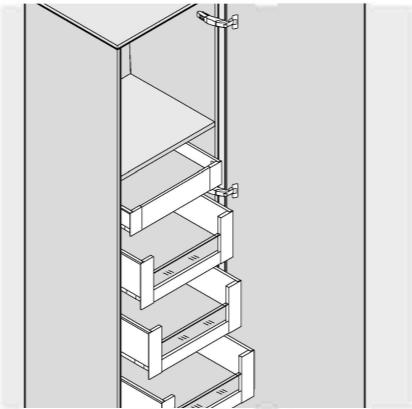


ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА



варианты винтов и шурупов	
	M10 dowel Dowel No: M
	Expandable dowel Dowel No: K
	M8 dowel Dowel No: N
	Quick dowel Dowel No: T0

СХЕМА

Пространство, необходимое для открытия двери



T=	16-29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
K=3	A=	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.7	1.2	2.0	2.8	4.1	5.7
K=4	A=	0.0	0.0	0.0	0.1	0.4	0.8	1.5	2.3	3.4	4.9	
K=5	A=	0.0	0.0	0.0	0.1	0.4	1.0	1.7	2.8	4.2		
K=6	A=	0.0	0.0	0.0	0.1	0.6	1.2	2.1	3.5			
K=7	A=	0.0	0.0	0.0	0.2	0.7	1.6	2.8				
K=8	A=	0.0	0.0	0.0	0.3	1.0	2.0					


-T = Толщина двери

-K = Расстояние от края двери до центра отверстия под чашку петли

Пожалуйста, используйте ограничитель угла открывания **92S110** если толщина двери (T) превышает 32 мм — в этом случае угол открывания составляет 92°.

Применение

Дверь, установленная с монтажной планкой H=0, K=5, открывается на 90°, наложение (overlap) D=16, выступ 1,8 мм, что позволяет предметам (например, ящикам) свободно перемещаться внутри шкафа.

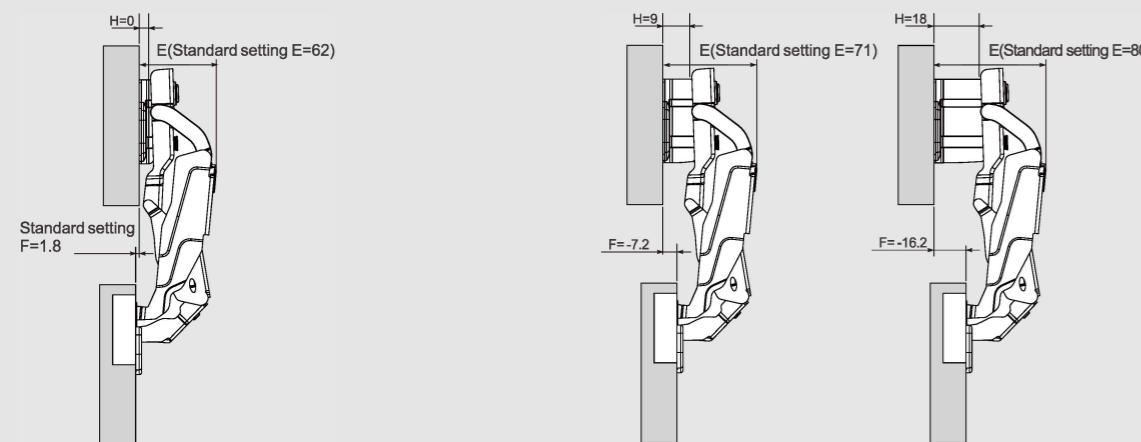

Дверь	E(max)	F(90°)
внешняя	62	1.8
полувнешняя	71	-7.2
внутренняя	80	-16.2

Полувнешняя C=9


Внутренняя C=18

Серия C82 — петля с углом открывания 125°, система Snap-on, с регулировкой по эксцентрику и скорости закрывания, с доводчиком

Внешняя C=0



H=11+K-(D)




K=5, внешняя, D = 16 ± 2 мм, используется только монтажная планка H = 0

код	шт/кор
с доводчиком	100
без довода	100
без пружинный	100

Внешняя (малая) C=4



H=11+K-(D)




K=5, внешняя (малая), D = 12 ± 2 мм, используется только монтажная планка H = 4

код	шт/кор
с доводчиком	100
без довода	100
без пружинный	100

Полувнешняя C=9



H=11+K-(D)




K = 5, полувнешняя D = 7 ± 2 мм, используется только монтажная планка H = 9

код	шт/кор
с доводчиком	100
без довода	100
без пружинный	100

Внутренняя C=18



H=11+K+(A)



K = 5, внутренняя используется только монтажная планка H = 18

код	шт/кор
с доводчиком	100
без довода	100
без пружинный	100

STYLISH


Петли серии C82, угол открывания 125°, Anyway snap-on, с доводчиком, эксцентриком, регулировка скорости



СХЕМА


Виды установок

22 mm

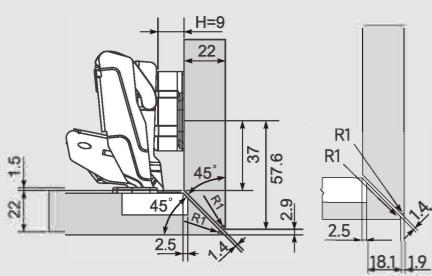


монтажная планка только H=9

25mm

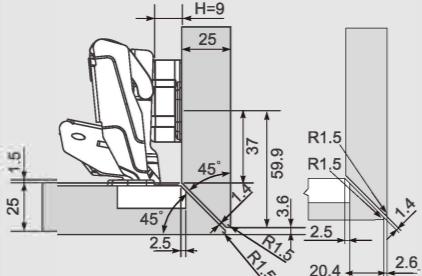

монтажная планка только H=9


28mm

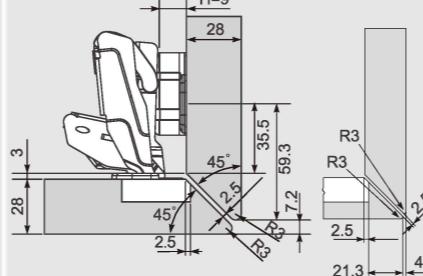

монтажная планка только H=9


Виды установок

18/18 mm

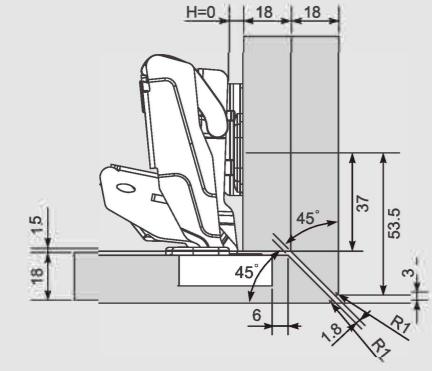


монтажная планка только H=0

18/24mm

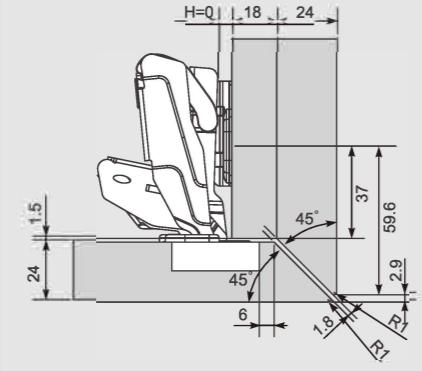

монтажная планка только H=0

39mm

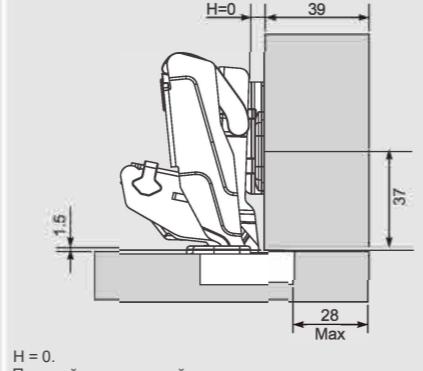

H = 0.
Пожалуйста, используйте ограничитель угла открывания 92S110.
Угол открывания — 92°.
Вы можете выбрать любую толщину фасада (T) для отдельно стоящего шкафа.
Мы рекомендуем пробное применение для соседнего фасада или наложенное (overlay) применение на стене.