

СЕРИЯ  
СКРЫТЫХ  
ПЕТЕЛЬ  
**D HINGE**

**D HINGE**

Идеальное движение для любого пространства

**Технологии и эстетика  
в едином решении**



- Полностью скрытая симметричная конструкция делает внутреннее пространство шкафа визуально чистым и элегантным.
- Встроенный доводчик и 3D-регулировка обеспечивают бесшумное и плавное закрывание фасада
- Благодаря компактным размерам петля D HINGE — идеальное решение для кухонной мебели, гардеробов, ванных и барных шкафов



Quietness



Intelligence



Durability



Eco-Friendliness



Петля D HINGE объединяет передовые технологии и современную эстетику — внутреннее пространство шкафа остаётся аккуратным и эстетичным. Всё чаще её выбирают для мебели высокого класса: кухонь, гардеробных, ванн, винных и витринных шкафов


**DTC**  
Global Quality Benchmark

ИЗДЕЛИЕ




ОПИСАНИЕ

- Диапазон толщины дверей: 18-32 мм, с доводчиком
- Угол открывания: 103°.
- Регулировка по сторонам, высоте и глубине.
- Максимальная ширина двери: 600 мм.
- Максимальная высота двери: 2100 мм.
- Максимальный вес двери: 25 кг.

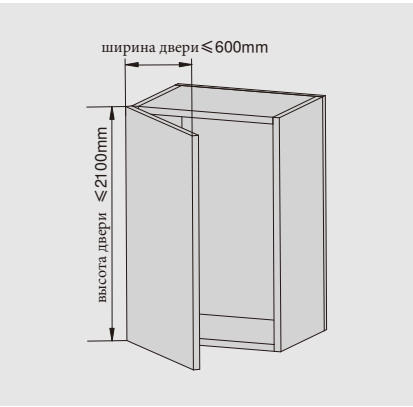

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

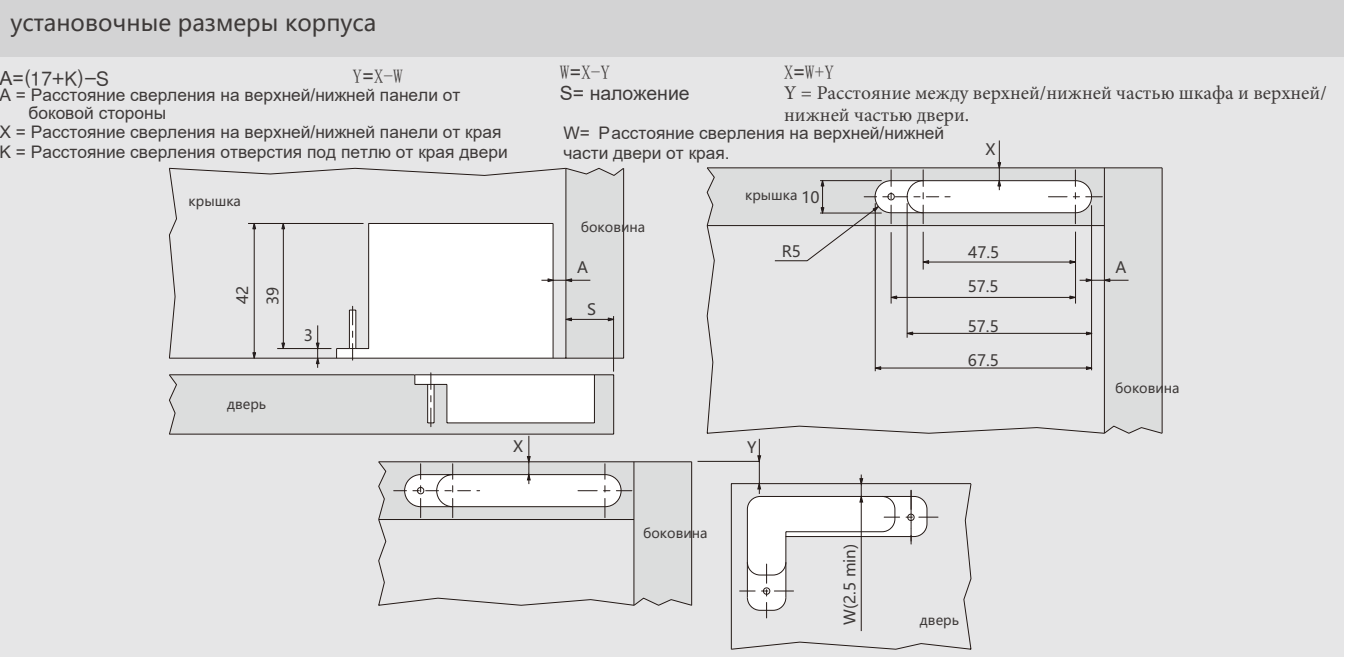

необходимое пространство для открытия двери

A = зазор    K=Расстояние сверления отверстия от края двери    T= толщина двери




|     | T= | T=18 | T=20 | T=22 | T=24 | T=26 | T=28 | T=30 | T=32 |
|-----|----|------|------|------|------|------|------|------|------|
| K=3 | A= | 0.1  | 0.2  | 0.5  | 0.9  | 1.4  | 2.1  | 3.1  | 4.7  |
| K=4 | A= | 0.1  | 0.2  | 0.5  | 0.9  | 1.4  | 2    | 2.9  | 4.2  |
| K=5 | A= | 0.1  | 0.2  | 0.5  | 0.8  | 1.3  | 2    | 2.8  | 3.9  |
| K=6 | A= | 0.1  | 0.2  | 0.5  | 0.8  | 1.3  | 1.9  | 2.7  | 3.7  |

необходимое пространство для открытия двери

L= зазор между дверью и корпусом    K=Расстояние сверления отверстия от края двери    T= толщина двери

|     | T= | T=18 | T=20 | T=22 | T=24 | T=26 | T=28 | T=30 | T=32 |
|-----|----|------|------|------|------|------|------|------|------|
| K=3 | L= | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| K=4 | L= | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| K=5 | L= | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0.1  | 0.6  |
| K=6 | L= | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0.5  | 1.1  | 1.6  |

|                                                                                                                                       |  |           |         |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------|---------|---------|
|  D HINGE / индустриальная упаковка<br>Титан черный |  |           |         |         |
| сила                                                                                                                                  |  | вес двери | артикул | комп/уп |
| Light                                                                                                                                 |  | <7kg      | TD0ARL  | 20      |
| Strong                                                                                                                                |  | 7kg~25kg  | TD00RL  | 20      |
|  Крепёжный кронштейн                               |  |           |         |         |
| артикул                                                                                                                               |  |           |         | LK14-RL |
| комп/уп                                                                                                                               |  |           |         | 100     |
|  пластиковая заглушка<br>черный                    |  |           |         |         |
| артикул                                                                                                                               |  |           |         | LK13    |
| комп/уп                                                                                                                               |  |           |         | 1000    |

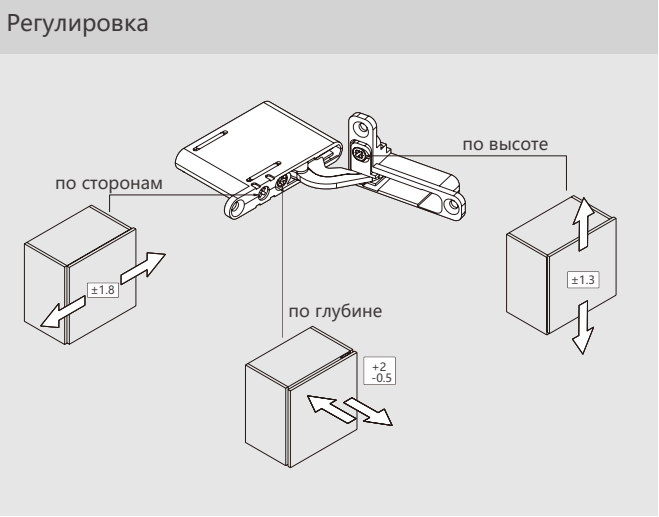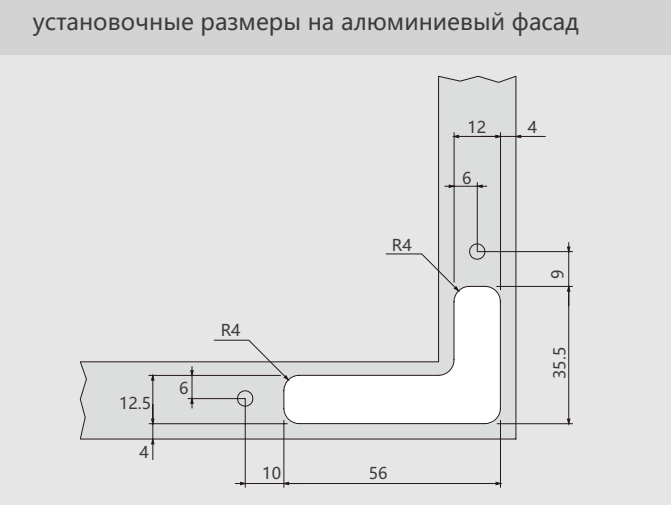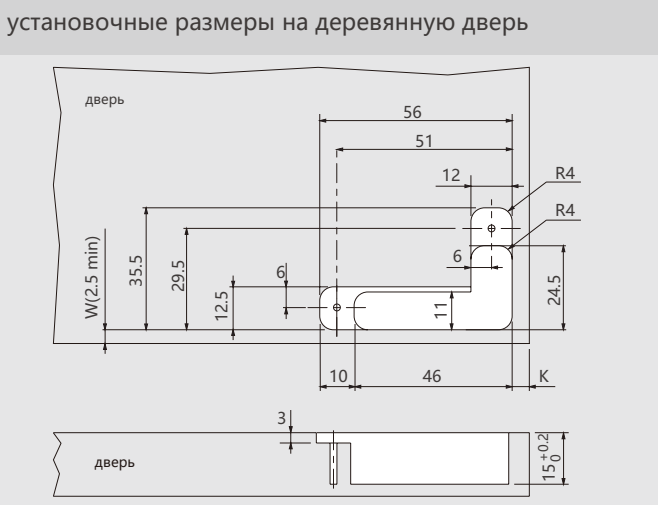


D HINGE С БОЛЬШОЙ НАГРУЗКОЙ

ИЗДЕЛИЕ




ОПИСАНИЕ

- Диапазон толщины дверей: 20-40 мм, с доводчиком
- Угол открывания: 103°.
- Регулировка по сторонам, высоте и глубине.
- Максимальная ширина двери: 600 мм.
- Максимальная высота двери: 2300 мм.
- Максимальный вес двери: 30 кг.

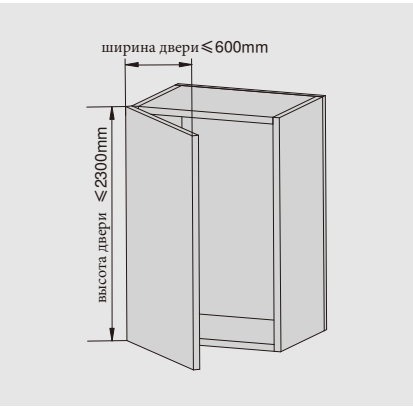


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ


установочные размеры корпуса

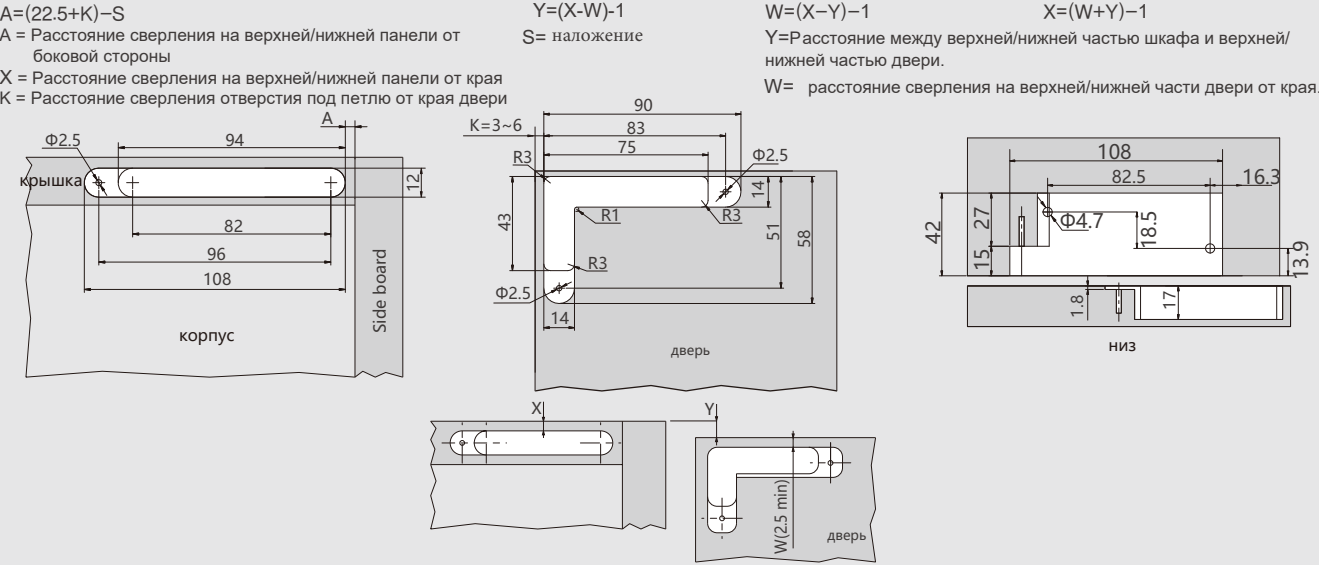

установочные размеры на алюминиевую дверь

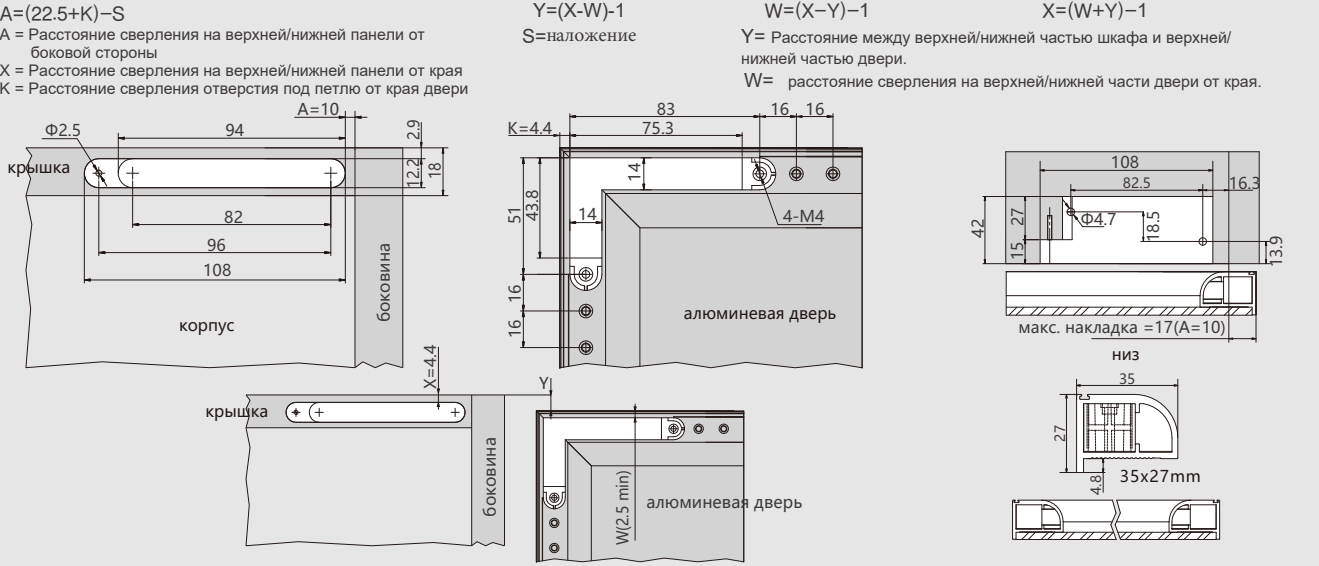

регулировка

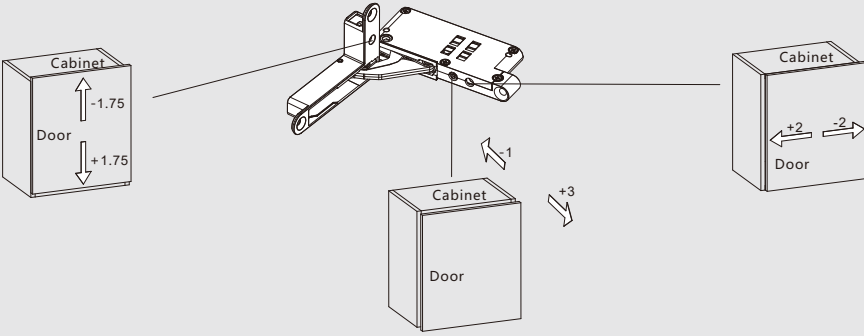

необходимое пространство для открытия двери



необходимое пространство для открытия двери



D HINGE / индустриальная упаковка  
Титан черный

артикул TD00RL-30  
комп/уп 20

Крепёжный кронштейн

артикул TD11-RL  
комп/уп 100