DTC
Global Quality Benchmark

СЕРИЯ
ПЕТЕЛЬ

PIVOT-STAR



Инновационная технология
Бесшумное и лёгкое закрывание

Петли системы Anyway Snap-on с регулировкий скорости довода



- Регулируемое закрытие двери создаёт ощущение высокого качества.
- Три интуитивно понятные возможности крепления петель делают монтаж и демонтаж дверей быстрым и удобным процессом.
- Лёгкое открытие, плавное и тихое закрытие в сочетании с высококачественным производством обеспечивают долговечный срок службы



13

ПЕТЛИ СЕРИИ
PIVOT-STAR




Новая техника крепления anyway snap-on является быстрой и удобной.

Любой из трёх методов крепления петли с планкой может быть выполнен:


- **крепление спереди**
- **крепление сзади**
- **крепление прямо**

Улучшена не только эффективность крепления планки и петли, но и сама связка планки и петли стала более прочной. Особенность Anyway snap-on особенно удобна в случае с высокими дверями, использующими несколько петель.

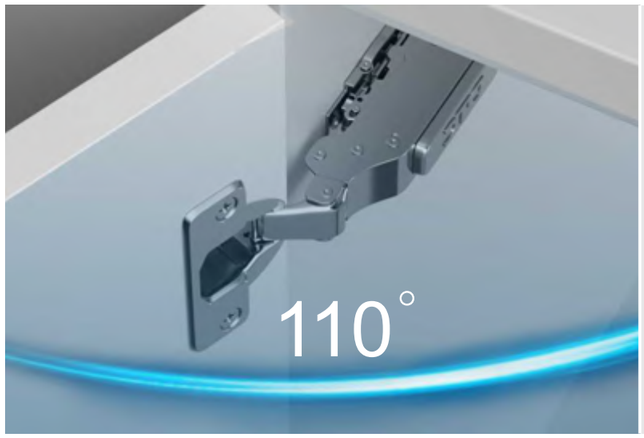

Долговечность, отличные характеристики

Двухступенчатое управление силой закрытия уменьшает отскок двери и обеспечивает более долгий срок службы петли. Механизм довода активируется даже при небольшом угле открытия. Лёгкое открытие с плавным и тихим закрытием создаёт комфортное ощущение.

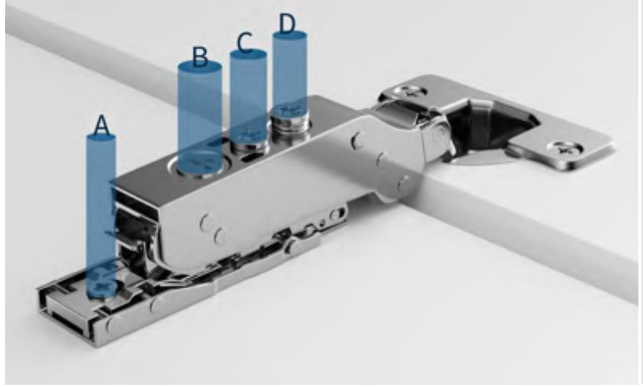

Регулировка 4D обеспечивает идеальное и плавное движение двери

С лёгкой регулировкой сторонам, глубине, высоте и скорости закрытия дверей шкафов, PIVOT-STAR делает дом удобным и комфортным

PIVOT-STAR

Петли серии C81, угол открывания 110 ° , Anyway snap-on,
с регулировкой скорости закрывания фасада



DTC
Global Quality Benchmark

HINGE SERIES


ИЗДЕЛИЕ




ОПИСАНИЕ

- Угол открывания 110°
- Глубина чашки петли: 11,5 мм
- Диаметр чашки петли: 35 мм
- Диапазон толщин фасада: 16-26 мм
- Расстояние до чашки (K): 3-6 мм

ПРИМЕНЕНИЕ



ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

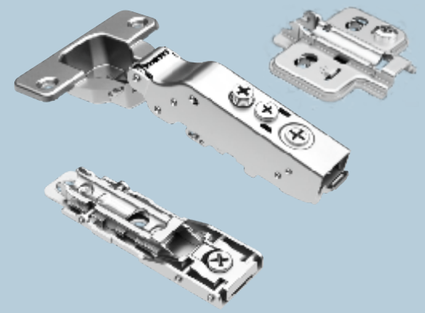


Варианты дюбелей и шурупов

	M10 дюбель No: **M**	 расширяемый дюбель No: **K**
	M8 дюбель No: **N**	 быстрый дюбель No: **T0**

СХЕМА


Минимальный зазор (фуга) между смежными фасадами



	T=	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
K=3	A=	0.7	0.9	1.2	1.5	1.8	2.2	2.6	3.2	3.8	4.5	5.3
K=4	A=	0.7	0.9	1.1	1.4	1.8	2.1	2.5	3.0	3.5	4.4	4.9
K=5	A=	0.6	0.9	1.1	1.4	1.7	2.0	2.4	2.9	3.4	3.9	4.6
K=6	A=	0.6	0.8	1.1	1.3	1.6	2.0	2.4	2.8	3.2	3.8	4.4

T - Толщина фасада
K - Расстояние до чашки
A - Минимальный зазор (фуга)

Минимальный зазор (фуга) между фасадом и корпусом




	T=	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
K=3	L=	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
K=4	L=	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.4	0.7	0.9	1.1
K=5	L=	0.0	0.2	0.4	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6	1.8	2.0
K=6	L=	0.9	1.2	1.4	1.6	1.8	2.0	2.2	2.4	2.6	2.8	3.0

Вышеуказанные значения расчитаны исходя из предположения, что дверцы имеют нескошенные кромки, а также если дверцы имеют радиосные кромки

Выступ двери


Выступ двери с внутренней стороны шкафа при максимальном угле открывания. Расчет выполнен для плеча петли, с монтажной планкой
H-0 мм и расстояния сверления (K)=5 мм




«C» значение

C=20+K+ **A**


С помощью этой формулы можно рассчитать максимальную толщину сформированной двери, которая может быть открыта без прикосновения к соседним сторонам шкафа, дверям и стенкам, с учетом вышеуказанных значений L-K-T

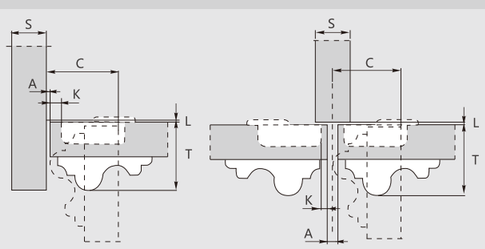

Тип чашки петли



используйте эти формулы для определения типа петли и расчета расстояния "K" и высоты планки "H"




никель (A01) | черный титан (A08)

Петли серии C81, угол открывания 110°, Anyway snap-on с регулировкой скорости плавного закрывания

Внешние C=0



H=12+K-(D)
(заводская настройка)




	артикул	шт/уп
с доводчиком	**C81A875FAB**	200

Полувнешние C=9



H=3+K-(D)
(заводская настройка)




	артикул	шт/уп
с доводчиком	**C81B875FAB**	200

Внутренние C=18



H=-6+K+(A)
(заводская настройка)



	артикул	шт/уп
с доводчиком	**C81C875FAB**	200

PIVOT-STAR

Петли серии C81, угол открывания 95° , Anyway snap-on, с регулировкой скорости закрывания, для толстых фасадов



DTC
Global Quality Benchmark


ИЗДЕЛИЕ



ОПИСАНИЕ


- Угол открывания 95°
- Глубина чашки петли: 11,5 мм
- Диаметр чашки петли: 35 мм
- Диапазон толщин фасада: 19-35 мм
- Расстояние до чашки (K): 3-6 мм

ПРИМЕНЕНИЕ




СХЕМА

Минимальный зазор (фуга) между смежными фасадами



	T=	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32 - 35
K=3	A=	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	0.9	1.3	2.2	3.2	4.1	5.0	6.0	7.0 - 10
K=4	A=	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	0.8	1.0	1.6	2.5	3.5	4.4	5.3	6.3 - 9.1
K=5	A=	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	0.8	1.0	1.2	2.0	2.9	3.7	4.7	5.6 - 8.4
K=6	A=	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	2.3	3.2	4.1	5.0 - 7.8
K=7	A=	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.8	2.7	3.6	4.4 - 7.0
K=8	A=	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.8	1.0	1.1	1.4	1.6	2.2	3.1	3.9 - 6.5
K=9	A=	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.8	0.9	1.1	1.3	1.6	1.8	2.6	3.4 - 6.0

Минимальный зазор (фуга) между фасадом и корпусом




	T=	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32 - 35
K=3	L=	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0 - 0.0
K=4	L=	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0 - 0.0
K=5	L=	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.3	0.4	0.5 - 0.7
K=6	L=	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.7	0.8	0.9	1.0	1.2	1.2	1.3	1.4	1.5 - 1.7
K=7	L=	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.7	1.8	1.9	2.0	2.2	2.2	2.3	2.4	2.5 - 2.7
K=8	L=	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.7	2.8	2.9	3.0	3.2	3.2	3.3	3.4	3.5 - 3.7
K=9	L=	3.3	3.4	3.5	3.6	3.7	3.7	3.8	3.9	4.0	4.2	4.2	4.3	4.4	4.5 - 4.7

Вышеуказанные значения расчитаны исходя из предположения, что дверцы имеют нескошенные кромки, а также если дверцы имеют радиосные кромки

Выступ двери


Выступ двери с внутренней стороны шкафа при максимальном угле открывания. Расчет выполнен для плеча петли, с монтажной планкой H-0 мм и расстояния сверления (K)=3 мм




«C» значение

C=20+K+ **A**


С помощью этой формулы можно рассчитать максимальную толщину сформированной двери, которая может быть открыта без прикосновения к соседним сторонам шкафа, дверям и стенкам, с учетом вышеуказанных значений L-K-T

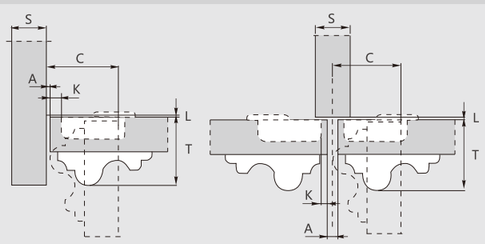


ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

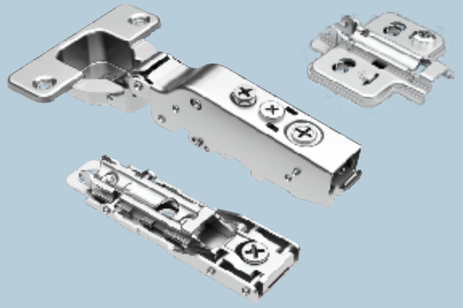


Варианты дюбелей и шурупов

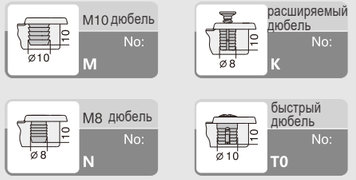

Тип чашки петли



используйте эти формулы для определения типа петли и расчета расстояния "K" и высоты планки "H"




никель (A01) | черный титан (A08)

Петли серии C81, угол открывания 95°, Anyway snap-on с регулировкой скорости плавного закрывания для тол-стых фасадов

Внешние C=0



H=12+K-(D) (заводская настройка)




	артикул	шт/уп
с доводчиком	C81A815FAB	200

Полувнешние C=9




H=3+K-(D) (заводская настройка)




	артикул	шт/уп
с доводчиком	C81B815FAB	200

Внутренние C=18



H=-6+K+(A) (заводская настройка)



	артикул	шт/уп
с доводчиком	C81C815FAB	200

PIVOT-STAR

Петли серии C81, угол открывания 105° , Anyway snap-on, с регулировкой скорости закрывания, для тонких фасадов



DTC
Global Quality Benchmark


ИЗДЕЛИЕ



ОПИСАНИЕ


- Угол открывания: 105°
- Глубина чашки петли: 7,8 мм
- Диаметр чашки петли: 35 мм
- Диапазон толщины двери: 10–20 мм
- Возможные расстояния сверления на двери (K): 3–6 мм

ПРИМЕНЕНИЕ



СХЕМА


Минимальный зазор (фуга) между смежными фасадами



	T=	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
K=3	A=	0.0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.6	0.8	1.0	1.2	1.5	1.8
K=4	A=	0.0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.7
K=5	A=	0.0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.6	0.7	0.9	1.2	1.4	1.7
K=6	A=	0.0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.6	0.7	0.9	1.1	1.4	1.7

- T = толщина двери
- K= расстояние до чашки сверления от края корпуса


Минимальный зазор (фуга) между фасадом и корпусом



	T=	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
K=3	L=	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
K=4	L=	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.4	0.6	0.8	1.0
K=5	L=	0.2	0.4	0.5	0.7	0.9	1.0	1.2	1.4	1.6	1.7	1.9
K=6	L=	1.1	1.2	1.4	1.6	1.7	1.9	2.0	2.2	2.4	2.5	2.7

- Указанные значения действительны для фасадов с прямой кромкой; при скруглённой кромке фасада значения уменьшаются

Выступ двери




Выступ двери с внутренней стороны шкафа при максимальном угле открывания. Расчет выполнен для плеча петли, с монтажной планкой
H-0 мм и расстояния сверления (K)=3 мм


«C» значение

C=20+K+ **A**


С помощью этой формулы можно рассчитать максимальную толщину сформированной двери, которая может быть открыта без прикосновения к к соседним сторонам шкафа, дверям и стенкам, с учетом вышеуказанных значений
L- K-T

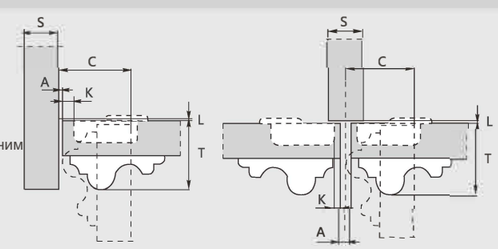


ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

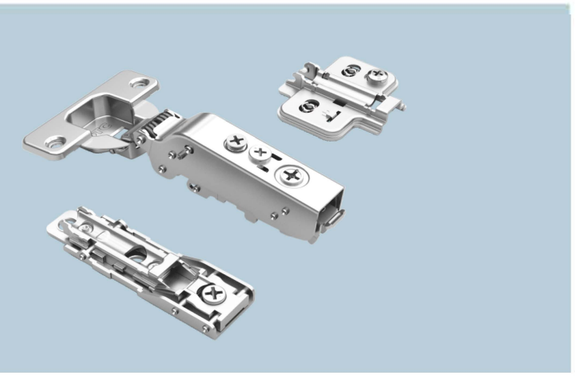


Варианты дюбелей и шурупов

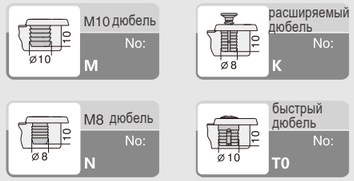

Тип чашки петли

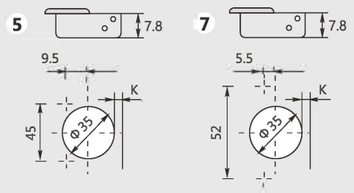


используйте эти формулы для определения типа петли и расчета расстояния "K" и высоты планки "H"




никель (A01)

Серия C81, петли 105°, быстросъёмные, с регулировкой скорости и эксцентриком, для тонких дверей

Внешние C=0




H=12+K-(D)
заводская настройка




	артикул	шт/уп
с доводчиком	C81A8Q5FAB	200
без доводчика	C81A8Q5A	200
беспружинная	A81A8Q5A	200

Полувнешние C=9




H=3+K-(D)
заводская настройка




	артикул	шт/уп
с доводчиком	C81B8Q5FAB	200
без доводчика	C81B8Q5A	200
беспружинная	A81B8Q5A	200

Внутренние C=18



H=6+K+(A)
заводская настройка



	артикул	шт/уп
с доводчиком	C81C8Q5FAB	200
без доводчика	C81C8Q5A	200
беспружинная	A81C8Q5A	200

PIVOT-STAR

Петли серии C81, угол открывания 110 ° , Anyway snap-on, с регулировкой скорости закрывания, для фасадов из алюминиевой рамки



DTC
Global Quality Benchmark

HINGE SERIES


ИЗДЕЛИЕ




ОПИСАНИЕ

- Угол открывания 110°
- Размер сверления присадки петли на алюминиевой раме: 28 мм
- Диапазон толщин фасада из алюминиевой рамки: 19-22 мм

ПРИМЕНЕНИЕ




ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

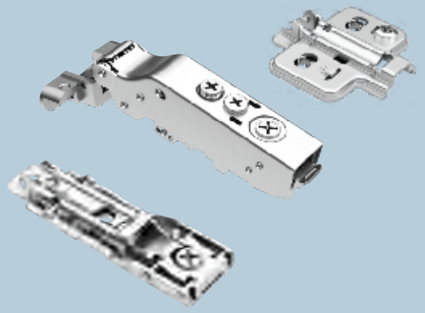


СХЕМА

Минимальный зазор (фуга) между смежными фасадами



	T=	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
V=19	A=	0.7	0.9	1.2	1.5	1.8	2.2	2.6	3.2	3.8	4.5	5.3
V=20	A=	0.7	0.9	1.1	1.4	1.8	2.1	2.5	3.0	3.5	4.4	4.9
V=21	A=	0.6	0.9	1.1	1.4	1.7	2.0	2.4	2.9	3.4	3.9	4.6
V=22	A=	0.6	0.8	1.1	1.3	1.6	2.0	2.4	2.8	3.2	3.8	4.4

Минимальный зазор (фуга) между фасадом и корпусом




	T=	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
V=19	L=	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
V=20	L=	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.4	0.7	0.9	1.1
V=21	L=	0.0	0.2	0.4	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6	1.8	2.0
V=22	L=	0.9	1.2	1.4	1.6	1.8	2.0	2.2	2.4	2.6	2.8	3.0

Вышеуказанные значения расчитаны исходя из предположения, что дверцы имеют нескошенные кромки, а также если дверцы имеют радиосные кромки


C=0 Внешняя петля

D=18mm




C=9 Полувнешняя петля

D=9mm




C=18 Внутреняя петля


A=0.5mm



Размеры сверления и расчет зазоров

V:19mm-22mm

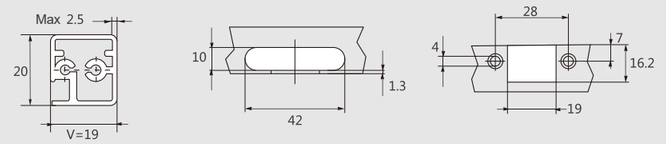




никель (A01) | черный титан (A08)

Петли серии C81, угол открывания 110°, Anyway snap-on с регулировкой скорости плавного закрывания фасада из алюминиевой рамки

Внешние C=0



H=-2+V-(D)




	артикул	шт/уп
с доводчиком	C81A878FAB	200

Полувнешние C=9



H=-11+V-(D)




	артикул	шт/уп
с доводчиком	C81B878FAB	200

Внутренние C=18



H=-20.5+V+(A)



	артикул	шт/уп
с доводчиком	C81C878FAB	200

PIVOT-STAR

Петли серии C81, угол открывания 95° , Anyway snap-on, с регулировкой скорости закрывания, для толстых фасадов из алюминиевой рамки



DTC
Global Quality Benchmark


ИЗДЕЛИЕ




ОПИСАНИЕ

- Угол открывания 95°
- Размер сверления присадки петли на алюминиевой раме: 28 мм
- Диапазон толщин фасада из алюминиевой рамки: 18-26 мм

ПРИМЕНЕНИЕ




ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

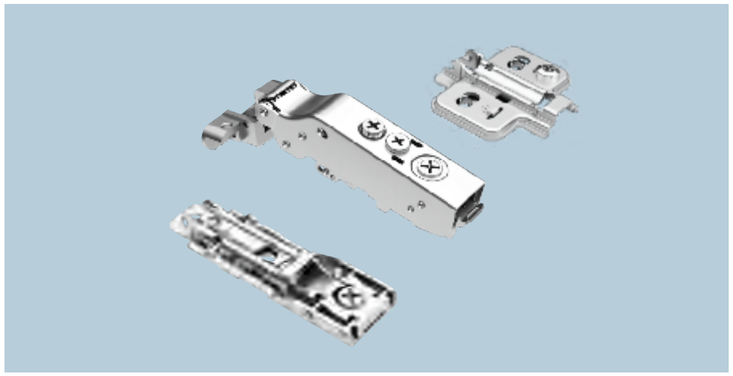

СХЕМА


Минимальный зазор (фуга) между смежными фасадами



	T=	18	19	20	21	22	23	24	25	26
V=18	A=	0.2	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	0.8	1.0	1.2
V=19	A=	0.2	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.8	1.0	1.2
V=20	A=	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.8	1.0	1.2
V=21	A=	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.8	1.0	1.1
V=22	A=	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.8	0.9	1.1
V=23-26 (K=6)	A=	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.8	0.9	1.1

T - Толщина фасада K - Расстояние до чашки A - Минимальный зазор (фуга)


Минимальный зазор (фуга) между фасадом и корпусом




	T=	18	19	20	21	22	23	24	25	26
V=18	L=	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
V=19	L=	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
V=20	L=	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
V=21	L=	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1
V=22	L=	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.1	1.1	1.1	1.1
V=23-26 (K=6)	L=	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.1	1.1	1.1	1.1

Вышеуказанные значения расчитаны исходя из предположения, что дверцы имеют нескошенные кромки, а также если дверцы имеют радиосные кромки


D=18mm




D=9mm







A=0.5mm



V: 18mm~26mm

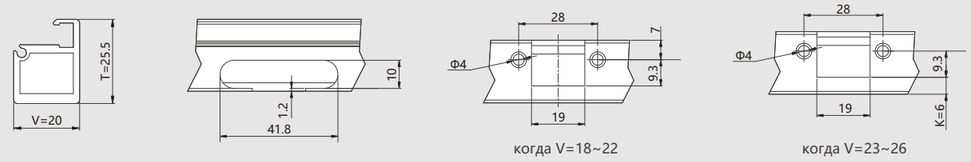

Петли серии C81, угол открывания 110°, Anyway snap-on с регулировкой скорости плавного закрывания фасада из алюминиевой рамки

			артикул	шт/уп
Внешние C=0	H=-3+V-(D)---(V=18-22) H=19-(D)---(V=23-26,K=6)	 	с доводчиком	C81A818FAB	200
Полувнешние C=9	H=-12+V-(D)---(V=18-22) H=10-(D)---(V=23-26,K=6)	 	с доводчиком	C81B818FAB	200
Внутренние C=18	H=-21+V+A---(V=18-22) H=1+A---(V=23-26,K=6)	 	с доводчиком	C81C818FAB	200

PIVOT-STAR

Петли для складных дверей серии C81, Anyway snap-on



DTC
Global Quality Benchmark


ИЗДЕЛИЕ




ОПИСАНИЕ

- Угол открывания 55°
- Глубина чашка петли: 11,5 мм
- Диаметр чашки петли: 35 мм
- Диапазон толщин фасада: 14-26 мм
- Расстояние до чашки (K): 3-7 мм

ПРИМЕНЕНИЕ



Применение карусельной петли для складных дверей

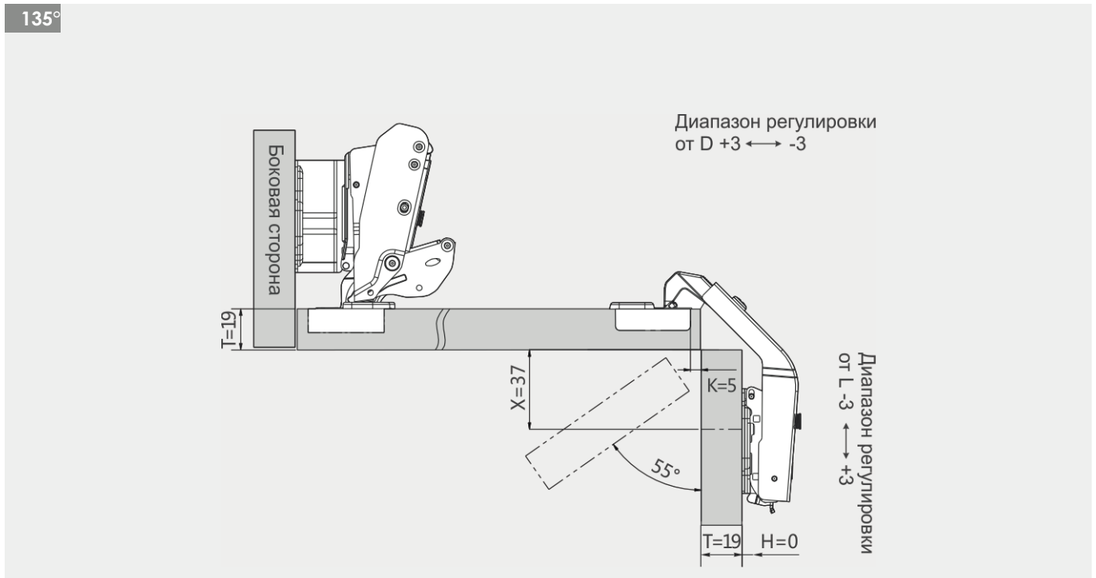



ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА



Варианты дюбелей и шурупов

	M10 дюбель No: **M**	 расширяемый дюбель No: **K**
	M8 дюбель No: **N**	 быстрый дюбель No: **T0**

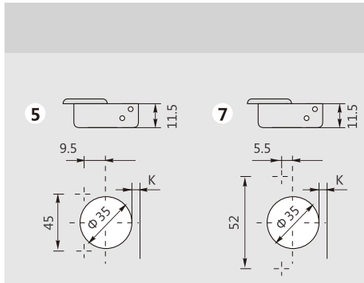

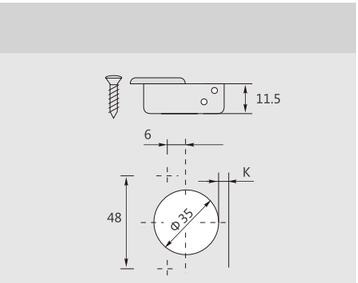


никель (A01) | черный титан (A08)

Угловые петли серии C81, Anyway snap-on

135°



T=толщина двери D=диапазон регулировки H=ысота монтажной планки
X=Расстояние от отверстия под шуруп в ответной планке до края планки
K=растояние от края до чашки петли

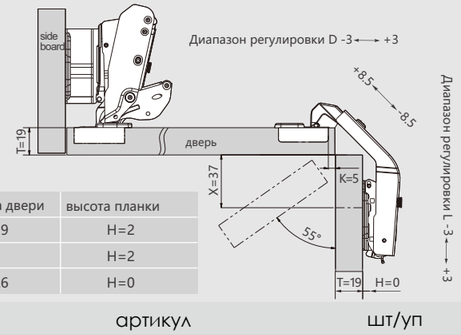

толщина двери	высота планки
14≤T<19	H=2
T=19	H=2
19<T≤26	H=0

	артикул	шт/уп
беспружинная	**C81H875A**	200

PIVOT-STAR

Петли серии C81, угол открывания +30°, Anyway snap-on, с регулировкой скорости закрывания фасада



HINGE SERIES


ИЗДЕЛИЕ




ОПИСАНИЕ

- Угол открывания 110°
- Глубина чашки петли: 11,5 мм
- Диаметр чашки петли: 35 мм
- Диапазон толщин фасада: 16-26 мм
- Расстояние до чашки (K): 3-6 мм: 3-6 mm

ПРИМЕНЕНИЕ



ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

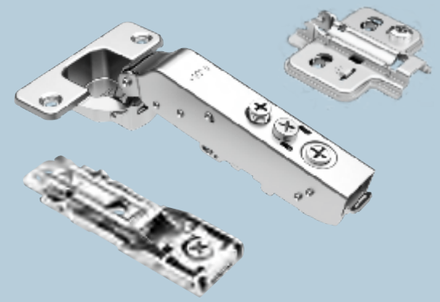


Варианты дюбелей и шурупов

	M10 дюбель No: **M**	 расширяемый дюбель No: **K**
	M8 дюбель No: **N**	 быстрый дюбель No: **T0**


СХЕМА

Минимальный зазор (фуга) между смежными фасадами



	T=	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
K=3	A=	0.7	0.9	1.2	1.5	1.8	2.2	2.6	3.2	3.8	4.5	5.3
K=4	A=	0.7	0.9	1.1	1.4	1.8	2.1	2.5	3.0	3.5	4.4	4.9
K=5	A=	0.6	0.9	1.1	1.4	1.7	2.0	2.4	2.9	3.4	3.9	4.6
K=6	A=	0.6	0.8	1.1	1.3	1.6	2.0	2.4	2.8	3.2	3.8	4.4


T - Толщина фасада
K - Расстояние до чашки
A - Минимальный зазор (фуга)




	T=	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
K=3	L=	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
K=4	L=	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.4	0.7	0.9	1.1
K=5	L=	0.0	0.2	0.4	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6	1.8	2.0
K=6	L=	0.9	1.2	1.4	1.6	1.8	2.0	2.2	2.4	2.6	2.8	3.0

Вышеуказанные значения расчитаны исходя из предположения, что дверцы имеют нескошенные кромки, а также если дверцы имеют радиосные кромки

Тип чашки петли






никель (A01) | черный титан (A08)

Петли серии C81, угол открывания +30°, Anyway snap-on с регулировкой скорости плавного закрывания фасада

малая внешняя 30°



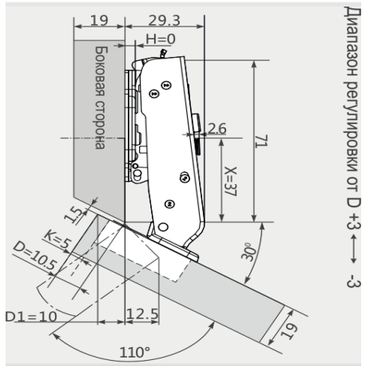

артикул	шт/уп
С довод-м **C81W875FAB**	200

PIVOT-STAR

Угловые петли C81, угол открывания +45°, Anyway snap-on, с регулировкой скорости закрывания фасада



DTC
Global Quality Benchmark

HINGE SERIES


ИЗДЕЛИЕ



ОПИСАНИЕ


- Угол открывания 110°
- Глубина чашки петли: 11,5 мм
- Диаметр чашки петли: 35 мм
- Диапазон толщин фасада: 16-26 мм
- Расстояние до чашки (K): 3-6 мм

ПРИМЕНЕНИЕ



СХЕМА


Минимальный зазор (фуга) между смежными фасадами



	T=	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
K=3	A=	0.7	0.9	1.2	1.5	1.8	2.2	2.6	3.2	3.8	4.5	5.3
K=4	A=	0.7	0.9	1.1	1.4	1.8	2.1	2.5	3.0	3.5	4.4	4.9
K=5	A=	0.6	0.9	1.1	1.4	1.7	2.0	2.4	2.9	3.4	3.9	4.6
K=6	A=	0.6	0.8	1.1	1.3	1.6	2.0	2.4	2.8	3.2	3.8	4.4

T - Толщина фасада
K - Расстояние до чашки
A - Минимальный зазор (фуга)


Минимальный зазор (фуга) между фасадом и корпусом




	T=	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
K=3	L=	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
K=4	L=	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.4	0.7	0.9	1.1
K=5	L=	0.0	0.2	0.4	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6	1.8	2.0
K=6	L=	0.9	1.2	1.4	1.6	1.8	2.0	2.2	2.4	2.6	2.8	3.0

Вышеуказанные значения расчитаны исходя из предположения, что дверцы имеют нескошенные кромки, а также если дверцы имеют радиосные кромки


ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

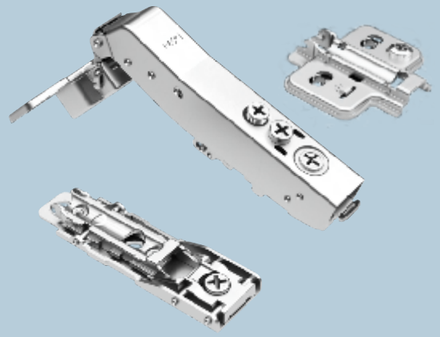


Варианты дюбелей и шурупов

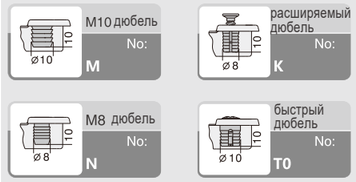

Тип чашки петли






никель (A01) | черный титан (A08)

Петли серии C81, угол открывания +45°, Anyway snap-on с регулировкой скорости плавного закрывания фасада

малая внешняя 45°



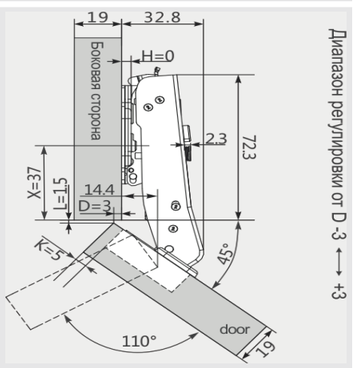

	артикул	шт/уп
с довод-м	C81E875FAB	200

PIVOT-STAR

Угловые петли серии C81, угол открывания +90, Anyway snap-on, с регулировкой скорости закрывания фасада



DTC
Global Quality Benchmark

HINGE SERIES


ИЗДЕЛИЕ



ОПИСАНИЕ


- Угол открывания 110°
- Глубина чашка петли: 11,5 мм
- Диаметр чашки петли: 35 мм
- Диапазон толщин фасада: 16-26 мм
- Расстояние до чашки (K): 3-6 мм

ПРИМЕНЕНИЕ



СХЕМА


Минимальный зазор (фуга) между смежными фасадами



	T=	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
K=3	A=	0.7	0.9	1.2	1.5	1.8	2.2	2.6	3.2	3.8	4.5	5.3
K=4	A=	0.7	0.9	1.1	1.4	1.8	2.1	2.5	3.0	3.5	4.4	4.9
K=5	A=	0.6	0.9	1.1	1.4	1.7	2.0	2.4	2.9	3.4	3.9	4.6
K=6	A=	0.6	0.8	1.1	1.3	1.6	2.0	2.4	2.8	3.2	3.8	4.4

T - Толщина фасада
K - Расстояние до чашки
A - Минимальный зазор (фуга)


Минимальный зазор (фуга) между фасадом и корпусом




	T=	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
K=3	L=	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
K=4	L=	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.4	0.7	0.9	1.1
K=5	L=	0.0	0.2	0.4	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6	1.8	2.0
K=6	L=	0.9	1.2	1.4	1.6	1.8	2.0	2.2	2.4	2.6	2.8	3.0

Вышеуказанные значения расчитаны исходя из предположения, что дверцы имеют нескошенные кромки, а также если дверцы имеют радиосные кромки


ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

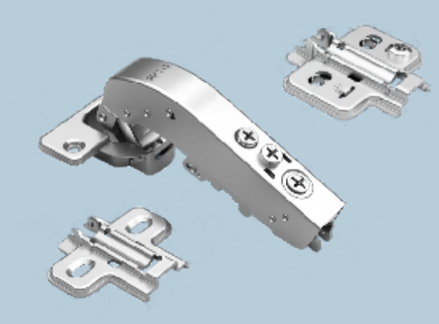


Варианты дюбелей и шурупов

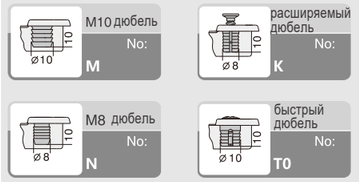

Тип чашки петли





никель (A01) черный титан (A08)

Угловые петли серии C81, угол открывания +90°, Anyway snap-on с регулировкой скорости плавного закрывания фасада

90°





	артикул	шт/уп
С довод-м	C81J875FAB	200

PIVOT-STAR

Угловые петли C81, угол открывания 160°, Anyway snap-on, с регулировкой скорости закрывания фасада



HINGE SERIES


ИЗДЕЛИЕ




ОПИСАНИЕ

- Угол открывания 160°
- Глубина чашки петли: 12,4 мм
- Диаметр чашки петли: 35 мм
- Диапазон толщин фасада: 18-28 мм
- Расстояние до чашки (K): 3-6 мм


ПРИМЕНЕНИЕ



ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

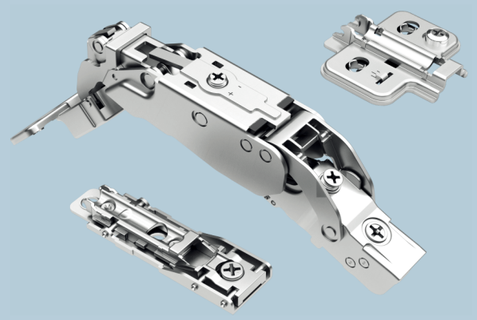


Варианты дюбелей и шурупов

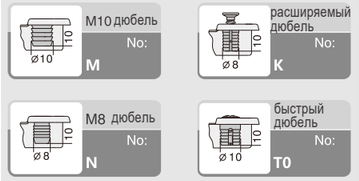


СХЕМА

Минимальный зазор (фуга) между смежными фасадами




	T=	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
K=3	A=	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K=4	A=	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K=5	A=	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K=6	A=	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Тип чашки петли




используйте эти формулы для определения типа петли и расчета расстояния "K" и высоты планки "H"



никель (A01) | черный титан (A08)

применение


Открывание двери на 90°.
При использовании монтажной планки H=0, дверь откроется с выступом F= 1,3 мм от внутренней стенки. Это позволит ящикам свободно выдвигаться из корпуса модуля.

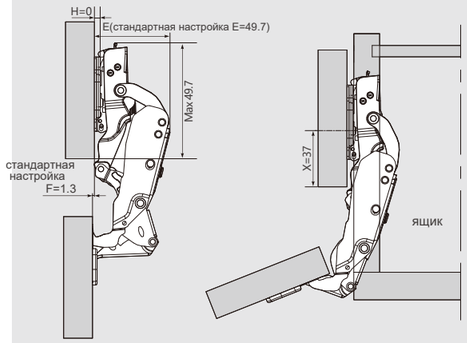

дверь	E(max)	F(90°)
внешняя	49.7	1.3
полувнешняя	58.7	-8.3
внутренняя	67.7	-17.3









внешнеяя C=0

Зазор нужен при толщине двери менее 28 мм. Пробная сборка рекомендуется при толщине фасада более 28 мм.

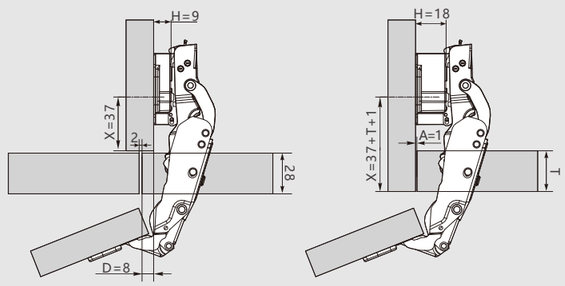

полувнешняя C=9 | внутренняя C=18


Петли серии C81, угол открывания 160°, Anyway snap-on с регулировкой скорости плавного закрывания фасада

Внешние C=0	Внешние C=4	Полувнешние C=9	Внутренние C=18
			
H=12+K-(D)	H=12+K-(D)	H=12+K-(D)	H=12+K+(A)
K=5, для внешних D=17+/-2 мм	K=5, для внешних D=13+/-2 мм	K=5, для полувнеш.D=8+/-2 мм	K=5, для внутренних
Ответная планка H=0	Ответная планка H=4	Ответная планка H=9	Ответная планка H=18
			
артикул: C81A805FAB (с доводчиком)	артикул: C81A805FAB (с доводчиком)	артикул: C81A805FAB (с доводчиком)	артикул: C81A805FAB (с доводчиком)
шт/уп: 100	шт/уп: 100	шт/уп: 100	шт/уп: 100

PIVOT-STAR


Монтажные планки Anyway snap-on для петель серии C81

DTC Global Quality Benchmark





ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА					E-28A шуруп
					

Монтажная планка с двумя отверстиями






шт/уп	200	высота планки	артикул
никель (A01)		H=0	81H00AQA
черный титан (A08)		H=2	81H20AQA
		H=4	81H40AQA

E-98Q3 шуруп	евро винт	E983 в инт	003E дюбель
			
артикул	артикул	артикул	
81H01AQA	81H02AQA	81H04AQA	
81H21AQA	81H22AQA	81H24AQA	
81H41AQA	81H42AQA	81H44AQA	

Монтажная планка с четыремя отверстиями






шт/уп	200	высота планки	артикул
никель (A01)		H=0	81H00EQA
черный титан (A08)		H=2	81H20EQA
		H=4	81H40EQA

артикул	артикул	артикул	
81H01EQA	81H02EQA	81H04EQA	
81H21EQA	81H22EQA	81H24EQA	
81H41EQA	81H42EQA	81H44EQA	

Монтажная планка с двумя отверстиями с 3D регулировкой






шт/уп	200		артикул
никель (A01)		H=0	81T0PTQA
черный титан (A08)		H=2	81T2PTQA
		H=4	81T4PTQA

артикул	артикул	артикул	
81T01TQA	81T02TQA	81T04TQA	
81T21TQA	81T22TQA	81T24TQA	
81T41TQA	81T42TQA	81T44TQA	

Линейная планка с 3D регулировкой





шт/уп	200	высота планки	артикул
никель (A01)		H=0	81H00YQA
черный титан (A08)		H=2	81H20YQA
		H=4	81H40YQA

	артикул		артикул
	81H02YQA105		81H0MYQA
	81H22YQA105		81H2MYQA
	81H42YQA105		81H4MYQA



DTC
Global Quality Benchmark

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Ограничитель угла открывания



темный серый (H11)	угол открывания	85°
	артикул.	**86S80**
	шт/уп	5000

заглушка на плечо петли




никель (A01) черный титан (A08)	плечо на 52 мм	артикул.	**G30H**
		шт/уп	3000
	плечо на 42/45 48 мм	артикул.	**G10H**
		шт/уп	3000

заглушка на петлю




никель (A01) черный титан (A08)	артикул.	**S18HH**
	шт/уп	5000




Кондуктор для присадки петли (пластик)	
Цвет	Синий (H23)
артикул.	**JB37W**
шт/уп	200

Разметка отверстий на монтажной планке

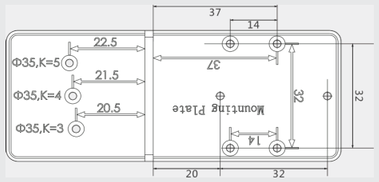

Разметка отверстий на чашке петли



DTC_CENTRALASIA

DTC — это постоянные инновации!
Больше интересного смотрите в нашем Instagram
@dtc_centralasia
и на сайте dtccentralasia.kz


МОНТАЖ И РЕГУЛИРОВКА

Мебельные петли PIVOT-STAR
Характеристика и установка

DTC
Global Quality Benchmark

СХЕМА


Применение для накладных дверей



S = Толщина стенки корпуса
D= Наложение фасада
T = Толщина фасада
K = Расстояние до чашки
A= Фуга (минимальный зазор)
L= Зазор между фасадом и корпусом
H = Высота монтажной планки
G= База (константа)

При выборе любой модели для накладных, полунакладных и вкладных дверей можно выбрать из нашего ассортимента подходящую комбинацию по типу механизма петли и по толщине монтажной планки, необходимую для решения вопроса.


Применение для полунакладных дверей

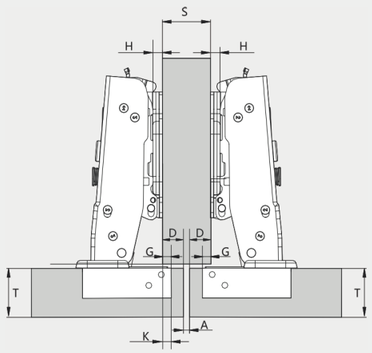

S = Толщина стенки корпуса
D= Наложение фасада
T = Толщина фасада
K = Расстояние до чашки
A= Фуга (минимальный зазор)
L= Зазор между фасадом и корпусом
H = Высота монтажной планки
G= База (константа)

При выборе любой модели для накладных, полунакладных и вкладных дверей можно выбрать из нашего ассортимента подходящую комбинацию по типу механизма петли и по толщине монтажной планки, необходимую для решения вопроса.

Применение для вкладных дверей




S = Толщина стенки корпуса
T= Толщина фасада
K= Расстояние до чашки
A = Фуга (минимальный зазор)
L= Зазор между торцом двери и элеентами корпуса (полки, ящики)
H= Высота монтажной планки
G= База (константа)


При выборе любой модели для накладных, полунакладных и вкладных дверей можно выбрать из нашего ассортимента подходящую комбинацию по типу механизма петли и по толщине монтажной планки, необходимую для решения вопроса.

СХЕМА

Моделирование движение петли с углом открывания 110° для накладных дверей

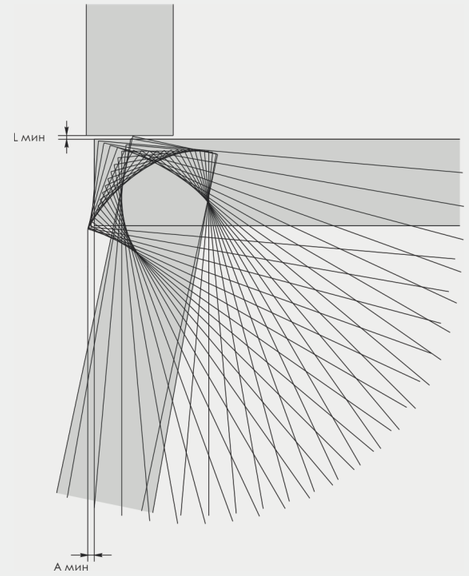

Моделирование движение петли с углом открывания 110° для полунакладных дверей

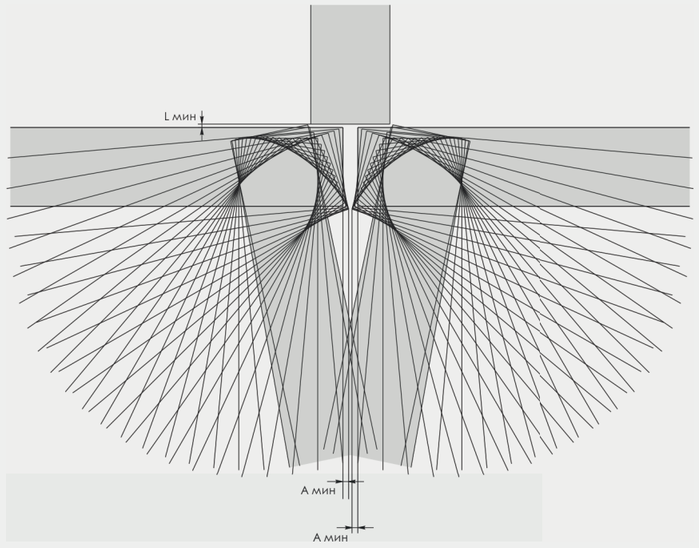


МОНТАЖ И РЕГУЛИРОВКА

Мебельные петли PIVOT-STAR
Характеристика и установка


СХЕМА

Регулировка по сторонам

Регулировка по сторонам производится с помощью винта

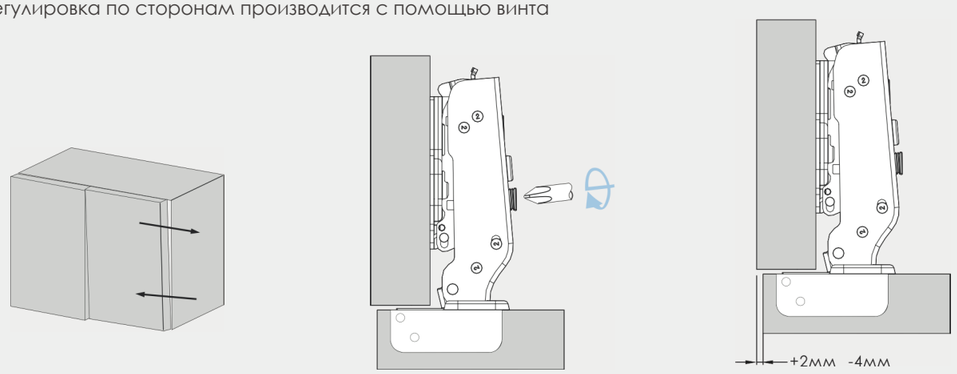


Регулировка по глубине

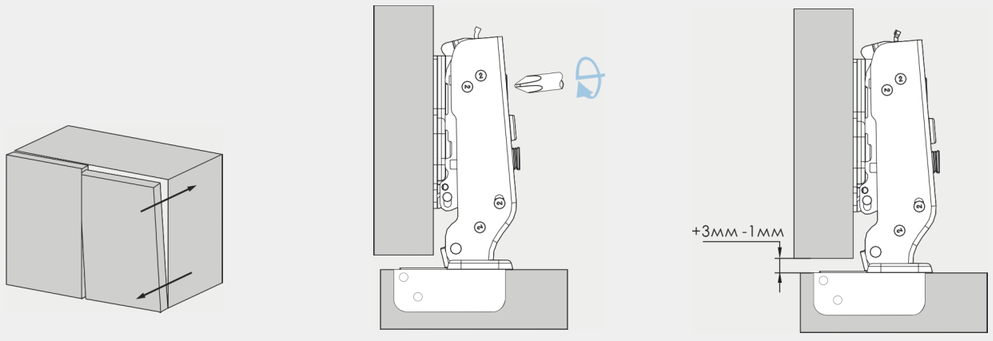


Регулировка по высоте

Чтобы отрегулировать мебельный фасад по высоте, нужно ослабить винты крепления монтажной планки и смещением планки вверх или вниз отрегулировать по высоте фасад, после зафиксировать планку, вурутив винты крепления планки

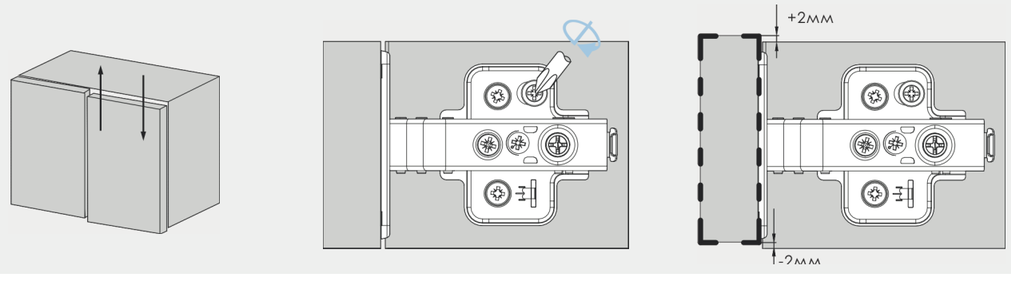

СХЕМА




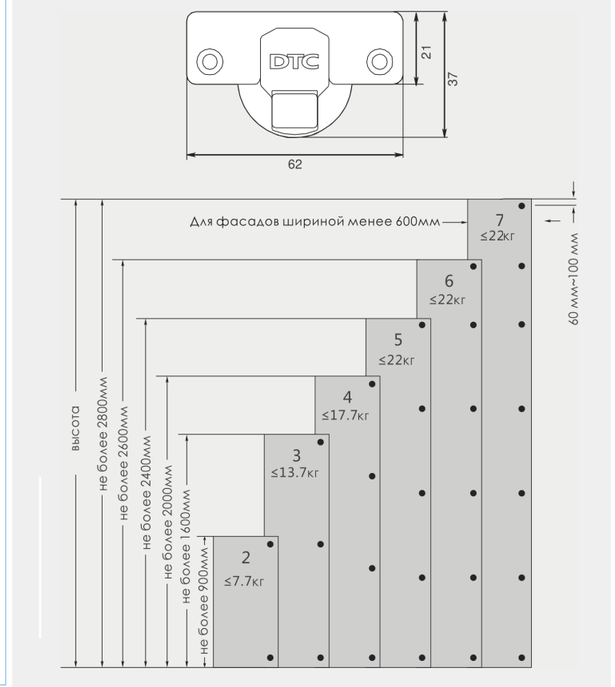

Регулировка скорости закрывания фасада

Движение по часовой стрелки, увеличивает скорость закрывания фасада

Движение против часовой стрелки, уменьшает скорость закрывания фасада

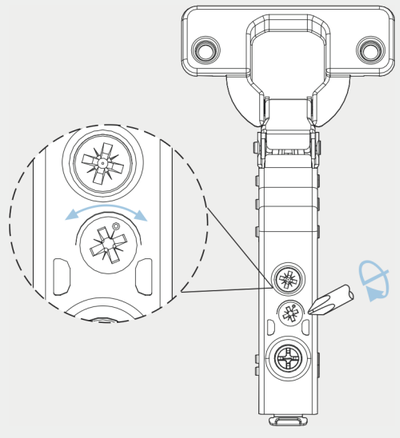

L- расстояние между петлями

Расчет количества петель на один фасад.
Количество петель, необходимых для каждой двери, зависит от ширины,, высоты двери, типа материала. Приведенный выше вариант предложен как образец.

Регулировка

По сторонам: -4мм ~+2мм
По глубине: -3мм ~+3мм
По высоте: +/-2мм

Монтажные планки

монтажные планки с двумя и четерьмя отверстиями.
Стандартные и линейные регулируемые монтажные планки