

ИЗДЕЛИЕ





ОПИСАНИЕ

- Угол открывания: 107°
- Ширина фасада до 1200мм
- Высота фасада: 250–600мм
- Толщина двери: 16~28мм
- 3D регулировка
Регулировка по высоте: +/-2мм,
Регулировка по глубине: +/-2мм,
Регулировка по сторонам: +/-2мм,
- Легкость открывания и фиксации фасада в любом положении
- Регулировка скорости мягкого закрывания
Регулировка открывания
- Монтаж и демонтаж без инструментов
- Декоративные заглушки в двух цветах

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

1	Комплект подъемного механизма Угол открывания 107°	Диапазон мощности LF № арт. Компл/уп
580-1350	Light	SQ2FBL 10
1060-2450	Medium	SQ2FBM 10
1800-4000	Strong	SQ2FBH 10
2600-5000	Extra Strong	SQ2FBC 10
3	Комплект крепления фасада для деревянных фасадов и широкой алюминиевой рамки Никель (A01)	№ арт. SQ00YQ Компл/уп 200
5	Комплект заглушек (левая+правая) Пластик	Цвет № арт. Компл/уп
Белый	SQJS03A	20
Серый	SQJS03B	20
7	Декоративная заглушка для плача петли Никель (A01)	№ арт. Компл/уп S15H 4000
2	Ограничитель угла открывания Материал: пластмасса	Темно-серый (H11) Угол открывания № арт. Шт/уп
100°	SQW100	1000
75°	SQW75	1000
4	Комплект крепления фасада для узкой алюминиевой рамки Никель (A01)	№ арт. SQ00H Компл/уп 100 10 шт Ø3.5*8.5 мм винты
6	Двухцветные заглушки (левая+правая) Материал: пластмасса	Цвет № арт. Компл/уп
Белый+светло-серый	SQJS04A	20
Серый/темно-серый	SQJS04B	20
Белый+никель	SQJS04C	20
Серый+никель	SQJS04D	20
8	Магнитные толкатели Push	№ арт. MS-A011A Шт/уп 200

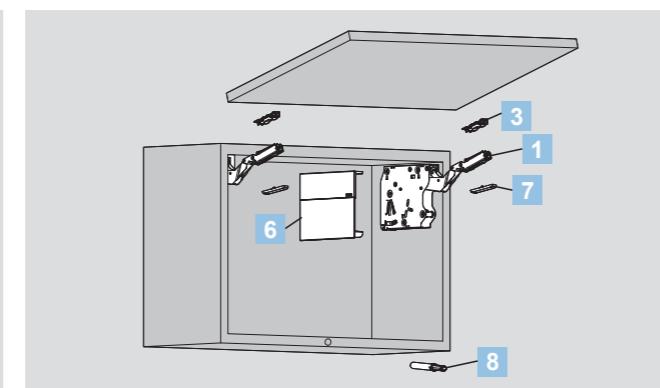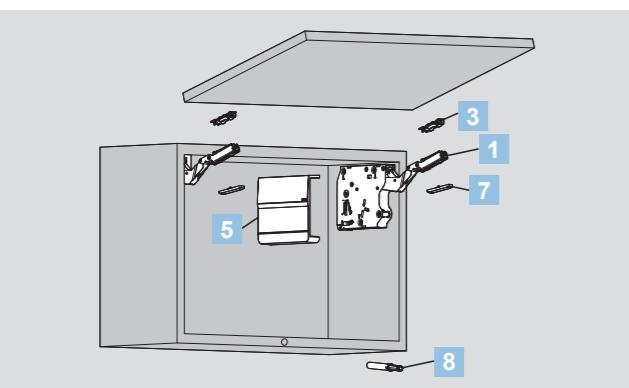

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

T1 Рекомендуемый комплект - Однотонные заглушки

Включает:




Выберите № арт. комплекта в соответствии с индексом мощности и высотой фасада

Индекс мощности (LF)	Высота фасада	№ арт. комплект (белые заглушки)	№ арт. комплект (серые заглушки)
580-1350	250-400mm	SQ2FBL03A	SQ2FBL03B
1060-2450	250-500mm	SQ2FBM03A	SQ2FBM03B
1800-4000	350-600mm	SQ2FBH03A	SQ2FBH03B
2600-5000	350-600mm	SQ2FBC03A	SQ2FBC03B

T2 Рекомендуемый комплект - Двухцветные заглушки

Включает:

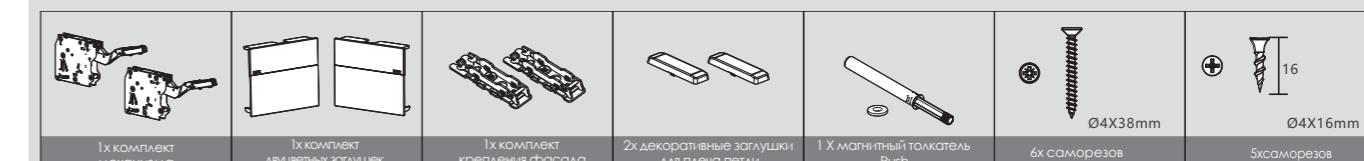

Выберите № арт. комплекта в соответствии с индексом мощности и высотой фасада

Индекс мощности (LF)	Высота фасада	№ арт. комплект (белые+ светло серые)	№ арт. комплект (белые+ темно серые)
580-1350	250-400mm	SQ2FBL04A	SQ2FBL04B
1060-2450	250-500mm	SQ2FBM04A	SQ2FBM04B
1800-4000	350-600mm	SQ2FBH04A	SQ2FBH04B
2600-5000	350-600mm	SQ2FBC04A	SQ2FBC04B

Выберите № арт. комплекта в соответствии с индексом мощности и высотой фасада


Индекс мощности (LF)	Высота фасада	№ арт. комплект (белые+ никелированные)	№ арт. комплект (серые+ никелированные)
580-1350	250-400mm	SQ2FBL04C	SQ2FBL04D
1060-2450	250-500mm	SQ2FBM04C	SQ2FBM04D
1800-4000	350-600mm	SQ2FBH04C	SQ2FBH04D
2600-5000	350-600mm	SQ2FBC04C	SQ2FBC04D

В случае применения узкого алюминиевого профиля заказывайте крепежные планки SQ00H отдельно

СХЕМА


Установочные размеры (мм)

Требование к положению штифта и пространству

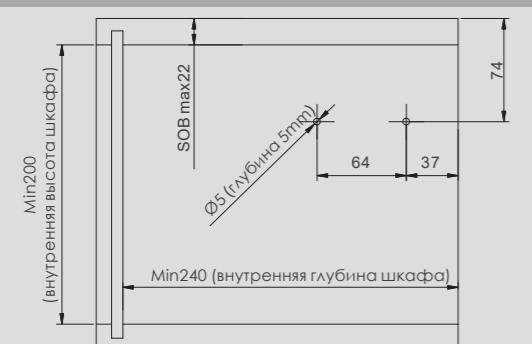

SOB: толщина верхней панели

Позиции сверления на фасаде для деревянных фасадов и широкой алюминиевой рамки

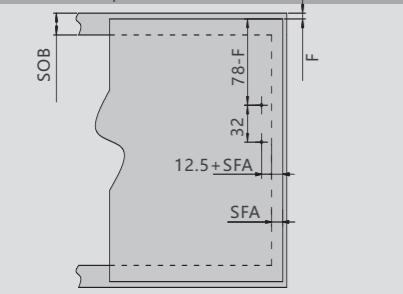


4 самореза для деревянных дверей (Ø4x16мм)

SFA: боковое наложение фасада


F: зазор

Позиция крепления

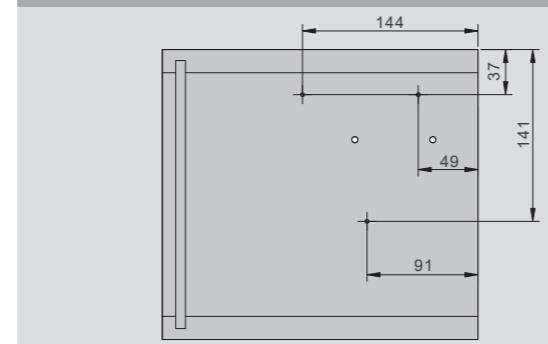

4x самореза Ø4x38мм

Позиции сверления (узкие алюминиевые рамки)

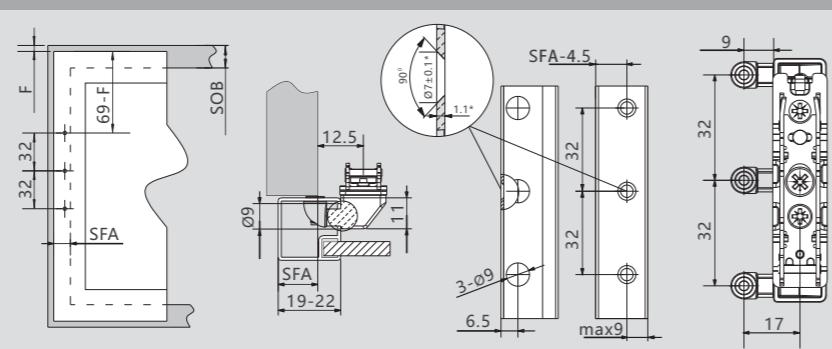


10 винтов для тонкой алюминиевой рамки (Ø3.5x8.5мм)

*При изменении толщины рамки, измените размеры

Крепление для тонкой алюминиевой рамки заказывается отдельно

Расчет для установки с карнизом

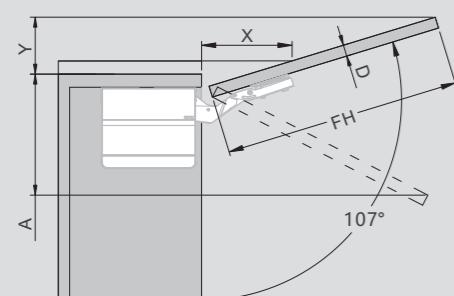

D (мм)	16	19	22	26	28
X (мм)	70	58	49	35	26

Ограничитель угла открывания необходимое пространство (мм)

нет Y=FH x 0.29-15+D


100° Y=FH x 0.17-15+D

75° A=FH x 0.26+15-D


TOP-STAYS

Монтаж, снятие и регулировка
для подъемных механизмов серии SQ NEW


Монтаж

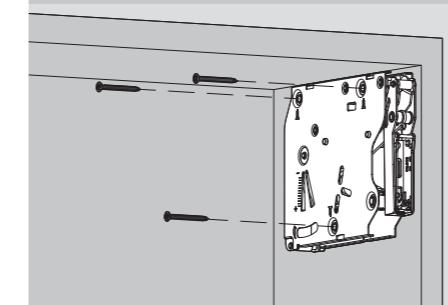


Установка механизма

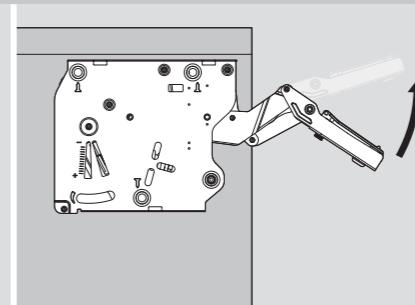



Осторожно поднимите рычаг

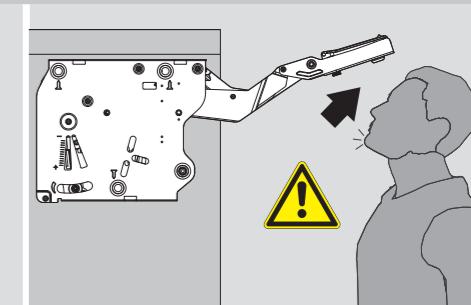

Существует опасность получения травмы при выскакивании рычага.
Не опускайте рычаг без установленных фасадов






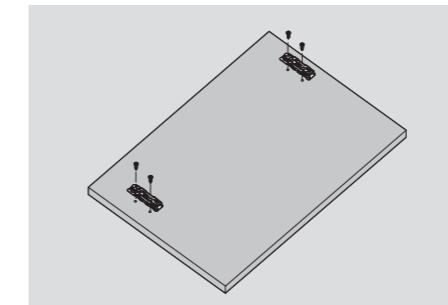


Установка фасада

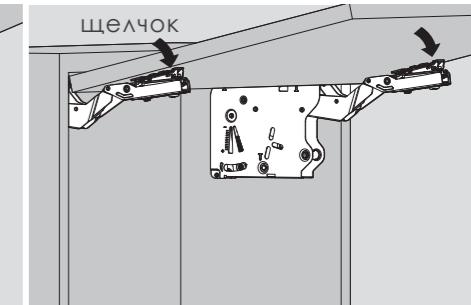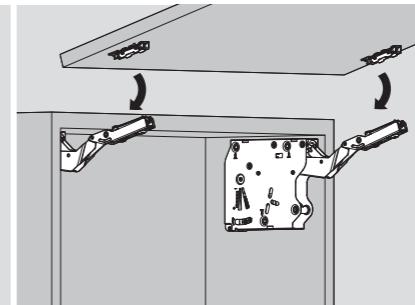

Щелчок

Регулировка функции фиксации фасада в любом положении

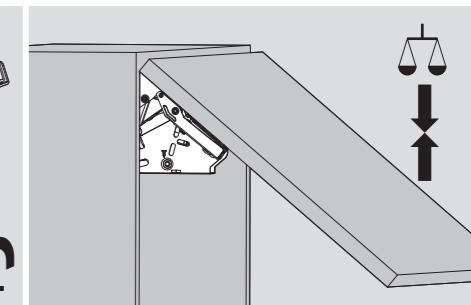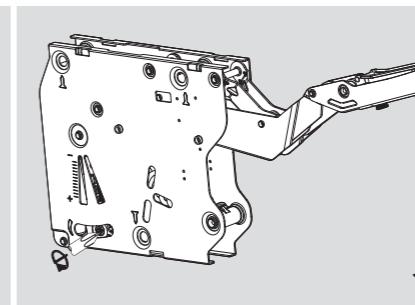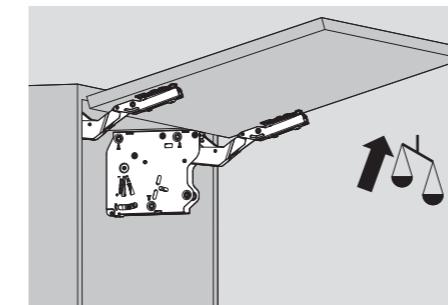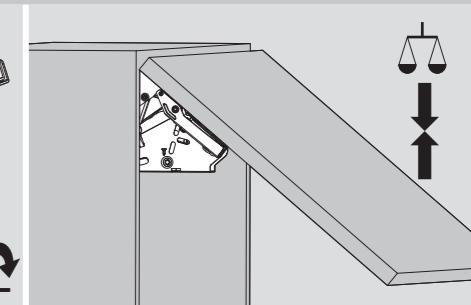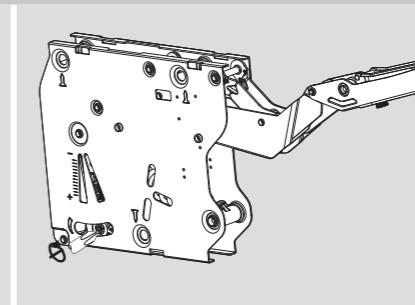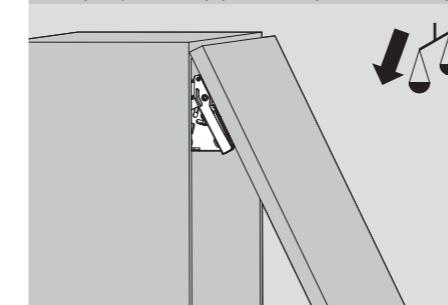

TOP-STAYS




Монтаж, снятие и регулировка
для подъемных механизмов серии SQ NEW



DTC
Global Quality Benchmark



Монтаж

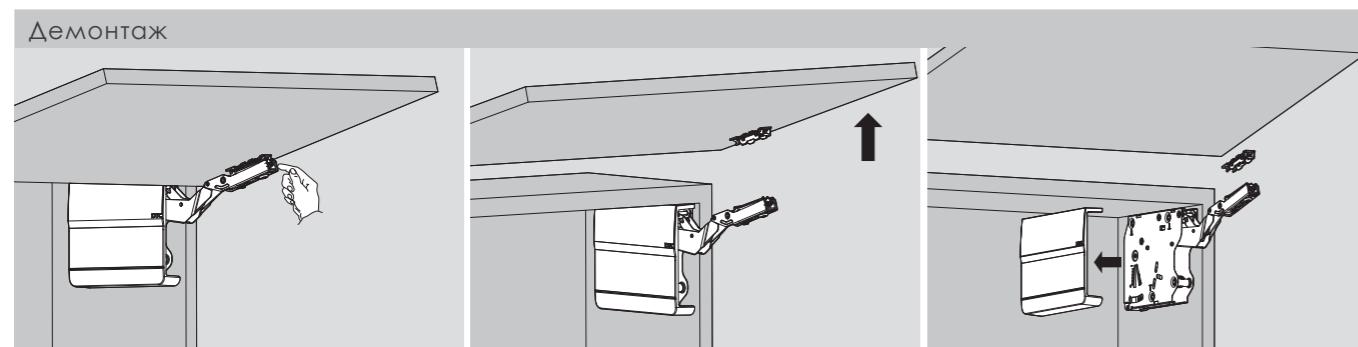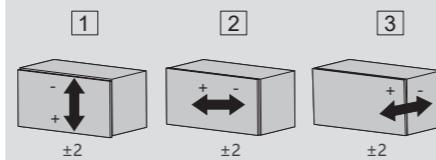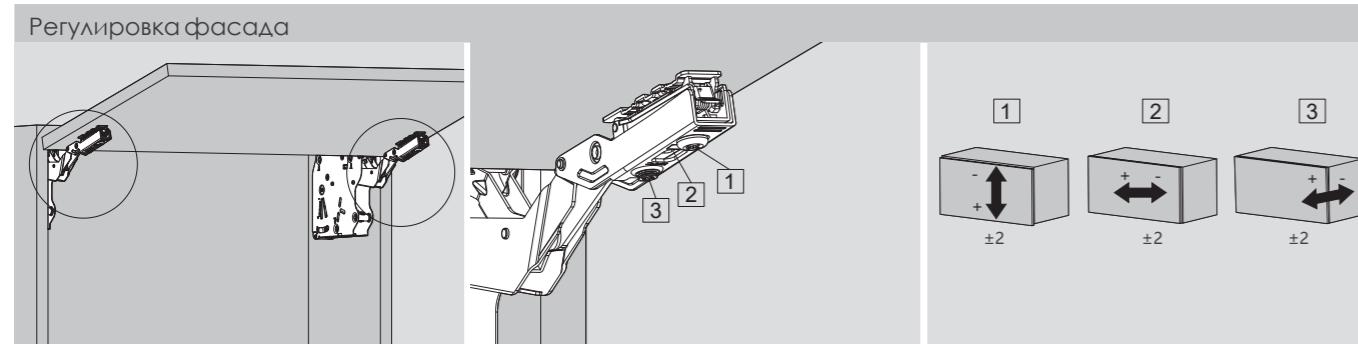

Существует опасность травмы выскакивающим рычагом.

Монтаж для подъемных механизмов
серии SQ NEW система Push-open

