DTC
Global Quality Benchmark

СЕРИЯ ПЕТЕЛЬ

STYLISH



Отличного качества
Бесшумное и лёгкое закрывание

С доводчиком, с быстрой и легкой установкой, с регулировкой



- Элегантный и тонкий дизайн в сочетании с миниатюрной технологией демпфирования создают стильную новую петлю.
- Комфорт при сборке — новый ориентир. Интуитивная технология Anyway упрощает и ускоряет процесс установки дверей шкафа.
- Лёгкое открывание, плавное закрывание и высокое качество изготовления обеспечивают приятное использование петли для клиента.

Quietness | Intelligence | Durability | Eco- Friendliness

29



Утончённая и надёжная, серия STYLISH сочетает элегантный дизайн, плавное движение и встроенный демпфер для комфортного использования в любой мебели

DTC
Global Quality Benchmark

30

HINGE SERIES

STYLISH







Новая технология крепления «Anyway Snap-on» — это быстро и удобно.
Возможны три способа соединения петли с ответной планкой:

- справо-налево
- слево-направо
- прямо

Повышается не только эффективность крепления дверцы, но и надёжность соединения петли с ответной планкой. Функция Anyway Snap-on особенно полезна при установке высоких дверей с несколькими петлями.



Изящный и современный дизайн

Лёгкое открывание в сочетании с плавным и бесшумным закрыванием дополняют элегантный дизайн, создавая приятный опыт пользования петли



Передовая технология, широкая область применения

Благодаря инновационному демпферу, скрытому в минимальном пространстве, петли STYLISH обеспечивают премиальный уровень комфорта при открывании и закрывании дверей.

STYLISH

Петли серии C82, угол открывания 110 ° , Anyway snap-on, с доводчиком и эксцентриком



DTC
Global Quality Benchmark


ИЗДЕЛИЕ



ОПИСАНИЕ


Угол открывания 110°
Глубина чашки петли: 11,5 мм
Диаметр чашки петли: 35 мм
Диапазон толщин фасада: 16-26 мм
Расстояние до чашки (K): 3-6 мм

ПРИМЕНЕНИЕ




СХЕМА

Зазор (фуга) между смежными фасадами



	T=	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
K=3	A=	0.7	0.9	1.1	1.4	1.8	2.1	2.6	3.1	3.7	4.4	5.2
K=4	A=	0.7	0.9	1.1	1.4	1.7	2.0	2.5	2.9	3.4	4.1	4.8
K=5	A=	0.6	0.8	1.1	1.3	1.6	2.0	2.4	2.8	3.3	3.8	4.5
K=6	A=	0.6	0.8	1.0	1.3	1.6	1.9	2.3	2.7	3.1	3.7	4.2


Зазор (фуга) между фасадом и корпусом



	T=	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
K=3	L=	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.5	0.8	1.1	1.3	1.6
K=4	L=	0.0	0.2	0.4	0.7	1.0	1.2	1.5	1.8	2.0	2.3	2.6
K=5	L=	0.9	1.1	1.4	1.7	1.9	2.2	2.5	2.7	3.0	3.3	3.5
K=6	L=	1.8	2.1	2.4	2.6	2.9	3.2	3.4	3.7	4.0	4.2	4.5

Вышеуказанные значения расчитаны исходя из предположения, что дверцы имеют нескошенные кромки, а также если дверцы имеют радиосные кромки

Выступ двери




Выступ двери с внутренней стороны шкафа при максимальном угле открывания. Расчет выполнен для плеча петли, с монтажной планкой
H-0 мм и расстояния сверления (K)=5 мм


«C» значение

C=20+K+ **A**

С помощью этой формулы можно рассчитать максимальную толщину сформированной двери, которая может быть открыта без прикосновения к соседним сторонам шкафа, дверям и стенкам, с учетом вышеуказанных значений L-K-T

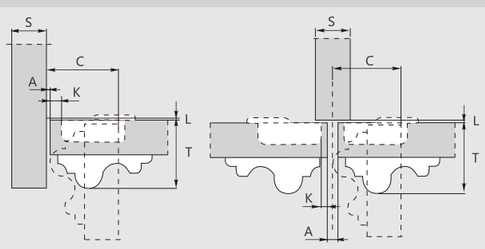


ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

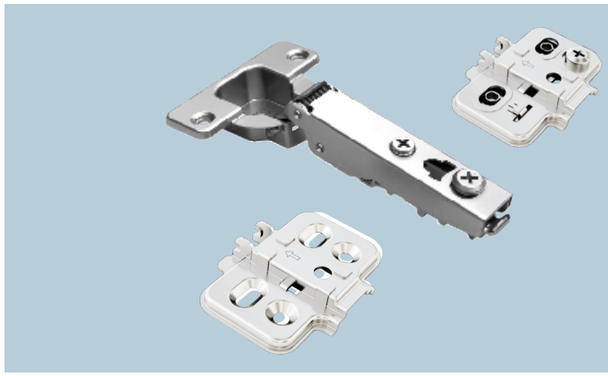


Варианты дюбелей и шурупов



Тип чашки петли



используйте эти формулы для определения типа петли и расчета расстояния "K" и высоты планки "H"




Никель (A01) | Титан черный (A08)

Петли серии C82, угол открывания 110°, Anyway snap-on, с доводчиком , с эксцентриком


Внешние C=0






	артикул	шт/кор
с доводчиком	C82A675FA	200
без доводчика	C82A675A	200
беспружинная	A82A675A	200


Полувнешние C=9






	артикул	шт/кор
с доводчиком	C82B675FA	200
без доводчика	C82B675A	200
беспружинная	A82B675A	200

Внутренние C=18





	артикул	шт/кор
с доводчиком	C82C675FA	200
без доводчика	C82C675A	200
беспружинная	A82C675A	200

STYLISH

Петли серии C82, угол открывания 95 ° , Anyway snap-on,
с доводчиком и эксцентриком, для толстых фасадов




ПРОДУКТ



ОПИСАНИЕ


- Угол открытия: 95°
- Глубина чашки петли: 11,5 мм
- Диаметр чашки петли: 35 мм
- Диапазон толщины двери: 19 – 35 мм
- Возможные расстояния для сверления на двери (K): 3–7 мм

ПРИМЕНЕНИЕ



СХЕМА


Пространство, необходимое для открытия двери



	T=	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
K=3	A=	0.1	0.2	0.2	0.3	0.5	0.6	0.9	1.9	2.8	3.7	4.7	5.6	6.6	7.6	8.5	9.5	10.5
K=4	A=	0.1	0.2	0.2	0.3	0.4	0.6	0.7	1.3	2.2	3.1	4.0	5.0	5.9	6.9	7.8	8.8	9.7
K=5	A=	0.1	0.1	0.2	0.3	0.4	0.6	0.7	1.0	1.6	2.5	3.4	4.3	5.3	6.2	7.1	8.1	9.0
K=6	A=	0.1	0.1	0.2	0.3	0.4	0.6	0.7	0.9	1.1	2.0	2.9	3.7	4.7	5.6	6.5	7.4	8.3
K=7	A=	0.1	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	0.9	1.1	1.5	2.3	3.2	4.1	5.0	5.9	6.8	7.7

T = Толщина двери
K = Расстояние от края двери до центра отверстия чашки

Пространство, необходимое для открытия двери




	T=	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
K=3	A=	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
K=4	A=	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.2	0.3	0.3	0.4	0.5
K=5	A=	0.3	0.4	0.5	0.5	0.6	0.7	0.7	0.8	0.9	0.9	1.0	1.0	1.1	1.2	1.2	1.3	1.4
K=6	A=	1.3	1.3	1.4	1.4	1.5	1.5	1.6	1.7	1.7	1.8	1.8	1.9	2.0	2.0	2.1	2.1	2.2
K=7	A=	2.1	2.2	2.2	2.3	2.3	2.4	2.4	2.5	2.5	2.6	2.6	2.7	2.7	2.8	2.8	2.9	2.9

Приведённые выше значения рассчитаны при условии, что двери имеют прямые кромки.
При закруглённых кромках двери эти значения уменьшаются.

Выступ двери

Выступ двери со стороны шкафа при максимальном открытии. Показатели основаны на прямой петле


при H=0 mm монтажная планка расстояние сверления = 5 мм




Значение «C»

C=20+K+ A

С помощью этой формулы можно определить максимальную толщину профилированной двери, которую можно открыть, не задевая соседние боковые панели корпуса, двери или стены, принимая во внимание вышеуказанные значения L-K-T

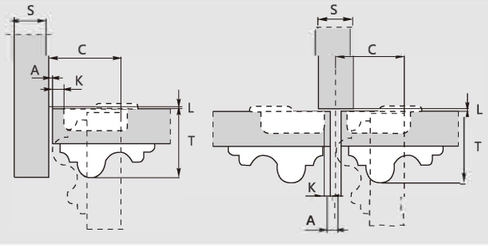


ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

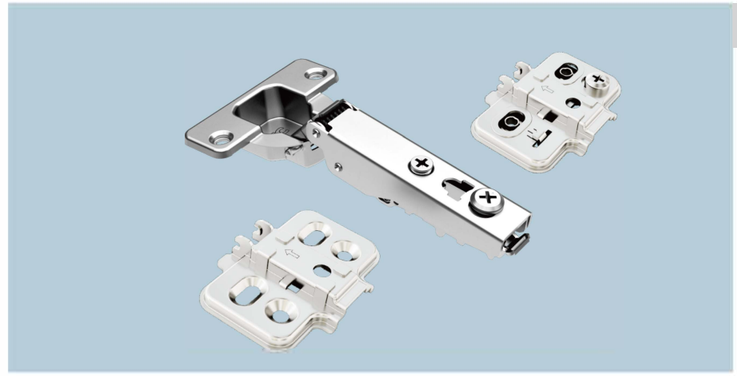


Варианты дюбелей и шурупов



Ф 35 мм — Типы чашек петель



Используйте эти формулы, чтобы определить тип рычага петли, расстояние сверления «K» и высоту монтажной планки «H» для каждого варианта двери.




Никель (A01)

C82 серия — 95° накладные петли с доводчиком, snap-on, с регулировкой, для толстых дверей

внешняя C=0




H=12+K-(D)
(Заводская настройка)




	артикул	шт/кор.
с доводчиком	C82A615FA	200
без доводчика	C82A615A	200
беспружинная	A82A615A	200

полувнешняя C=9




H=3+K-(D)
(Заводская настройка)




	артикул	шт/кор.
с доводчиком	C82B615FA	200
без доводчика	C82B615A	200
беспружинная	A82B615A	200

внутренняя C=18



H=-6+K+(A)
(Заводская настройка)



	артикул	шт/кор.
с доводчиком	C82C615FA	200
без доводчика	C82C615A	200
беспружинная	A82C615A	200

STYLISH

Петли серии C82, угол открывания 110°, Anyway snap-on,
с доводчиком и эксцентриком, для алюминиевых рамок



DTC
Global Quality Benchmark


ПРОДУКТ




ОПИСАНИЕ

- Угол открытия: 110°
- Размер сверления на головке петли для алюминиевой рамки: 28 мм
- Диапазон ширины алюминиевой рамки (V): 19–22 мм

ПРИМЕНЕНИЕ




ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

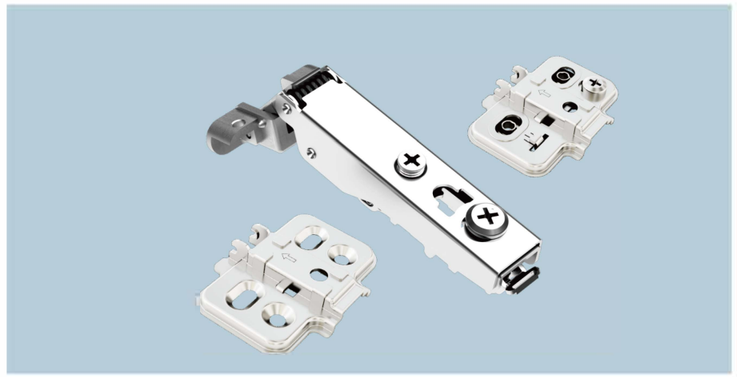

СХЕМА


Пространство, необходимое для открытия двери



	T=	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
V=19	A=	0.6	0.9	1.1	1.4	1.7	2.1	2.5	3.0	3.6	4.4	5.1
V=20	A=	0.6	0.8	1.1	1.3	1.7	2.0	2.4	2.9	3.4	4.0	4.8
V=21	A=	0.6	0.8	1.0	1.3	1.6	2.0	2.3	2.8	3.2	3.8	4.5
V=22	A=	0.6	0.8	1.0	1.3	1.5	1.9	2.2	2.6	3.1	3.6	4.2

T = Толщина двери
V = Диапазон ширины алюминиевой рамки

Пространство, необходимое для открытия двери




	T=	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
V=19	L=	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.5	0.8	1.0	1.3	1.6
V=20	L=	0.0	0.1	0.4	0.7	0.9	1.2	1.5	1.7	2.0	2.3	2.5
V=21	L=	0.8	1.1	1.4	1.6	1.9	2.2	2.4	2.7	3.0	3.2	3.5
V=22	L=	1.8	2.1	2.3	2.6	2.9	3.1	3.4	3.7	3.9	4.2	4.5

Приведённые выше значения рассчитаны при условии, что двери имеют прямые кромки.
Если кромки двери закруглённые, эти значения уменьшаются.


C=0 применение для внешних дверей

D=18 mm




C=9 применение для полувнешних дверей

D=9 mm



C=18 применение для полувнешних двере

A=0,5 mm




Размеры сверления на алюминиевой рамке

V:19mm-22mm



Используйте эти формулы, чтобы определить тип рычага петли, расстояние сверления «V» и высоту монтажной планки «H» для каждого варианта применения двери




Никель (A01) | Черный титан (A08)

Петли C82, угол открывания 110°, Anyway snap-on, с доводчиком и эксцентриком, для алюминиевых рамок

внешняя C=0




H=-1+V-(D)
(Заводская настройка)




	артикул	шт/кор.
с доводчиком	**C82A678FA**	200
без доводчика	**C82A678A**	200
беспружинная	**A82A678A**	200

полувнешняя C=9




H=-1 0+V-(D)
(Заводская настройка)




	артикул	шт/кор.
с доводчиком	**C82B678FA**	200
без доводчика	**C82B678A**	200
беспружинная	**A82B678A**	200

внутренняя C=18



H=-21.S+V+(A)
(Заводская настройка)



	артикул	шт/кор.
с доводчиком	**C82C678FA**	200
без доводчика	**C82C678A**	200
беспружинная	**A82C678A**	200

STYLISH

Петли серии C82, угол открывания 95°, Anyway snap-on, с доводчиком и эксцентриком, для толстых алюминиевых рамок



DTC
Global Quality Benchmark


ПРОДУКТ



ОПИСАНИЕ


- Угол открытия: 110°
- Размер сверления на головке петли для алюминиевой рамки: 28 мм
- Диапазон ширины алюминиевой рамки (V): 18–26 мм

ПРИМЕНЕНИЕ



СХЕМА


Пространство, необходимое для открытия двери



	T=	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
V=18	A=	0.1	0.2	0.2	0.3	0.5	0.6	0.8	0. 9	1.8	2.7	3.7	4.6	5.5	6.5	7.5
V=19	A=	0.1	0.2	0.2	0.3	0.5	0.6	0.7	0. 9	1.2	2.1	3.0	3.9	4.9	5.8	6.8
V=20	A=	0.1	0.2	0.2	0.3	0.4	0.6	0.7	0. 9	1.1	1.6	2.4	3.3	4.3	5.2	6.1
V=21	A=	0.1	0.2	0.2	0.3	0.4	0.6	0.7	0. 9	1.1	1.0	1.9	2.8	3.7	4.6	5.5
V=22	A=	0.1	0.2	0.2	0.3	0.4	0.6	0.7	0. 9	1.0	1.2	1.5	2.3	3.2	4.0	4.9
V=23~26	A=	0.1	0.2	0.2	0.3	0.4	0.6	0.7	0. 9	1.0	1.2	1.5	2.3	3.2	4.0	4.9

T = Толщина двери
V = Диапазон ширины алюминиевой рамки

Пространство, необходимое для открытия двери




	T=	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
V=18	A=	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0
V=19	A=	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0
V=20	A=	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0. 1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.3	0.3
V=21	A=	0. 7	0. 8	0.8	0.8	0.9	0.9	1.0	1.0	1.1	1.1	1.1	1.2	1.2	1.3	1.3
V=22	A=	1. 7	1. 8	1.8	1.8	1.9	1.9	2.0	2.0	2.1	2.1	2.1	2.2	2.2	2.3	2.3
V=23~26	A=	1. 7	1. 8	1.8	1.8	1.9	1.9	2.0	2.0	2.1	2.1	2.1	2.2	2.2	2.3	2.3

Приведённые выше значения рассчитаны при условии, что двери имеют прямые кромки.
Если кромки двери закруглённые, эти значения уменьшаются.


C=0 применение для внешних дверей

D=18 mm




C=9 применение для полувнешних дверей

D=9 mm




C=18 применение для полувнешних двере

A=0,5 mm




ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

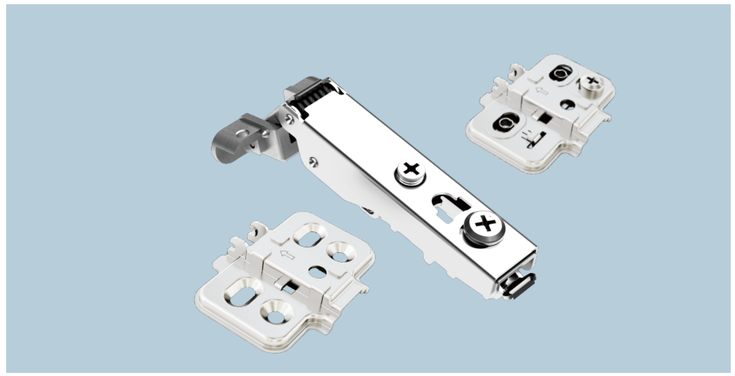

Размеры сверления на алюминиевой рамке

Никель (A01) Черный титан (A08)

V: 18mm-26mm

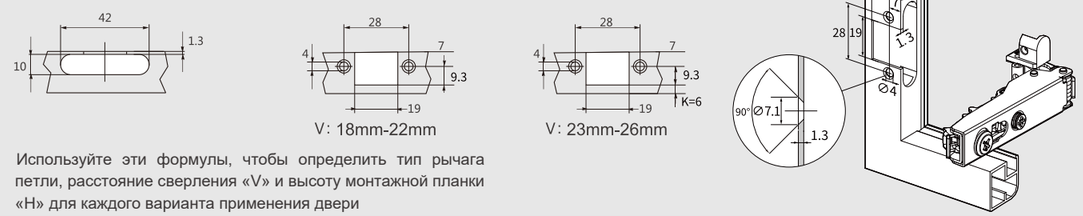


V: 18mm-22mm

V: 23mm-26mm


Используйте эти формулы, чтобы определить тип рычага петли, расстояние сверления «V» и высоту монтажной планки «H» для каждого варианта применения двери

Петли C82, угол открывания 95°, Anyway snap-on, с доводчиком и эксцентриком, для толстых алюминиевых рамок

внешняя C=0




H=-3+V-(D)—(V=18-22)
H=19-(D)—(V=23-26,K=6)
заводская настройка)




	артикул	шт/кор.
с доводчиком	C82A618FA	200
без доводчика	C82A618A	200
беспружинная	A82A618A	200

полувнешняя C=9




H=-12+V-(D)—(V=18-22)
H=10-(D)—(V=23-26,K=6)
заводская настройка)




	артикул	шт/кор.
с доводчиком	C82B618FA	200
без доводчика	C82B618A	200
беспружинная	A82B618A	200

внутренняя C=18



H=-21+V+(A)—(V=18-22)
H=1+(A)—(V=23-26,K=6)
заводская настройка)



	артикул	шт/кор.
с доводчиком	C82C618FA	200
без доводчика	C82C618A	200
беспружинная	A82C618A	200

STYLISH

Петли серии C82, угол открывания 135°, Anyway snap-on,



DTC
Global Quality Benchmark


ПРОДУКТ




ОПИСАНИЕ

- Угол открытия: 55°
- Глубина чашки петли: 11,5 мм
- Диаметр чашки петли: 35 мм
- Диапазон толщины двери: 16–26 мм
- Возможные расстояния для сверления на двери (K): 3–6 мм


ПРИМЕНЕНИЕ




ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

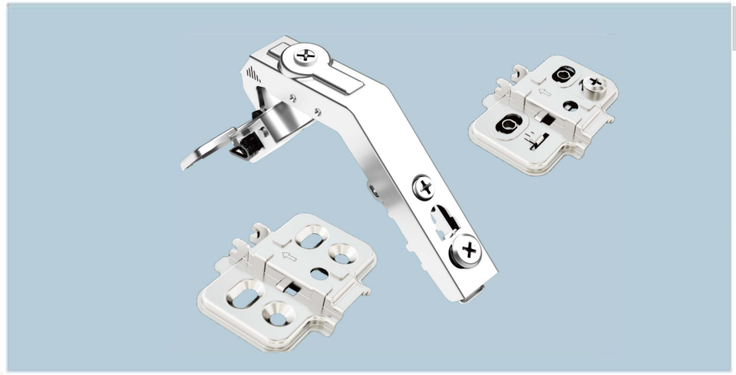


Варианты дюбелей и шурупов

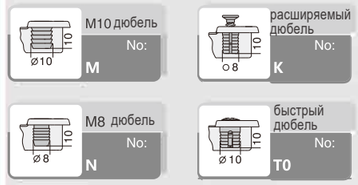

Типы чашки петли Ø35 мм

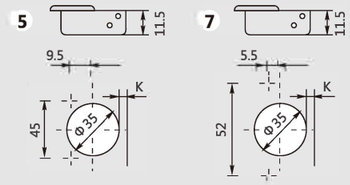


Используйте эти формулы, чтобы определить тип плеча петли, расстояние сверления «K» и высоту монтажной планки «H» для каждого варианта установки двери.



Никель (A01)

Серия C82 — накладные угловые петли 135° с системой snap-on и эксцентриком



T = Толщина двери
D = Необходимый наложение двери
H = Высота монтажной планки
X = Расстояние от отверстия под шуруп нижней планки
K = Расстояние сверления
L = Зазор между дверью и корпусом




Толщина двери	Высота монт. планки
14≤T<19	H=2
T=19	H=0
19<T≤26	H=0


	артикул	шт/кор
без доводчика	C82H675A	200

Применение для фасадов под углом и дверей глухого угла


Применение дверей кухонного углового шкафа 135°

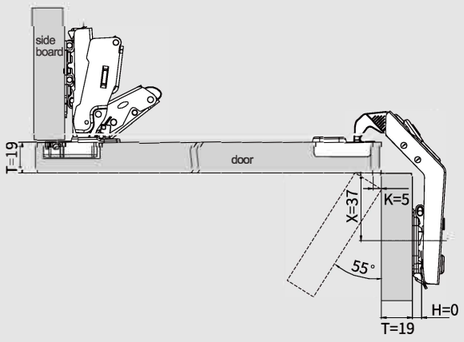


Применение дверей кухонного углового шкафа 30°

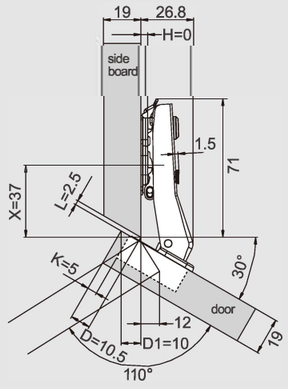

Применение дверей кухонного углового шкафа 45°

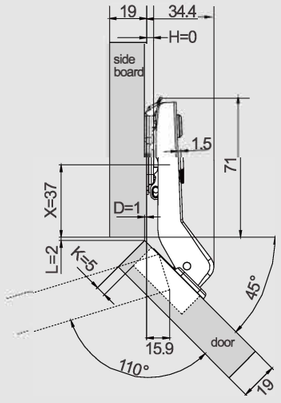

Применение петель для дверей глухого угла 90°

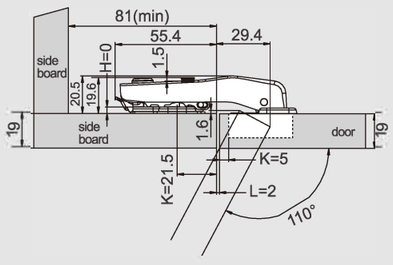

STYLISH

Петли серии C82, угол открывания 30°, Anyway snap-on,
с доводчиком и эксцентриком




ПРОДУКТ



ОПИСАНИЕ


- Угол открытия: 110°
- Глубина чашки петли: 11,5 мм
- Диаметр чашки петли: 35 мм
- Диапазон толщины двери: 16–26 мм
- Возможные расстояния сверления на двери (K): 3–6 мм

ПРИМЕНЕНИЕ

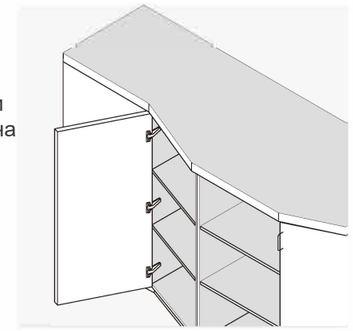

СХЕМА


Пространство, необходимое для открытия двери



	T=	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
K=3	A=	0.6	0.9	1.1	1.4	1.7	2.1	2.5	3.0	3.6	4.4	5.1
K=4	A=	0.6	0.8	1.1	1.3	1.7	2.0	2.4	2.9	3.4	4.0	4.8
K=5	A=	0.6	0.8	1.0	1.3	1.6	1.9	2.3	2.8	3.2	3.8	4.5
K=6	A=	0.6	0.8	1.0	1.3	1.5	1.9	2.2	2.6	3.1	3.6	4.2

T = Толщина двери
K = Расстояние от края двери до центра отверстия под чашку петли

Пространство, необходимое для открытия двери




	T=	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
K=3	L=	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.5	0.8	1.0	1.3	1.6
K=4	L=	0.0	0.1	0.4	0.7	0.9	1.2	1.5	1.7	2.0	2.3	2.5
K=5	L=	0.8	1.1	1.4	1.6	1.9	2.2	2.4	2.7	3.0	3.2	3.5
K=6	L=	1.8	2.1	2.3	2.6	2.9	3.1	3.4	3.7	3.9	4.2	4.5

Приведённые значения рассчитаны при условии, что двери имеют прямые (прямоугольные) кромки.
При закруглённых кромках двери эти значения уменьшаются.


ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА




Варианты дюбелей и шурупов

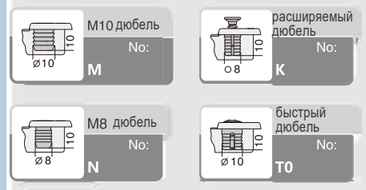

Типы чашки петли Ø35 мм



Используйте эти формулы, чтобы определить тип петли, расстояние сверления «K» и высоту монтажной планки «H» для каждого варианта установки двери




Никель (A01)

Серия C82 – накладные угловые петли 30° с системой snap-on и эксцентриком

малый угол 30°




Монтажная планка с двумя отверстиями и эксцентриком, H = 9




	артикул	шт/кор
с доводчиком	C82W675FA	200
без доводчика	C82W675A	200
беспружинная	A82W675A	200

малый угол 30°



Монтажная планка с двумя отверстиями и эксцентриком, H = 9



	артикул	шт/кор
с доводчиком	C82W675FA	200
без доводчика	C82W675A	200
беспружинная	A82W675A	200

STYLISH

Петли серии C82, угол открывания 45°, Anyway snap-on,
с доводчиком и эксцентриком




ПРОДУКТ



ОПИСАНИЕ


- Угол открытия: 110°
- Глубина чашки петли: 11,5 мм
- Диаметр чашки петли: 35 мм
- Диапазон толщины двери: 16–26 мм
- Возможные расстояния сверления на двери (K): 3–6 мм

ПРИМЕНЕНИЕ



СХЕМА


Пространство, необходимое для открытия двери



	T=	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
K=3	A=	0.6	0.9	1.1	1.4	1.7	2.1	2.5	3.0	3.6	4.4	5.1
K=4	A=	0.6	0.8	1.1	1.3	1.7	2.0	2.4	2.9	3.4	4.0	4.8
K=5	A=	0.6	0.8	1.0	1.3	1.6	1.9	2.3	2.8	3.2	3.8	4.5
K=6	A=	0.6	0.8	1.0	1.3	1.5	1.9	2.2	2.6	3.1	3.6	4.2

T = Толщина двери
K = Расстояние от края двери до центра отверстия под чашку петли

Пространство, необходимое для открытия двери




	T=	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
K=3	L=	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.5	0.8	1.0	1.3	1.6
K=4	L=	0.0	0.1	0.4	0.7	0.9	1.2	1.5	1.7	2.0	2.3	2.5
K=5	L=	0.8	1.1	1.4	1.6	1.9	2.2	2.4	2.7	3.0	3.2	3.5
K=6	L=	1.8	2.1	2.3	2.6	2.9	3.1	3.4	3.7	3.9	4.2	4.5

Приведённые значения рассчитаны при условии, что двери имеют прямые (прямоугольные) кромки.
При закруглённых кромках двери эти значения уменьшаются.


ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА




Варианты дюбелей и шурупов

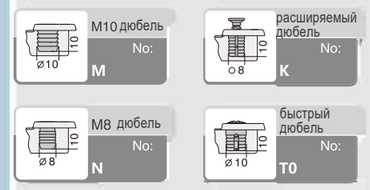

Типы чашки петли Ø35 мм



Используйте эти формулы, чтобы определить тип петли, расстояние сверления «K» и высоту монтажной планки «H» для каждого варианта установки двери




Никель (A01)

Серия C82 — угловые петли 45° с доводчиком, snap-on, с эксцентриком

Малый угол 45°



монтажная планка с двумя отверстиями и 3D



Диапазон регулировки L + 2 ⟷ -4

	артикул	шт/кор
с доводчиком	C82E675FA	200
без доводчика	C82E675A	200
беспружинная	A82E675A	200

STYLISH

Петли серии C82, угол открывания 90°, Anyway snap-on,
с доводчиком и эксцентриком




ПРОДУКТ



ОПИСАНИЕ


- Угол открытия: 110°
- Глубина чашки петли: 11,5 мм
- Диаметр чашки петли: 35 мм
- Диапазон толщины двери: 16–26 мм
- Возможные расстояния сверления на двери (K): 3–6 мм

ПРИМЕНЕНИЕ



СХЕМА


Пространство, необходимое для открытия двери



	T=	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
K=3	A=	0.6	0.9	1.1	1.4	1.7	2.1	2.5	3.0	3.6	4.4	5.1
K=4	A=	0.6	0.8	1.1	1.3	1.7	2.0	2.4	2.9	3.4	4.0	4.8
K=5	A=	0.6	0.8	1.0	1.3	1.6	1.9	2.3	2.8	3.2	3.8	4.5
K=6	A=	0.6	0.8	1.0	1.3	1.5	1.9	2.2	2.6	3.1	3.6	4.2

T = Толщина двери
K = Расстояние от края двери до центра отверстия под чашку петли


Пространство, необходимое для открытия двери




	T=	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
K=3	L=	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.5	0.8	1.0	1.3	1.6
K=4	L=	0.0	0.1	0.4	0.7	0.9	1.2	1.5	1.7	2.0	2.3	2.5
K=5	L=	0.8	1.1	1.4	1.6	1.9	2.2	2.4	2.7	3.0	3.2	3.5
K=6	L=	1.8	2.1	2.3	2.6	2.9	3.1	3.4	3.7	3.9	4.2	4.5

Приведённые значения рассчитаны при условии, что двери имеют прямые (прямоугольные) кромки.
При закруглённых кромках двери эти значения уменьшаются.


ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

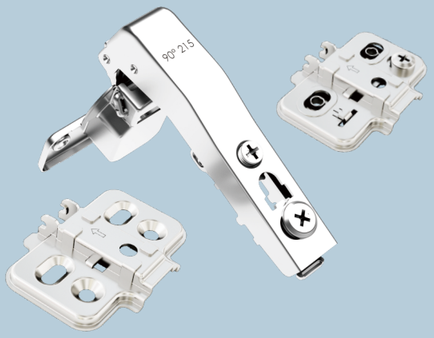

Типы чашки петли Ø35 мм



Используйте эти формулы, чтобы определить тип петли, расстояние сверления «K» и высоту монтажной планки «H» для каждого варианта установки двери




Никель (A01)

Серия C82 — угловые петли 90° с доводчиком, snap-on, с эксцентриком

90°



монтажная планка с двумя отверстиями и 3D



	артикул	шт/кор
с доводчиком	**C82J675FA**	200
без доводчика	**C82J675A**	200
беспружинная	**A82J675A**	200

STYLISH

Петли серии C82, угол открывания 155° , Anyway snap-on,
с доводчиком, эксцентриком, регулировка скорости




ПРОДУКТ



ОПИСАНИЕ


- 0-выступ при угле открытия 90°
- Угол открытия: 155°
- Глубина чашки петли: 11,5 мм
- Диаметр чашки петли: 35 мм
- Диапазон толщины двери: 18–28 мм
- Возможные расстояния сверления на двери (K): 3–8 мм

ПРИМЕНЕНИЕ



СХЕМА

Пространство, необходимое для открытия двери





	T=	16–29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
K=3	A=	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.7	1.2	2.0	2.8	4.1	5.7	
K=4	A=	0.0	0.0	0.0	0.1	0.4	0.8	1.5	2.3	3.4	4.9		
K=5	A=	0.0	0.0	0.0	0.1	0.4	1.0	1.7	2.8	4.2			
K=6	A=	0.0	0.0	0.0	0.1	0.6	1.2	2.1	3.5				
K=7	A=	0.0	0.0	0.0	0.2	0.7	1.6	2.8					
K=8	A=	0.0	0.0	0.0	0.3	1.0	2.0						

-T = Толщина двери
-K = Расстояние от края двери до центра отверстия под чашку петли
Пожалуйста, используйте ограничитель угла открытия 92S110 если толщина двери (T) превышает 32 мм — в этом случае угол открытия составит 92°.


Применение

Дверь, установленная с монтажной планкой H=0, K=5, открывается на 90°, наложение (overlay) D=17, выступ 1,6 мм, что позволяет предметам (например, ящикам) свободно перемещаться внутри шкафа.

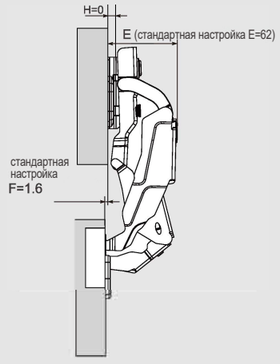

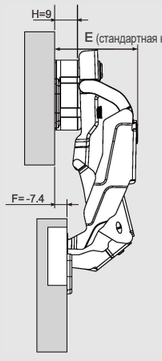


полувнешняя C=9

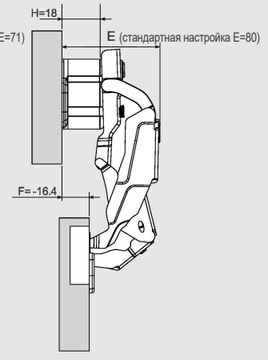


внутренняя C=18

дверь	E(max)	F(90°)
внешняя	62	1.6
полувнешняя	71	-7.4
внутренняя	80	-16.4


ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

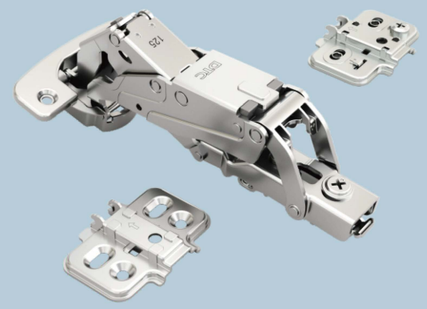


Варианты дюбелей и шурупов



Ф 35mm тип чашки петель



Используйте эти формулы, чтобы определить тип рычага петли, расстояние сверления «K» и высоту монтажной планки «H» для каждого варианта двери.




Серия C82 — петля с углом открытия 155°, система Snap-on, с регулировкой по эксцентрику и скорости закрывания, с доводчиком

Внешняя C=O



H=12+K-(D)




K=5, внешняя, D = 17 ± 2 мм, используется только монтажная планка H = 0

	артикул	шт/кор
с доводчиком	C82A655FAB	100
без доводчика	C82A655A	100
беспружинная	A82A655A	100

Внешняя (малая) C=4



H=12+K-(D)




K=5, внешняя (малая), D = 13 ± 2 мм, используется только монтажная планка H = 4

	артикул	шт/кор
с доводчиком	C82A655FAB	100
без доводчика	C82A655A	100
беспружинная	A82A655A	100

Полувнешняя C=9



H=12+K-(D)




K = 5, полувнешняя D = 6 ± 2 мм, используется только монтажная планка H = 9

	артикул	шт/кор
с доводчиком	C82A655FAB	100
без доводчика	C82A655A	100
беспружинная	A82A655A	100

Внутренняя C=18



H=12+K+(A)



K = 5, внутренняя используется только монтажная планка H = 18

	артикул	шт/кор
с доводчиком	C82A685FAB	100
без доводчика	C82A685A	100
беспружинная	A82A685A	100

STYLISH


Петли серии C82, угол открывания 155° , Anyway snap-on,
с доводчиком, эксцентриком, регулировка скорости



СХЕМА


Виды установок

18mm




монтажная планка только H=9

22mm



монтажная планка только H=9


22mm

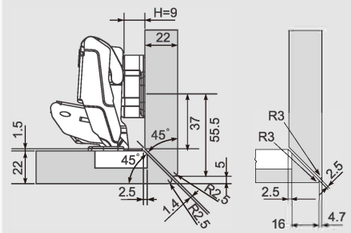

монтажная планка только H=9


Виды установок

16/18mm




H = 0.
Пожалуйста, используйте ограничитель угла открытия 92S110.
Угол открытия — 110°.

18/18mm

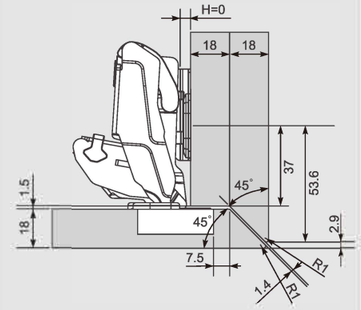

H = 0.
Пожалуйста, используйте ограничитель угла открытия 92S110.
Угол открытия — 110°.

34mm



H = 0.
Пожалуйста, используйте ограничитель угла открытия 92S110.
Угол открытия — 110°.
Вы можете выбрать любую толщину фасада (T) для отдельно стоящего шкафа.
Мы рекомендуем пробное применение для соседнего фасада или наложенное (overlay) применение на стене.

43




STYLISH

Монтажные планки серии C82, Anyway snap-on,

DTC
Global Quality Benchmark


HINGE SERIES

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

		E-28C шуруп	E-28A шуруп
			

планка с двумя отверстиями






штук/кор	200
никель (A01)	
титан черный (A08)	

высота планки	артикул
H=0	82H00AQ
H=2	82H20AQ
H=4	82H40AQ

планка с четыремя отверстиями






штук/кор	200
никель (A01)	
титан черный (A08)	

высота планки	артикул
H=0	82H00EQ
H=2	82H20EQ
H=4	82H40EQ

планка с двумя отверстиями с 3D регулировкой






штук/кор	200
никель (A01)	
титан черный (A08)	

высота планки	артикул	артикул
H=0	82T00TQ	82T0PTQ
H=2	82T20TQ	82T2PTQ
H=4	82T40TQ	82T4PTQ

линейная планка с регулировкой





штук/кор	200
никель (A01)	
титан черный (A08)	

высота планки	артикул
H=0	82H00YQ
H=2	82H20YQ
H=4	82H40YQ

заглушки на плечо петли



никель (A01)
титан черный (A08)

плечо петли на 52 мм	артикул	G30H
	штук/кор	3000
плечо петли на 424,45,48 мм	артикул	G10H
	штук/кор	3000





заглушки на петлю



никель (A01)
титан черный (A08)

артикул	S10HH
штук/кор	5000

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

E-98Q3 шуруп	E-983 шуруп	евро винт	003E дюбель
			

	артикул	артикул	артикул
	82H01AQ	82H04AQ	82H02AQ
	82H21AQ	82H24AQ	82H22AQ
	82H41AQ	82H44AQ	82H42AQ



	артикул	артикул	артикул
	82H01EQ	82H04EQ	82H02EQ
	82H21EQ	82H24EQ	82H22EQ
	82H41EQ	82H44EQ	82H42EQ

	артикул	артикул	артикул
	82T01TQ	82T04TQ	82T02TQ
	82T21TQ	82T24TQ	82T22TQ
	82T41TQ	82T44TQ	82T42TQ

		артикул	артикул
		82H02YQ105	82H0EYQ
		82H22YQ105	82H2EYQ
		82H42YQ105	82H4EYQ


шурупы по дереву



диаметр Ф2		артикул E-23A; штук/кор 20000
диаметр Ф2		артикул E-52; штук/кор 20000

E-28C шуруп (для 3D планки с двумя отверстиями)






артикул	E-28C
штук/кор	5000

МОНТАЖ И РЕГУЛИРОВКА

Мебельные петли STYLISH
Характеристика и установка

СХЕМА


Применение для внешних дверей



S = Толщина стенки корпуса
D= Наложение фасада
T = Толщина фасада
K = Расстояние до чашки
A= Фуга (минимальный зазор)
L= Зазор между фасадом и корпусом
H = Высота монтажной планки
G= База (константа)

При выборе любой модели для накладных, полунакладных и вкладных дверей можно выбрать из нашего ассортимента подходящую комбинацию по типу механизма петли и по толщине монтажной планки, необходимую для решения вопроса.


Применение для полувнешних дверей

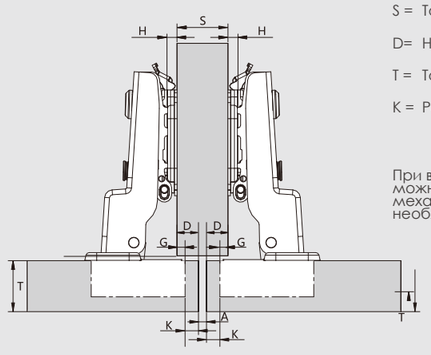

S = Толщина стенки корпуса
D= Наложение фасада
T = Толщина фасада
K = Расстояние до чашки
A= Фуга (минимальный зазор)
L= Зазор между фасадом и корпусом
H = Высота монтажной планки
G= База (константа)

При выборе любой модели для накладных, полунакладных и вкладных дверей можно выбрать из нашего ассортимента подходящую комбинацию по типу механизма петли и по толщине монтажной планки, необходимую для решения вопроса.

Применение для внутренних дверей

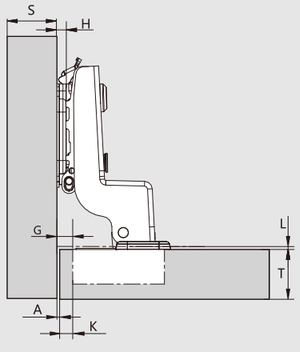


S = Толщина стенки корпуса
T= Толщина фасада
K= Расстояние до чашки
A = Фуга (минимальный зазор)
L= Зазор между торцом двери и элеентами корпуса (полки, ящики)
H= Высота монтажной планки
G= База (константа)


При выборе любой модели для накладных, полунакладных и вкладных дверей можно выбрать из нашего ассортимента подходящую комбинацию по типу механизма петли и по толщине монтажной планки, необходимую для решения вопроса.

СХЕМА

Моделирование движение петли с углом открывания 110° для внешних дверей

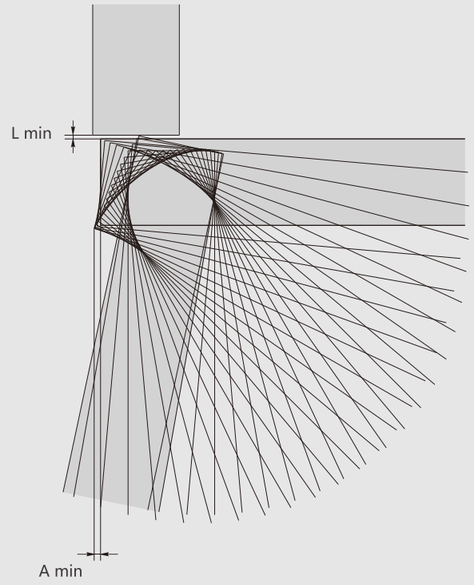

Моделирование движение петли с углом открывания 110° для полувнешних дверей

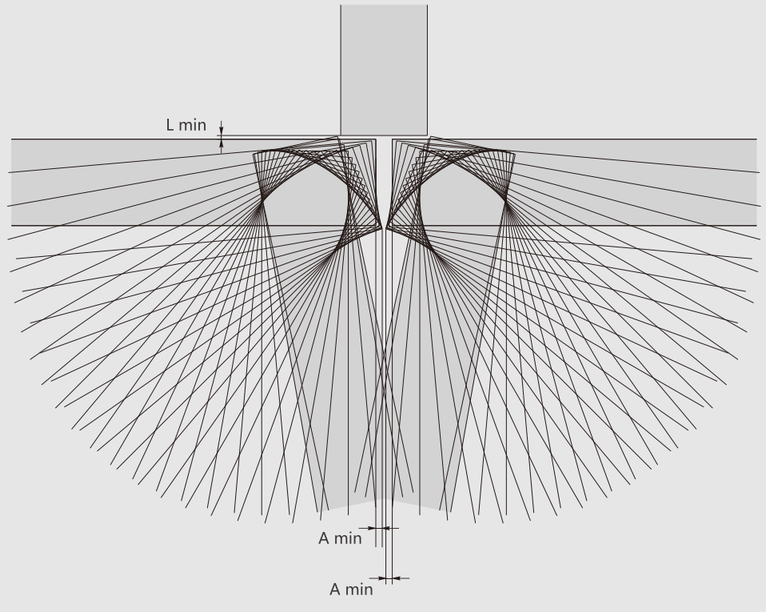


МОНТАЖ И РЕГУЛИРОВКА

Мебельные петли STYLISH
Характеристика и установка


DTC
Global Quality Benchmark

СХЕМА

STYLISH Регулировка по сторонам

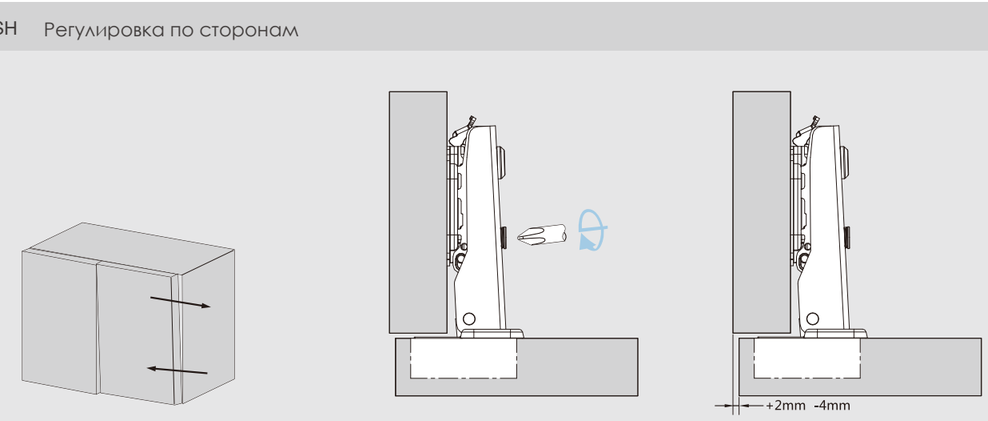


STYLISH Регулировка по глубине

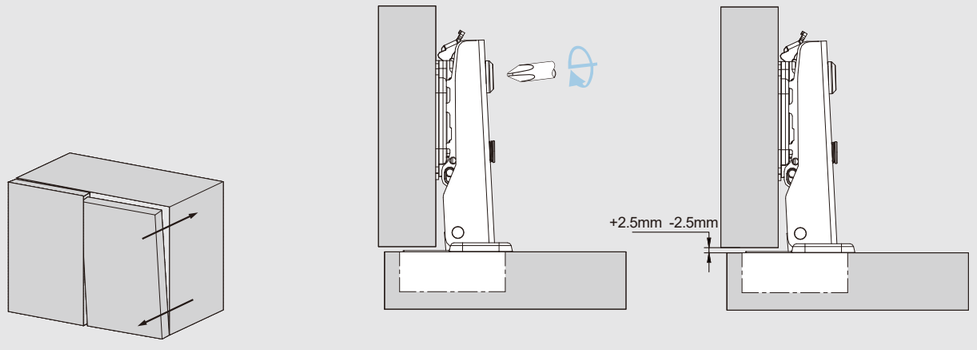


STYLISH Регулировка по высоте

Чтобы отрегулировать мебельный фасад по высоте, нужно ослабить винты крепления монтажной планки и смещением планки вверх или вниз отрегулировать по высоте фасад, после зафиксировать планку, вурутив винты крепления планки

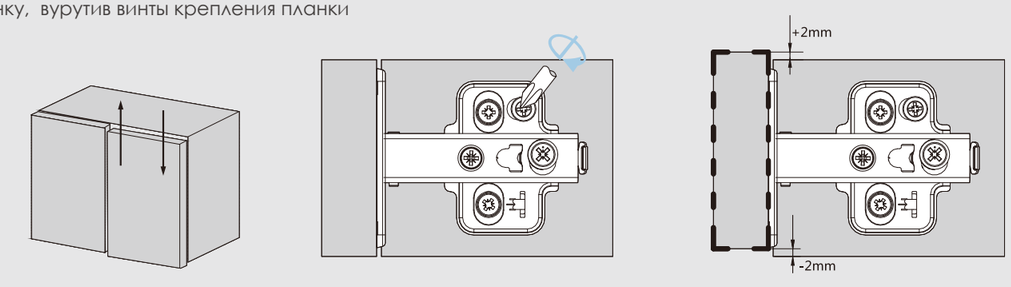

СХЕМА




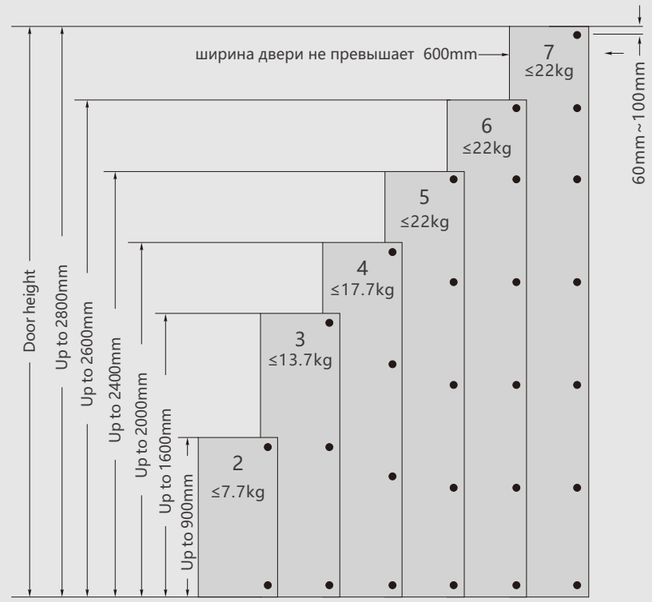

L- расстояние между петлями

Расчет количества петель на один фасад.

Количество петель, необходимых для каждой двери, зависит от ширины,, высоты двери, типа материала. Приведенный выше вариант предложен как образец.

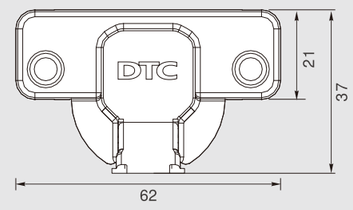


Регулировка

По сторонам: -4мм ~+2мм
По глубине: -2,5 мм ~+2,5мм
По высоте: +/-2мм

Ответная планки


планки с двумя и четыремя отверстиями

Информация для заказа

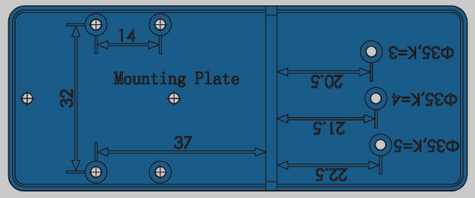


универсальный шаблон	
артикул	JB37W
шт/кор	200

Установочные размеры монтажной планки

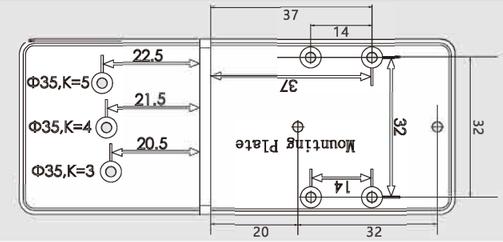


Позиция разметки

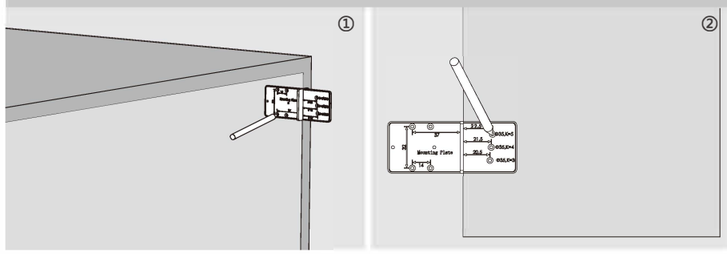


1. Отметьте позиции отверстий под шурупы монтажной планки 2. Отметьте позицию отверстия под чашку петли

Положение отверстия под чашку петли

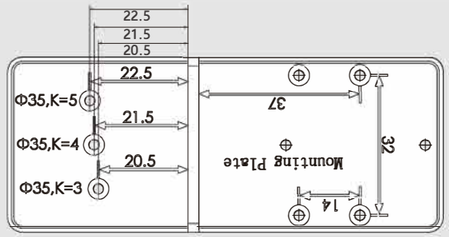


монтаж


Система петель — Инструкция по установке монтажной планки

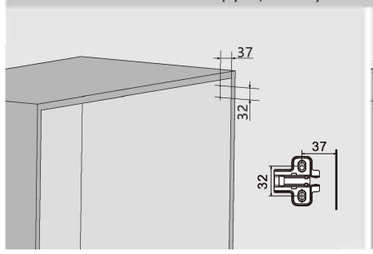

монтажная планка с двумя отверстиями

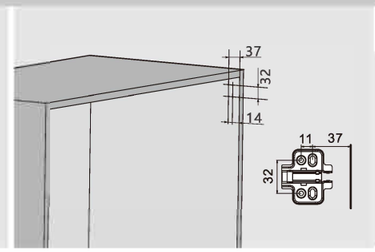


монтажная планка с четыремя отверстиями

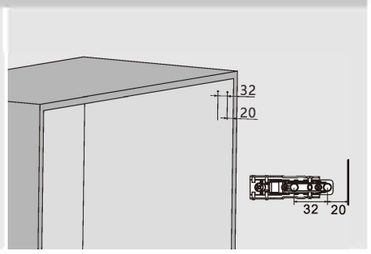


линейная монтажная планка

Система петель — Инструкция по установке чашки петли

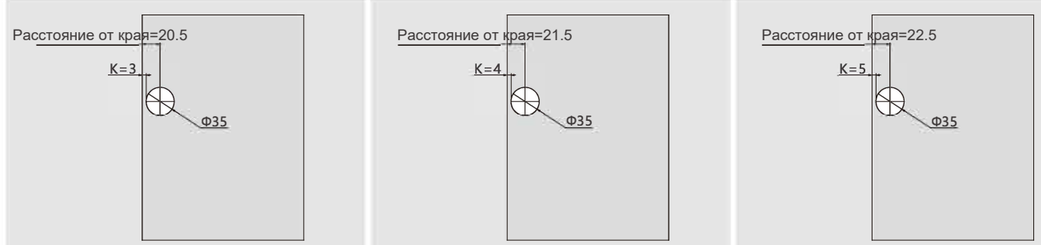


Шаблон разметки (для петли)

Информация для заказа

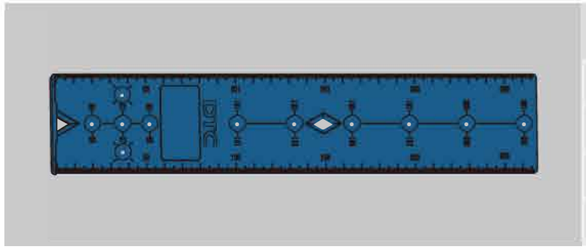

Универсальный шаблон	
Синий (H23)	
артикул	DT02
шт/кор	100

Позиция разметки

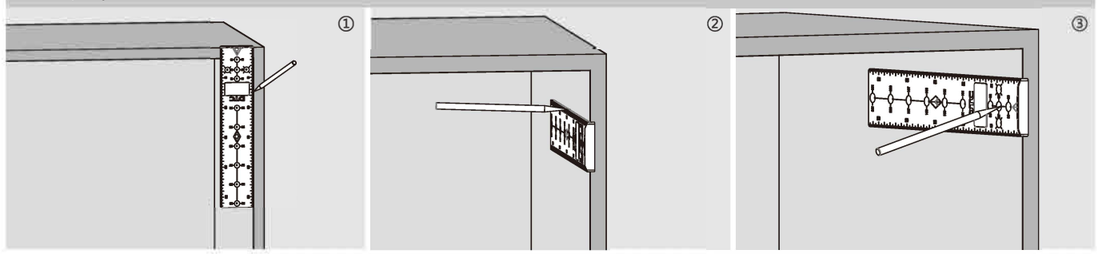


1 и 2 отметьте вертикальное положение монтажного отверстия


3. отметьте продольное положение монтажного отверстия

монтаж


Система петель — Инструкция по установке монтажной планки и толкателя

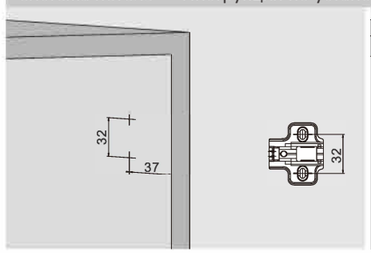

стандартная монтажная планка

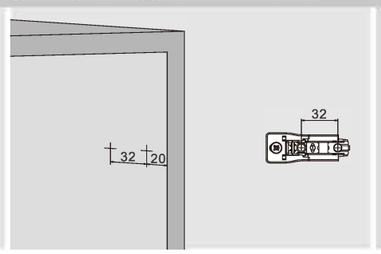


линейная монтажная планка

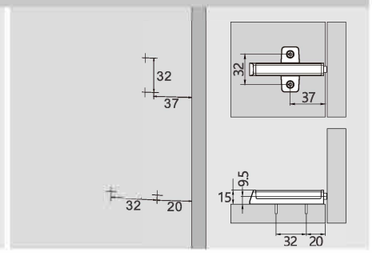

толкатели

Позиции монтажных отверстий для системы петель

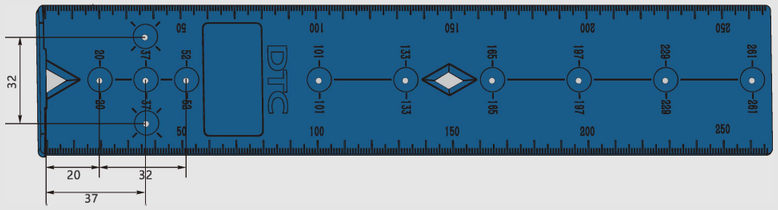

48