

SUPER-RAIL

Шариковые направляющие с доводчиком




Изделие



Описание

- Динамическая нагрузка 45 кг
- Длина: 250-600 мм
- Полное выдвижение
- Плавное закрывание
- Легкий монтаж и демонтаж
- 50 000 циклов открывания

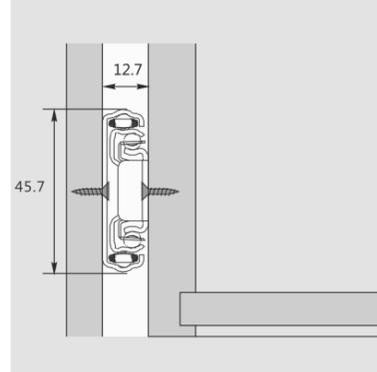

Информация для заказа

Установочные размеры (мм)


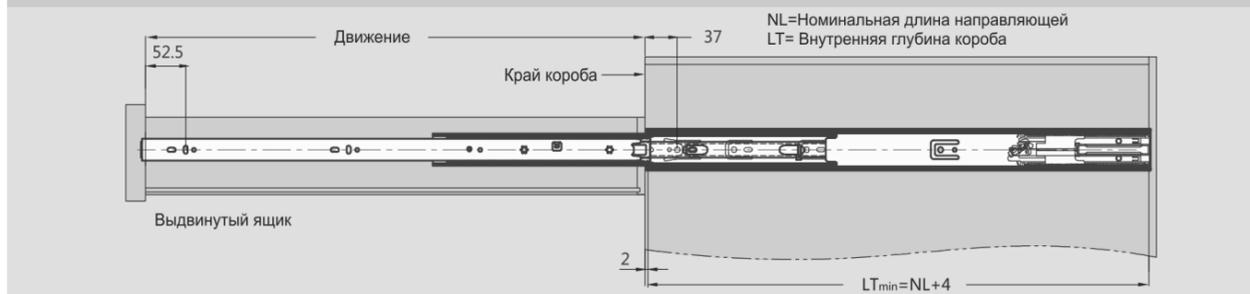


Схема сверления направляющих (мм)

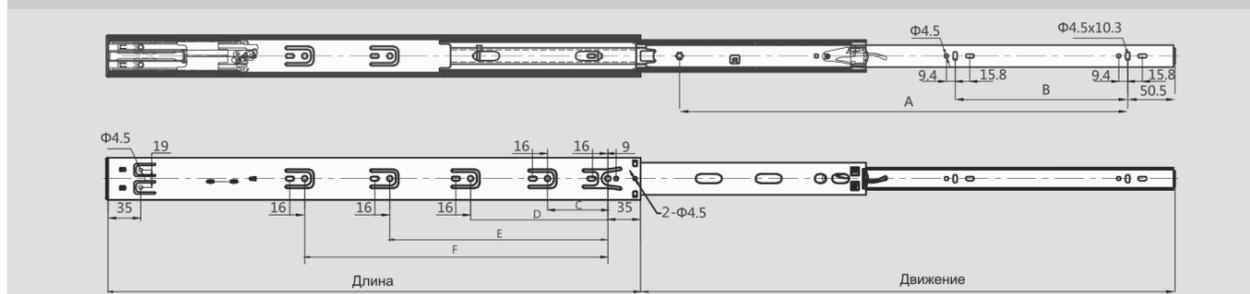

| Установочные размеры (мм) | | | Схема присадки (мм) | | | | | | |
|---------------------------|------------|------------|---------------------|-----|----|-----|-----|-----|----------|
| Арт.№ | NL = Длина | Выдвижение | A | B | C | D | E | F | Компл/уп |
| 4588210HX | 250 мм | 196.1 | 97 | | 64 | | | | 12 |
| 4588212HX | 300 мм | 274.6 | 147 | 64 | 96 | 128 | | | 12 |
| 4588214HX | 350 мм | 336.6 | 180 | 96 | 64 | 128 | | | 12 |
| 4588216HX | 400 мм | 398.5 | 233 | 128 | 64 | 128 | 192 | | 12 |
| 4588218HX | 450 мм | 450.1 | 286 | 160 | 64 | 128 | 224 | | 12 |
| 4588220HX | 500 мм | 500 | 336 | 192 | 64 | 128 | 256 | | 12 |
| 4588222HX | 550 мм | 550.2 | 386 | 224 | 64 | 128 | 224 | 320 | 12 |
| 4588224HX | 600 мм | 600.2 | 436 | 224 | 64 | 128 | 224 | 352 | 12 |

SUPER-RAIL

Шариковые направляющие с системой Push-open




Изделие



Описание

- Динамическая нагрузка 45 кг
- Длина: 250-600 мм
- Полное выдвижение
- Система Push-open
- Легкий монтаж и демонтаж
- 50 000 циклов открывания

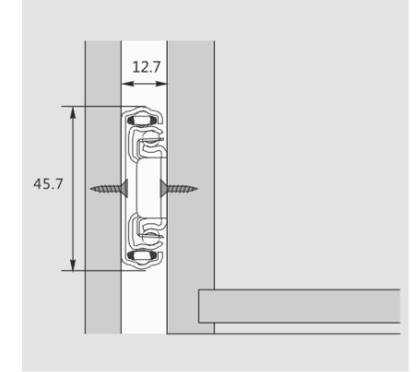


Информация для заказа

Установочные размеры (мм)



Схема сверления направляющих (мм)

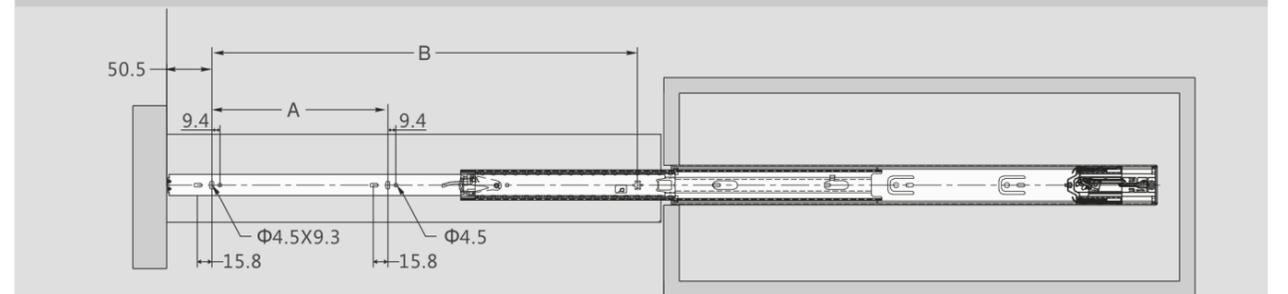

| Установочные размеры (мм) | | | Схема присадки (мм) | | | | | | |
|---------------------------|------------|------------|---------------------|-----|----|-----|-----|-----|----------|
| Арт.№ | NL = Длина | Выдвижение | A | B | C | D | E | F | Компл/уп |
| 4588210GX | 250 мм | 163.8 | 97 | | 64 | | | | 12 |
| 4588212GX | 300 мм | 263.8 | 147 | 64 | 64 | 128 | | | 12 |
| 4588214GX | 350 мм | 335.3 | 180 | 96 | 96 | 128 | | | 12 |
| 4588216GX | 400 мм | 401 | 233 | 128 | 64 | 128 | 192 | | 12 |
| 4588218GX | 450 мм | 451 | 286 | 160 | 64 | 128 | 224 | | 12 |
| 4588220GX | 500 мм | 501 | 336 | 192 | 64 | 128 | 256 | | 12 |
| 4588222GX | 550 мм | 551 | 386 | 224 | 64 | 128 | 224 | 320 | 12 |
| 4588224GX | 600 мм | 601 | 436 | 224 | 64 | 128 | 224 | 352 | 12 |