DTC
Global Quality Benchmark

ПОДЪЕМНЫЕ МЕХАНИЗМЫ

Серии SQ

TOP-STAYS



Новое комфортное движение

Неограниченные возможности, и инновационные решения.





- Прочная механическая конструкция с пружинным блоком, с возможностью регулировки открывания, закрывания и фиксации фасада
- Превосходная плавная и тихая работа
- Изящный внешний вид благодаря современному дизайну заглушек



130

TOP-STAYS

Подъемные механизмы серии SQ NEW

Плавный, удобный и элегантный
Новый способ поднятия механизма



Подъемные механизмы серии SQ NEW
Позволяют поднимать фасады настенных и высоких шкафов.
Применение: кухни, гостиные и ванные комнаты, офис

- Угол открывания 107°, позволяет без усилий доставать предметы в шкафу
- Бесшумное и плавное закрывание
- Легкость открывания и фиксация фасада в любом положении
- Регулировка скорости мягкого закрывания
- Регулировка фиксации и скорости открывания фасада
- Защелкивающий механизм упрощает монтаж и демонтаж
- Стильный дизайн декоративных заглушек в двух цветах
- Применяется для настенных фасадов Высокая практичность даже при широких фасадах

Открывание и закрывание фасада



Легко открыть



Угол открывания 107°




Функция фиксации фасада в любом положении



Минимальные зазоры

Ключевые особенности



Уникальная функция регулировки скорости закрывания фасада



Регулировка фиксации и скорости открывания фасада



3D регулировка положения фасада




Разнообразие цветов заглушек

Цвета заглушек

Однотонные



белый

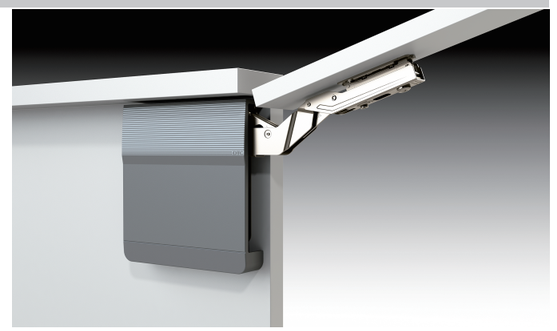

серый

Двухцветные



белый + светло-серый



белый + цвет никель

Двухцветные



серый + темно-серый



серый + цвет никель

TOP-STAYS

Подъемные механизмы серии SQ NEW

DTC
Global Quality Benchmark

ИЗДЕЛИЕ




ОПИСАНИЕ

- Угол открывания:107°
- Ширина фасада до 1200мм
- Высота фасада: 250~600мм
- Толщина двери:16~28мм
- 3D регулировка
  Регулировка по высоте: +/-2мм,
  Регулировка по глубине: +/-2мм,
  Регулировка по сторонам: +/-2мм,
- Легкость открывания и фиксации фасада в любом положении
- Регулировка скорости мягкого закрывания
- Регулировка открывания
- Монтаж и демонтаж без инструментов
- Декоративные заглушки в двух цветах

Индекс мощности LF
Высота шкафа KH (мм) x вес двери включая двойной вес ручки (кг)

Примечание: Индекс нагрузки LF и вес двери могут быть на 50% выше при использовании третьего механизма.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

1 


Комплект подъемного механизма
Угол открывания 107°

Диапазон мощности LF	артикул	комп/уп
580-1350	Light SQ2 BL	10
1060-2450	Medium SQ2 BM	10
1800-4000	Strong SQ2 BH	10
2600-5000	Extra Strong SQ2 BC	10

3 

Комплект крепления фасада
для деревянных фасадов
и широкой алюминиевой рамки

Никель (A01)	
артикул	SQ00YQ
комп/уп	200

5 

Комплект заглушек (левая+правая)
Пластик

Цвет	артикул	комп/уп
Белый	SQJS03A	20
Серый	SQJS03B	20

7 

Декоративная заглушка для плеча петли
Никель (A01)

артикул	комп/уп
S15H	4000

2 
100°


75°

Ограничитель угла открывания
Материал: пластмасса
Темно-серый (H11)

Угол открывания	артикул	шт/уп
100°	SQW100	1000
75°	SQW75	1000

4

Комплект крепления фасада
для узкой алюминиевой рамки
Никель (A01)

артикул	SQ00H
комп/уп	100
10 шт Ø3 5*8,5 мм винты	

6 


Двуцветные заглушки (левая+правая)
Материал: пластмасса


Цвет	артикул	комп/уп
Белый+светло-серый	SQJS04A	20
Серый/темно-серый	SQJS04B	20
Белый+никель	SQJS04C	20
Серый+никель	SQJS04D	20

8 

Магнитные толкатели Push

артикул	MS-A011A
шт/уп	200

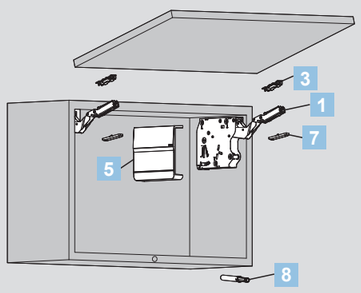

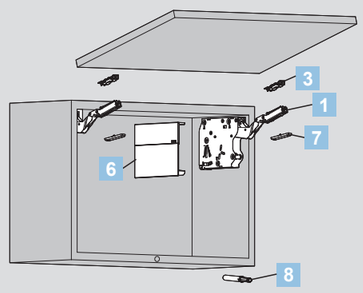

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

T1 Рекомендуемый комплект - Однотонные заглушки



Выберите соответствующий актикул комплекта в соответствии с индексом мощности и высотой фасада

	Высота фасада	артикул (белые заглушки)	артикул (серые заглушки)
480-2350	250-400мм	SQ02BL03A	SQ02BL03B
960-2350	250-500мм	SQ02BM03A	SQ02BM03B
1600-3600		SQ02BH03A	SQ02BH03B
2500-4500	350-600мм	SQ02BC03A	SQ02BC03B

T2 Рекомендуемый комплект - Двуцветные заглушки



Выберите соответствующий актикул комплекта в соответствии с индексом мощности и высотой фасада

	Высота фасада	артикул (белые + светло серые заглушки)	артикул (белые + темно серые заглушки)
480-1250	250-400мм	SQ02BL04A	SQ02BL04B
960-2350	250-500мм	SQ02BM04A	SQ02BM04B
1600-3600		SQ02BH04A	SQ02BH04B
2500-4500	350-600мм	SQ02BC04A	SQ02BC04B

Выберите соответствующий актикул комплекта в соответствии с индексом мощности и высотой фасада

	Высота фасада	артикул (белые + никелированные заглушки)	артикул (серые + никелированные заглушки)
480-1250	250-400мм	SQ02BL04C	SQ02BL04D
960-2350	250-500мм	SQ02BM04C	SQ02BM04D
1600-3600		SQ02BH04C	SQ02BH04D
2500-4500	350-600мм	SQ02BC04C	SQ02BC04D

В случае применения узкого алюминиевого профиля заказывайте крепежные планки SQ00H отдельно.

TOP-STAYS

Подъемные механизмы серии SQ NEW система Push-open

DTC Global Quality Benchmark

ИЗДЕЛИЕ




ОПИСАНИЕ

- Угол открывания:107°
- Ширина фасада до 1200мм
- Высота фасада: 250~600мм
- Толщина двери:16~28мм
- 3D регулировка
  Регулировка по высоте: +/-2мм,
  Регулировка по глубине: +/-2мм,
  Регулировка по сторонам: +/-2мм,
- Легкость открывания и фиксации фасада в любом положении
- Регулировка скорости мягкого закрывания
- Регулировка открывания
- Монтаж и демонтаж без инструментов
- Декоративные заглушки в двух цветах

Индекс мощности LF
Высота шкафа KH (мм) x вес двери включая двойной вес ручки (кг)

Примечание: Индекс нагрузки LF и вес двери могут быть на 50% выше при использовании третьего механизма.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

1 


Комплект подъемного механизма
Угол открывания 107°

Диапазон мощности LF	артикул комп/уп		
580-1350	Light	SQ2FBL	10
1060-2450	Medium	SQ2FBM	10
1800-4000	Strong	SQ2FBH	10
2600-5000	Extra Strong	SQ2FBC	10

3 

Комплект крепления фасада
для деревянных фасадов
и широкой алюминиевой рамки

Никель (A01)	
артикул	SQ00YQ
комп/уп	200

5 

Комплект заглушек (левая+правая)
Пластик

Цвет	артикул	комп/уп
Белый	SQJS03A	20
Серый	SQJS03B	20

7 

Декоративная заглушка для плеча петли
Никель (A01)

артикул	комп/уп
S15H	4000

2 

100°


Ограничитель угла открывания
Материал: пластмасса

Темно-серый (H11)



75°

Угол открывания	артикул	шт/уп
100°	SQW100	1000
75°	SQW75	1000

4 

Комплект крепления фасада
для узкой алюминиевой рамки

Никель (A01)	
артикул	SQ00H
комп/уп	100
10 шт Ø3 5*8,5 мм винты	

6 


Двуцветные заглушки (левая+правая)
Материал: пластмасса


Цвет	артикул	комп/уп
Белый+светло-серый	SQJS04A	20
Серый/темно-серый	SQJS04B	20
Белый+никель	SQJS04C	20
Серый+никель	SQJS04D	20

8 

Магнитные толкатели Push

артикул	MS-A011A
шт/уп	200

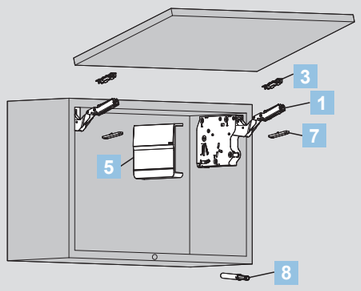

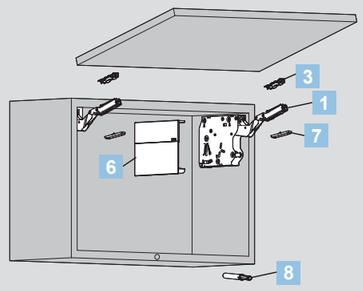

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

T1 Рекомендуемый комплект - Однотонные заглушки

включает:



Выберите № арт. комплекта в соответствии с индексом мощности и высотой фасада			
Индекс мощности (LF)	Высота фасада	артикул (белые заглушки)	артикул (серые заглушки)
580-1350	250-400mm	SQ2FBL03A	SQ2FBL03B
1060-2450	250-500mm	SQ2FBM03A	SQ2FBM03B
1800-4000		SQ2FBH03A	SQ2FBH03B
2600-5000	350-600mm	SQ2FBC03A	SQ2FBC03B

T2 Рекомендуемый комплект - Двуцветные заглушки

включает:



Выберите № арт. комплекта в соответствии с индексом мощности и высотой фасада			
Индекс мощности (LF)	Высота фасада	артикул (белые+ светло серые)	артикул (белые+ темно серые)
580-1350	250-400mm	SQ2FBL04A	SQ2FBL04B
1060-2450	250-500mm	SQ2FBM04A	SQ2FBM04B
1800-4000		SQ2FBH04A	SQ2FBH04B
2600-5000	350-600mm	SQ2FBC04A	SQ2FBC04B

Выберите № арт. комплекта в соответствии с индексом мощности и высотой фасада			
Индекс мощности (LF)	Высота фасада	артикул (белые+ никелированные)	артикул (серые+ никелированные)
580-1350	250-400mm	SQ2FBL04C	SQ2FBL04D
1060-2450	250-500mm	SQ2FBM04C	SQ2FBM04D
1800-4000		SQ2FBH04C	SQ2FBH04D
2600-5000	350-600mm	SQ2FBC04C	SQ2FBC04D

В случае применения узкого алюминиевого профиля заказывайте крепежные планки SQ00H отдельно


TOP-STAYS

Подъемные механизмы серии SQ NEW

СХЕМА


Установочные размеры (мм)

Требование к положению штифта и пространству

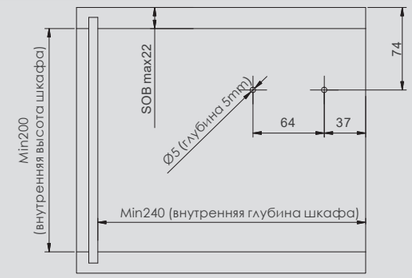


SOB: толщина верхней панели

Позиция крепления




4x самореза Ø4X38мм

Позиции сверления на фасаде для деревянных фасадов и широкой алюминиевой рамки



4 самореза для деревянных дверей (Ø4X16мм)
SFA: боковое наложение фасада
F: зазор


Позиции сверления (узкие алюминиевые рамки)

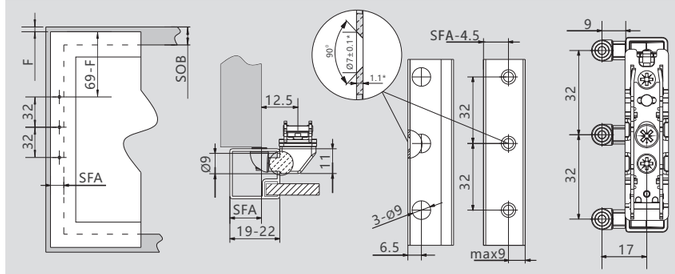

толщина фасада(мм)	19	20	21	22
SFA(мм)	15~19	16~20	17~21	18~22


10 винтов для тонкой алюминиевой рамки (Ø3.5X8.5мм)
*При изменении толщины рамки, измените размеры
Крепление для тонкой алюминиевой рамки заказывается отдельно

Расчет для установки с карнизом

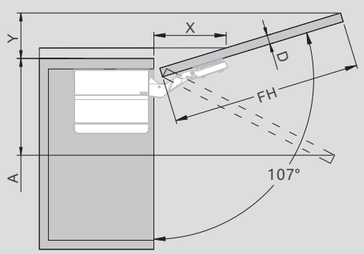

D (мм)	16	19	22	26	28
X (мм)	70	58	49	35	26
Ограничитель угла открывания		необходимое пространство (мм)			
нет		Y=FH x 0.29-15+D			
100°		Y=FH x 0.17-15+D			
75°		A=FH x 0.26+15-D			

Минимальный зазор




MF: Минимальный зазор 2 мм

TOP-STAYS


Монтаж, снятие и регулировка
для подъемных механизмов серии SQ NEW

DTC
Global Quality Benchmark


Монтаж

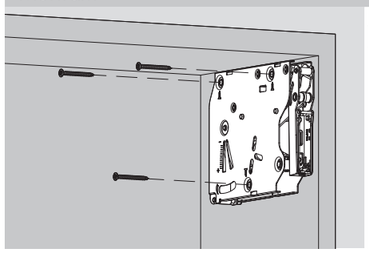


Установка механизма

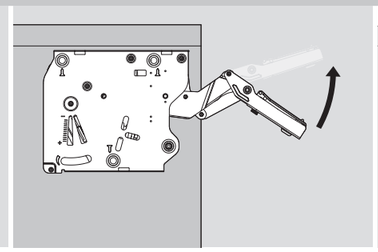



Осторожно поднимите рычаг

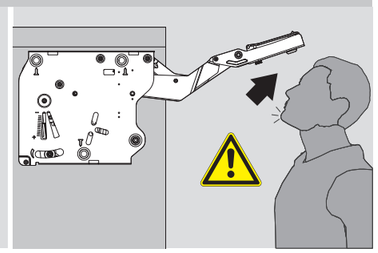

Существует опасность получения травмы при выскакивании рычага. Не опускайте рычаг без установленных фасадов

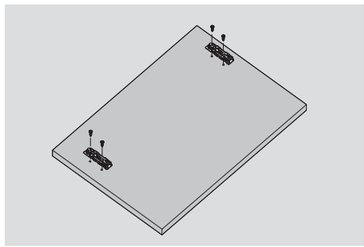


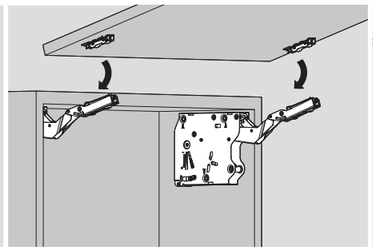


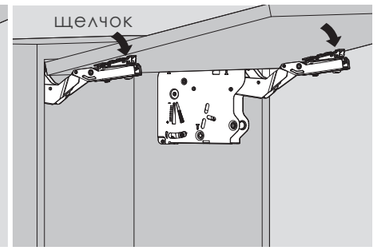



Установка фасада


Регулировка функции фиксации фасада в любом положении

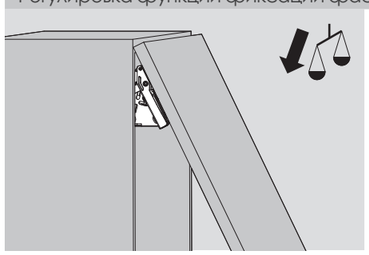


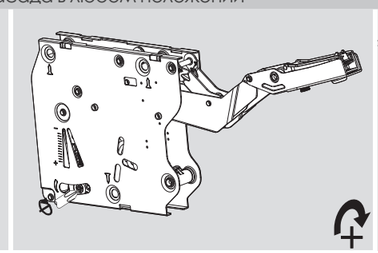

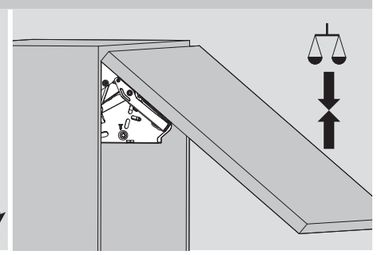

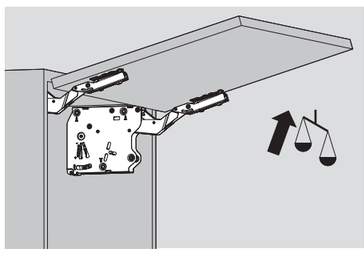

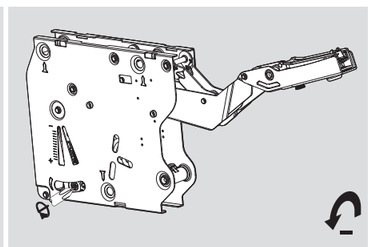


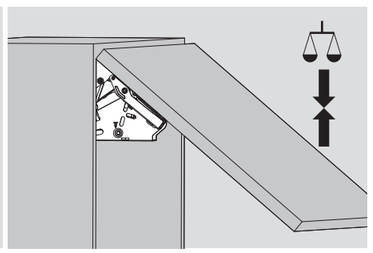

TOP-STAYS


Монтаж, снятие и регулировка для подъемных механизмов серии SQ NEW

Установка заглушек

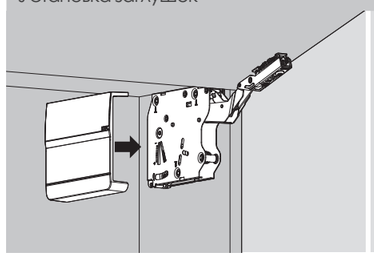


Установка ограничителя угла открывания механизма




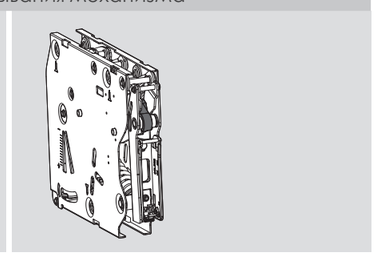


Монтаж


Регулировка фасада

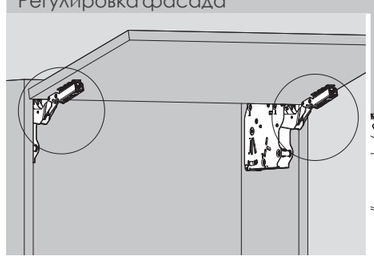


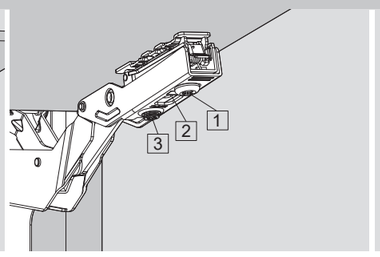


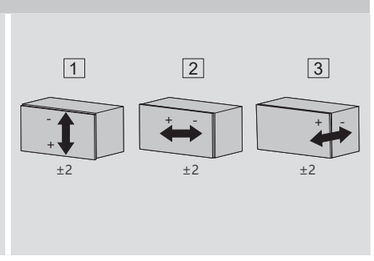


Демонтаж

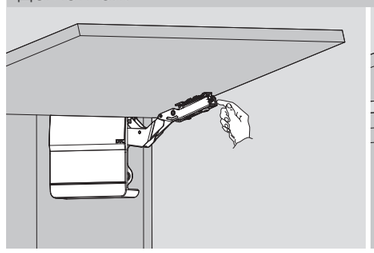

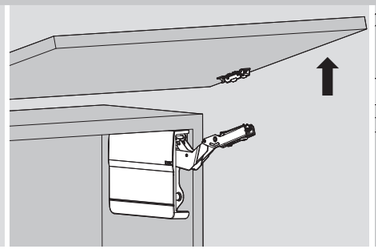

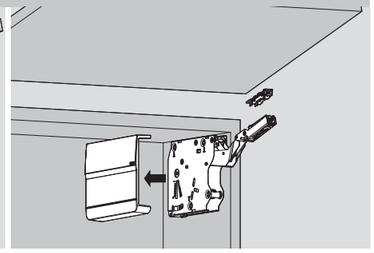

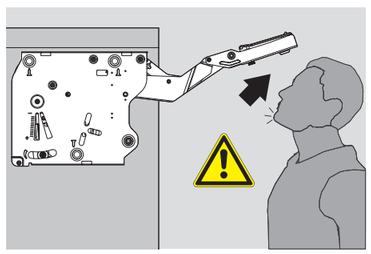


Существует опасность травмы выскакивающим рычагом.




Не давите вниз на рычаг

Монтаж для подъемных механизмов серии SQ NEW система Push-open

Монтаж врезного толкателя для организации системы Push-Open

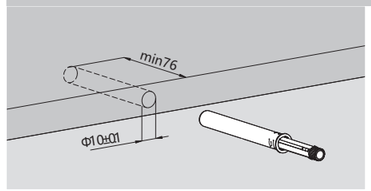

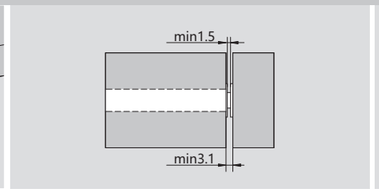



FAU-наложение фасада снизу




При установке пластины с саморезом мы рекомендуем сместить ее на 3мм выше толкателя


Монтаж

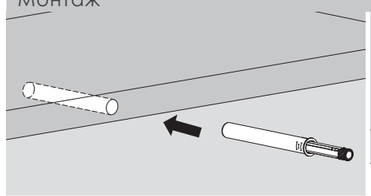


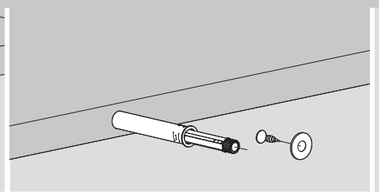

Магнитный толкатель системы Push-Open со встроенной ответной планкой (мм)







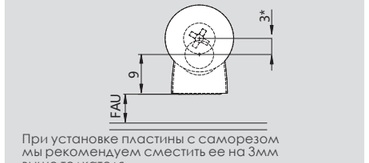


При установке пластины с саморезом мы рекомендуем сместить ее на 3мм выше толкателя


Монтаж

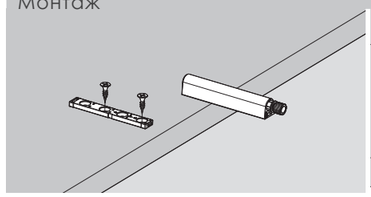

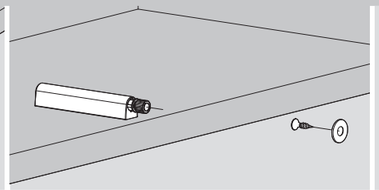

Магнитный толкатель системы Push-Open с крестообразной монтажной планкой (мм)




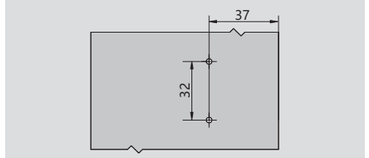




При установке пластины с саморезом мы рекомендуем сместить ее на 3мм выше толкателя

Монтаж

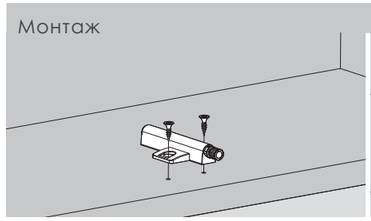

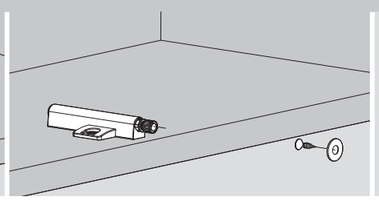

DTC
Global Quality Benchmark

ПОДЪЕМНЫЕ МЕХАНИЗМЫ

Серии ST

TOP-STAYS



Новое комфортное движение

Плавность и элегантность





- Легкость открывания и фиксации фасада в любом положении
- Бесшумное и плавное закрывание, обеспечивает хороший доступ к содержимому
- 3D регулировка: по сторонам, высоте и глубине
- Снятие фасада без инструмента, простота и легкость установки




136

TOP-STAYS

Складные подъемные механизмы серии ST

ИЗДЕЛИЕ



ОПИСАНИЕ

- Ширина корпуса до 1800мм
- Высота фасада: 480~1040мм
- Толщина двери: 16-26 мм
- 3D регулировка фасада
- Легкое открывание и функция фиксации фасада в любом положении
- Регулировка плавности скорости закрывания
- Регулировка силы открывания и фиксации фасада
- Установка и снятие фасада без инструмента



■Симметричная дверь

■Деревянные фасады и широкие алюминиевые рамки

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

1 Подъемные механизмы 6 компл/уп

Высота фасада	Вес двери вкл. вес ручки (кг)	артикул
480-529	5.0-10.0 (2.5-5.0 исп.1 мех)	ST01AL
	9.6-16.0	ST01AM
530-589	4.5-8.9 (2.3-4.5 исп.1 мех)	ST02AL
	8.7-14.4	ST02AM
590-649	4.1-8.1 (2.0-4.1 исп.1 мех)	ST03AL
	7.8-13.0	ST03AM
650-729	3.7-7.2 (1.8-3.7 исп.1 мех)	ST04AL
	7.0-11.6	ST04AM
	11.5-19.8	ST04AH
730-799	3.2-6.5	ST05AL
	6.3-10.6	ST05AM
	10.5-18.1 (15.7-27.1 исп.3 мех)	ST05AH
800-879	5.8-9.6	ST06AM
	9.5-16.5 (14.2-24.7 исп.3 мех)	ST06AH
880-959	5.2-8.8	ST07AM
	8.7-15.1 (13.0-22.6 исп.3 мех)	ST07AH
960-1040	4.8-8.1	ST08AM
	8.0-13.9 (12.0-20.8 исп.3 мех)	ST08AH

2 Петли 120°
Никель (A01)

артикул	STA685
комп/уп	100

3 Монтажные планки для петель120°
Никель (A01)

артикул	SQ00YQ
комп/уп	200

4 Декоративные заглушки для петель
Никель (A01)

артикул	S15H
комп/уп	1000

5 Комплект декоративных заглушек
Пластик

Цвет	артикул	комп/уп
Белый	STJS02A	20
Серый	STJS02B	20

9 Ограничитель угла открывания
Пластик
Темно-серый (H11)

Угол открывания	артикул	шт/уп
100°	STW100	1000
83°	STW83	1000

6 Комплект средних петель
Никель (A01)


артикул	ST00BG
комп/уп	100

7 Монтажные планки для средних петель
Никель (A01)

артикул	T00TQ
комп/уп	100

8 Крепления для фасада
Никель (A01)









артикул	ST00YQ
комп/уп	200

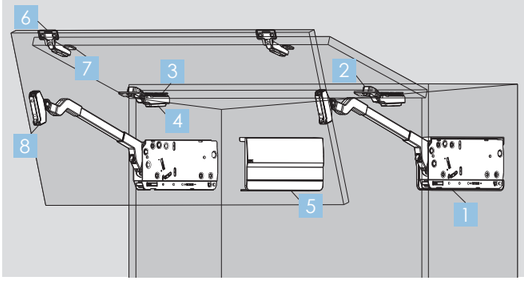

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

T1 Рекомендуемый комплект

включает:

				
1x комплект механизма	1x комплект белых заглушек	1 X комплект петель 120°	1 X Комплект монтажных планок для петель 120°	1 X Комплект заглушек для петель
				
1 X Комплект средних петель	1X Комплект монтажных планок для средних петель	1XКомплект креплений фасада	Ø4X16мм Ø4X38мм 20X16мм шурупов 10X38мм шурупов	

Выберите № арт. комплекта в соответствии с высотой фасада, весом двери и ручки


Высота фасада КН (мм)	Вес двери, включая вес ручки (кг)	артикул (с белой заглушкой)	артикул (с серой заглушкой)
480-529	5.0-10.0	ST01AL02A	ST01AL02B
	9.6-16.0	ST01AM02A	ST01AM02B
530-589	4.5-8.9	ST02AL02A	ST02AL02B
	8.7-14.4	ST02AM02A	ST02AM02B
590-649	4.1-8.1	ST03AL02A	ST03AL02B
	7.8-13.0	ST03AM02A	ST03AM02B
650-729	3.7-7.2	ST04AL02A	ST04AL02B
	7.0-11.6	ST04AM02A	ST04AM02B
	11.5-19.8	ST04AH02A	ST04AH02B
730-799	3.2-6.5	ST05AL02A	ST05AL02B
	6.3-10.6	ST05AM02A	ST05AM02B
	10.5-18.1	ST05AH02A	ST05AH02B
800-879	5.8-9.6	ST06AM02A	ST06AM02B
	9.5-16.5	ST06AH02A	ST06AH02B
880-959	5.2-8.8	ST07AM02A	ST07AM02B
	8.7-15.1	ST07AH02A	ST07AH02B
960-1040	4.8-8.1	ST08AM02A	ST08AM02B
	8.0-13.9	ST08AH02A	ST08AH02B

137

Подъемный механизм TOP-STAY серии ST

Установочные размеры (стандартные симметричные фасады С НАКЛАДНОЙ РУЧКОЙ)

Позиции сверления корпуса



Позиции сверления на фасаде (для деревянных фасадов и широкой алюминиевой рамки)



Необходимое пространство



*установочные размеры для ручки

Высота короба KH (mm)	H (mm)
480-589	KHx0.3-28
590-1040	KHx0.3-57

Пример:
Высота короба KH = 500
H=500x0.3-28=122

Высота короба KH = 800
H=800x0.3-57=183


Высота короба KH (mm)	X (mm)
480-1040	KH-H-S-F

Пример:
Высота короба KH = 600
H=600x0.3-57=123
S=356 (см. предыдущие столбцы)
Зазор F=2
X=600-123-356-2=119


Высота короба KH (mm)	S(mm)	A(°)	B(mm)	C(mm)	Q(mm)	Y(mm)
480-529	301	~115-105	109-156	257-210	278-323	109-76
530-589	326	~115-105	123-180	280-223	300-354	121-77
590-649	356	~115-105	141-194	308-224	327-384	132-84
650-729	386	~115-102	160-228	335-226	355-428	144-74
730-799	426	~115-105	181-250	372-293	390-450	162-108
800-879	461	~115-105	202-280	404-318	422-494	176-115
880-959	501	~115-105	225-301	440-361	458-529	194-134
960-1040	541	~115-105	245-335	476-405	493-566	214-148

H - установочный размер (штифты)
X - установочный размер для крепления фасада
F - зазор
SFA - боковое наложение фасада
(SFA = толщина боковины - зазор)


Установочные размеры



Центральная петля



Петля 120°




Расчет количества дополнительных петель (средняя петля + петля 120°) :
Используйте 3 петли при ширине фасадов более 1200мм и весе около 12кг.
Используйте 4 петли при ширине фасадов более 1800мм и весе около 20кг.

Расстояние до чашки K (mm)	3	4	5	6
Наложение фасада D (mm)	15	16	17	18

Таблица подбора механизма

Артикул механизма	Вес фасада, кг.	Высота фасада, мм.
TOP STAY (**S705AL**) light	2,5 - 5,0	480 - 529
TOP STAY (**S705AM**) medium	9,6 - 16,0	480 - 529
TOP STAY (**S702AL**) light	4,5 - 8,9	530 - 589
TOP STAY (**S702AM**) medium	8,7 - 14,4	530 - 589
TOP STAY (**S703AL**) light	4,1 - 8,1	590 - 649
TOP STAY (**S703AM**) medium	7,8 - 13,0	590 - 649
TOP STAY (**S704AL**) light	3,7 - 7,2	650 - 729
TOP STAY (**S704AM**) medium	7,0 - 11,6	650 - 729
TOP STAY (**S704AH**) strong	11,5 - 19,8	650 - 729
TOP STAY (**S705AL**) light	3,2 - 6,5	730 - 799
TOP STAY (**S705AM**) medium	6,3 - 10,6	730 - 799
TOP STAY (**S705AH**) strong	10,5 - 18,1	730 - 799
TOP STAY (**S706AM**) medium	6,3 - 10,6	800 - 879
TOP STAY (**S706AH**) strong	9,5 - 16,5	800 - 879
TOP STAY (**S707AM**) medium	5,2 - 8,8	880 - 959
TOP STAY (**S707AH**) strong	8,7 - 15,1	880 - 959
TOP STAY (**S708AM**) strong	4,8 - 8,1	960 - 1040
TOP STAY (**S708AH**) strong	8,0 - 13,9	960 - 1040

Комплект упаковки




DTC
Good Quality Furniture

Установочные размеры (стандартные симметричные фасады БЕЗ НАКЛАДНОЙ РУЧКИ)

Позиции сверления корпуса



Позиции сверления на фасаде



Необходимое пространство



Высота короба KH	H (mm)
480-589	KHx0.3-28
590-729	KHx0.3
730-879	KHx0.3+30
880-1040	KHx0.3+60

Пример:
Высота короба KH=500
H=500x0.3-28=122
Высота коробки KH=700
H=700x0.3+210
Высота коробки KH=800
H=800x0.3+30=270
Высота коробки KH=900
H=900x0.3+60=330


SFA=Боковое наложение фасада
F=выступ фасада

Высота короба KH (мм)	H(mm)	X(mm)
480-589	KHx0.3-28	KH-H-S+F
590-729	KHx0.3	
730-879	KHx0.3+30	
880-1040	KHx0.3+60	


Пример:
Высота короба KH=800
H=800x0.3+30=270
S=481 (см. значения в таблице)
P=15 (наложение)
X=800-270-461+15=84

Высота короба KH (мм)	S(mm)	A(°)	B(mm)	C(mm)	Q(mm)	Y(mm)
480-529	301	~115-105	109-156	257-210	278-323	109-76
530-589	326	~115-105	123-180	280-223	300-354	121-77
590-649	356	~115-105	141-194	308-224	327-384	132-84
650-729	386	~115-102	160-228	335-226	355-428	144-74
730-799	426	~115-105	181-250	372-293	390-450	162-108
800-879	461	~115-105	202-280	404-318	422-494	176-115
880-959	501	~115-105	225-301	440-361	458-529	194-134
960-1040	541	~115-105	245-335	476-405	493-566	214-148


Установочные размеры



Центральная петля




Петля 120°




Расчет количества дополнительных петель (средняя петля+ петля 120°)
Используйте 3 петли при ширине фасадов более 1200 мм и весе более 12кг
Используйте 4 петли при ширине фасадов более 1800 мм и весе более 20 кг

Расстояние до чашки K (мм)	3	4	5	6
Наложение фасада D (мм)	15	16	17	18

Монтаж

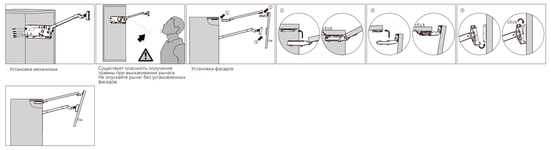

Регулировка зависания фасада



Регулировка скорости закрывания фасада



+++ Увеличение времени плавного закрывания фасада (поверните регулировочный винт против часовой стрелки)
--- Сокращение времени плавного закрывания фасада (поверните регулировочный винт по часовой стрелке)



Регулировка производится отверткой
Не использовать шуруповерт!

Регулировка верхнего фасада




Петля 120°

Регулировка нижнего фасада



Центральная петля


Общая регулировка фасада





Если есть небольшой зазор между фасадами и корпусом - отрегулируйте их положение с помощью регулировочных винтов


Демонтаж



Не опускайте рычаг без установленных фасадов.

A3（420x285mm）

Верхний фасад




4 винта (M4x6,5 мм) с потайной головкой для фиксации петель для алюминиевого профиля
8 винтов (Ø4x6,5 мм) с потайной головкой для фиксации переходников и монтажных планок.

комплект креплений для фасадов с узкой алюминиевой рамкой





Нижний фасад

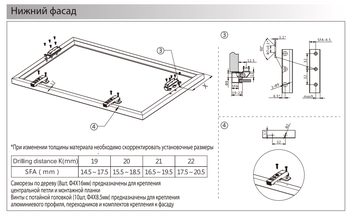

*При изменении толщины материала необходимо скорректировать установочные размеры

Drilling distance K(mm)	19	20	21	22
SFA (mm)	14.5 – 17.5	15.5 – 18.5	16.5 – 19.5	17.5 – 20.5

Саморезы по дереву (8шт, ФХ16мм) предназначены для крепления центральной петли и монтажной планки
Винты с потайной головкой (10шт, Ø4X8,5мм) предназначены для крепления алюминиевого профиля, переходников и комплектов крепления к фасаду

DTC
Detail Quality Function

Подъемный механизм серии ST для складных фасадов с узкой алюминиевой рамкой

Установочные размеры (стандартные симметричные фасады С НАКЛАДНОЙ РУЧКОЙ)

Присадка подъемного механизма



Конструкция фасадов с узкой алюминиевой рамкой



Необходимое пространство для открывания фасада



Высота корпуса KH (мм)	H(mm)
480–589	KHx0.3–28
590–1040	KHx0.3–57


Пример
Высота корпуса KH=500
H=500x0.3=28=122
Высота корпуса KH=800
H=800x0.3+57=183

Высота корпуса KH (мм)	X(mm)
480–1040	KH–H–S–F

Пример:
Высота корпуса KH = 800
H = 800x0,3 = 240
S = 356 (см таблицу ниже)
Зазор F = 2
X=800-123-377-2=298


Высота корпуса KH (мм)	S(mm)	A(°)	B(mm)	C(mm)	Q(mm)	Y(mm)
480–529	322	105	155–166	263–228	294–319	65–68
530–589	347	105	174–185	287–240	318–349	72–75
590–649	377	105	196–203	314–249	347–379	79–82
650–729	407	105	218–225	344–238	376–419	87–91
730–799	447	105	247–259	393–314	413–450	98–102
800–879	482	105	273–286	435–354	448–489	107–113
880–959	522	105	303–318	456–382	486–527	117–124
960–1040	562	105	332–349	495–410	525–570	127–135

SFA = Боковое наложение фасада
F = Зазор



Необходимое количество петель:
Используйте 3 петли для корпусов шириной более 1200мм и фасадов тяжелее 12 кг
Используйте 4 петли для корпусов шириной более 1800мм и фасадов тяжелее 20 кг

Центральная петля




Петля 110° для фасадов с алюминиевой рамкой




Толщина алюминиевой рамки K (мм)	19	20	21	22
Наложение фасада D (мм)	15	17	19	20

Установочные размеры (стандартные симметричные фасады БЕЗ НАКЛАДНОЙ РУЧКИ)


Позиции сверления корпуса



Позиции сверления на фасаде



Необходимое пространство



Высота короба KH	H(mm)
480–589	KH x 0．3 – 28
590–729	KH x 0．3
730–879	KH x 0．3 + 30
880–1040	KH x 0．3 + 60

Пример:
Высота короба KH=500
H=500x0,3-28=122
Высота коробки KH=700
H=700x0,3=210
Высота коробки KH=800
H=800x0,3+30=270
Высота коробки KH=900
H=900x0,3+60=330


Высота короба KH (мм)	H(mm)	X(mm)
480–589	KH x 0．3 – 28	K H – H – S + P
590–729	KH x 0．3	
730–879	KH x 0．3 + 30	
880–1040	KH x 0．3 + 60	

Пример:
Высота короба KH=800
H=800x0,3+30=270
S=461 (см. значения в таблице)
P=15 (наложение)
X=800-270-461+15=84


Высота короба KH (мм)	S(mm)	A(°)	B(mm)	C(mm)	Q(mm)	Y(mm)
480–529	301	~115–105	109–156	257–210	278–323	109–76
530–589	326	~115–105	123–180	280–223	300–354	121–77
590–649	356	~115–105	141–194	308–224	327–384	132–84
650–729	386	~115–102	160–228	335–226	355–428	144–74
730–799	426	~115–105	181–250	372–293	390–450	162–108
800–879	461	~115–105	202–280	404–318	422–494	176–115
880–959	501	~115–105	225–301	440–361	458–529	194–134
960–1040	541	~115–105	245–335	476–405	493–566	214–148

SFA=Боковое наложение фасада
P=выступ фасада


Установочные размеры



Центральная петля



Петля 120°



Расчет количества дополнительных петель (средняя петля+ петля 120°)
Используйте 3 петли при ширине фасадов более 1200 мм и весе более 12кг
Используйте 4 петли при ширине фасадов более 1800 мм и весе более 20 кг

Расстояние до чашки K (мм)	3	4	5	6
Наложение фасада D (мм)	15	16	17	18

302710099-61702

DTC
Global Quality Benchmark

ПОДЪЕМНЫЕ МЕХАНИЗМЫ

Серии SE

TOP-STAYS



Новое комфортное движение

Легкий и удобный



- Легкость открывания и фиксация в любом положении
- Бесшумное и плавное закрывание
- Простая и понятная установка, точная и эффективная регулировка

Quietness | Intelligence | Durability | Eco- Friendliness

141

LIFTING SYSTEMS

TOP-STAYS







The sleek and compact design offers optional cover caps in nickel, white, black or gray to blend with or complement cabinet interiors for a pleasing visual aesthetic.

TOP-STAYS

Подъемные механизмы серии SE

DTC
Global Quality Benchmark

ИЗДЕЛИЕ



ОПИСАНИЕ

- Угол открывания: 105°
- Ширина корпуса до 1800 мм
- Высота фасада: 240 - 600 мм
- Минимальная глубина фасада: 125 мм
- Легкое открывание и функция фиксации фасада в любом положении
- Бесшумное и плавное закрывание
- Трехмерная регулировка: по сторонам, глубине и высоте
- Установка и снятие фасада без инструмента

Диапазон мощности LF
Высота шкафа KH (мм) x вес двери включая двойной вес (кг)
Примечание: Рекомендуется пробная установка, когда индекс мощности подъемного механизма близок к критическому значению

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

1 

Подъемный механизм
Никель (A01)

Диапазон мощности LF	артикул		комп/упк
200-1000	Light	SE00AL	20
500-1500	Medium	SE00AM	20
960-2350	Strong	SE00AH	20

Индекс мощности увеличивается при добавлении второго механизма

2 


Крепление фасада
Для деревянных фасадов и широких алюминиевых рамок

артикул	SE00YQ
шт/уп	200

2 

Крепление фасада
Для деревянных фасадов, широких и узких алюминиевых рамок

артикул	SE00CQ
шт/уп	200

2 

Крепление фасада
Для узких алюминиевых рамок
Никель (A01)

артикул	SE00H
комп/шт	200

4 шт Ø3.5X8.5мм винты

3 

Монтажная планка
Никель (A01)

артикул	SE00TQ
шт/уп	200



Заглушки левая+правая
Белый (H29) Серый (H30) Никель (A01)

	артикул	комп/шт
Левая	SEJS02L	200
Правая	SEJS02R	200

4 

Петля с доводчиком для деревянных фасадов и широких алюминиевых рамок Никель (A01)

артикул	C80A676F
шт/уп	200

3 петли необходимы при ширине фасадов более 900 мм или коэфф. мощности более 1800
4 петли необходимы при ширине фасадов более 1200 мм или коэфф. мощности более 2700

Альтернатива
Петля PIVOT-STAR с регулируемой скоростью плавного закрывания C81A676F

4 

Петля с доводчиком для узких алюминиевых рамок
Никель (A01)

артикул	C80A678F
шт/уп	200


3 петли необходимы при ширине фасадов более 900 мм или коэфф. мощности более 1800
4 петли необходимы при ширине фасадов более 1200 мм или коэфф. мощности более 2700

5 

Регулируемая монтажная планка
Никель (A01)

артикул	89T00TQ
шт/уп	200

Используйте монтажную планку 81T00TQ для петель PIVOT-STAR с регулируемой скоростью плавного закрывания C81A676F

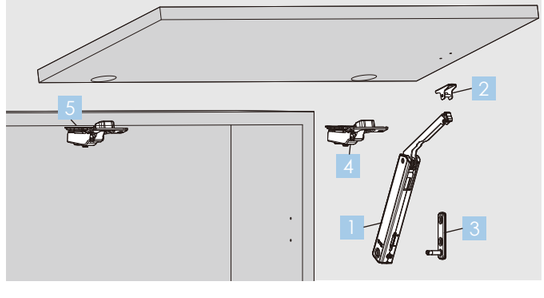

T1 Рекомендуемый комплект

включает:



Выберите № акт. комплекта в соответствии с индексом мощности и высотой фасада			
Индекс мощности (LF)	Высота фасада	артикул	комп/уп
200-1000	240-600мм	SE00AL01	20
500-1500		SE00AM01	20
960-2350		SE00AH01	20

Цвета пружинного держателя
Светло серый
Темно серый
Белый



В случае применения узкого алюминиевого профиля заказывайте крепежные планки SE00H отдельно

143

TOP-STAYS

Подъемные механизмы серии SE система Push-open

DTC
Global Quality Benchmark

ИЗДЕЛИЕ



ОПИСАНИЕ

- Угол открывания: 105°
- Ширина корпуса до 1800 мм
- Высота фасада: 240 - 600 мм
- Минимальная глубина фасада: 125 мм
- Толщина двери: 16 - 26 мм
- Открывание от нажатия и функция фиксации фасада в любом положении
- Бесшумное и плавное закрывание
- Трехмерная регулировка: по сторонам, глубине и высоте
- Установка и снятие фасада без инструмента

Диапазон мощности LF

Высота шкафа KH (мм) x вес двери включая двойной вес (кг)

Примечание: рекомендуется пробная установка, когда индекс мощности подъемного механизма близок к критическому значению

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

1 Подъемный механизм

Никель (A01)

Диапазон мощности LF		артикул	комп/уп
200-1000	Light	SE2FAL	20
500-1400	Medium	SE2FAM	20
960-2050	Strong	SE2FAH	20

Индекс мощности увеличивается при добавлении второго механизма

2 Крепление фасада
Для деревянных фасадов и широкой алюминиевой рамки

артикул	SE00YQ
шт/уп	200

2 Крепление фасада
Для деревянных фасадов, широких и узких алюминиевых рамок

артикул	SE00CQ
шт/уп	200

2 Крепление фасада
Для узких алюминиевых рамок
Никель (A01)

№ арт.	SE00H
комп/шт	200

4 шт Ø3.5X8.5мм винты

3 Монтажная планка

Никель (A01)

артикул	SE00TQ
шт/уп	200

Заглушки левая+правая

Белый (H29) Серый (H30) Никель (A01)

	артикул	Комп/уп
Левая	SEJS02L	200
Правая	SEJS02R	200

4 Петля без пружины для деревянных фасадов и широких алюминиевых рамок

артикул	A80A675
шт/уп	200

3 петли необходимы при ширине фасадов более 900 мм или коэфф. мощности более 1800
4 петли необходимы при ширине фасадов более 1200 мм или коэфф. мощности более 2700

Толщина двери: 16 - 26 мм

4 Петля без пружины для узких алюминиевых рамок
Никель (A01)

артикул	A80A678
шт/уп	200

3 петли необходимы при ширине фасадов более 900 мм или коэфф. мощности более 1800
4 петли необходимы при ширине фасадов более 1200 мм или коэфф. мощности более 2700
Диапазон ширины алюминиевой рамы (V): 19-22мм


5 Монтажная планка

Никель (A01)

артикул	89H00AQ
шт/уп	200

6 магнитные толкатели push

артикул	MSB01A00
шт/уп	200

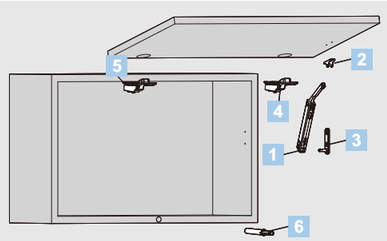

T1 Комплект упаковки T1

включает:



Выберите № акт. комплекта в соответствии с индексом мощности и высотой фасада


Индекс мощности (LF)	Высота фасада	артикул	комп/уп
200-1000	240-600mm	SE2FAL01	20
500-1400		SE2FAM01	20
960-2050		SE2FAH01	20

Цвета пружинного держателя
Светло серый
Темно серый
Белый



T2 Комплект упаковки T2

включает:

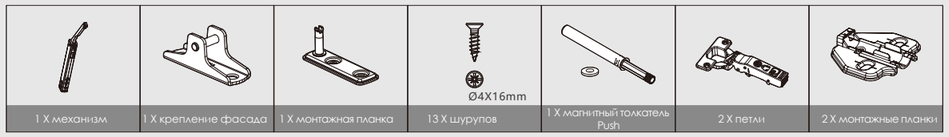

Выберите № акт. комплекта в соответствии с индексом мощности и высотой фасада

Индекс мощности (LF)	Высота фасада	артикул	комп/уп
200-1000	240-600mm	SE2FAL01A	20
500-1400		SE2FAM01A	20
960-2050		SE2FAH01A	20

Цвета пружинного держателя
Светло серый
Темно серый
Белый



В случае применения узкого алюминиевого профиля заказывайте крепежные планки SE00H отдельно

TOP-STAYS

TOP-STAYS


Монтаж, демонтаж, регулировка для подъемных механизмов серии SE

DTC Global Quality Benchmark

СХЕМА

Установочные размеры для корпуса

Позиции сверления




SOB Толщина крышки корпуса

B	0мм	2мм	4мм	9мм	18мм
Монтажная планка	H=0	H=2	H=4	H=9	H=18

C - наложение петли


0мм накладная	9.5мм полунакладная
18мм внутренняя	

Необходимое внутреннее пространство



*минимум 200мм при использовании подвеса с видимым монтажом

Необходимое пространство для фасада и верхних панелей

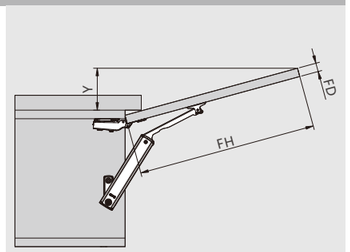

Y=(FH-a)x0.3

FH - высота фасада


FD - толщина фасада

FD (мм)	16	19	22	24
a (мм)	45	34	23	15


Y - высота над крышкой корпуса

a - выступ верхней панели


Для деревянных фасадов и широких алюминиевых рамок



Для узких алюминиевых рамок

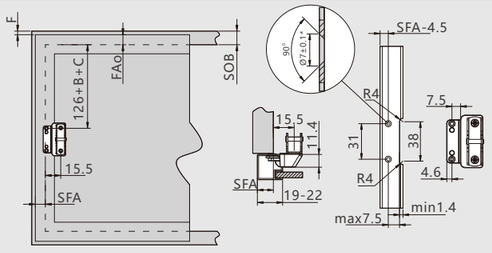


Универсальное крепление для всех типов фасадов ***



***заказывается отдельно


Необходимое пространство для фасада и верхних панелей

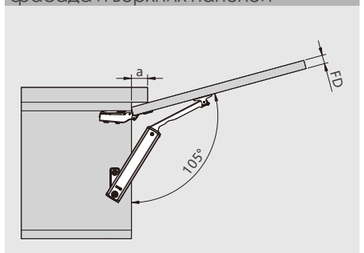


FD (мм)	16	19	22	24
a (мм)	45	34	23	15

Минимальные зазоры

MFu=1.5мм





K(мм)	3	4	5	6	Монтажная планка
D(мм)	15	16	17	18	H=0
	13	14	15	16	H=2
	11	12	13	14	H=4
	6	7	8	9	H=9

K=расстояние до чашки D=наложение фасада


FD=	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
K=3 MFo=	0.7	0.9	1.2	1.5	1.8	2.2	2.6	3.2	3.8	4.5	5.3
K=4 MFo=	0.7	0.9	1.1	1.4	1.8	2.1	2.5	3.0	3.5	4.4	4.9
K=5 MFo=	0.6	0.9	1.1	1.4	1.7	2.0	2.4	2.9	3.4	3.9	4.6
K=6 MFo=	0.6	0.8	1.1	1.3	1.6	2.0	2.4	2.8	3.2	3.8	4.4

F: Зазор Fao: наложение фасада сверху
Mfu: мин.зазор снизу
Mfo: мин.зазор сверху


SFA: боковое наложение фасада=толщина боковины-зазор

FD: толщина фасада


Монтаж




Установка крепления к корпусу

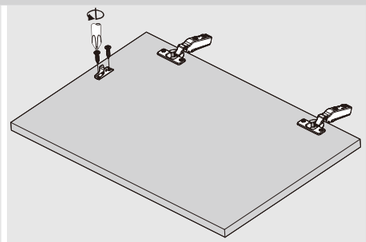


Установка крепления к фасаду

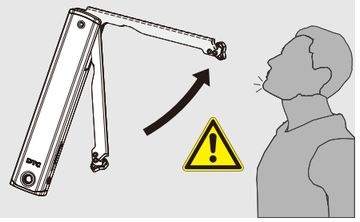


Существует опасность получения травмы при выскакивании рычага. Не опускайте рычаг

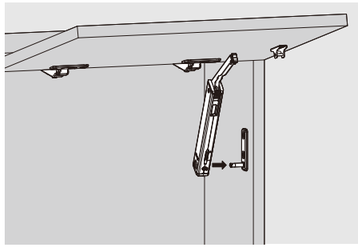



Установка фасада

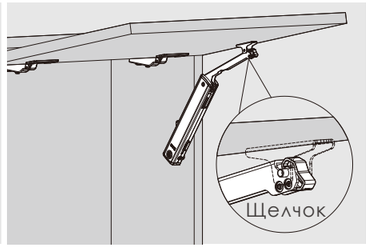



Регулировка функции фиксации фасада в любом положении

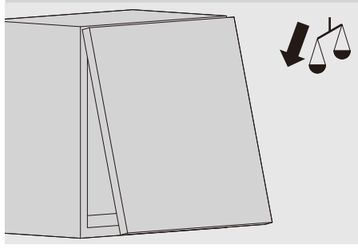


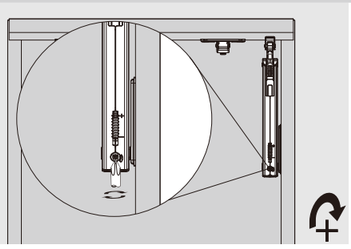

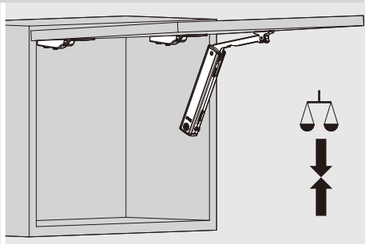

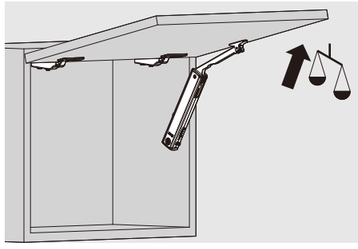




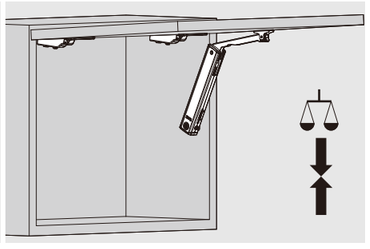


TOP-STAYS


Монтаж, снятие и регулировка
для подъемных механизмов серии SE

СХЕМА

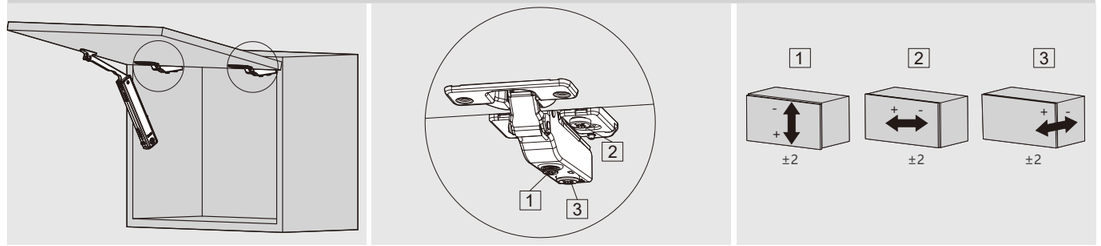

Демонтаж

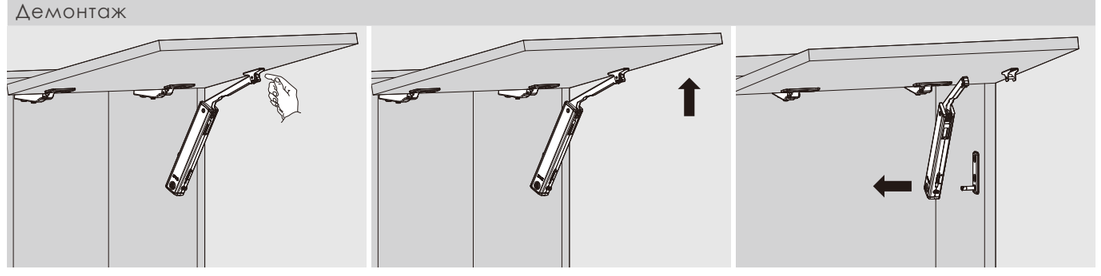

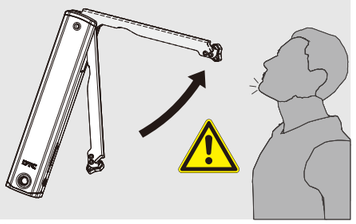

Существует опасность получения
травмы при выскакивании рычага!


TOP-STAYS

Монтаж, для подъемных механизмов
серии SE системы push open

DTC
Global Quality Benchmark


Монтаж врезного толкателя для организации системы Push-Open

FAU-наложение фасада снизу

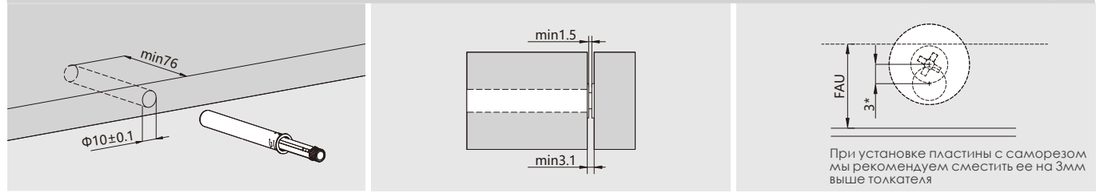


При установке пластины с саморезом мы рекомендуем сместить ее на 3мм выше толкателя

Монтаж

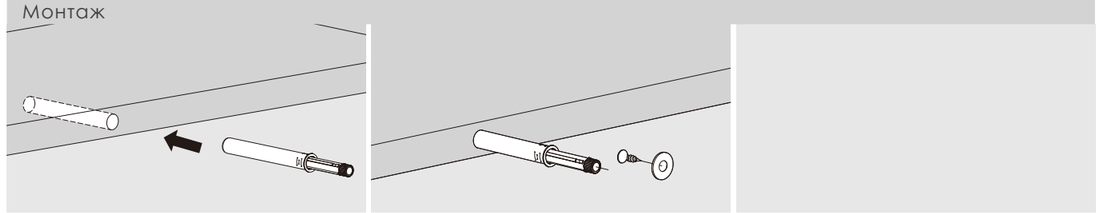


Магнитный толкатель системы Push-Open со встроенной ответной планкой (мм)

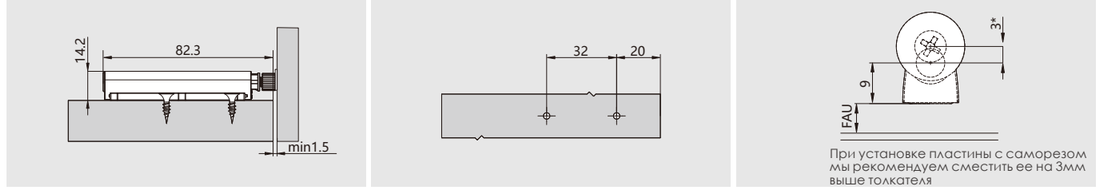


При установке пластины с саморезом мы рекомендуем сместить ее на 3мм выше толкателя

Монтаж

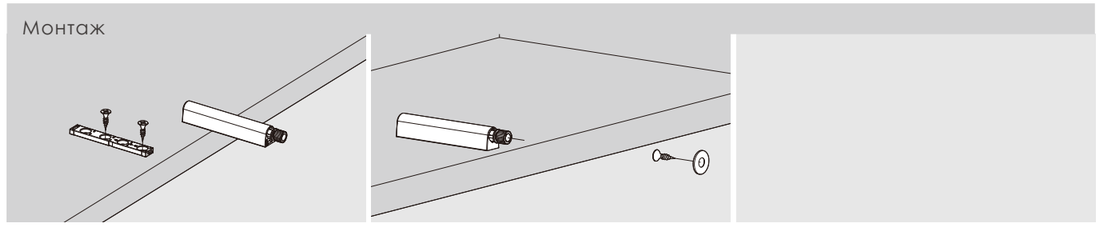


Магнитный толкатель системы Push-Open с крестообразной монтажной планкой (мм)

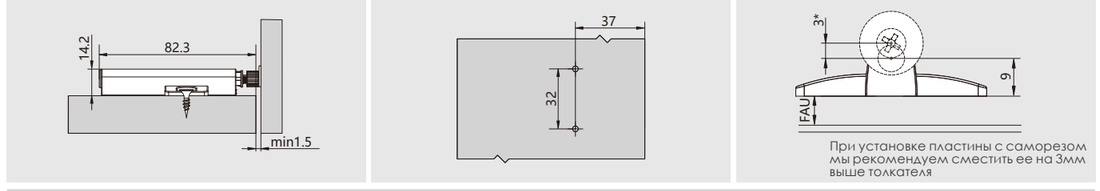

При установке пластины с саморезом мы рекомендуем сместить ее на 3мм выше толкателя

Монтаж

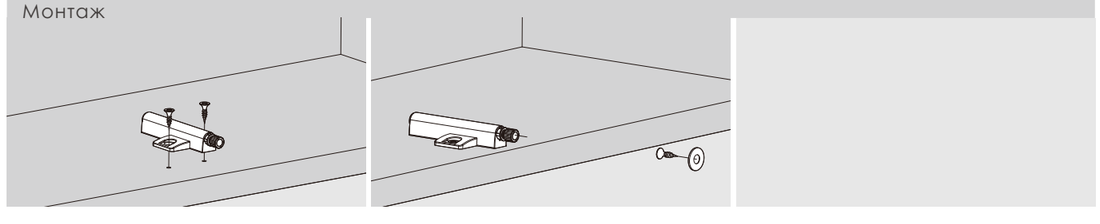

DTC
Global Quality Benchmark

ПОДЪЕМНЫЕ МЕХАНИЗМЫ

Серии SK

TOP-STAYS



TOP-STAYS

система параллельного подъема

TOP-STAYS

Подъемные механизмы серии SK, система параллельного подъема

DTC
Global Quality Benchmark

ПРОДУКТ



ОПИСАНИЕ

–
- Ширина шкафа до 1800 мм
- Высота шкафа: 300–580 мм
- 3D-регулировка фасада
= Лёгкое открывание, фиксируется в любом положении
- Регулируемые усилия открывания, удержания и закрывания
- Сборка и демонтаж без инструментов

Подъёмный механизм
Для выбора правильного подъёмного механизма необходимо определить как высоту шкафа (KH), так и вес фасада (включая ручку).

Пример:
Высота шкафа (KH) = 420 мм
Вес фасада (включая ручку) = 6 кг
Подъёмный механизм: SK00AM
Выбор рычага: SK400A

■ Мы рекомендуем использовать более мощный подъёмный механизм для зон с перекрытием.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

1 Комплект подъёмного механизма / индустриальная упаковка: 10 комплектов в коробке

Высота корпуса KH (mm)				
300-349 350-399 400-550 450-580 Комплект				
рычагов				
SK300A	SK350A	SK400A	SK450A	
Вес фасада, включая ручку (кг)				артикул
1.30-4.20 1.50-2.50				SK00AD
3.50-7.20	2.50-5.00	2.00-3.50		SK00AL
6.50-12.00	4.50-9.00	2.80-6.50	2.00-5.20	SK00AM
11.00-20.00	8.00-14.5	5.80-11.50	4.20-9.20	SK00AH
	13.5-20.00	10.50-20.00	8.30-16.50	SK00AC

2 Набор рычагов / Индустриальная упаковка, никель (A01)

Высота корпуса KH (мм)	артикул	комп/уп
300-349	SK300A	10
350-359	SK350A	10
400-550	SK400A	10
450-580	SK450A	10

3 Комплект крышек (левая/правая) / индустриальная упаковка, пластик

Цвет	артикул	комп/уп
Белый (H29)	SKJS02A	10
Серый (H30)	SKJS02B	10

4 Поперечный стабилизаторный стержень / индустриал. упаковка
Внутренняя ширина корпуса: LW-129 Серебристо-белый (F98)

ширина корпуса	размер	артикул	шт/уп
<900mm	761mm	SKG 761	10
<1300mm	1161mm	SKG 1161	10

5 Комплект крышек поперечного стабилизатора / индустриальная упаковка, Серый (H 11)

артикул	SK06
комп/уп	100

6 Набор соединительных элементов для перекрестного стабилизатора / Индустриальная упаковка, Никель (A01)

артикул	SK00BT
комп/уп	100

7 Набор передних фиксирующих кронштейнов / Индустриальная упаковка, Никель (A01)

артикул	SF00YQ
комп/уп	200


8 Набор крышек передних фиксирующих кронштейнов / Индустриальная упаковка,

артикул	S15H
комп/уп	1000

Набор передних фиксирующих кронштейнов для узких алюминиевых рам / Индустриальная упаковка, никель (A01)

артикул	SF00H
комп/уп	100

С 16 потайными винтами (Ø3.5×8.5 мм)

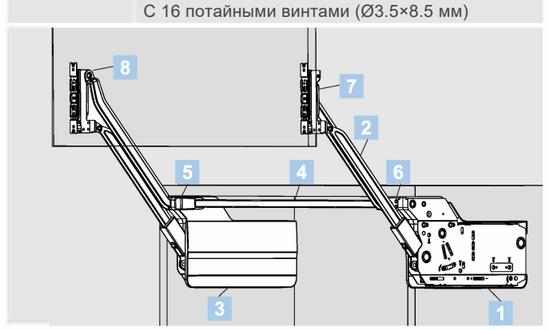

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

T1 Подъёмный механизм — рекомендуемый готовый комплект

Включает:



Выберите соответствующий комплект в соответствии с высотой шкафа и весом фасада, включая ручку

высота фасада KH (mm)						
300-349	350-399	400-550	450-580			
Набор рычагов						
SK300A	SK350A	SK400A	SK450A			
Вес фасада, включая ручку (кг)				артикул готового комплекта (белая заглушка)	артикул готового комплекта (серая заглушка)	комп/уп
1.30-4.20	1.50-2.50			SK00AD02A	SK00AD02B	10
3.50-7.20	2.50-5.00	2.00-3.50		SK00AL02A	SK00AL02B	10
6.50-12.00	4.50-9.00	2.80-6.50	2.00-5.20	SK00AM02A	SK00AM02B	10
11.00-20.00	8.00-14.5	5.80-11.50	4.20-9.20	SK00AH02A	SK00AH02B	10
	13.5-20.00	10.50-20.00	8.30-16.50	SK00AC02A	SK00AC02B	10

T2 Рычажный механизм — рекомендуемый готовый комплект



Пожалуйста, выберите соответствующий номер готового комплекта в соответствии с высотой корпуса

Высота шкафа KH (мм)	артикул	комп/уп
300-349	SK300A01	10
350-399	SK350A01	10
400-550	SK400A01	10
450-580	SK450A01	10

! Перекрестный стабилизирующий стержень необходим для параллельной подъемной системы, пожалуйста, закажите отдельно SKG761 или SKG1161

! В случае применения с узкой алюминиевой рамой, пожалуйста, закажите фиксирующий кронштейн SF00H отдельно

148


TOP-STAYS

Серия SK — система параллельного подъема


СХЕМА

Установочные размеры (мм)


Необходимое пространство

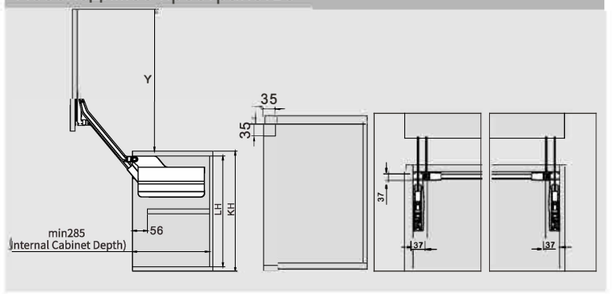

Рычаг	min.LH(mm)	Y(mm)
SK300A	262	264
SK350A	312	352
SK400A	362	440
SK450A	412	529




Рычаг	a(mm)	b(mm)
SK300A	124	247
SK350A	156	335
SK400A	188	423
SK450A	220	512



SOB(mm)	X(mm)
16	28
18	30
19	31


Точки крепления к корпусу

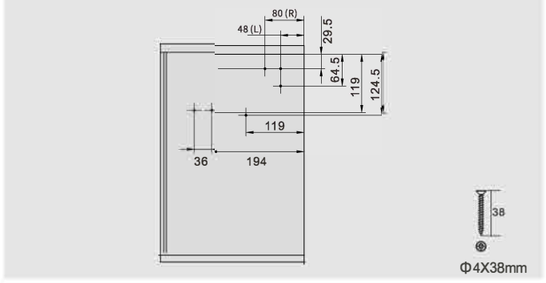


5× деревянных шурупов Ø4×38 мм

Рычаг	X(mm)
SK300A	153
SK350A	203
SK400A	253
SK450A	303

крепления фасада — деревянные фасады и широкие алюминиевые рамы

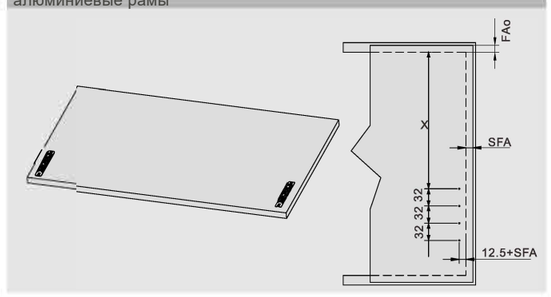

крепления фасада – узкие алюминиевые рамы

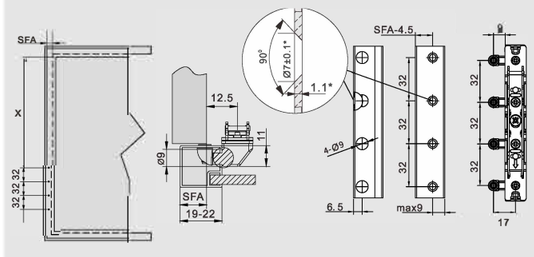

Рычаг	X(mm)
SK300A	153
SK350A	203
SK400A	253
SK450A	303

ширина рамы	19	20	21	22
SFA(mm)	15-19	16-20	17-21	18-22

Используйте 16 винтов (Ø3.5×8.5 мм) для узких алюминиевых рам.
*При изменении толщины материала корректируйте монтажные размеры соответствующим образом.

Размер отреза перекрестного стабилизатора (мм)

*Для шкафов шириной более 1300 мм рекомендуется использовать 2 комплекта механизмов с установкой перегородки посередине шкафа




LH = Внутренняя высота шкафа
KH = Высота шкафа
SFA = Нахлёст фасада на боковую панель
FAo = Верхний нахлёст фасада
SOB = Толщина верхней панели


TOP-STAYS

Сборка, демонтаж и регулировка (для подъёмников серии SK)


Инструкция по установке подъемного механизма

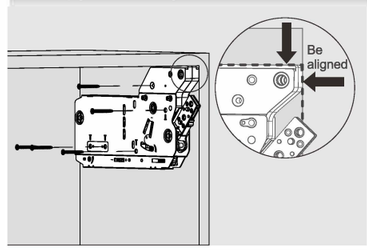


закрутите шурупы

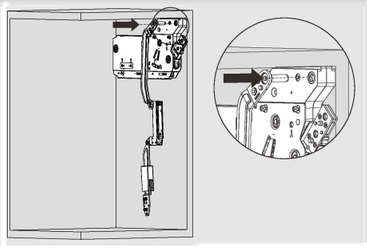


Прикрепите рычажный узел к подъемному механизму, как показано на иллюстрациях

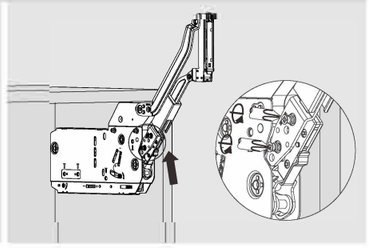


Закрепите рычаг винтами

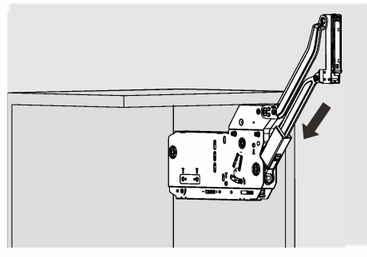


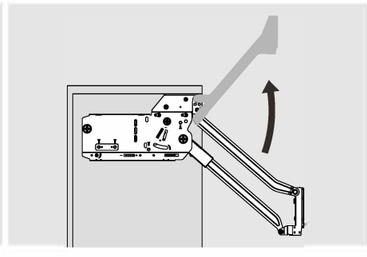



Рычаг устройства может резко подняться и вызвать травму

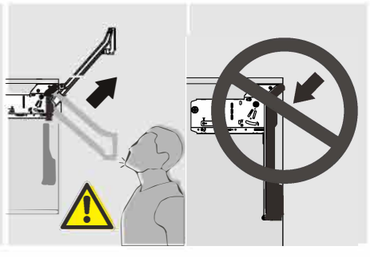


Не нажимайте рычаг вниз без установленной двери

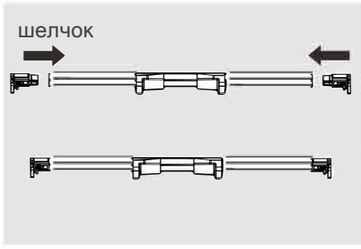

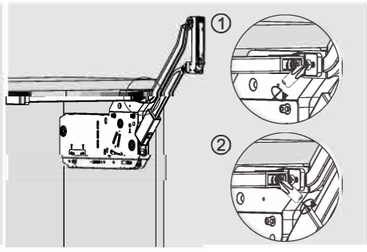

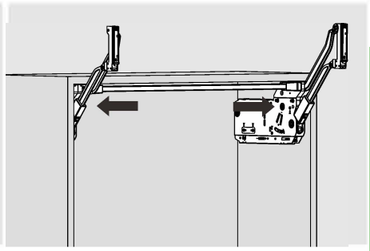


Соберите крышки и соединительные элементы, установите стабилизатор

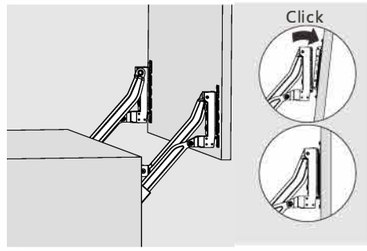


Прикрепите фасад


TOP-STAYS

Регулировка удержания фасада в нужном положении)

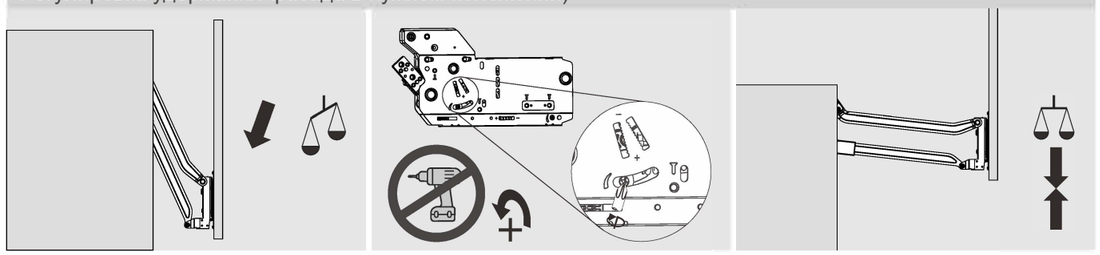

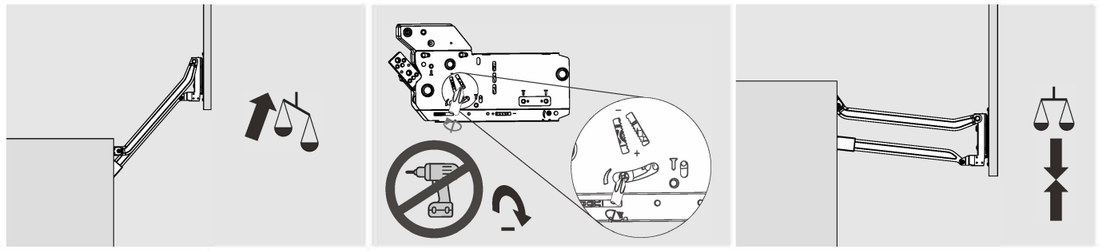


Регулировка скорости закрывания

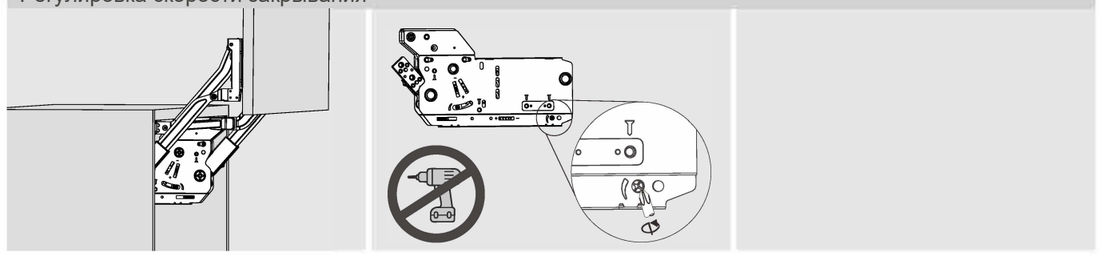


«+» — Замедлить скорость закрывания двери (поверните регулировочный винт против часовой стрелки)
«-» — Ускорить скорость закрывания двери (поверните регулировочный винт по часовой стрелке)

Регулировка положения фасада

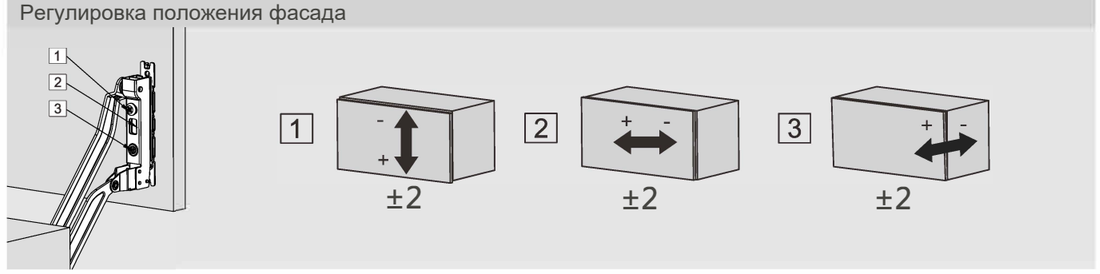

TOP-STAYS
Сборка, демонтаж и регулировка (для подъёмников серии SK)

Сборка крышки

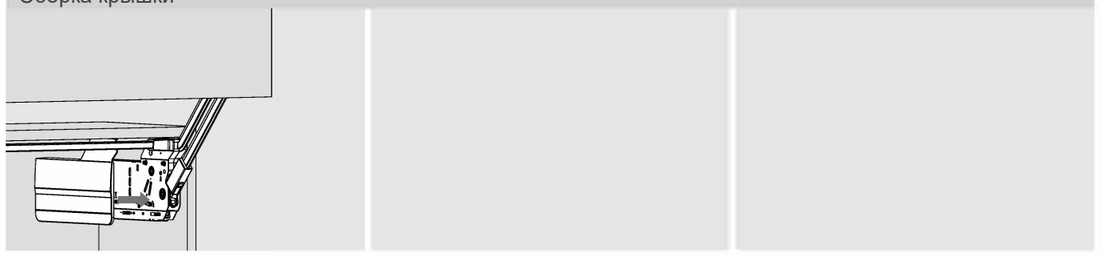

Демонтажl

