DTC
Global Quality Benchmark

СИСТЕМА РАЗДВИЖНЫХ ДВЕРЕЙ

TRACK-PRO

reddot award 2018
winner



новые системы дверей

ТИХИЕ РАЗДВИЖНЫЕ ДВЕРИ В ВАШЕМ ДОМЕ



- Мягкое и плавное открывание и закрывание дверей благодаря запатентованному механизму с доводчиком открываются и закрываются плавно и бесшумно.
- Двойной роликовый механизм на спусковом устройстве демпфера обеспечивает стабильное и плавное движение, предотвращая отсоединение ролика.
- Дополнительно буфер, интегрированный в устройство демпфера, улучшает плавность работы.

Quietness | Intelligence | Durability | Eco- Friendliness

TRACK-PRO


Система раздвижных дверей серии CS с доводчиком

ПРОДУКТ




ОПИСАНИЕ

- Нежное и плавное открывание и закрывание двери благодаря запатентованной конструкции демпфера.
-Эффективный фиксирующий механизм предотвращает выпадение двери.
-Двойной роликовый узел на демпфере обеспечивает ровное и стабильное движение и предотвращает сход роликов.
- Бесступенчатая регулировка (35–39 мм) интервала направляющих роликов
- Диапазон регулировки нижнего ролика: 0–12 мм
- Регулировка высоты демпферного триггера до 6 мм



ДВУСТОРОННИЙ ДОВОД, НЕВИДИМЫЙ НИЖНИЙ РОЛИК, ДЛЯ ДВЕРИ С АЛЮМИНИЕВОЙ РАМОЙ

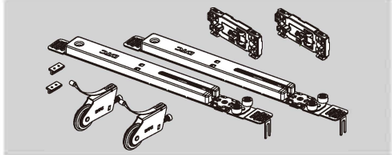

готовый комплект

вес двери (кг)	код	комп./кор.
5~15	**0CS001A**	10
15~30	**0CS001B**	10
30~50	**0CS001C**	10

0CS001 готовый комплект состоит из::



2 x доводчика



2 x демпферный триггера



2 x нижних ролика



2 x шканта

1 

Доводчик (для алюминиевой двери) / промышленная упаковка

вес двери (кг)	код	шт./кор.
5~15	**CSHCA1**	100
15~30	**CSHCA2**	100
30~50	**CSHCA3**	100

2 

Демпферный триггер / промышленная упаковка

код	шт./кор.
CSBDA	200

3 

Нижний ролик / промышленная упаковка

код	шт./кор.
CSXLA	100

4 

Шкант / промышленная упаковка

код	шт./кор.
CSXW01	5000


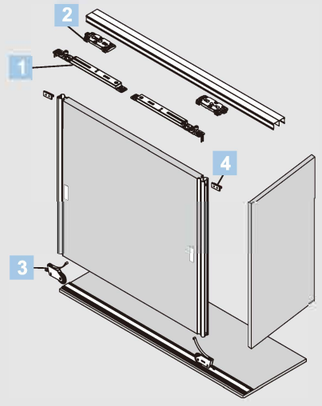


СХЕМА УСТАНОВКИ

Размеры установки раздвижной двери (мм)

H – внутренняя высота шкафа
h – высота двери
LT – внутренняя глубина шкафа
T – толщина двери
Внутренняя глубина шкафа (LT): минимум 97 мм
Высота двери (h): рассчитывается как H – 43 мм $^{0}_{-3}$

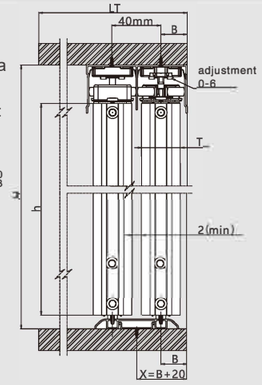

Расстояние от нижней рамы двери до поверхности нижней направляющей: 1,5–13,5 мм

Размеры установки демпферного триггера (мм)


A — расстояние от вертикальной рамы двери до верхней части демпфера
S — положение крепления демпферного триггера
S=A+ 127



Door self closing distance K=50


Размеры установки раздвижной двери (мм)

W = ширина двери
W=L2+15
L = внутренняя ширина шкафа

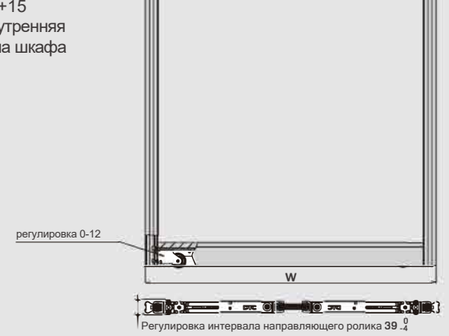

Расстояние срабатывания доводчика K=50

Размеры установки верхней направляющей (мм)




Верхняя направляющая / промышленная упаковка, серебристо-белая (F98)

Код	шт./кор.
CSDG01	5

Длина: 6 метров

Размеры установки нижней направляющей (мм)

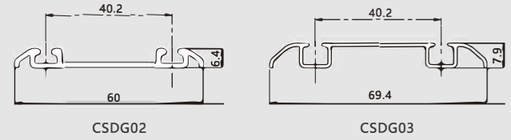

Нижний направляющий / промышленная упаковка, серебристо~белая (F98)

Код	шт./кор.
CSDG02	10
CSDG03	10

Длина: 6 метров

TRACK-PRO

Система раздвижных дверей серии CS
с доводчиком


DTC
Global Quality Benchmark

ПРОДУКТ




ОПИСАНИЕ

- Нежное и плавное открывание и закрывание двери благодаря запатентованной конструкции демпфера.
- Эффективный фиксирующий механизм предотвращает выпадение двери.
- Двойной роликовый узел на демпферном триггере обеспечивает ровное и стабильное движение и предотвращает сход роликов.
- Бесступенчатая регулировка интервала направляющих роликов: 35–39 мм
- Диапазон регулировки нижнего ролика: 0–12 мм
- Регулировка высоты демпферного триггера: до 6 м




ОДНОСТОРОННИЙ ДОВОДЧИК, НЕВИДИМЫЙ НИЖНИЙ РОЛИК, ДЛЯ ДВЕРИ С АЛЮМИНИЕВОЙ РАМОЙ

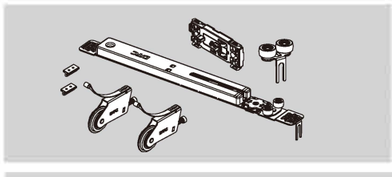

Готовый комплект

Вес двери (кг)	Код	Set/ctn
5~15	**0CS002A**	10
15~30	**0CS002B**	10
30~50	**0CS002C**	10

0CS002 Kit Package includes:

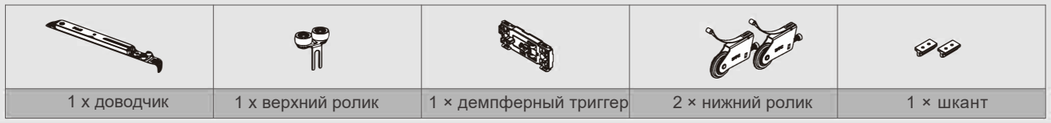

1 x доводчик	1 x верхний ролик	1 × демпферный триггер	2 × нижний ролик	1 × шкант

1 

Демпфер (для алюминиевой двери) / промышленная упаковка

Вес двери (кг)	Код	шт./кор.
5~15	**CSHCA1**	100
15~30	**CSHCA2**	100
30~50	**CSHCA3**	100

2 

Демпферный триггер / промышленная упаковка

Код	шт./кор.
CSBDA	200

3 

Нижний ролик / промышленная упаковка

Код	шт./кор.
CSXLA	100

4 

Шкант / промышленная упаковка

Код	шт./кор.
CSXW01	5000

5 

Верхний ролик / промышленная упаковка

Код	шт./кор.
CSSL-JA	500


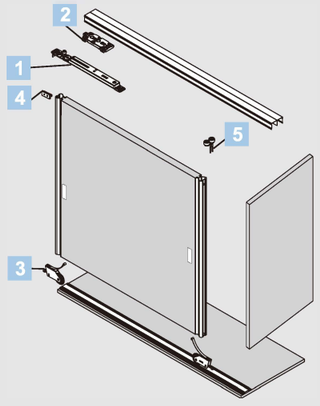


СХЕМА УСТАНОВКИ

Размеры установки раздвижной двери (мм)

H – внутренняя высота шкафа
h – высота двери
LT – внутренняя глубина шкафа
T – толщина двери
Внутренняя глубина шкафа (LT): минимум 97 мм
Высота двери (h): рассчитывается как H – 43 мм $^{0}_{-3}$

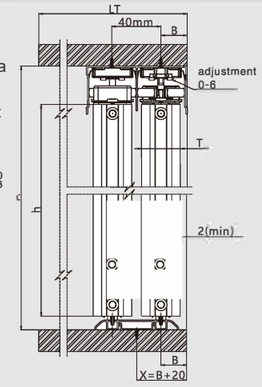

Расстояние от нижней рамы двери до поверхности нижней направляющей: 1,5–13,5 мм

Размеры установки демпферного триггера (мм)

A — расстояние от вертикальной рамы двери до верхней части демпфера
S — положение крепления демпферного триггера
S=A+ 127



Door self closing distance K=50


Размеры установки раздвижной двери (мм)

W = ширина двери
W=L2+15
L = внутренняя ширина шкафа



Расстояние срабатывания доводчика K=50

Размеры установки верхней направляющей (мм)




Верхняя направляющая / промышленная упаковка, серебристо-белая (F98)

Код	шт./кор.
CSDG01	5

Длина: 6 метров

Размеры установки нижней направляющей (мм)

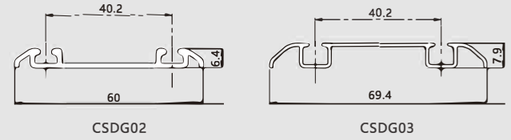

Нижний направляющий / промышленная упаковка, серебристо~белая (F98)

Код	шт./кор.
CSDG02	10
CSDG03	10

Длина: 6 метров

SLIDING DOOR SYSTEM

TRACK-PRO


Система раздвижных дверей серии CS
с доводчиком

ПРОДУКТ




ОПИСАНИЕ

- Нежное и плавное открывание и закрывание двери благодаря запатентованной конструкции демпфера.
- Эффективный фиксирующий механизм предотвращает выпадение двери.
- Двойной роликовый узел на демпферном триггере обеспечивает ровное и стабильное движение и предотвращает сход роликов.
- Достаточная регулировка высоты двери — удобная и эффективная настройка благодаря уникальной эксцентриковой конструкции на нижнем ролике.
- Пружинная регулировка 9 мм и эксцентриковая регулировка 4 мм (в сумме до 9 мм).
- Бесступенчатая регулировка интервала направляющих роликов: 35–39 мм.
- Регулировка высоты демпферного триггера до 6 мм.




ДВУСТОРОННИЙ ДОВОД, ВСТАВНОЙ, С НИЖНИМ РОЛИКОМ, ДЛЯ ДЕРЕВЯННОЙ ДВЕРИ

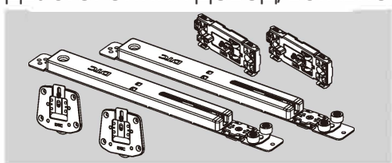

Готовый комплект

Вес двери (кг)	Код	комп/кор.
5~15	**0CS003A**	10
15~30	**0CS003B**	10
30~50	**0CS003C**	10

0CS003 готовый комплект состоит из:

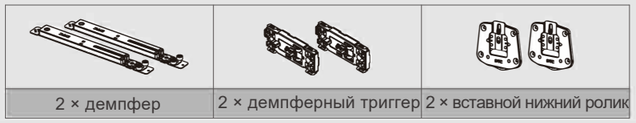

2 × демпфер	2 × демпферный триггер	2 × вставной нижний ролик

1 

Демпфер (для деревянной двери) / промышленная упаковка

Вес двери (кг)	Код	шт./кор.
5~15	**CSHCB1**	100
15~30	**CSHCB2**	100
30~50	**CSHCB3**	100

2 

Демпферный триггер / промышленная упаковка

Код	шт./кор.
CSBDA	200

3 

Вставной нижний ролик / промышленная упаковка

Код	шт./кор.
CSYLA	200


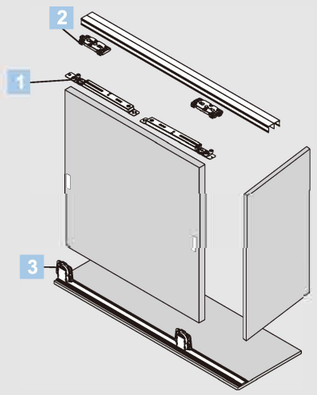


СХЕМА УСТАНОВКИ

Размеры установки раздвижной двери (мм)


H – внутренняя высота шкафа
h – высота двери
L T – внутренняя глубина шкафа
T – толщина двери
Внутренняя глубина шкафа (LT):
минимум 95 мм
Высота двери (h): H - 43 мм $^{0}_{-3}$
Толщина двери (T): 16–34 мм

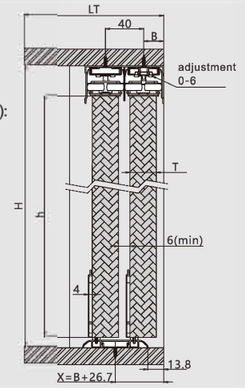

Расстояние от нижней кромки двери до нижней направляющей: 2,5–12 мм

Размеры установки демпферного триггера (мм)


A – расстояние от вертикальной рамы двери до верхней части демпфера
S – положение крепления демпферного триггера S=A+ 109

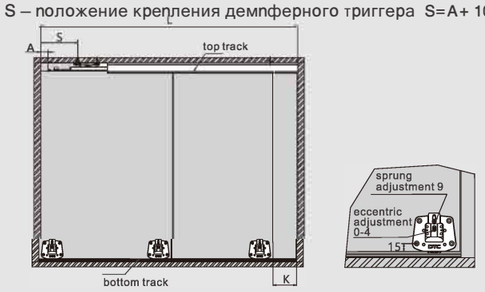

Расстояние срабатывания доводчика K=50


Размеры установки раздвижной двери (мм)

W = ширина двери
W=L2+15
L = внутренняя ширина шкафа

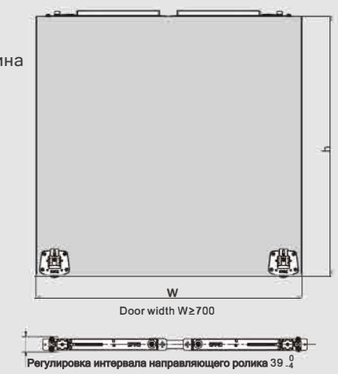


Размеры сверления двери (мм)

T = Толщина двери



Размеры установки верхней направляющей (мм)




Верхняя направляющая / промышленная упаковка, серебристо-белая (F98)

Код	шт./кор.
CSDG01	5

Длина: 6 метров

Размеры установки нижней направляющей (мм)

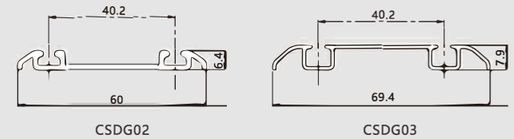

Нижний направляющий / промышленная упаковка, серебристо~белая (F98)

Код	шт./кор.
CSDG02	10
CSDG03	10

Длина: 6 метров

SLIDING DOOR SYSTEM

156

TRACK-PRO


Система раздвижных дверей серии CS
с доводчиком

DTC
Global Quality Benchmark

ПРОДУКТ




ОПИСАНИЕ



- Нежное и плавное открывание и закрывание двери благодаря запатентованной конструкции демпфера.
- Эффективный фиксирующий механизм предотвращает выпадение двери.
- Двойной роликовый узел на демпферном триггере обеспечивает плавное и стабильное движение и предотвращает сход роликов.
- Достаточная регулировка высоты двери — эффективная и удобная настройка благодаря уникальной эксцентриковой конструкции нижнего ролика.
- Пружинная регулировка 9 мм и эксцентриковая регулировка 4 мм (общий диапазон регулировки — 9 мм).
- Бесступенчатая регулировка интервала направляющих роликов: 35–39 мм.
- Регулировка высоты демпферного триггера до 6 мм.

ОДНОСТОРОННИЙ ДОВОДЧИК, ВСТАВНОЙ, С НИЖНИМ РОЛИКОМ, ДЛЯ ДЕРЕВЯННОЙ ДВЕРИ



Готовый комплект

Вес двери (кг)	Код	комп./кор.
5~15	**0CS004A**	10
15~30	**0CS004B**	10
30~50	**0CS004C**	10

0CS004 Готовый комплект включает в себя:

			
1 × демпфер	1 x демпферный триггер	2 × вставной нижний ролик	1 × верхний ролик

1 

Демпфер (для деревянной двери) / промышленная упаковка

Вес двери (кг)	Код	шт./кор
5~15	**CSHCB1**	100
15~30	**CSHCB2**	100
30~50	**CSHCB3**	100

2 

Демпферный триггер / промышленная упаковка

Код	шт./кор
CSBDA	200

3 

Вставной нижний ролик / промышленная упаковка

Код	шт./кор
CSYLA	200

4 

Верхний ролик / промышленная упаковка

Код	шт./кор
CSSL-PA	200


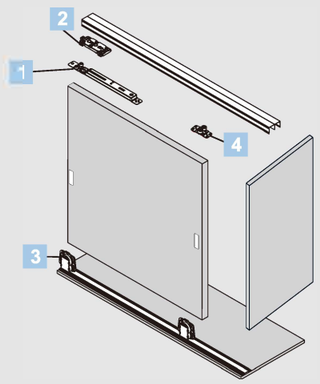


СХЕМА УСТАНОВКИ

Размеры установки раздвижной двери (мм)


H – внутренняя высота шкафа
h – высота двери
L T – внутренняя глубина шкафа
T – толщина двери
Внутренняя глубина шкафа (LT): минимум 95 мм
Высота двери (h): H - 43 мм$^{0}_{-3}$
Толщина двери (T): 16–34 мм

Расстояние от нижней кромки двери до нижней направляющей: 2,5–12 мм

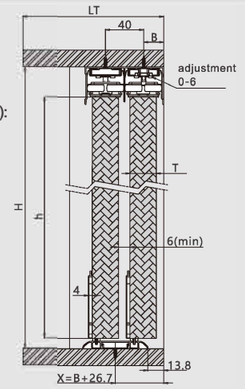

Размеры установки демпферного триггера (мм)

A — расстояние от вертикальной рамы двери до верхней части демпфера
S — положение крепления демпферного триггера S=A+ 109

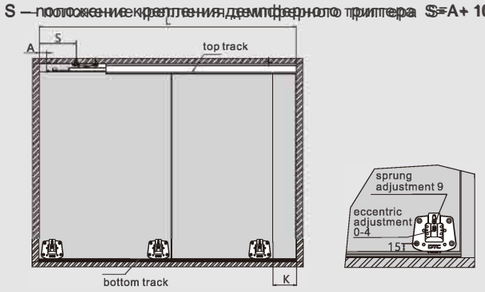

Расстояние срабатывания доводчика K=50


Размеры установки раздвижной двери (мм)

W — ширина двери
L — внутренняя ширина шкафа
W = L / 2 + 15 мм

Размеры сверления двери (мм)

T = толщина двери

Размеры установки верхней направляющей (мм)




Верхняя направляющая / промышленная упаковка, серебристо-белая (F98)

Код	шт./кор.
CSDG01	5

Длина: 6 метров

Размеры установки нижней направляющей (мм)

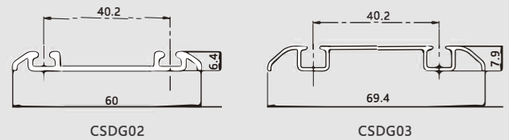

Нижний направляющий / промышленная упаковка, серебристо~белая (F98)

Код	шт./кор.
CSDG02	10
CSDG03	10

Длина: 6 метров

SLIDING DOOR SYSTEM

157

TRACK-PRO

Система раздвижных дверей серии CS
с доводчиком


DTC
Global Quality Benchmark

ПРОДУКТ




ОПИСАНИЕ

- Нежное и плавное открывание и закрывание двери благодаря запатентованной конструкции демпфера.
- Эффективный фиксирующий механизм предотвращает выпадение двери.
- Двойной роликовый узел на демпферном триггере обеспечивает плавное и стабильное движение и предотвращает сход роликов.
- Удобная регулировка высоты двери благодаря уникальной эксцентриковой конструкции нижнего ролика.
- Пружинная регулировка — 15 мм, эксцентриковая — 5 мм (общий диапазон — 20 мм).
- Бесступенчатая регулировка интервала направляющих роликов: 35–39 мм.
- Регулировка высоты демпферного триггера до 6 мм.



ДВУСТОРОННИЙ ДОВОД„ НАКЛАДНОЙ ВИД С НИЖНИМ РОЛИКОМ, ДЛЯ ДЕРЕВЯННОЙ ДВЕРИ

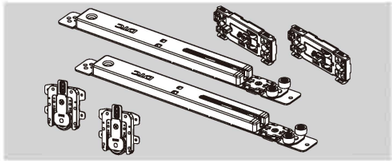

Готовый комплект

Вес двери (кг)	Item No.	Set/ctn
5~15	0CS005A	10
15~30	0CS005B	10
30~50	0CS005C	10

0CS005 готовый комплект состоит из:



2 x демпфер	2 x демпферный триггер	2 x накл-й нижний ролик

1 

Демпфер (для деревянной двери) / промышленная упаковка

Вес двери (кг)	Код	шт./кор
5~15	CSHCB1	100
15~30	CSHCB2	100
30~50	CSHCB3	100

2 

Демпферный триггер / промышленная упаковка

Код	шт./кор
CSBDA	200

3 

Накладной нижний ролик / промышленная упаковка

Код	шт./кор
CSMLA	100


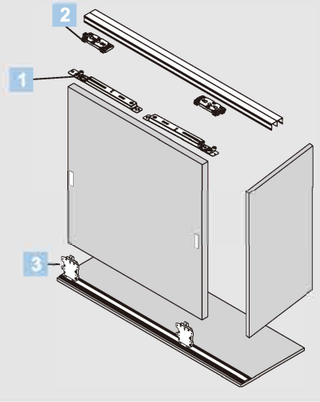


СХЕМА УСТАНОВКИ

Размеры установки раздвижной двери (мм)


H – внутренняя высота шкафа
h – высота двери
L T – внутренняя глубина шкафа
T – толщина двери
Внутренняя глубина шкафа (LT): минимум 97 мм
Высота двери (h): H - 43 мм$^{0}_{-3}$
Толщина двери (T): 10–24 мм

Расстояние от нижней кромки двери до нижней направляющей: 1,5–16,5 мм

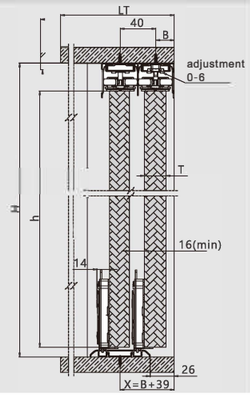

Размеры установки демпферного триггера (мм)


A - Расстояние от вертикальной рамы двери до верхней части депфера
S - положение крепления демпферного триггера
S=A+109 mm

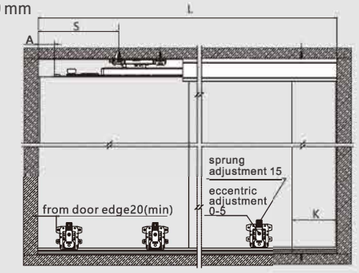

Расстояние срабатывания доводчика K=50


Размеры установки раздвижной двери (мм)

W - ширина двери
L - внутренняя ширина шкафа
W=L/2+15 мм

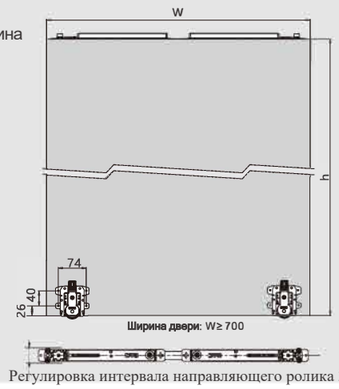

Регулировка интервала направляющего ролика 39 $^{0}_{-4}$

Размеры установки верхней направляющей (мм)




Верхняя направляющая / промышленная упаковка, серебристо-белая (F98)

Код	шт./кор.
CSDG01	5

Длина: 6 метров

Размеры установки нижней направляющей (мм)

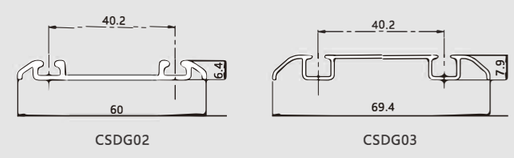

Нижний направляющий / промышленная упаковка, серебристо~белая (F98)

Код	шт./кор.
CSDG02	10
CSDG03	10

Длина: 6 метров

SLIDING DOOR SYSTEM

TRACK-PRO

Система раздвижных дверей серии CS
с доводчиком


DTC
Global Quality Benchmark

ПРОДУКТ




ОПИСАНИЕ

- Нежное и плавное открывание и закрывание двери благодаря запатентованной конструкции демпфера.
- Эффективный фиксирующий механизм предотвращает выпадение двери.
- Двойной роликовый узел на демпферном триггере обеспечивает плавное и стабильное движение и предотвращает сход роликов.
- Удобная регулировка высоты двери благодаря уникальной эксцентриковой конструкции нижнего ролика.
- Пружинная регулировка — 15 мм, эксцентриковая — 5 мм (общий диапазон — 20 мм).
- Бесступенчатая регулировка интервала направляющих роликов: 35–39 мм.
- Регулировка высоты демпферного триггера до 6 мм.



ОДНОСТОРОННИЙ ДОВОД, НАКЛАДНОЙ РОЛИК ДЛЯ ДЕРЕВЯННОЙ ДВЕРИ

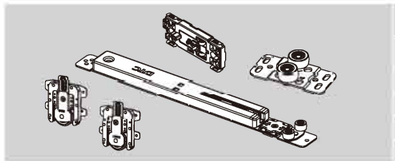

отовый комплект

ес двери (кг)	Код	комп./кор.
5~15	**0CS006A**	10
15~30	**0CS006B**	10
30~50	**0CS006C**	10

0CS006 готовый комплект состоит из:



1 х демпфер	1 х демпферный триггер	1 х накл-й нижний ролик	1 х накл-й верхний ролик

1 

Демпфер (для деревянной двери) / промышленная упаковка

Вес двери (кг)	Код	шт./кор.
5~15	**CSHCB1**	100
15~30	**CSHCB2**	100
30~50	**CSHCB3**	100

2 

Демпферный триггер / промышленная упаковкаупаковка
Демпферный триггер / промышленная упаковка

Код	шт./кор.
CSBDA	200

3 

Накладной нижний ролик / промышленный накладной комплект с нижним роликом/промышленная упаковка
промышленная упаковка

Код	шт./кор.
CSMLA	100

4 

Верхний ролик / промышленная упаковка

Код	шт./кор.
CSSL-PA	200


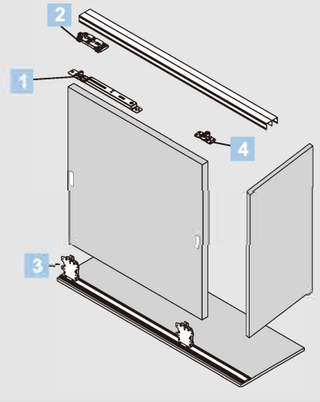


СХЕМА УСТАНОВКИ

Размеры установки раздвижной двери (мм)


H – внутренняя высота шкафа
h – высота двери
L T – внутренняя глубина шкафа
T – толщина двери
Внутренняя глубина шкафа (LT): минимум 95 мм
Высота двери (h): H - 43 мм$^{0}_{-3}$
Толщина двери (T): 16–34 мм

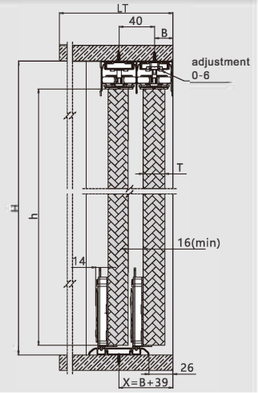

Расстояние от нижней кромки двери до нижней направляющей: 1,5–16,5 мм

Размеры установки демпферного триггера (мм)


A - Расстояние от вертикальной рамы двери до верхней части депфера
S - положение крепления демпферного триггера
S=A+109 mm

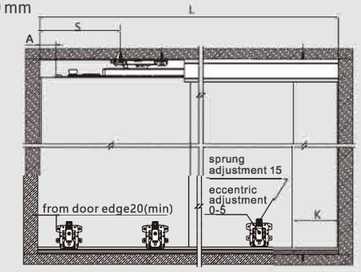


Расстояние срабатывания доводчика K=50

Размеры установки раздвижной двери (мм)

W - ширина двери
L - внутренняя ширина шкафа
W=L/2+15 мм

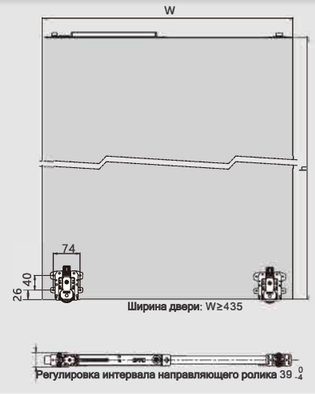

Размеры установки верхней направляющей (мм)




Верхняя направляющая / промышленная упаковка, серебристо-белая (F98)

Код	шт./кор.
CSDG01	5

Длина: 6 метров

Размеры установки нижней направляющей (мм)

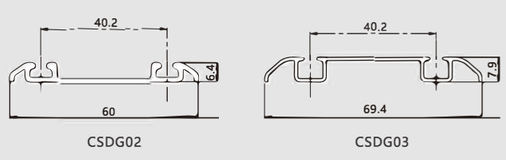

Нижний направляющий / промышленная упаковка, серебристо~белая (F98)


Код	шт./кор.
CSDG02	10
CSDG03	10

Длина: 6 метров

SLIDING DOOR SYSTEM


Варианты верхнего ролика для раздвижной двери серии CS


ДЛЯ ЗАКАЗА



Верхний ролик / промышленная упаковка


Код		шт./кор
0CSTL-A	Оцинкованное покрытие (B02)	200

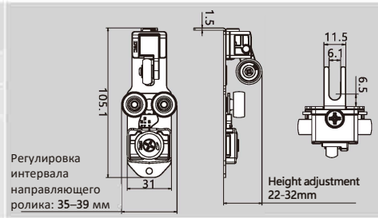




Верхний ролик / промышленная упаковка


Код		шт./кор
0CSTL-B	Оцинкованное покрытие (B02)	200

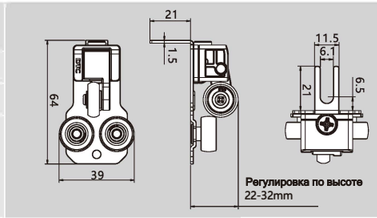




Верхний ролик / промышленная упаковка


Код		шт./кор
0CSTL-C	Оцинкованное покрытие (B02)	200

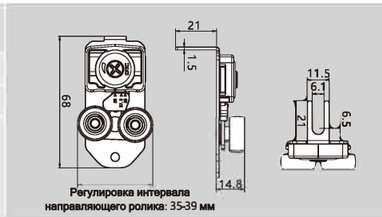




Верхний ролик / промышленная упаковка


Код		шт./кор
0CSTL-D	Оцинкованное покрытие (B02)	200

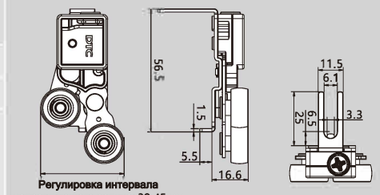




Верхний ролик / промышленная упаковка


Код		шт./кор
CSSL-JB	Оцинкованное покрытие (B02)	300






Верхний ролик / промышленная упаковка

Item no.		шт./кор
CSSL-JC	Оцинкованное покрытие (B02)	300

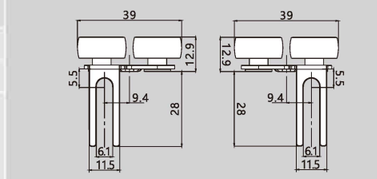


Варианты нижнего ролика для раздвижной двери серии CS


ДЛЯ ЗАКАЗА



Нижний ролик / промышленная упаковка


Код		шт./кор
CSXLC	Оцинкованное покрытие (B02)	200






Нижний ролик / промышленная упаковка


Item no.		шт./кор
CSYLC	Оцинкованное покрытие (B02)	200

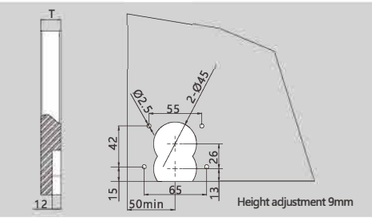



Нижний ролик / промышленная упаковка

Код		шт./кор
CSMLC	Оцинкованное покрытие (B02)	200

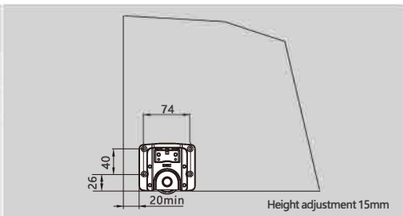


SLIDING DOOR SYSTEM


МОНТАЖ И НАСТРОЙКА

Сборка и регулировка раздвижной дверной системы серии CS


Установка серии CS для двери с алюминиевой рамой

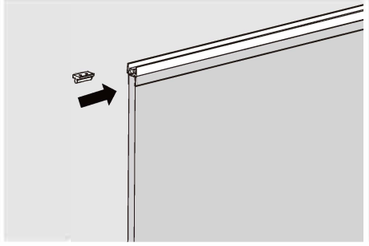


Вставьте шкант в верхнюю раму

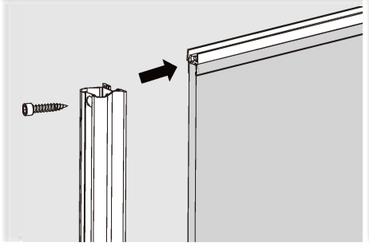


Установите вертикальную раму

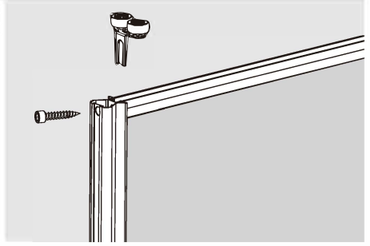


Установите верхний ролик

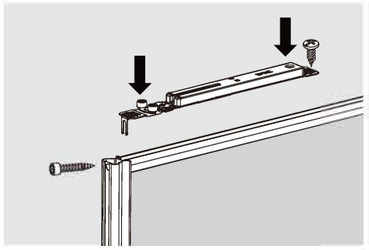


Установите демпфер

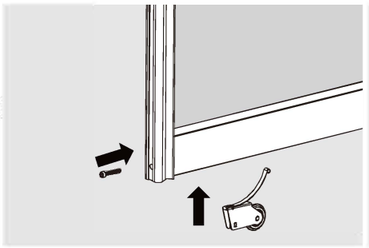


Установите нижний ролик

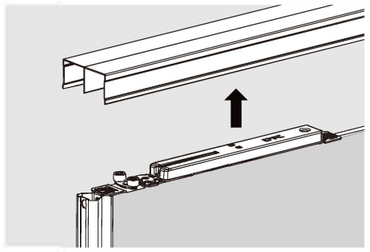


Установите дверь

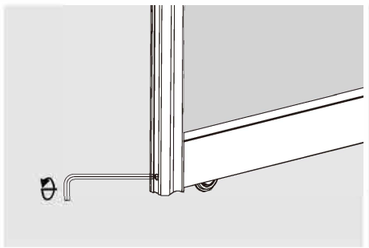


Выравните дверь, регулируя нижний ролик

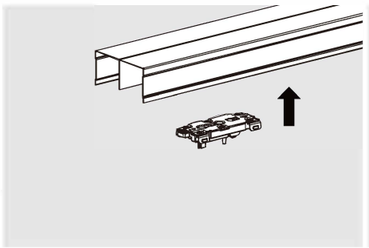

Установите триггер демпфера

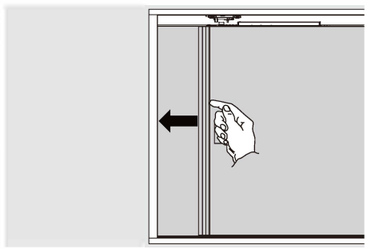


Закройте дверь полностью и определите место для установки триггера демпфера




Откройте дверь, затем закрепите триггер демпфера винтами


Установка серии CS для деревянной двери

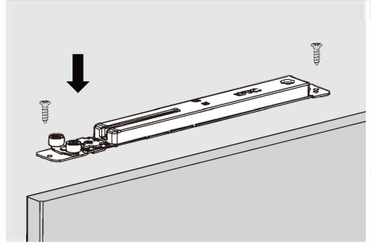


Установите демпфер

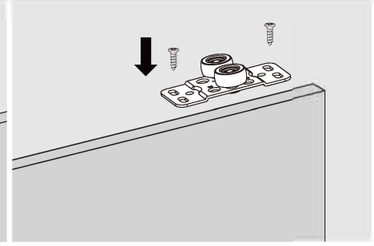


Установите верхний ролик

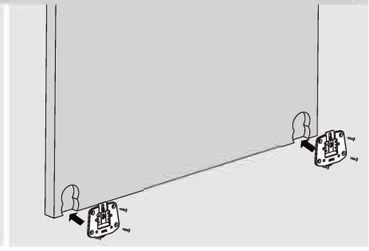


Установите нижний ролик вставного типа

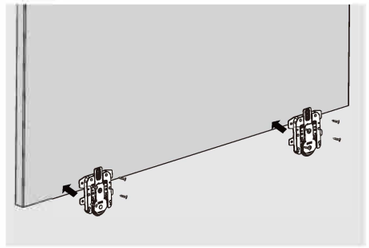


Установите нижний ролик накладного типа

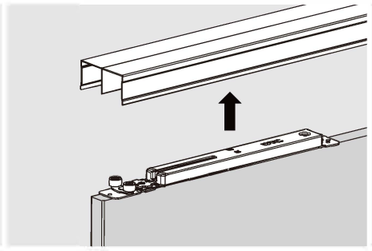


Установите дверь

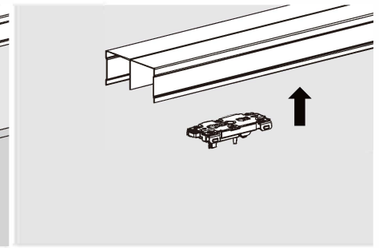

Установите триггер демпфера



Закройте дверь полностью и определите место для установки триггера демпфера




Откройте дверь, затем закрепите триггер демпфера винтами

МОНТАЖ И НАСТРОЙКА

Сборка и регулировка раздвижной дверной системы серии CS


Регулировка серии CS

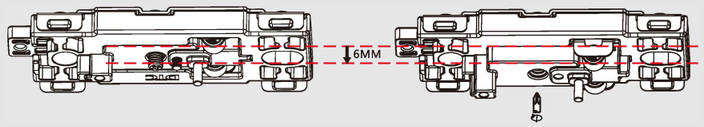


Перед регулировкой

После регулировки (положение опущено до 6 мм)


Регулировка триггера демпфера

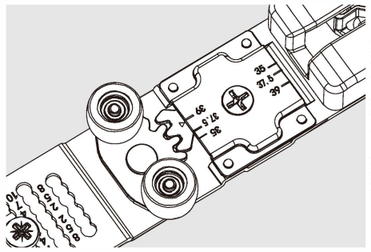



Регулировка интервала направляющего ролика: 35-39 мм

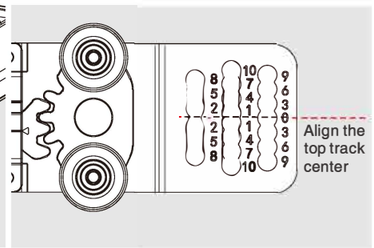

С центром в точке O закрепите винт в соответствии с положением двери

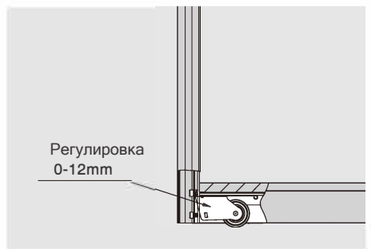

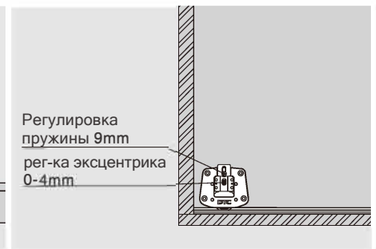

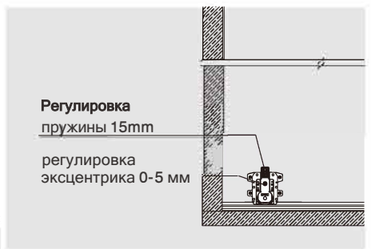

Регулировка нижнего ролика

TRACK-PRO


Система раздвижных дверей верхнего хода серии GT с доводчиком

ПРОДУКТ




ОПИСАНИЕ

- Плавное и мягкое открывание и закрывание дверей благодаря запатентованной системе демпфирования
- Эффективный механизм фиксации предотвращает сход двери с направляющей
- Уникальный запирающий механизм исключает случайное выпадение двери
- Удобная регулировка по высоте обеспечивает лёгкий монтаж
- Применимая толщина дверей: 18–50 мм




GT серия — регулируемый, с доводчиком,




Готовый набор

Толщина дверей	Вес дверей (KG)	артикул	комп/уп
18-50(mm)	5-15	**GT1850HA**	6
	15-30	**GT1850HB**	6
	30-50	**GT1850HC**	6
	50-80	**GT1850HD**	6

набор включает в себя




1× комплект внешних дверных роликов



1× комплект внутренних дверных роликов


1



Комплект роликов для наружной двери / индустриальный набор


вес дверей	артикул	комп/уп
5-15	**GT51A**	10
15-30	**GT51B**	10
30-50	**GT51C**	10
50-80	**GT51D**	10

2



Комплект роликов для внутренней двери / индустриальный набор

вес дверей	артикул	комп/уп
5-15	**GT31A**	20
15-30	**GT31B**	20
30-50	**GT31C**	20
50-80	**GT31D**	20

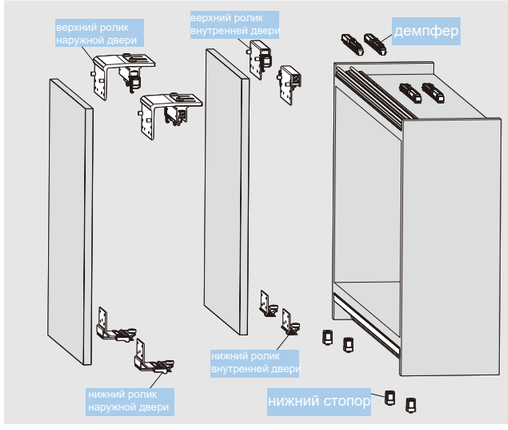


УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

Размеры для установки раздвижной двери (мм)


H = высота от верхней панели шкафа до нижней панели
h = высота двери
LT = внутренняя глубина шкафа
T = толщина двери
Параметры установки:
Внутренняя глубина шкафа: LT = 135 мм (мин.)
Высота двери: h = H + 87 мм
Толщина двери: T = 18–50 мм

Расстояние от верхней панели до потолка должно быть не менее 105 мм.

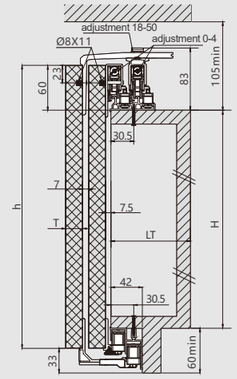


Размеры для установки раздвижной двери (мм)

S = нахлёст двери

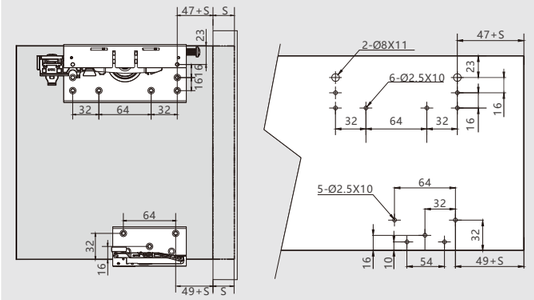

Размеры для установки раздвижной двери (мм)

A = размер для установки демпфера A=8
B = размер для установки нижнего стопора B=36

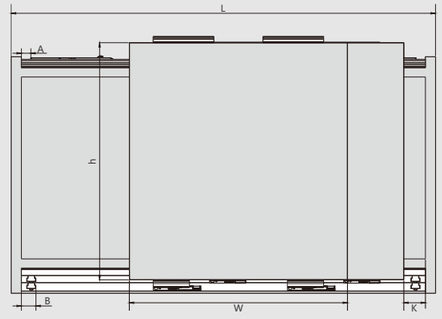


Расстояние срабатывания доводчика двери K = 50 мм


Размеры для установки раздвижной двери (мм)

W = ширина двери
L = внешняя ширина шкафа

Ширина двери: W = L/2 + (X/2)

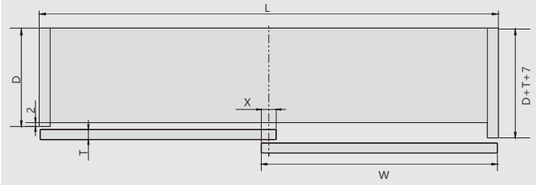


Размеры установки верхней направляющей (мм)



Верхняя направляющая / индустриальный набор	
цвет серебро (F98)	
артикул	шт/уп
GTDG01	10

Длина: 6 метров

Размеры установки нижней направляющей (мм)



Нижняя направляющая / индустриальный набор	
цвет серебро (F98)	
артикул	шт/уп
GTDG02	10


Длина: 6 метров

МОНТАЖ И НАСТРОЙКА


Сборка и регулировка (для раздвижной дверной системы верхнего хода серии GT с регулировкой и доводчиком)

DTC
Global Quality Benchmark


Сборка



Вставьте демпфер в верхнюю направляющую.
Вставьте нижний стопор в нижнюю направляющую.

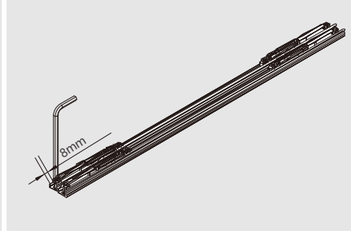


Закрепите демпфер с помощью шестигранного ключа 3 мм.




Закрепите нижний стопор с помощью гаечного ключа 8 мм.




Установите верхнюю и нижнюю направляющие.

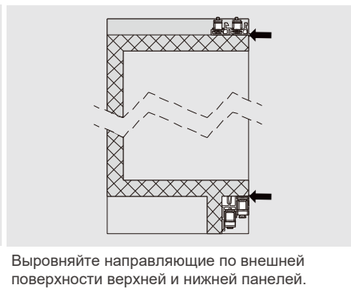


Выровняйте направляющие по внешней поверхности верхней и нижней панелей.




Закрепите шурупами




Установите верхние и нижние ролики на наружные и внутренние двери.

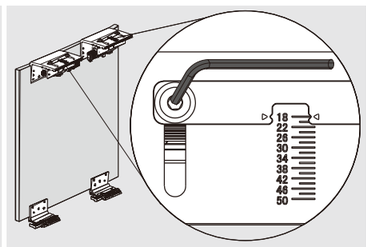


Определите необходимую толщину двери

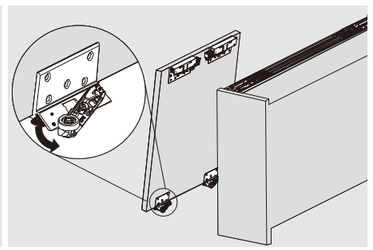

Перед установкой внутренней двери разблокируйте фиксатор на нижнем ролике.



Установите внутреннюю дверь

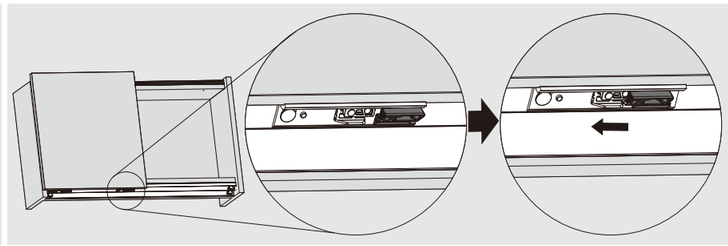


После установки внутренней двери в шкаф зафиксируйте нижний ролик с помощью блокирующего механизма.


«Положение разблокировки фиксирующего устройства нижнего ролика

«Положение блокировки фиксирующего устройства нижнего ролика»


Сборка

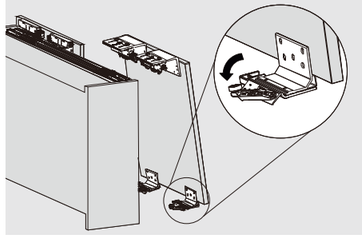

Перед установкой наружной двери разблокируйте фиксатор на нижнем ролике.

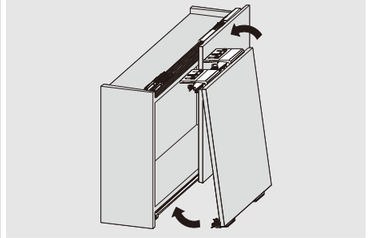


Установите наружную дверь.

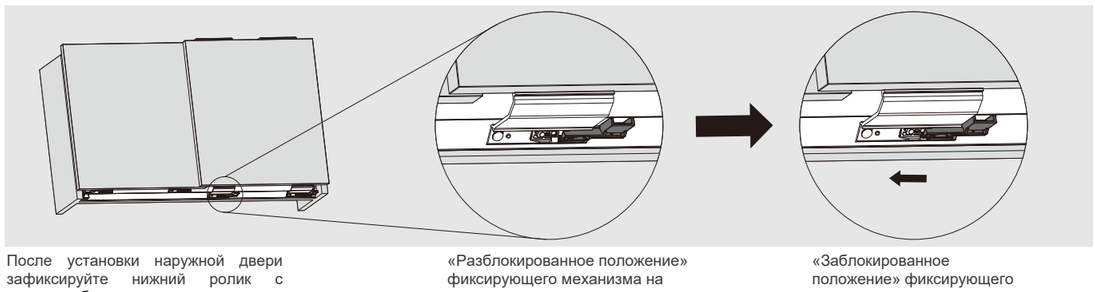

После установки наружной двери зафиксируйте нижний ролик с помощью блокирующего механизма.

«Разблокированное положение» фиксирующего механизма на нижнем ролике


«Заблокированное положение» фиксирующего механизма на нижнем ролике

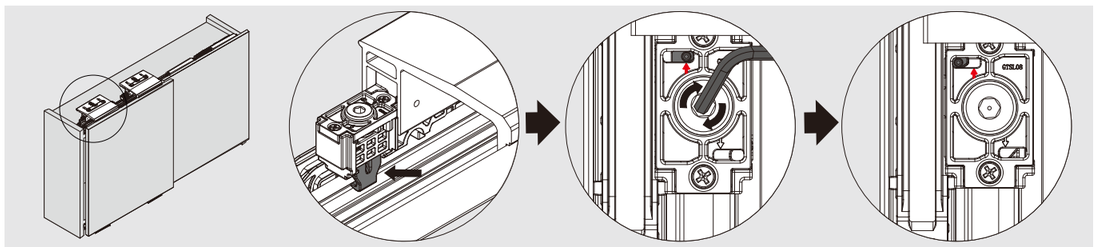

Заблокируйте фиксатор на верхних роликах наружной и внутренней дверей.

Поверните винт по часовой стрелке с помощью шестигранного ключа 3 мм, чтобы заблокировать фиксаторы верхних роликов наружной и внутренней дверей.

Регулировка

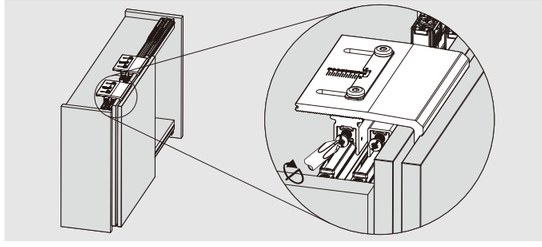

Выравняйте наружную и внутреннюю двери

TRACK-PRO

Система складных раздвижных дверей серии CF


DTC
Global Quality Benchmark

ПРОДУКТ




ОПИСАНИЕ

- Складной способ лёгкого открывания
- Регулировка:
  По высоте: ±2 мм
  По глубине: +3 мм / -2 мм
- Применимая толщина двери: 18–25 мм
- Высота двери: до 2800 мм



CF серия — складная дверная система с 4 дверными полотнами

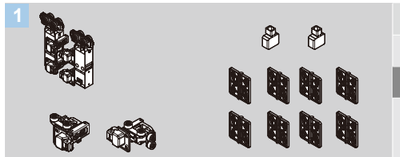


готовый набор	
артикул	комп/уп
0CFGDA	1

Количество петель, необходимых для каждой двери, зависит от её высоты. Рекомендуются использовать петли PIVOT-STAR для толстых дверей и соответствующая монтажная планка.

готовый набор включает


				
2 × верхний ролик	1 × левый нижний ролик	1 × правый нижний ролик	2 × верхний стопора	8 центральных петель

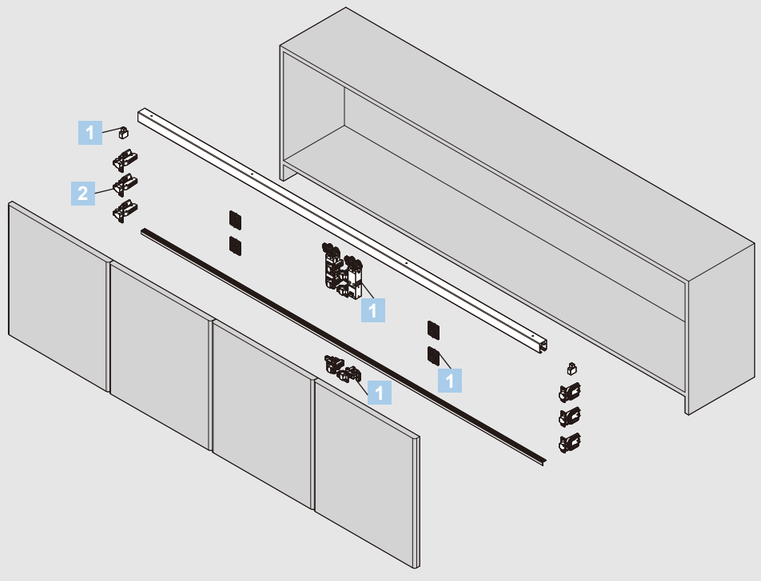


УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

Размеры шкафа (мм)

X = толщина верхней панели
H = высота от верхней панели шкафа до нижней панели
Толщина двери: T = 18–25 мм

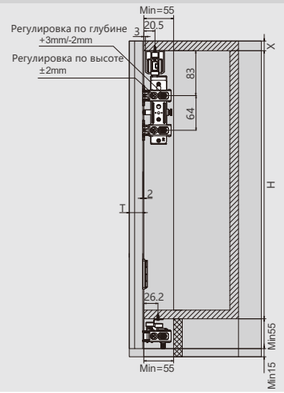

Установка двери (мм)

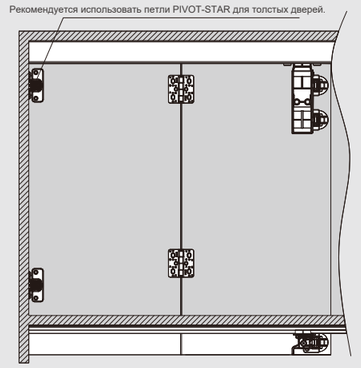


Размеры присадок для складной двери (мм)

H = высота от верхней панели шкафа до нижней панели
X = толщина верхней панели
h = высота складной двери

Размеры установки складной двери (мм)


N = количество дверей
S = нахлёст двери
W = вес двери
L = внешняя ширина шкафа

Верхняя / нижняя направляющая (мм)



Верхняя направляющая/индустр. набор	
цвет серебро (F98)	
артикул	шт/уп
CFDGA	10

Длина: 6 метров




Нижняя направляющая/индустр. набор	
цвет серебро (F98)	
артикул	шт/уп
CFDGB	10

Длина: 6 метров

Размеры установки складной двери (мм)

Контуры дверных створок и зазоры (в качестве защиты от защемления пальцев)




165


СБОРКА И РЕГУЛИРОВКА

Сборка и регулировка (для складной раздвижной дверной системы серии CF)


Сборка для системы складных дверей серии CF с боковым креплением (2 двери)

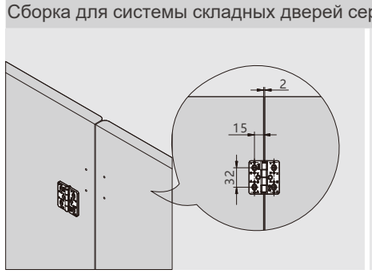


Размеры установки центральной складной петли

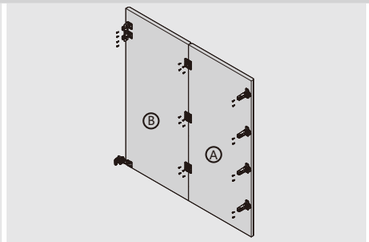


Сборка петли и центральной складной петли

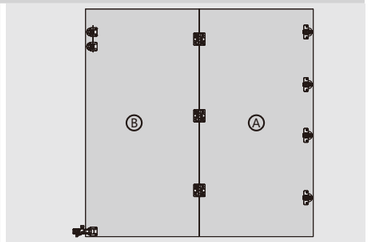


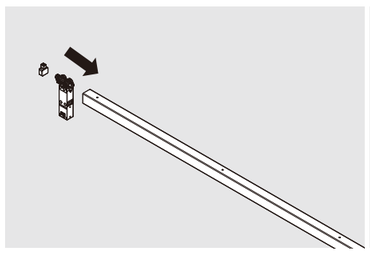


Установите верхний ролик и стопор в верхний трек

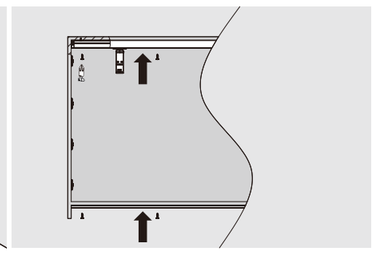


Установите верхнюю и нижнюю направляющие

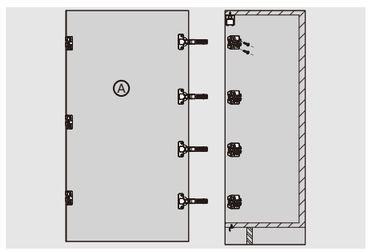


Установите монтажные планки

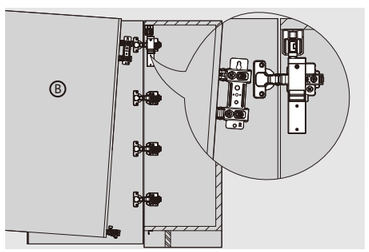


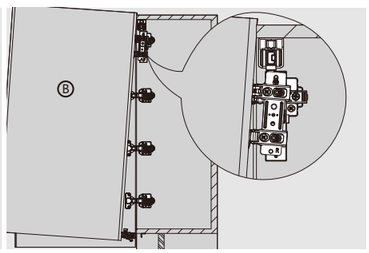

Навесьте дверь B с помощью подвеса на верхний ролик

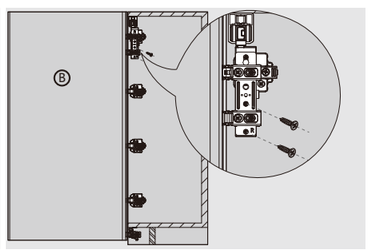



Зафиксируйте монтажную пластину подвеса при помощи шурупов

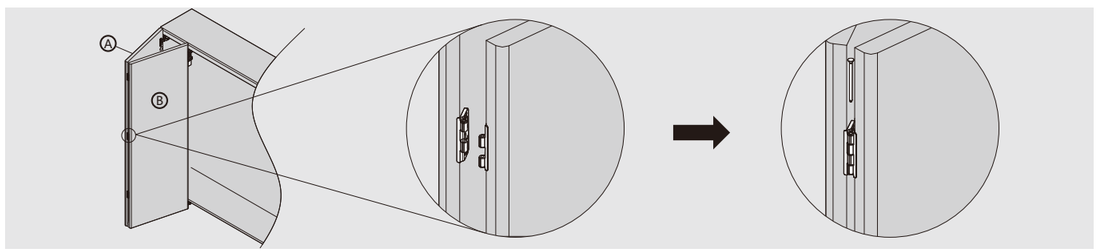

Зафиксируйте складную петлю, используя соединительный вал


Сборка системы складных дверей серии CF с боковым креплением (2 двери)

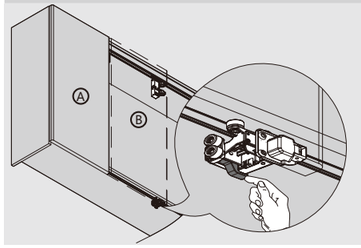


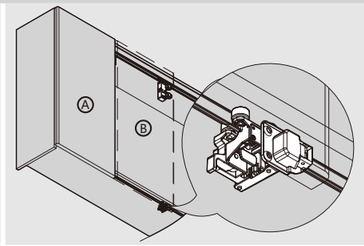

Возьмитесь за ручку и вставьте нижний ролик в нижнюю направляющую.

Регулировка

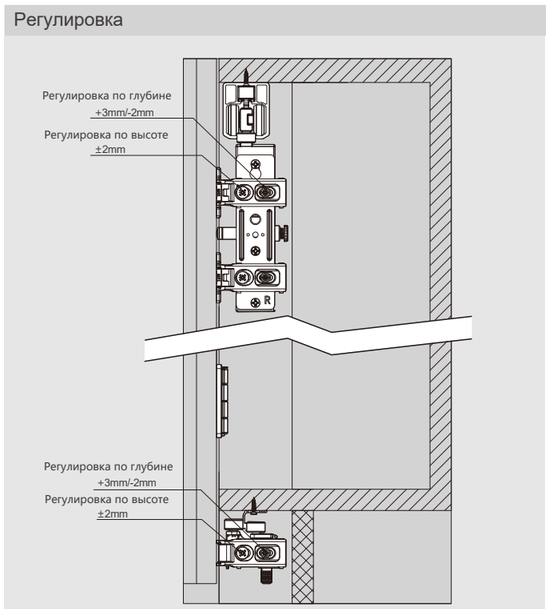

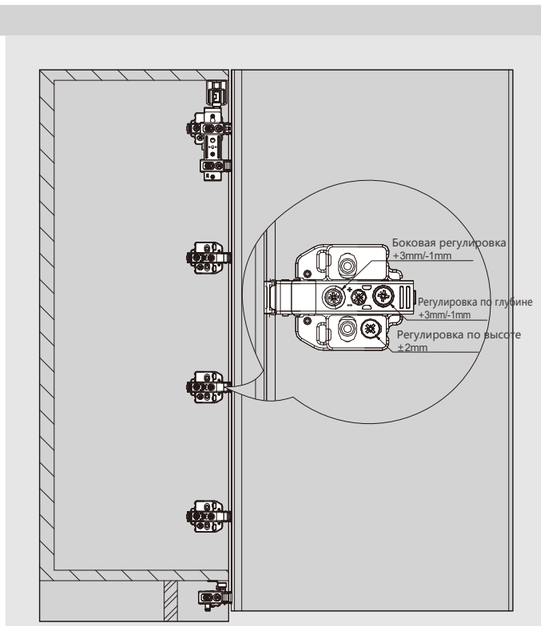

166

TRACK-PRO

Серия R01 · Встраиваемая раздвижная система дверей

ПРОУКТ




ОПИСАНИЕ

- 3D-регулировка:
  по высоте: ±2 мм
  по бокам: +3 мм / –2 мм
  по глубине: ±3 мм
- Механизм: дверь поворачивается для открытия и задвигается внутрь корпуса шкафа.
- Ход двери: плавное и мягкое открывание и закрывание.
- Толщина двери: 16–30 мм.
- Два комплекта направляющих:
  высота двери до 2000 мм
  вес двери до 25 кг
- Три комплекта направляющих:
  высота двери 1600–2700 мм
  вес двери до 30 кг



Серия R01 · Встраиваемая раздвижная система дверей

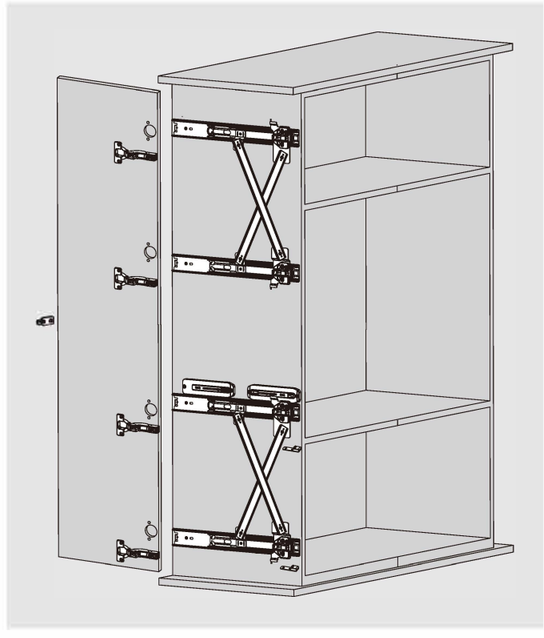

готовый комплект

NL (mm)	два комплекта направляющих артикул	комп/уп
400	R014002H	5
450	R014502H	5
500	R015002H	5
550	R015502H	5
600	R016002H	5
650	R016502H	5
700	R017002H	5




готовый комплект

NL (mm)	три комплекта направляющих артикул	комп/уп
400	R014003H	3
450	R014503H	3
500	R015003H	3
550	R015503H	3
600	R016003H	3
650	R016503H	3
700	R017003H	3


СХЕМА

Размеры установки двери (мм)

NL — длина направляющей
C — скрытая ширина двери
h — высота двери
W — ширина двери
F — толщина боковой стенки шкафа
H — внутренняя высота шкафа

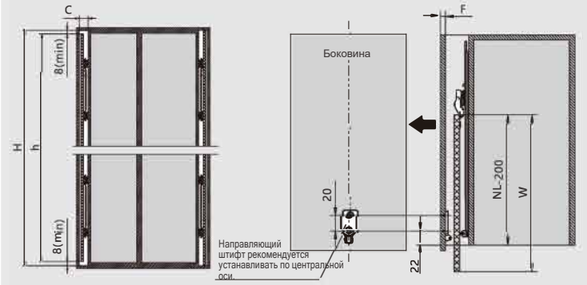

Позиции крепёжных шурупов направляющих (мм)

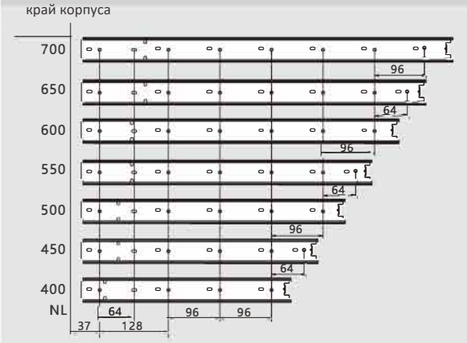


Размеры установки двери (мм)


NL	R01-400	R01-450	R01-500	R01-550	R01-600	R01-650	R01-700
B	204	254	304	354	404	454	504

h	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600/2700
A	1152(32x36)	1344(32x42)	1536(32x48)	1760(32x55)	1952(32x61)	2144(32x67)	2368(32x74)

Внутренняя глубина шкафа: LT = NL

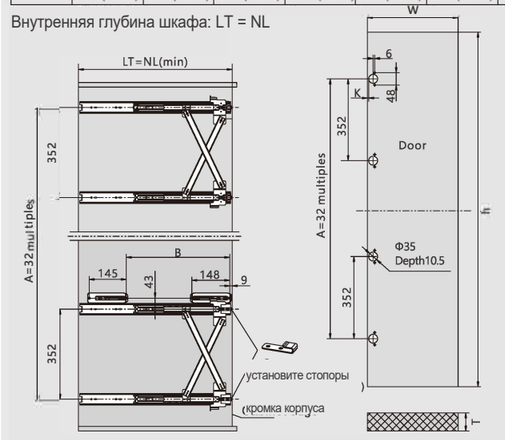


Размеры установки для двух комплектов направляющих

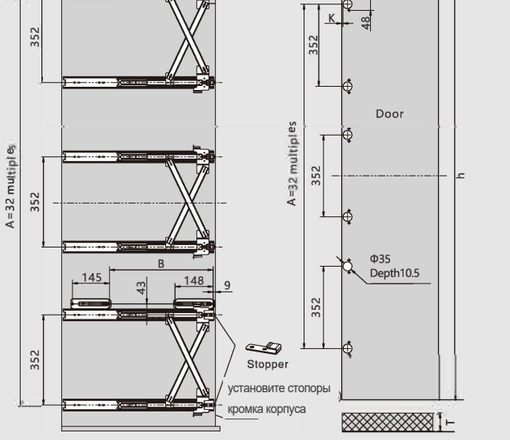

Размеры установки для трех комплектов направляющих

Размеры установки корпуса (мм)

LW = Внутренняя ширина
K = Расстояние сверления
T = Толщина двери
D = Расстояние между дверью и внешней боковой стенкой

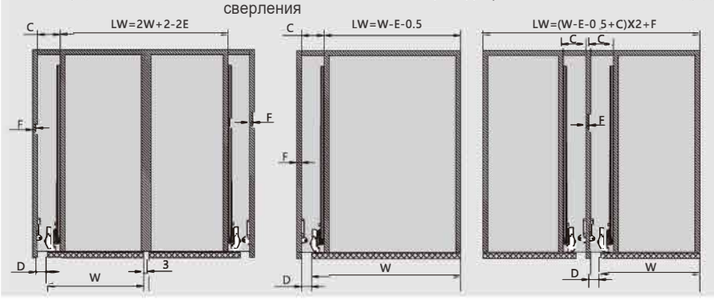


T	16	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
C	58	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72
K	E													
4	49.5	D	9	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
5	50.5	D	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
6	51.5	D	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
7	52.5	D	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
8	53.5	D	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

Регулировка в 3 плоскостях: по высоте: ±2 мм
по бокам: +3 мм / –2 мм, по глубине: ±3 мм


ASSEMBLY AND ADJUSTMENT

Установка и регулировка системы R01


Сборка

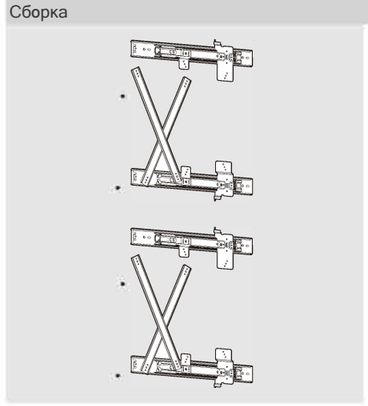

Установите перекладины

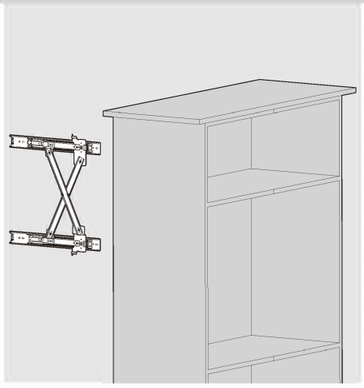


Установите направляющую на внутреннюю боковую стенку

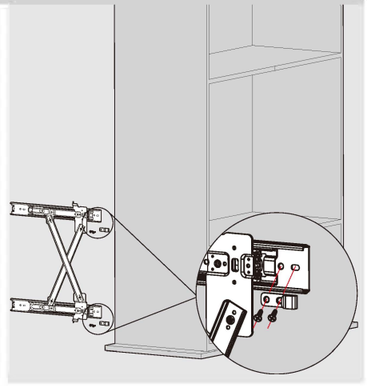

Установите стопор (пожалуйста, устанавливайте стопор на нижний комплект направляющих)




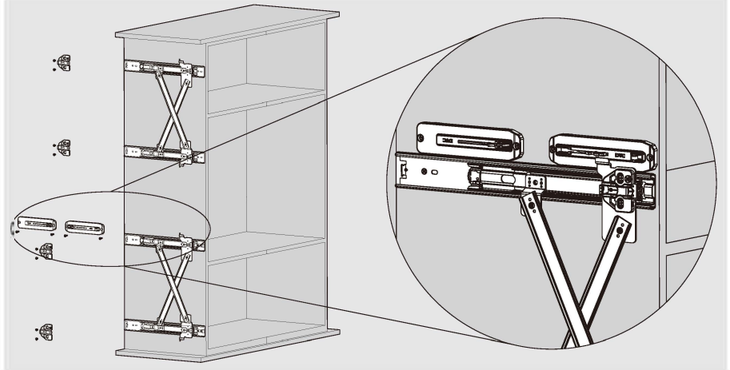

Сборка монтажных планок и аксессуаров направляющей




Установка петель

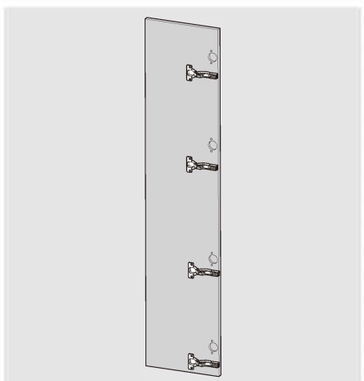



Сборка двери


Сборка

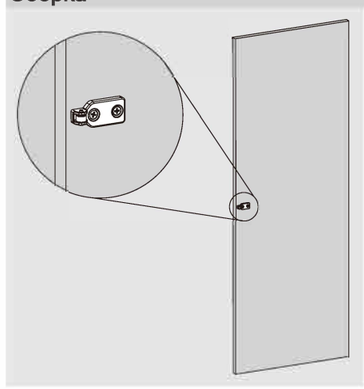


Установите направляющий штифт на внешнюю боковую стенку





Закрепите внешнюю боковую стенку

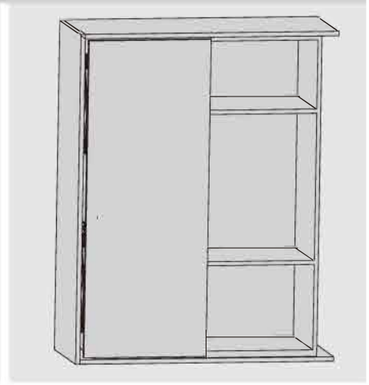


Регулировка



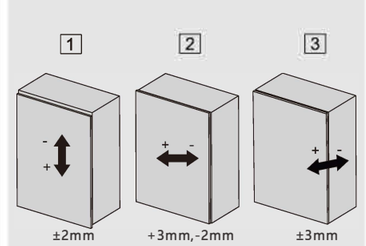

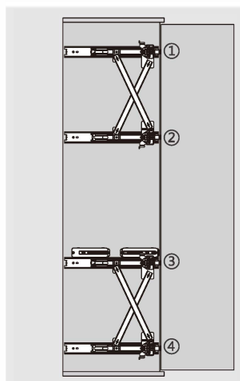

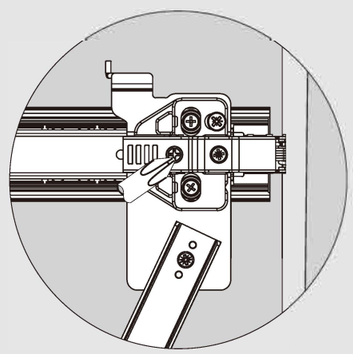

Поверните винт №00, чтобы сместить дверь внутрь.
Поверните винт №00, чтобы сместить дверь наружу