DTC
Global Quality Benchmark

Система металлических ящиков

DRAGON-PRO



The Metal Straight-sided Slim Drawer

Идеальное сочетание моды и функциональности




- высокое качество конструкции с плавным ходом как для высоких высоких так и для широких ящиков
- толщина стенки боковины 13 мм, идеальная толщина, больше места для хранения

Quietness | Intelligence | Durability | Eco- Friendliness

79

DRAGON-PRO

Система прямолинейных выдвижных ящиков серии HB00
Низкий ящик: Высота N



DTC
Global Quality Benchmark


ИЗДЕЛИЕ



ОПИСАНИЕ

– Полного выдвижения
– Динамическая нагрузка: 40/50 кг
– Сборка и демонтаж ящика без инструмента
– Плавное и бесшумное движение
– 3D-регулировка:
  по высоте: ±2 мм
  влево/вправо: ±1,5 мм
  по наклону: +0 мм, -4 мм
– Цвет: белый шелк (E29), серый мат (E30), нержавеющая сталь (F04)

ТРЕБОВАНИЯ К ПРОСТРАНСТВУ



LT= внутренняя глубина корпуса
LT=NL+3

НИЗКИЙ ЯЩИК



Готовый комплект

Белый шелк (E29) Серый матт (E30)Нерж.сталь (F04)

NL	Доводчик артикул	Push-open артикул	компл/уп
250mm	HB002504AX	HB602504AX	1
270mm	HB002704AX	HB602704AX	1
300mm	HB003004AX	HB603004AX	1
350mm	HB003504AX	HB603504AX	1
400mm	HB004004AX	HB604004AX	1
450mm	HB004504AX	HB604504AX	1
500mm	HB005004AX	HB605004AX	1
550mm	HB005504AX	HB605504AX	1
600mm	HB006004AX	HB606004AX	1
650mm	HB006504AX	HB606504AX	1

1




Направляющие (левая+правая)

Оцинкованная сталь (F02)

NL	Доводчик артикул	Push-open артикул	* компл/уп
250mm	HB012504H-1	HB012504GX	5
270mm	HB012704H-1	HB012704GX	5
300mm	HB013004H-1	HB013004GX	5
350mm	HB013504H-1	HB013504GX	5
400mm	HB014004H-1	HB014004GX	5
450mm	HB014504H-1	HB014504GX	5
500mm	HB015004H-1	HB015004GX	5
550mm	HB015504H-1	HB015504GX	5
600mm	HB016004H-1	HB016004GX	5
650mm	HB016504H-1	HB016504GX	5

2



Боковины ящика и заглушки (левая+правая)

Белый шелк (E29) Серый матт (E30)Нерж.сталь (F04)

NL	артикул	компл/уп
250mm	HB00250X	5
270mm	HB00270X	5
300mm	HB00300X	5
350mm	HB00350X	5
400mm	HB00400X	5
450mm	HB00450X	5
500mm	HB00500X	5
550mm	HB00550X	5
600mm	HB00600X	5
650mm	HB00650X	5

3



Крепление к задней стенки (правая+левая)
Шелк.белый (E29) Мат.серый (E30) Хромированный (C01)

артикул	TB00031
компл/уп	60

4



Крепление к фасаду (правая+левая)

Оцинкованная сталь (F02)


	артикул	компл/уп
шурупами	TB01011	120
запрессовкой	TB01016	120

30



Штанга синхронизации системы Push-open
Размер:1100мм. Внутренняя ширина корпуса LW-106 мм

артикул	GG0FH01
шт/уп	60

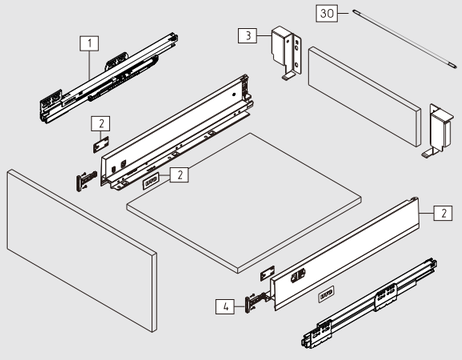


Штанга синхронизации системы Push-open не включена в комплект

СХЕМА

Установочные размеры (мм)

NL=Номинальная длина направляющей
LT=Внутренняя глубина короба
LT=NL+3

Стандартный ящик

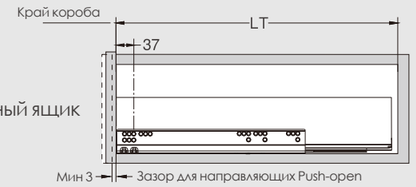


Конфигурация короба

Ширина короба/KB (мм)	Синхронизация направляющих с доводчиком	Синхронизация Push-open
		O
350	–	O
400	–	O
450	–	O
500	–	O
600	–	O
800	O	●
900	O	●
1000	O	●
1200	O	●

– Не рекомендуем
O Рекомедуем
● Очень рекомендуем

Установочные размеры для направляющих (мм)

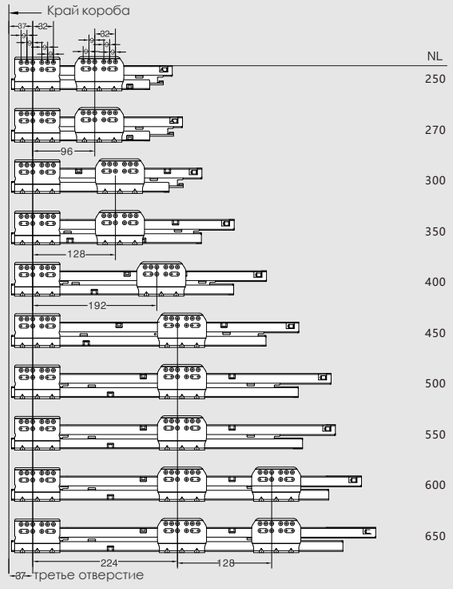



Установочные размеры (мм)

LW=Внутренняя ширина короба

Установочные размеры: передняя, задняя панель и дно ящика (мм)

Передняя панель






Задняя стенка
69mm

Дно ящика
из дерева
NL-24 мм
Дно - сталь
NL-22 мм


KB Ширина корпуса
LW Внутренняя ширина корпуса
NL Номинальная длина



DOUBLE-WALL DRAWER SYSTEMS

DRAGON-PRO

Система прямолинейных выдвижных ящиков серии HB01
Низкий внутренний ящик: Высота N




ИЗДЕЛИЕ



ОПИСАНИЕ


- Полного выдвижения
- Динамическая нагрузка: 40/50 кг
- Сборка и демонтаж ящика без инструмента
- Плавное и бесшумное движение
- 2D-регулировка:
  по высоте: ±2 мм
  по наклону: +0 мм, -4 мм
- Цвет: белый шелк (E29), серый мат (E30), нержавеющая сталь (F04)

ТРЕБОВАНИЯ К ПРОСТРАНСТВУ



LT=внутренняя глубина корпуса
Направляющие с доводчиком LT=NL+3
Направляющие с Push-open LT=NL+12

НИЗКИЙ ВНУТРЕНИИЙ ЯЩИК



Готовый комплект

Белый шелк (E29) Серый матт (E30)Нерж.сталь (F04)


NL	Доводчик артикул	Push-open артикул	компл/уп
250mm	HB002504QX	HB602504QX	1
270mm	HB002704QX	HB602704QX	1
300mm	HB003004QX	HB603004QX	1
350mm	HB003504QX	HB603504QX	1
400mm	HB004004QX	HB604004QX	1
450mm	HB004504QX	HB604504QX	1
500mm	HB005004QX	HB605004QX	1
550mm	HB005504QX	HB605504QX	1
600mm	HB006004QX	HB606004QX	1
650mm	HB006504QX	HB606504QX	1



1 Направляющие (левая+правая)

Оцинкованная сталь (F02)


NL	Доводчик артикул	Push-open артикул *	компл/уп
250mm	HB012504H-1	HB012504GX	5
270mm	HB012704H-1	HB012704GX	5
300mm	HB013004H-1	HB013004GX	5
350mm	HB013504H-1	HB013504GX	5
400mm	HB014004H-1	HB014004GX	5
450mm	HB014504H-1	HB014504GX	5
500mm	HB015004H-1	HB015004GX	5
550mm	HB015504H-1	HB015504GX	5
600mm	HB016004H-1	HB016004GX	5
650mm	HB016504H-1	HB016504GX	5



2 Боковины ящика и заглушки (левая+правая)

Белый шелк (E29) Серый матт (E30)Нерж.сталь (F04)

NL	артикул	компл/уп
250mm	HB00250X	5
270mm	HB00270X	5
300mm	HB00300X	5
350mm	HB00350X	5
400mm	HB00400X	5
450mm	HB00450X	5
500mm	HB00500X	5
550mm	HB00550X	5
600mm	HB00600X	5
650mm	HB00650X	5



3 Крепление к задней стенке (правая+левая)

Шелк.белый (E29) Мат.серый (E30) Хромированный (C01)


артикул	TB00031
компл/уп	60



4 Крепление профиля (правое+левое)

белый(H03), темно-серый (H11)

артикул	TB00012
компл./уп	60



5 Передняя панель
Внутренняя ширина корпуса
LW-97 Размер:1054 мм


Шелк.белый (E29) Мат.серый (E30)

артикул	TB01021
шт/уп	20



30 Штанга синхронизации системы Push-open
Размер:1100мм.
Внутренняя ширина корпуса LW-106 мм

артикул	GG0FH01
шт/уп	60

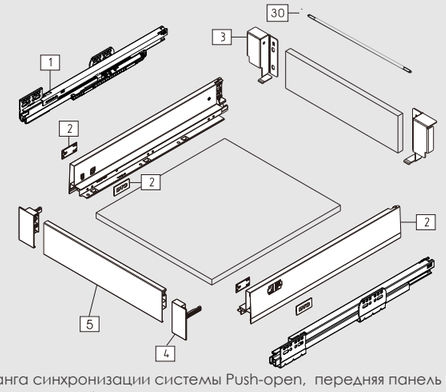

Штанга синхронизации системы Push-open, передняя панель и крепления профиля не включены в комплект


СХЕМА

Установочные размеры (мм)


NL=Номинальная длина направляющей
LT=Внутренняя глубина короба
LT=NL+3 для направляющих с доводчиком
LT=NL+12 для направляющих Push-open



Для присадки внутреннего ящика с использованием передней металлической панели на направляющих Push-open



Установочные размеры для направляющих (мм)

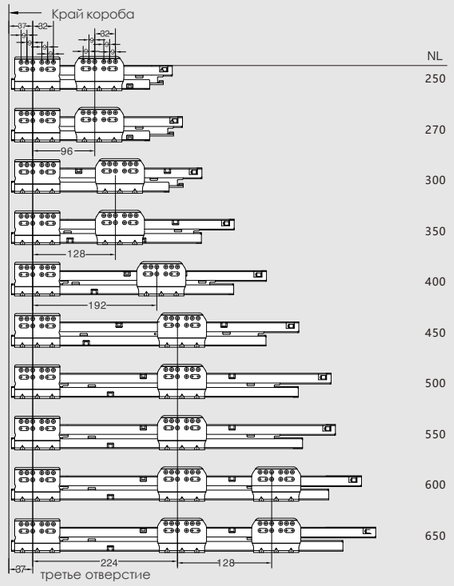


Конфигурация короба

Ширина короба/КВ (мм)	Синхронизация направляющих с доводчиком	Синхронизация Push-open
300	–	○
350	–	○
400	–	○
450	–	○
500	–	○
600	–	○
800	○	●
900	○	●
1000	○	●
1200	○	●

– Не рекомендуем
○ Рекомедуем
● Очень рекомендуем


Установочные размеры (мм)


LW=Внутренняя ширина короба

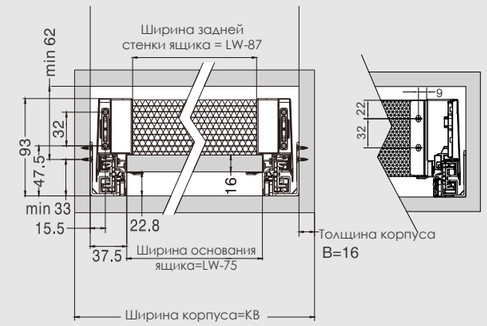

Установочные размеры: передняя, задняя панель и дно ящика (мм)

Передняя панель






Задняя стенка
69mm


Дно ящика
из дерева
NL-24 мм
Дно - сталь
NL-22 мм

KB Ширина корпуса
LW Внутренняя ширина корпуса
NL Номинальная длина



DRAGON-PRO

Система прямолинейных выдвижных ящиков серии HB01
Низкий ящик: Высота M



DTC
Global Quality Benchmark


ИЗДЕЛИЕ



ОПИСАНИЕ


– Полного выдвижения
– Динамическая нагрузка: 40/50 кг
– Сборка и демонтаж ящика без инструмента
– Плавное и бесшумное движение
– 3D-регулировка:
  по высоте: ±2 мм
  влево/вправо: ±1,5 мм
  по наклону: +0 мм, -4 мм
– Цвет: белый шелк (E29), серый мат (E30), нержавеющая сталь (F04)

ТРЕБОВАНИЯ К ПРОСТРАНСТВУ



LT= внутренняя глубина корпуса
LT=NL+3

НИЗКИЙ ЯЩИК



Готовый комплект

Белый шелк (E29) Серый мат (E30)Нерж.сталь (F04)


NL	Доводчик артикул	Push-open артикул	компл/уп
250mm	HB012504AX	HB612504AX	1
270mm	HB012704AX	HB612704AX	1
300mm	HB013004AX	HB613004AX	1
350mm	HB013504AX	HB613504AX	1
400mm	HB014004AX	HB614004AX	1
450mm	HB014504AX	HB614504AX	1
500mm	HB015004AX	HB615004AX	1
550mm	HB015504AX	HB615504AX	1
600mm	HB016004AX	HB616004AX	1
650mm	HB016504AX	HB616504AX	1

1 

Направляющие (левая+правая)

Оцинкованная сталь (F02)

NL	Доводчик артикул	Push-open артикул	* компл/уп
250mm	HB012504H-1	HB012504GX	5
270mm	HB012704H-1	HB012704GX	5
300mm	HB013004H-1	HB013004GX	5
350mm	HB013504H-1	HB013504GX	5
400mm	HB014004H-1	HB014004GX	5
450mm	HB014504H-1	HB014504GX	5
500mm	HB015004H-1	HB015004GX	5
550mm	HB015504H-1	HB015504GX	5
600mm	HB016004H-1	HB016004GX	5
650mm	HB016504H-1	HB016504GX	5

2 

Боковины ящика и заглушки (левая+правая)

Белый шелк (E29) Серый мат (E30)Нерж.сталь (F04)

NL	артикул	компл/уп
250mm	HB01250X	5
270mm	HB01270X	5
300mm	HB01300X	5
350mm	HB01350X	5
400mm	HB01400X	5
450mm	HB01450X	5
500mm	HB01500X	5
550mm	HB01550X	5
600mm	HB01600X	5
650mm	HB01650X	5

3 

Крепление к задней стенке (правая+левая)
Шелк.белый (E29) Мат.серый (E30) Хромированный (C01)

артикул	TB01031
компл/уп	60

4 

Крепление к фасаду (правая+левая)


Оцинкованная сталь (F02)

	артикул	компл/уп
шурупами	HE11011X	120
запрессовкой	HE11016X	120

30 

Штанга синхронизации системы Push-open
Размер:1100мм.
Внутренняя ширина корпуса LW-106 мм

артикул	GG0FH01
шт/уп	60

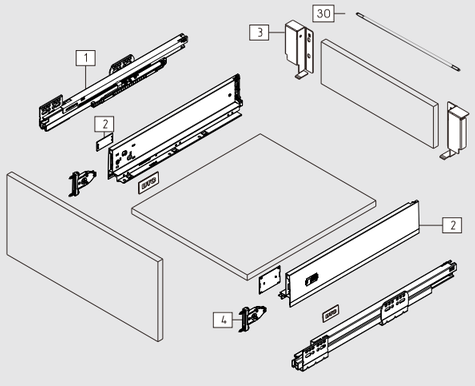


Штанга синхронизации системы Push-open не включена в комплект

СХЕМА

Установочные размеры (мм)

NL=Номинальная длина направляющей
LT=Внутренняя глубина короба
LT=NL+3

Стандартный ящик

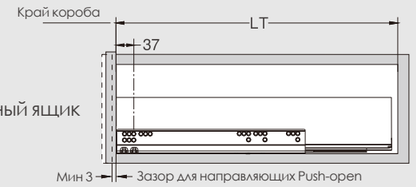


Конфигурация короба

Ширина короба/KB (мм)	Синхронизация направляющих с доводчиком	Синхронизация Push-open
300	–	○
350	–	○
400	–	○
450	–	○
500	–	○
600	–	○
800	○	●
900	○	●
1000	○	●
1200	○	●


– не Рекомедуем
○ Рекомедуем
● очень Рекомедуем

Установочные размеры для направляющих (мм)

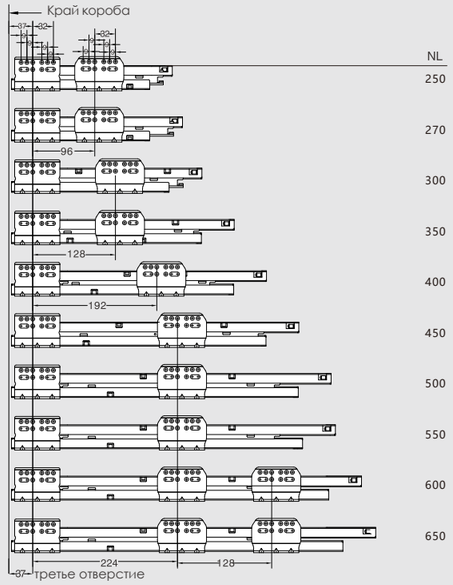


Установочные размеры (мм)


LW=Внутренняя ширина короба

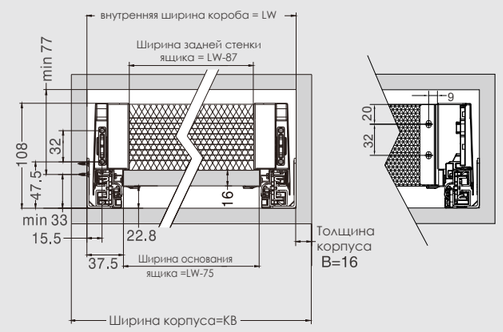

Установочные размеры: передняя, задняя панель и дно ящика (мм)

Передняя панель






Задняя стенка
84 мм

Дно ящика
из дерева
NL-24 мм
Дно - сталь
NL-22 мм


KB Ширина корпуса
LW Внутренняя ширина корпуса
NL Номинальная длина



DOUBLE-WALL DRAWER SYSTEMS

DRAGON-PRO

Система прямолинейных выдвижных ящиков серии HB01
Низкий внутренний ящик: Высота M



DTC
Global Quality Benchmark

DOUBLE-WALL DRAWER SYSTEMS


ИЗДЕЛИЕ



ОПИСАНИЕ


– Полного выдвижения
– Динамическая нагрузка: 40/50 кг
– Сборка и демонтаж ящика без инструмента
– Плавное и бесшумное движение
– 2D-регулировка:
  по высоте: ±2 мм
  по наклону: +0 мм, -4 мм
– Цвет: белый шелк (E29), серый мат (E30), нержавеющая сталь (F04)

ТРЕБОВАНИЯ К ПРОСТРАНСТВУ



LT=внутренняя глубина корпуса
Направляющие с доводчиком LT=NL+3
Направляющие с Push-open LT=NL+12

НИЗКИЙ ВНУТРЕННИЙ ЯЩИК



Готовый комплект

Белый шелк (E29) Серый матт (E30)Нерж.сталь (F04)

NL	Доводчик артикул	Push-open артикул	компл/уп
250mm	HB012504QX	HB612504QX	1
270mm	HB012704QX	HB612704QX	1
300mm	HB013004QX	HB613004QX	1
350mm	HB013504QX	HB613504QX	1
400mm	HB014004QX	HB614004QX	1
450mm	HB014504QX	HB614504QX	1
500mm	HB015004QX	HB615004QX	1
550mm	HB015504QX	HB615504QX	1
600mm	HB016004QX	HB616004QX	1
650mm	HB016504QX	HB616504QX	1

1




Направляющие (левая+правая)

Оцинкованная сталь (F02)

NL	Доводчик артикул	Push-open артикул	* компл/уп
250mm	HB012504H-1	HB012504GX	5
270mm	HB012704H-1	HB012704GX	5
300mm	HB013004H-1	HB013004GX	5
350mm	HB013504H-1	HB013504GX	5
400mm	HB014004H-1	HB014004GX	5
450mm	HB014504H-1	HB014504GX	5
500mm	HB015004H-1	HB015004GX	5
550mm	HB015504H-1	HB015504GX	5
600mm	HB016004H-1	HB016004GX	5
650mm	HB016504H-1	HB016504GX	5

2



Боковины ящика и заглушки (левая+правая)

Белый шелк (E29) Серый матт (E30)Нерж.сталь (F04)

NL	артикул	компл/уп
250mm	HB01250X	5
270mm	HB01270X	5
300mm	HB01300X	5
350mm	HB01350X	5
400mm	HB01400X	5
450mm	HB01450X	5
500mm	HB01500X	5
550mm	HB01550X	5
600mm	HB01600X	5
650mm	HB01650X	5

3



Крепление к задней стенке (правая+левая)
Шелк.белый (E29) Мат.серый (E30) Хромированный (C01)

артикул	TB01031
компл/уп	60

4



Крепление профиля (правое+левое)
белый(H03), темно-серый (H11)

артикул	TB01012X
компл/уп	60

5



Передняя панель
Внутренняя ширина корпуса LW-97
Размер:1054 мм
Шелк.белый (E29) Мат.серый (E30)


артикул	TB01021
шт/уп	20

30



Штанга синхронизации системы Push-open
Размер:1100мм.
Внутренняя ширина корпуса LW-106 мм

артикул	GG0FH01
шт/уп	60

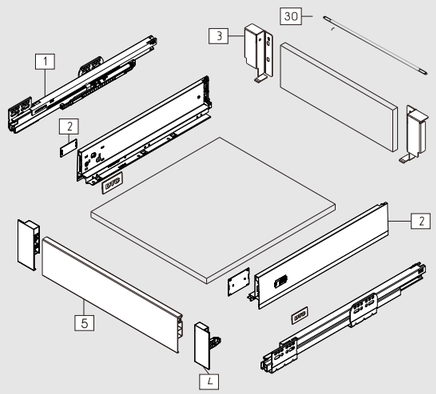


Штанга синхронизации системы Push-open не включена в комплект


СХЕМА

Установочные размеры (мм)


NL=Номинальная длина направляющей
LT=Внутренняя глубина короба
LT=NL+3 для направляющих с доводчиком
LT=NL+12 для направляющих Push-open

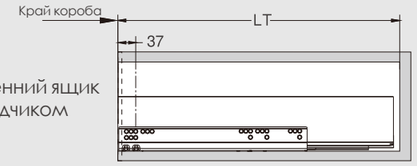

Для присадки внутреннего ящика с использованием передней металлической панели на направляющих Push-open



Установочные размеры для направляющих (мм)

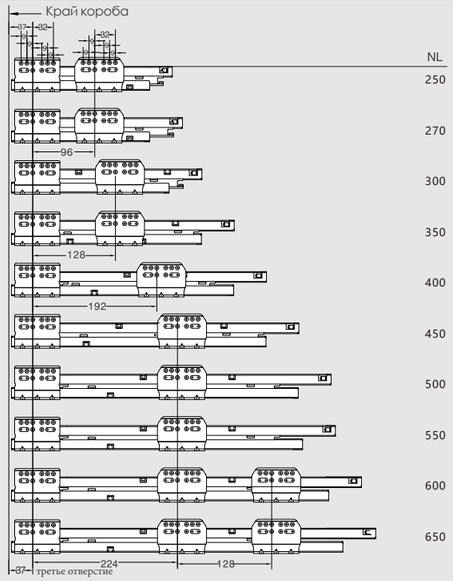


Конфигурация короба

Ширина короба/KB (мм)	Синхронизация направляющих с доводчиком	Синхронизация Push-open
300	–	○
350	–	○
400	–	○
450	–	○
500	–	○
600	–	○
800	○	●
900	○	●
1000	○	●
1200	○	●

– Не рекомендуем
○ Рекомедуем
● Очень рекомендуем


Установочные размеры (мм)


LW=Внутренняя ширина короба

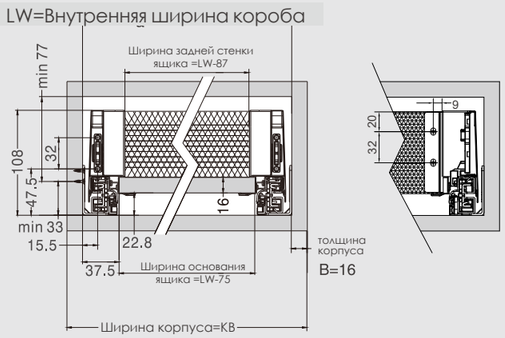

Установочные размеры: передняя, задняя панель и дно ящика (мм)

Передняя панель






Задняя стенка
69mm


Дно ящика
из дерева
NL-24 мм
Дно - сталь
NL-22 мм

KB Ширина корпуса
LW Внутренняя ширина корпуса
NL Номинальная длина



DRAGON-PRO

Система прямолинейных выдвижных ящиков серии HB02
Средний ящик: Высота B



DTC
Global Quality Benchmark


ИЗДЕЛИЕ



ОПИСАНИЕ

– Полного выдвижения
– Динамическая нагрузка: 40/50 кг
– Сборка и демонтаж ящика без инструмента
– Плавное и бесшумное движение
– 3D-регулировка:
  по высоте: ±2 мм
  влево/вправо: ±1,5 мм
  по наклону: +0 мм, -4 мм
– Цвет: белый шелк (E29), серый мат (E30), нержавеющая сталь (F04)

ТРЕБОВАНИЯ К ПРОСТРАНСТВУ



LT= внутренняя глубина корпуса
LT=NL+3

СРЕДНИЙ ЯЩИК

Готовый комплект

Белый шелк (E29) Серый матт (E30)Нерж.сталь (F04)

NL	Доводчик артикул	Push-open артикул	компл/уп
250mm	HB022504AX	HB622504AX	1
270mm	HB022704AX	HB622704AX	1
300mm	HB023004AX	HB623004AX	1
350mm	HB023504AX	HB623504AX	1
400mm	HB024004AX	HB624004AX	1
450mm	HB024504AX	HB624504AX	1
500mm	HB025004AX	HB625004AX	1
550mm	HB025504AX	HB625504AX	1
600mm	HB026004AX	HB626004AX	1
650mm	HB026504AX	HB626504AX	1

1 Направляющие (левая+правая)

Оцинкованная сталь (F02)

NL	Доводчик артикул	Push-open артикул	* компл/уп
250mm	HB012504H-1	HB012504GX	5
270mm	HB012704H-1	HB012704GX	5
300mm	HB013004H-1	HB013004GX	5
350mm	HB013504H-1	HB013504GX	5
400mm	HB014004H-1	HB014004GX	5
450mm	HB014504H-1	HB014504GX	5
500mm	HB015004H-1	HB015004GX	5
550mm	HB015504H-1	HB015504GX	5
600mm	HB016004H-1	HB016004GX	5
650mm	HB016504H-1	HB016504GX	5

2 Боковины ящика и заглушки (левая+правая)

Белый шелк (E29) Серый матт (E30)Нерж.сталь (F04)

NL	артикул	компл/уп
250mm	HB02250X	5
270mm	HB02270X	5
300mm	HB02300X	5
350mm	HB02350X	5
400mm	HB02400X	5
450mm	HB02450X	5
500mm	HB02500X	5
550mm	HB02550X	5
600mm	HB02600X	5
650mm	HB02650X	5

3 Крепление к задней стенке (правая+левая)

Шелк.белый (E29) Мат.серый (E30) Хромированный (C01)

артикул	TB02031
компл/уп	40

4 Крепление к фасаду (правая+левая)


Оцинкованная сталь (F02)

	Item No.	Set/ctn
шурупами	HE12011X	60
запрессовкой	HE12016X	60

30 Штанга синхронизации системы Push-open

Размер:1100мм.
Внутренняя ширина корпуса LW-106 мм

артикул	GG0FH01
шт/уп	60

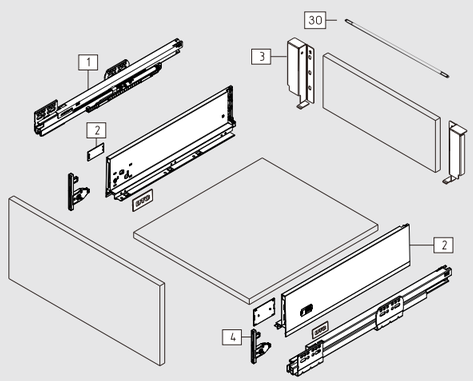


Штанга синхронизации системы Push-open не включена в комплект

СХЕМА

Установочные размеры (мм)

NL=Номинальная длина направляющей
LT=Внутренняя глубина короба
LT=NL+3

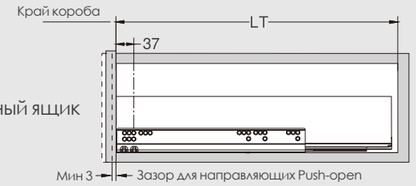


Конфигурация короба

Ширина короба/КВ (мм)	Синхронизация направляющих с доводчиком	Синхронизация Push-open
300	–	○
350	–	○
400	–	○
450	–	○
500	–	○
600	–	○
800	○	●
900	○	●
1000	○	●
1200	○	●


– не Рекомедуем
○ Рекомедуем
● очень Рекомедуем

Установочные размеры для направляющих (мм)

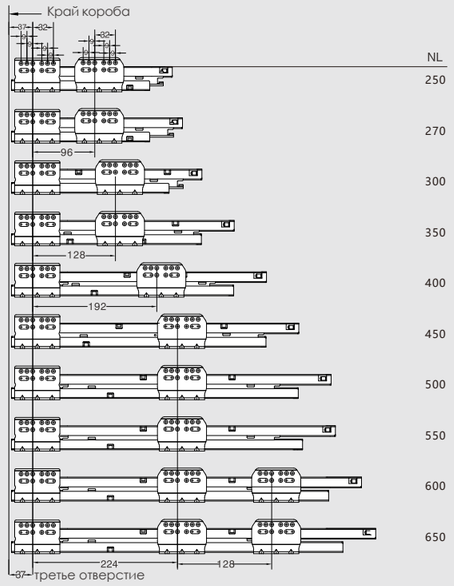


Установочные размеры (мм)


LW=Внутренняя ширина короба

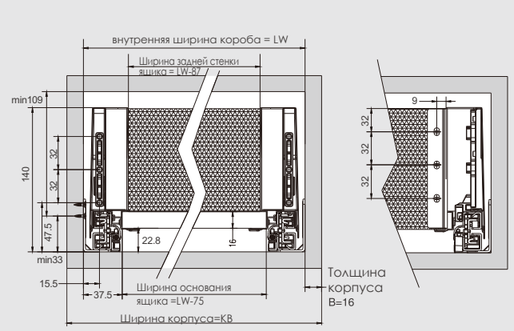

Установочные размеры: передняя, задняя панель и дно ящика (мм)

Передняя панель






Задняя стенка
116 мм

Дно ящика
из дерева
NL-24 мм
Дно - сталь
NL-22 мм


KB Ширина корпуса
LW Внутренняя ширина корпуса
NL Номинальная длина



DOUBLE-WALL DRAWER SYSTEMS

DRAGON-PRO

Система прямолинейных выдвижных ящиков серии HB02
Средний внутренний ящик: Высота B



DTC
Global Quality Benchmark


ИЗДЕЛИЕ



ОПИСАНИЕ


– Полного выдвижения
– Динамическая нагрузка: 40/50 кг
– Сборка и демонтаж ящика без инструмента
– Плавное и бесшумное движение
– 2D-регулировка:
  по высоте: ±2 мм
  по наклону: +0 мм, -4 мм
– Цвет: белый шелк (E29), серый мат (E30), нержавеющая сталь (F04)

ТРЕБОВАНИЯ К ПРОСТРАНСТВУ



LT=внутренняя глубина корпуса
Направляющие с доводчиком LT=NL+3
Направляющие с Push-open LT=NL+12

СРЕДНИЙ ВНУТРЕННИЙ ЯЩИК



Готовый комплект

Белый шелк (E29) Серый матт (E30)Нерж.сталь (F04)


NL	Доводчик артикул	Push-open артикул	компл/уп
250mm	HB022504QX	HB622504QX	1
270mm	HB022704QX	HB622704QX	1
300mm	HB023004QX	HB623004QX	1
350mm	HB023504QX	HB623504QX	1
400mm	HB024004QX	HB624004QX	1
450mm	HB024504QX	HB624504QX	1
500mm	HB025004QX	HB625004QX	1
550mm	HB025504QX	HB625504QX	1
600mm	HB026004QX	HB626004QX	1
650mm	HB026504QX	HB626504QX	1

1 

Направляющие (левая+правая)

Оцинкованная сталь (F02)

NL	Доводчик артикул	Push-open артикул	* компл/уп
250mm	HB012504H-1	HB012504GX	5
270mm	HB012704H-1	HB012704GX	5
300mm	HB013004H-1	HB013004GX	5
350mm	HB013504H-1	HB013504GX	5
400mm	HB014004H-1	HB014004GX	5
450mm	HB014504H-1	HB014504GX	5
500mm	HB015004H-1	HB015004GX	5
550mm	HB015504H-1	HB015504GX	5
600mm	HB016004H-1	HB016004GX	5
650mm	HB016504H-1	HB016504GX	5

2 

Боковины ящика и заглушки (левая+правая)

Белый шелк (E29) Серый матт (E30)Нерж.сталь (F04)

NL	артикул	компл/уп
250mm	HB02250X	5
270mm	HB02270X	5
300mm	HB02300X	5
350mm	HB02350X	5
400mm	HB02400X	5
450mm	HB02450X	5
500mm	HB02500X	5
550mm	HB02550X	5
600mm	HB02600X	5
650mm	HB02650X	5

3 

Крепление к задней стенке (правая+левая)
Шелк.белый (E29) Мат.серый (E30) Хромированный (C01)

артикул	TB02031
компл/уп	40

4 

Крепление профиля (правое+левое)
белый(H03), темно-серый (H11)

артикул	TB02012X
шт/уп	60

5 


Передняя панель
Размер:1054 мм
Внутренняя ширина корпуса LW-97 мм
Шелк.белый (E29) Мат.серый (E30)

артикул	TB01021
шт/уп	20

30 

Штанга синхронизации системы Push-open
Размер:1100мм. Внутренняя ширина корпуса LW-106 мм

артикул	GG0FH01
шт/уп	60

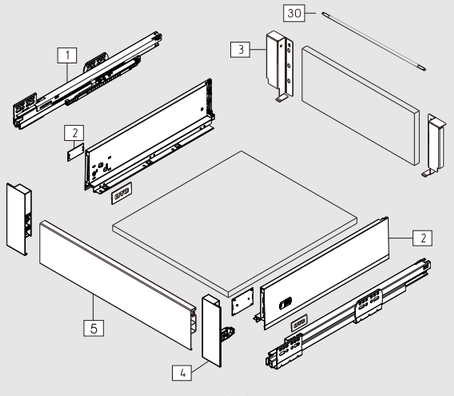


Штанга синхронизации системы Push-open, передняя панель и крепления для профиля не включены в комплект


СХЕМА

Установочные размеры (мм)


NL=Номинальная длина направляющей
LT=Внутренняя глубина короба
LT=NL+3 для направляющих с доводчиком
LT=NL+12 для направляющих Push-open

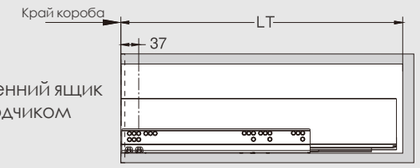

Для присадки внутреннего ящика с использованием передней металлической панели на направляющих Push-open



Установочные размеры для направляющих (мм)

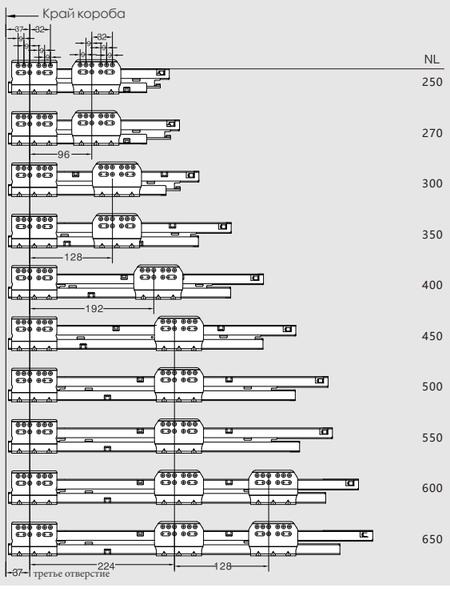


Конфигурация короба

Ширина короба/KB (мм)	Синхронизация направляющих с доводчиком	Синхронизация Push-open
300	–	O
350	–	O
400	–	O
450	–	O
500	–	O
600	–	O
800	O	●
900	O	●
1000	O	●
1200	O	●

– Не рекомендуем
O Рекомедуем
● Очень рекомендуем


Установочные размеры (мм)


LW=Внутренняя ширина короба

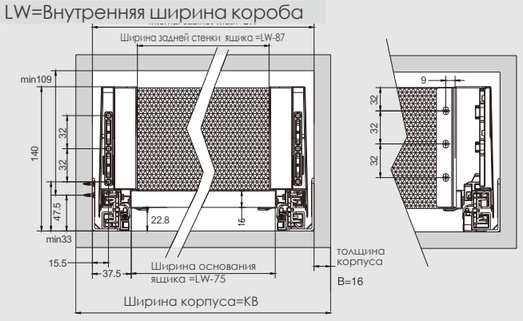

Установочные размеры: передняя, задняя панель и дно ящика (мм)

Передняя панель






Задняя стенка
69mm

Дно ящика
из дерева
NL-24 мм
Дно - сталь
NL-22 мм

KB Ширина корпуса
LW Внутренняя ширина корпуса
NL Номинальная длина



DOUBLE-WALL DRAWER SYSTEMS

DRAGON-PRO

Система прямолинейных выдвижных ящиков серии HB03
Высокий ящик: Высота D



DTC
Global Quality Benchmark


ИЗДЕЛИЕ



ОПИСАНИЕ

– Полного выдвижения
– Динамическая нагрузка: 40/50 кг
– Сборка и демонтаж ящика без инструмента
– Плавное и бесшумное движение
– 3D-регулировка:
  по высоте: ±2 мм
  влево/вправо: ±1,5 мм
  по наклону: +0 мм, -4 мм
– Цвет: белый шелк (E29), серый мат (E30), нержавеющая сталь (F04)

ТРЕБОВАНИЯ К ПРОСТРАНСТВУ



LT= внутренняя глубина корпуса
LT=NL+3

ВЫСОКИЙ ЯЩИК



Готовый комплект

Белый шелк (E29) Серый матт (E30)Нерж.сталь (F04)

NL	Доводчик артикул	Push-open артикул	компл/уп
250mm	HB032504AX	HB632504AX	1
270mm	HB032704AX	HB632704AX	1
300mm	HB033004AX	HB633004AX	1
350mm	HB033504AX	HB633504AX	1
400mm	HB034004AX	HB634004AX	1
450mm	HB034504AX	HB634504AX	1
500mm	HB035004AX	HB635004AX	1
550mm	HB035504AX	HB635504AX	1
600mm	HB036004AX	HB636004AX	1
650mm	HB036504AX	HB636504AX	1

1




Направляющие (левая+правая)

Оцинкованная сталь (F02)

NL	Доводчик артикул	Push-open артикул	* компл/уп
250mm	HB012504H-1	HB012504GX	5
270mm	HB012704H-1	HB012704GX	5
300mm	HB013004H-1	HB013004GX	5
350mm	HB013504H-1	HB013504GX	5
400mm	HB014004H-1	HB014004GX	5
450mm	HB014504H-1	HB014504GX	5
500mm	HB015004H-1	HB015004GX	5
550mm	HB015504H-1	HB015504GX	5
600mm	HB016004H-1	HB016004GX	5
650mm	HB016504H-1	HB016504GX	5

2



Боковины ящика и заглушки (левая+правая)

Белый шелк (E29) Серый матт (E30)Нерж.сталь (F04)

NL	артикул	компл/уп
250mm	HB03250X	5
270mm	HB03270X	5
300mm	HB03300X	5
350mm	HB03350X	5
400mm	HB03400X	5
450mm	HB03450X	5
500mm	HB03500X	5
550mm	HB03550X	5
600mm	HB03600X	5
650mm	HB03650X	5

3



Крепление к задней стенке (правая+левая)

Шелк.белый (E29) Мат.серый (E30) Хромированный (C01)

артикул	TB03031
компл/уп	20

4



Крепление к фасаду (правая+левая)

Оцинкованная сталь (F02)

	Item No.	Set/ctn
шурупами	HE13011X	60
запрессовкой	HE13016X	60


30



Штанга синхронизации системы Push-open

Размер:1100мм. Внутренняя ширина корпуса LW-106 мм

артикул	GG0FH01
шт/уп	60

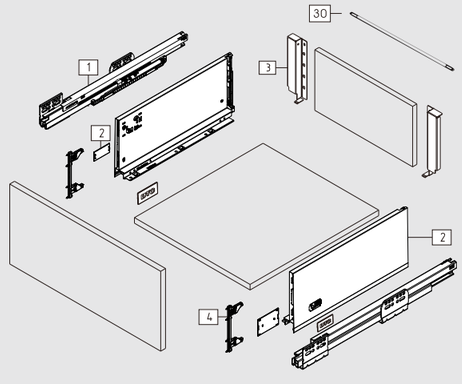


Штанга синхронизации системы Push-open не включена в комплект

СХЕМА

Установочные размеры (мм)

NL=Номинальная длина направляющей
LT=Внутренняя глубина короба
LT=NL+3

Стандартный ящик

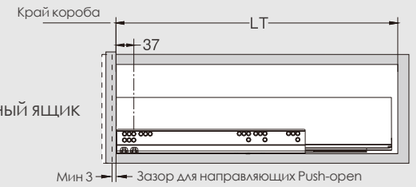


Конфигурация короба

Ширина короба/KB (мм)	Синхронизация направляющих с доводчиком	Синхронизация Push-open
		○
350	–	○
400	–	○
450	–	○
500	–	○
600	–	○
800	○	●
900	○	●
1000	○	●
1200	○	●


– Не рекомендуем
○ Рекомедуем
● Очень рекомендуем

Установочные размеры для направляющих (мм)

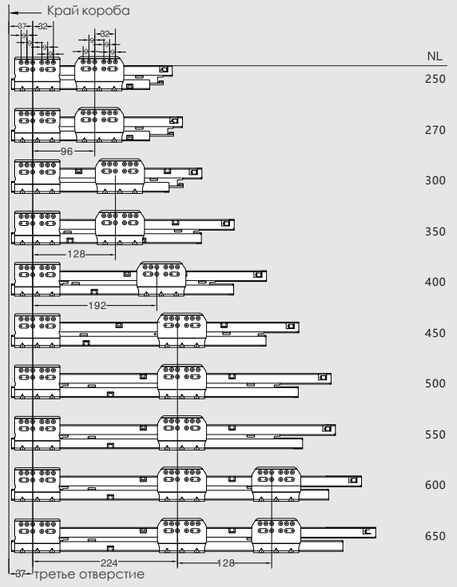


Установочные размеры (мм)


LW=Внутренняя ширина короба

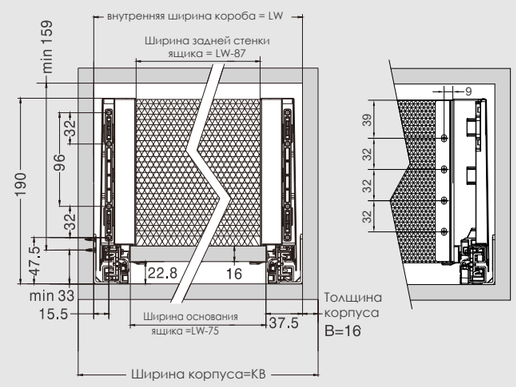

Установочные размеры: передняя, задняя панель и дно ящика (мм)

Передняя панель






Задняя стенка
167 мм

Дно ящика
из дерева
NL-24 мм
Дно - сталь
NL-22 мм

KB Ширина корпуса
LW Внутренняя ширина корпуса
NL Номинальная длина




DOUBLE-WALL DRAWER SYSTEMS

86

DRAGON-PRO

Система прямолинейных выдвижных ящиков серии HB03
Высокий внутреннний ящик: Высота D




ИЗДЕЛИЕ



ОПИСАНИЕ


- Полного выдвижения
- Динамическая нагрузка: 40/50 кг
- Сборка и демонтаж ящика без инструмента
- Плавное и бесшумное движение
- 2D-регулировка:
  по высоте: ±2 мм
  по наклону: +0 мм, -4 мм
- Цвет: белый-шелк (E29), серый мат (E30), нержавеющая сталь (F04)

ТРЕБОВАНИЯ К ПРОСТРАНСТВУ



LT=внутренняя глубина корпуса
Направляющие с доводчиком LT=NL+3
Направляющие с Push-open LT=NL+12

ВЫСОКИЙ ВНУТРЕННИЙ ЯЩИК



Готовый комплект

Белый шелк (E29) Серый матт (E30)Нерж.сталь (F04)


NL	Доводчик артикул	Push-open артикул	компл/уп
250mm	HB032504QX	HB632504QX	1
270mm	HB032704QX	HB632704QX	1
300mm	HB033004QX	HB633004QX	1
350mm	HB033504QX	HB633504QX	1
400mm	HB034004QX	HB634004QX	1
450mm	HB034504QX	HB634504QX	1
500mm	HB035004QX	HB635004QX	1
550mm	HB035504QX	HB635504QX	1
600mm	HB036004QX	HB636004QX	1
650mm	HB036504QX	HB636504QX	1



1 Направляющие (левая+правая)

Оцинкованная сталь (F02)

NL	Доводчик артикул	Push-open артикул *	компл/уп
250mm	HB012504H-1	HB012504GX	5
270mm	HB012704H-1	HB012704GX	5
300mm	HB013004H-1	HB013004GX	5
350mm	HB013504H-1	HB013504GX	5
400mm	HB014004H-1	HB014004GX	5
450mm	HB014504H-1	HB014504GX	5
500mm	HB015004H-1	HB015004GX	5
550mm	HB015504H-1	HB015504GX	5
600mm	HB016004H-1	HB016004GX	5
650mm	HB016504H-1	HB016504GX	5



2 Боковины ящика и заглушки (левая+правая)

Белый шелк (E29) Серый матт (E30)Нерж.сталь (F04)

NL	артикул	компл/уп
250mm	HB03250X	5
270mm	HB03270X	5
300mm	HB03300X	5
350mm	HB03350X	5
400mm	HB03400X	5
450mm	HB03450X	5
500mm	HB03500X	5
550mm	HB03550X	5
600mm	HB03600X	5
650mm	HB03650X	5



3 Крепление к задней стенке (правая+левая)

Шелк.белый (E29) Мат.серый (E30) Хромированный (C01)

артикул	TB03031
комп.уп	20



4 Крепление профиля (правое+левое)

белый(H03), темно-серый (H11)

артикул	TB03012X
комп.уп	20



5 Передняя панель
Внутренняя ширина корпуса LW-97 Размер:1054 мм

Шелк.белый (E29) Мат.серый (E30)

артикул	TB01021
артикул	20



7 Релинг
Внутренняя ширина корпуса LW-74 Размер:1100 мм


Шелк.белый (E29) Мат.серый (E30)

артикул	M01078
шт/уп	60



30 Штанга синхронизации системы Push-open
Размер:1100мм. Внутренняя ширина корпуса LW-106 мм

артикул	GG0FH01
шт/уп	60

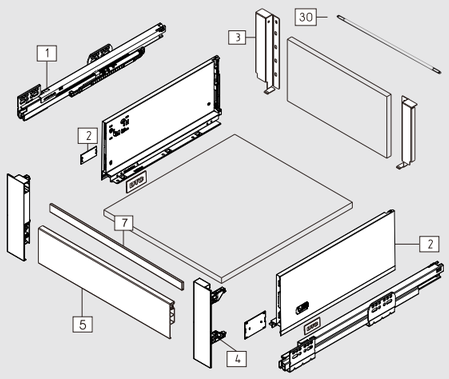


Штанга синхронизации системы Push-open, передняя панель и крепления для профиля не включены в комплект


СХЕМА

Установочные размеры (мм)


NL=Номинальная длина направляющей
LT=Внутренняя глубина короба
LT=NL+3 для направляющих с доводчиком
LT=NL+12 для направляющих Push-open

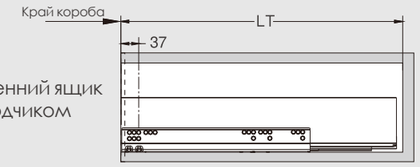

Для присадки внутреннего ящика с использованием передней металлической панели на направляющих Push-open



Установочные размеры для направляющих (мм)

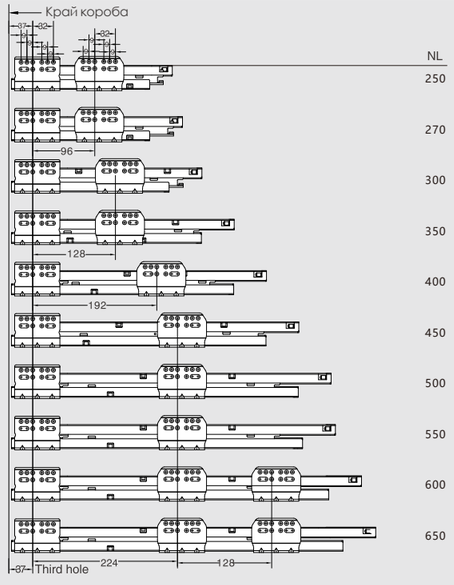

Конфигурация короба

Ширина короба/КВ (мм)	Синхронизация направляющих с доводчиком	Синхронизация Push-open
300	–	O
350	–	O
400	–	O
450	–	O
500	–	O
600	–	O
800	O	●
900	O	●
1000	O	●
1200	O	●

– Не рекомендуем
O Рекомедуем
● Очень рекомендуем


Установочные размеры (мм)


LW=Внутренняя ширина короба



Установочные размеры: передняя, задняя панель и дно ящика (мм)

Передняя панель






Задняя стенка
69mm


Дно ящика
из дерева
NL-24 мм
Дно - сталь
NL-22 мм

KB Ширина корпуса
LW Внутренняя ширина корпуса
NL Номинальная длина



DRAGON-PRO

Система прямолинейных выдвижных ящиков серии HB0C
Супер высокий ящик: Высота C




ИЗДЕЛИЕ



ОПИСАНИЕ


– Полного выдвижения
– Динамическая нагрузка: 40/50 кг
– Сборка и демонтаж ящика без инструмента
– Плавное и бесшумное движение
– 3D-регулировка:
по высоте: ±2 мм
влево/вправо: ±1,5 мм
по наклону: +0 мм, -4 мм
– Цвет: белый-шелк (E29), серый мат (E30), нержавеющая сталь (F04)

ТРЕБОВАНИЯ К ПРОСТРАНСТВУ



LT= внутренняя глубина корпуса
LT=NL+3

ЭКСТРА ВЫСОКИЙ ЯЩИК



Готовый комплект

Белый шелк (E29) Серый мат (E30)Нерж.сталь (F04)

NL	Доводчик артикул	Push-open артикул	компл/уп
250mm	HB0C2504AX	HB6C2504AX	1
270mm	HB0C2704AX	HB6C2704AX	1
300mm	HB0C3004AX	HB6C3004AX	1
350mm	HB0C3504AX	HB6C3504AX	1
400mm	HB0C4004AX	HB6C4004AX	1
450mm	HB0C4504AX	HB6C4504AX	1
500mm	HB0C5004AX	HB6C5004AX	1
550mm	HB0C5504AX	HB6C5504AX	1
600mm	HB0C6004AX	HB6C6004AX	1
650mm	HB0C6504AX	HB6C6504AX	1


1 Направляющие (левая+правая)



Оцинкованная сталь (F02)

NL	Доводчик артикул	Push-open артикул	* компл/уп
250mm	HB012504H-1	HB012504GX	5
270mm	HB012704H-1	HB012704GX	5
300mm	HB013004H-1	HB013004GX	5
350mm	HB013504H-1	HB013504GX	5
400mm	HB014004H-1	HB014004GX	5
450mm	HB014504H-1	HB014504GX	5
500mm	HB015004H-1	HB015004GX	5
550mm	HB015504H-1	HB015504GX	5
600mm	HB016004H-1	HB016004GX	5
650mm	HB016504H-1	HB016504GX	5

2 Боковины ящика и заглушки (левая+правая)



Белый шелк (E29) Серый мат (E30)Нерж.сталь (F04)

NL	артикул	компл/уп
250mm	HB0C250X	5
270mm	HB0C270X	5
300mm	HB0C300X	5
350mm	HB0C350X	5
400mm	HB0C400X	5
450mm	HB0C450X	5
500mm	HB0C500X	5
550mm	HB0C550X	5
600mm	HB0C600X	5
650mm	HB0C650X	5

3 Крепление к задней стенке (правая+левая)



Шелк.белый (E29) Мат.серый (E30) Хромированный (C01)

артикул	TB0C031
комп/уп	20

4 Крепление к фасаду (правая+левая)



Оцинкованная сталь (F02)


	артикул	компл/уп
шурупами	HE13011X	60
запрессовкой	HE13016X	60

30 Штанга синхронизации системы Push-open



Размер:1100мм.
Внутренняя ширина корпуса LW-106 мм

артикул	GG0FH01
шт/уп	60

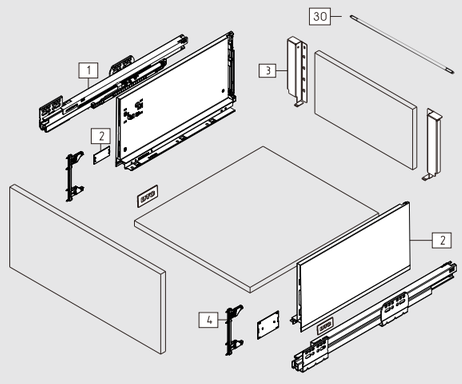


Штанга синхронизации системы Push-open не включена в комплект

СХЕМА

Установочные размеры (мм)

NL=Номинальная длина направляющей
LT=Внутренняя глубина короба
LT=NL+3

Стандартный ящик

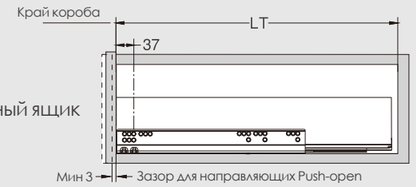


Конфигурация короба

Ширина короба/KB (мм)	Синхронизация направляющих с доводчиком	Синхронизация Push-open
		O
350	–	O
400	–	O
450	–	O
500	–	O
600	–	O
800	O	●
900	O	●
1000	O	●
1200	O	●

– Не рекомендуем
O Рекомедуем
● Очень рекомендуем

Установочные размеры для направляющих (мм)

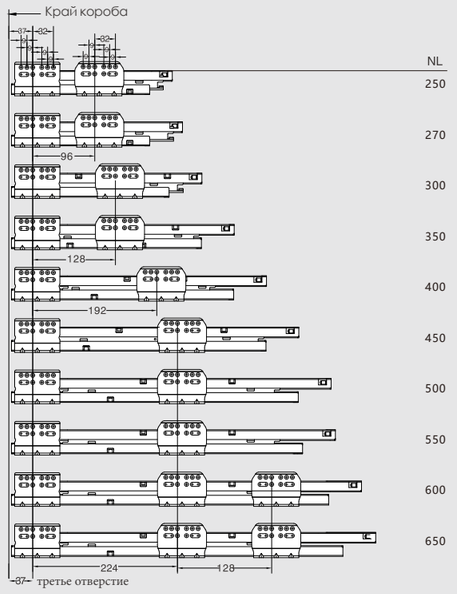



Установочные размеры (мм)

LW=Внутренняя ширина короба

Установочные размеры: передняя, задняя панель и дно ящика (мм)

Передняя панель






Задняя стенка
198 мм

Дно ящика
из дерева
NL-24 мм
Дно - сталь
NL-22 мм


KB Ширина корпуса
LW Внутренняя ширина корпуса
NL Номинальная длина



DOUBLE-WALL DRAWER SYSTEMS

DRAGON-PRO

Система прямолинейных выдвижных ящиков серии HB0C
Супер высокий внутренний ящик: Высота C



DTC
Global Quality Benchmark


ИЗДЕЛИЕ



ОПИСАНИЕ


- Полного выдвижения
- Динамическая нагрузка: 40/50 кг
- Сборка и демонтаж ящика без инструмента
- Плавное и бесшумное движение
- 2D-регулировка:
  по высоте: ±2 мм
  по наклону: +0 мм, -4 мм
- Цвет: белый шелк (E29), серый мат (E30), нержавеющая сталь (F04)

ТРЕБОВАНИЯ К ПРОСТРАНСТВУ



LT=внутренняя глубина корпуса
Направляющие с доводчиком LT=NL+3
Направляющие с Push-open LT=NL+12

ЭКСТРА ВЫСОКИЙ ВНУТРЕННИЙ ЯЩИК



Готовый комплект

Белый шелк (E29) Серый матт (E30)Нерж.сталь (F04)

NL	Доводчик артикул	Push-open артикул	компл/уп
250mm	HB0C2504QX	HB6C2504QX	1
270mm	HB0C2704QX	HB6C2704QX	1
300mm	HB0C3004QX	HB6C3004QX	1
350mm	HB0C3504QX	HB6C3504QX	1
400mm	HB0C4004QX	HB6C4004QX	1
450mm	HB0C4504QX	HB6C4504QX	1
500mm	HB0C5004QX	HB6C5004QX	1
550mm	HB0C5504QX	HB6C5504QX	1
600mm	HB0C6004QX	HB6C6004QX	1
650mm	HB0C6504QX	HB6C6504QX	1

1




Направляющие (левая+правая)

Оцинкованная сталь (F02)

NL	Доводчик артикул	Push-open артикул	* компл/уп
250mm	HB012504H-1	HB012504GX	5
270mm	HB012704H-1	HB012704GX	5
300mm	HB013004H-1	HB013004GX	5
350mm	HB013504H-1	HB013504GX	5
400mm	HB014004H-1	HB014004GX	5
450mm	HB014504H-1	HB014504GX	5
500mm	HB015004H-1	HB015004GX	5
550mm	HB015504H-1	HB015504GX	5
600mm	HB016004H-1	HB016004GX	5
650mm	HB016504H-1	HB016504GX	5

2



Боковины ящика и заглушки (левая+правая)

Белый шелк (E29) Серый матт (E30)Нерж.сталь (F04)

NL	артикул	компл/уп
250mm	HB0C250X	5
270mm	HB0C270X	5
300mm	HB0C300X	5
350mm	HB0C350X	5
400mm	HB0C400X	5
450mm	HB0C450X	5
500mm	HB0C500X	5
550mm	HB0C550X	5
600mm	HB0C600X	5
650mm	HB0C650X	5

3



Крепление к задней стенке (правая+левая)
Шелк.белый (E29) Мат.серый (E30) Хромированный (C01)
артикул TB0C031
комп/уп 20

4



Крепление профиля (правое+левое)
белый(H03), темно-серый (H11)
артикул TB0C012X
комп.уп 20

5



Передняя панель
Размер:054 мм. Внутренняя ширина корпуса LW-97 мм
Шелк.белый (E29) Мат.серый (E30)
артикул TB01021
шт/уп 20

7




Шелк.белый (E29) Мат.серый (E30)
артикул M01078
шт/уп 60

30



Штанга синхронизации системы Push-open
Размер:1100мм. Внутренняя ширина корпуса LW-106 мм
артикул GG0FH01
шт/уп 60

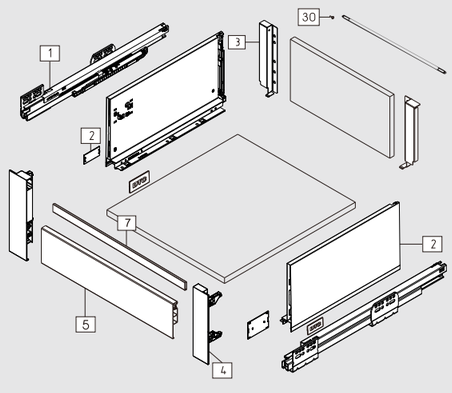


Штанга синхронизации системы Push-open, передняя панель и релинг не влючены в комплект


СХЕМА

Установочные размеры (мм)


NL=Номинальная длина направляющей
LT=Внутренняя глубина короба
LT=NL+3 для направляющих с доводчиком
LT=NL+12 для направляющих Push-open

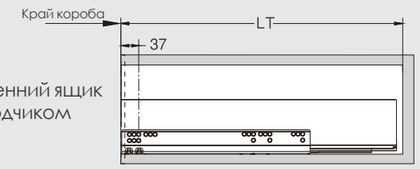

Для присадки внутреннего ящика с использованием передней металлической панели на направляющих Push-open



Установочные размеры для направляющих (мм)

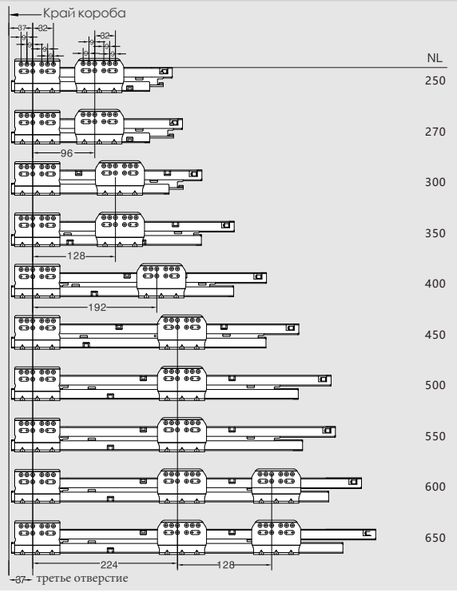


Конфигурация короба

Ширина короба/KB (мм)	Синхронизация направляющих с доводчиком	Синхронизация Push-open
300	–	O
350	–	O
400	–	O
450	–	O
500	–	O
600	–	O
800	O	●
900	O	●
1000	O	●
1200	O	●

– Не рекомендуем
O Рекомедуем
● Очень рекомендуем


Установочные размеры (мм)


LW=Внутренняя ширина короба

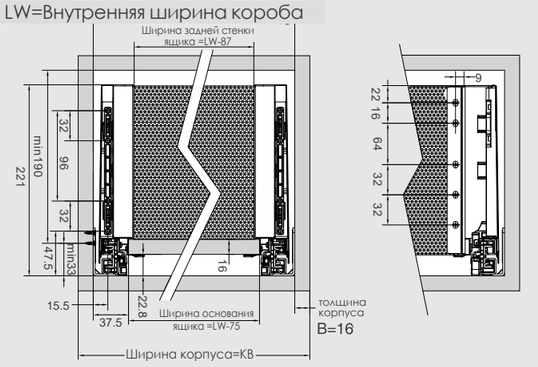

Установочные размеры: передняя, задняя панель и дно ящика (мм)

Передняя панель






Задняя стенка
69mm


Дно ящика
из дерева
NL-24 мм
Дно - сталь
NL-22 мм

KB Ширина корпуса
LW Внутренняя ширина корпуса
NL Номинальная длина



DRAGON-PRO

Система прямолинейных выдвижных ящиков серии HB04
Супер высокий ящик: Высота F




ИЗДЕЛИЕ



ОПИСАНИЕ


– Полного выдвижения
– Динамическая нагрузка: 40/50 кг
– Сборка и демонтаж ящика без инструмента
– Плавное и бесшумное движение
– 3D-регулировка:
по высоте: ±2 мм
влево/вправо: ±1,5 мм
по наклону: +0 мм, -4 мм
– Цвет: белый шелк (E29), серый мат (E30), нержавеющая сталь (F04)

ТРЕБОВАНИЯ К ПРОСТРАНСТВУ



LT= внутренняя глубина корпуса
LT=NL+3

СУПЕР ВЫСОКИЙ ЯЩИК



Готовый комплект

Белый шелк (E29) Серый матт (E30)Нерж.сталь (F04)

NL	Доводчик артикул	Push-open артикул	компл/уп
250mm	HB042504AX	HB642504AX	1
270mm	HB042704AX	HB642704AX	1
300mm	HB043004AX	HB643004AX	1
350mm	HB043504AX	HB643504AX	1
400mm	HB044004AX	HB644004AX	1
450mm	HB044504AX	HB644504AX	1
500mm	HB045004AX	HB645004AX	1
550mm	HB045504AX	HB645504AX	1
600mm	HB046004AX	HB646004AX	1
650mm	HB046504AX	HB646504AX	1

1




Направляющие (левая+правая)

Оцинкованная сталь (F02)

NL	Доводчик артикул	Push-open артикул	* компл/уп
250mm	HB012504H-1	HB012504GX	5
270mm	HB012704H-1	HB012704GX	5
300mm	HB013004H-1	HB013004GX	5
350mm	HB013504H-1	HB013504GX	5
400mm	HB014004H-1	HB014004GX	5
450mm	HB014504H-1	HB014504GX	5
500mm	HB015004H-1	HB015004GX	5
550mm	HB015504H-1	HB015504GX	5
600mm	HB016004H-1	HB016004GX	5
650mm	HB016504H-1	HB016504GX	5

2



Боковины ящика и заглушки (левая+правая)

Белый шелк (E29) Серый матт (E30)Нерж.сталь (F04)

NL	артикул	компл/уп
250mm	HB04250X	5
270mm	HB04270X	5
300mm	HB04300X	5
350mm	HB04350X	5
400mm	HB04400X	5
450mm	HB04450X	5
500mm	HB04500X	5
550mm	HB04550X	5
600mm	HB04600X	5
650mm	HB04650X	5

3



Крепление к задней стенке (правая+левая)

Шелк.белый (E29) Мат.серый (E30) Хромированный (C01)

артикул	TB04031
компл/уп	20

4



Крепление к фасаду (правая+левая)

Оцинкованная сталь (F02)

	артикул	компл/уп
шурупами	HE13011X	60
запрессовкой	HE13016X	60


30



Штанга синхронизации системы Push-open

Размер:1100мм. Внутренняя ширина корпуса LW-106 мм

артикул	GG0FH01
шт/уп	60

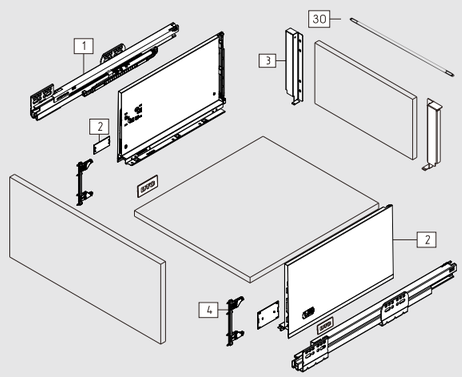


Штанга синхронизации системы Push-open не включена в комплект

СХЕМА

Установочные размеры (мм)

NL=Номинальная длина направляющей
LT=Внутренняя глубина короба
LT=NL+3

Стандартный ящик

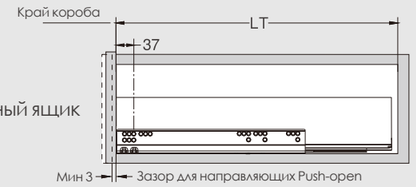


Конфигурация короба

Ширина короба/КВ (мм)	Синхронизация направляющих с доводчиком	Синхронизация Push-open
		O
350	–	O
400	–	O
450	–	O
500	–	O
600	–	O
800	O	●
900	O	●
1000	O	●
1200	O	●


– Не рекомендуем
O Рекомедуем
● Очень рекомендуем

Установочные размеры для направляющих (мм)

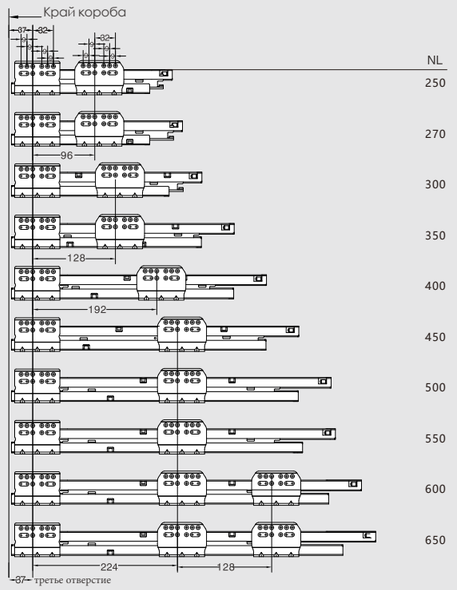


Установочные размеры (мм)


LW=Внутренняя ширина короба

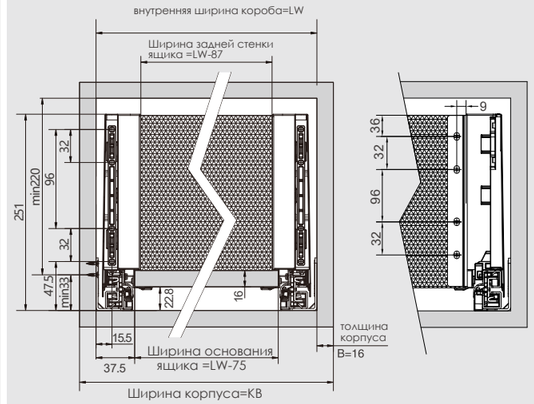

Установочные размеры: передняя, задняя панель и дно ящика (мм)

Передняя панель






Задняя стенка
228 мм

Дно ящика
из дерева
NL-24 мм
Дно - сталь
NL-22 мм


KB Ширина корпуса
LW Внутренняя ширина корпуса
NL Номинальная длина



DOUBLE-WALL DRAWER SYSTEMS

DRAGON-PRO

Система прямолинейных выдвижных ящиков серии HB0C
Супер высокий внутренний ящик: Высота C



DTC
Global Quality Benchmark


ИЗДЕЛИЕ



ОПИСАНИЕ


– Полного выдвижения
– Динамическая нагрузка: 40/50 кг
– Сборка и демонтаж ящика без инструмента
– Плавное и бесшумное движение
– 2D-регулировка:
  по высоте: ±2 мм
  по наклону: +0 мм, -4 мм
– Цвет: белый шелк (E29), серый мат (E30), черный мат (E36)
– Дно и задняя стенка рассчитаны на 16 мм

ТРЕБОВАНИЯ К ПРОСТРАНСТВУ



LT=внутренняя глубина корпуса
Направляющие с доводчиком LT=NL+3
Направляющие с Push-open LT=NL+12

ЭКСТРА ВЫСОКИЙ ВНУТРЕННИЙ ЯЩИК



Готовый комплект

Белый шелк (E29) Серый матт (E30)Нерж.сталь (F04)


NL	Доводчик артикул	Push-open артикул	компл/уп
250mm	HB042504QX	HB642504QX	1
270mm	HB042704QX	HB642704QX	1
300mm	HB043004QX	HB643004QX	1
350mm	HB043504QX	HB643504QX	1
400mm	HB044004QX	HB644004QX	1
450mm	HB044504QX	HB644504QX	1
500mm	HB045004QX	HB645004QX	1
550mm	HB045504QX	HB645504QX	1
600mm	HB046004QX	HB646004QX	1
650mm	HB046504QX	HB646504QX	1

1 

Направляющие (левая+правая)

Оцинкованная сталь (F02)

NL	Доводчик артикул	Push-open артикул	* компл/уп
250mm	HB012504H-1	HB012504GX	5
270mm	HB012704H-1	HB012704GX	5
300mm	HB013004H-1	HB013004GX	5
350mm	HB013504H-1	HB013504GX	5
400mm	HB014004H-1	HB014004GX	5
450mm	HB014504H-1	HB014504GX	5
500mm	HB015004H-1	HB015004GX	5
550mm	HB015504H-1	HB015504GX	5
600mm	HB016004H-1	HB016004GX	5
650mm	HB016504H-1	HB016504GX	5

2 

Боковины ящика и заглушки (левая+правая)

Белый шелк (E29) Серый матт (E30)Нерж.сталь (F04)

NL	артикул	компл/уп
250mm	HB04250X	5
270mm	HB04270X	5
300mm	HB04300X	5
350mm	HB04350X	5
400mm	HB04400X	5
450mm	HB04450X	5
500mm	HB04500X	5
550mm	HB04550X	5
600mm	HB04600X	5
650mm	HB04650X	5

3 

Крепление к задней стенке (правая+левая)
Шелк.белый (E29) Мат.серый (E30)
артикул **TB04031**
комп.уп 20

4 

Крепление профиля (правое+левое)
белый(H03), темно-серый (H11)
артикул **TB04012X**
комп.уп 20

5 


Передняя панель
Размер:054 мм. Внутренняя ширина корпуса LW-97 мм
Шелк.белый (E29) Мат.серый (E30)
артикул **TB01021**
шт/уп 20

7 

Шелк.белый (E29) Мат.серый (E30)
артикул **M01078**
шт/уп 60

30 

Штанга синхронизации системы Push-open
Размер:1100мм. Внутренняя ширина корпуса LW-106 мм
артикул. **GG0FH01**
шт/уп **120**

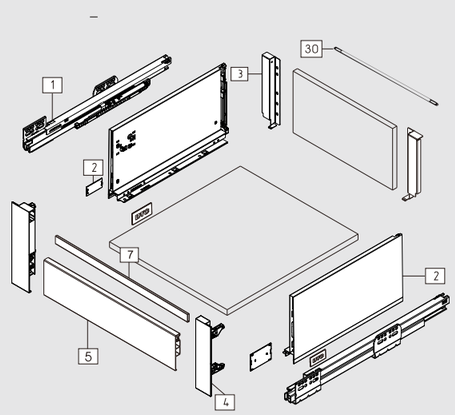


Штанга синхронизации системы Push-open, передняя панель и релинг не влючены в комплект

СХЕМА


Установочные размеры (мм)

NL=Номинальная длина направляющей
LT=Внутренняя глубина короба
LT=NL+3 для направляющих с доводчиком
LT=NL+12 для направляющих Push-open


Внутренний ящик с доводчиком

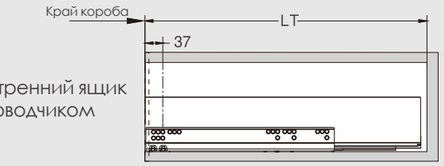

Для присадки внутреннего ящика с использованием передней металлической панели на направляющих Push-open



Установочные размеры для направляющих (мм)

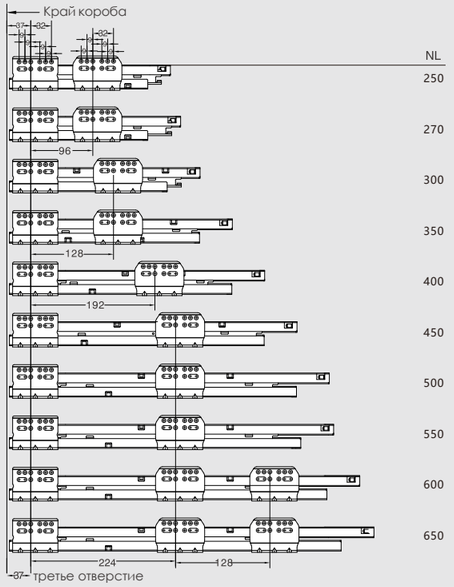


Конфигурация короба

Ширина короба/KB (мм)	Синхронизация направляющих с доводчиком	Синхронизация Push-open
300	–	O
350	–	O
400	–	O
450	–	O
500	–	O
600	–	O
800	O	●
900	O	●
1000	O	●
1200	O	●

– Не рекомендуем
O Рекомедуем
● Очень рекомендуем


Установочные размеры (мм)


LW=Внутренняя ширина короба

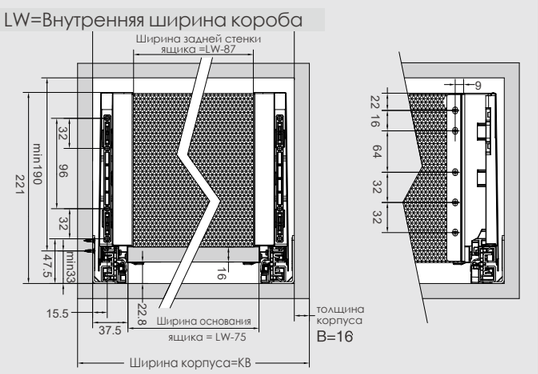

Установочные размеры: передняя, задняя панель и дно ящика (мм)

Передняя панель






Задняя стенка
69mm

Дно ящика
из дерева
NL-24 мм
Дно - сталь
NL-22 мм


KB Ширина корпуса
LW Внутренняя ширина корпуса
NL Номинальная длина



DOUBLE-WALL DRAWER SYSTEMS

DRAGON-PRO

Система прямолинейных выдвижных ящиков серии HB01
Высокий внутренний ящик: Высота D



DTC
Global Quality Benchmark


ИЗДЕЛИЕ



ОПИСАНИЕ

- Полного выдвижения
- Динамическая нагрузка: 40/50 кг
- Сборка и демонтаж ящика без инструмента
- Плавное и бесшумное движение
- 2D-регулировка:
  по высоте: ±2 мм
  по наклону: +0 мм, -4 мм
- Цвет: белый шелк (E29), серый мат (E30), черный мат (E36)
- Дно и задняя стенка рассчитаны на 16 мм

ТРЕБОВАНИЯ К ПРОСТРАНСТВУ



LT=внутренняя глубина корпуса
LT=NL+3

ВЫСОКИЙ ЯЩИК СО СТЕКЛЯННОЙ БОКОВИНОЙ

Готовый комплект

Белый шелк (E29) Серый матт (E30) черный мат (E36)

NL	Доводчик артикул	Push-open артикул	компл/уп
250mm	HB012504FFX	HB612504FFX	1
270mm	HB012704FFX	HB612704FFX	1
300mm	HB013004FFX	HB613004FFX	1
350mm	HB013504FFX	HB613504FFX	1
400mm	HB014004FFX	HB614004FFX	1
450mm	HB014504FFX	HB614504FFX	1
500mm	HB015004FFX	HB615004FFX	1
550mm	HB015504FFX	HB615504FFX	1
600mm	HB016004FFX	HB616004FFX	1
650mm	HB016504FFX	HB616504FFX	1

1 Направляющие (левая+правая)

Оцинкованная сталь (F02)

NL	Доводчик артикул	Push-open артикул	* компл/уп
250mm	HB012504H-1	HB012504GX	5
270mm	HB012704H-1	HB012704GX	5
300mm	HB013004H-1	HB013004GX	5
350mm	HB013504H-1	HB013504GX	5
400mm	HB014004H-1	HB014004GX	5
450mm	HB014504H-1	HB014504GX	5
500mm	HB015004H-1	HB015004GX	5
550mm	HB015504H-1	HB015504GX	5
600mm	HB016004H-1	HB016004GX	5
650mm	HB016504H-1	HB016504GX	5

2 Боковины ящика и заглушки (левая+правая)

Белый шелк (E29) Серый матт (E30)черный мат (E36)

NL	артикул	компл/уп
250mm	HB01250X	5
270mm	HB01270X	5
300mm	HB01300X	5
350mm	HB01350X	5
400mm	HB01400X	5
450mm	HB01450X	5
500mm	HB01500X	5
550mm	HB01550X	5
600mm	HB01600X	5
650mm	HB01650X	5

4 Крепление к задней стенке (правая+левая)

артикул TB03031
комп/кор. 20

3 Крепление фасадов (2 штуки)

артикул	комп/кор
шурупами HE11011X	120
запрессовкой HE11016X	120

8c Переднее крепление к стеклянным боковинам (2 шт.)

белый(НО3)! темный серый(H11)! черный(H06)

артикул TB03063
комп/кор 120

8d Заднее крепление к стеклянным боковинам (2 шт.)

белый(НО3)! темный серый(H11)! черный(H06)

артикул TB03064
комп/кор 60


8 Боковины из стекла 10 мм (2 шт.)

	артикул	комп/кор
250mm	TB03065250	10
270mm	TB03065270	10
300mm	TB03065300	10
350mm	TB03065350	10
400mm	TB03065400	10
450mm	TB03065450	10
500mm	TB03065500	10
550mm	TB03065550	10
600mm	TB03065600	10
650mm	TB03065650	10

7 Штанга синхронизации системы Push-open

Размер:1100мм. Параметры установки: внутренняя ширина корпуса LW-106 мм

артикул GG0FH01
шт/кор 120

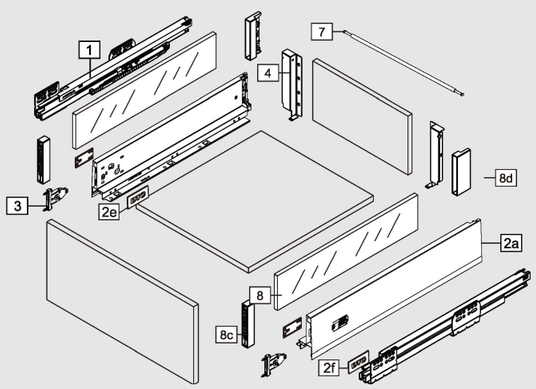


Штанга синхронизации системы Push-open, **стеклянные и металлические боковины не входят в готовый комплект**


СХЕМА

Установочные размеры (мм)

NL=Номинальная длина направляющей
LT=Внутренняя глубина короба
LT=NL+3 для направляющих с доводчиком
LT=NL+12 для направляющих Push-open

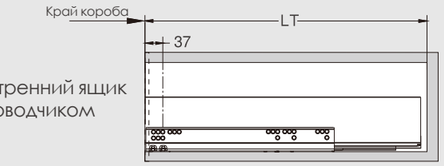

Для присадки внутреннего ящика с использованием передней металлической панели на направляющих Push-open



Конфигурация короба


Ширина короба мм.	Ящики с доводчиком	Ящики с push to open
300	–	O
350	–	O
400	–	O
450	–	O
500	–	O
600	–	O
800	O	●
900	O	●
1000	O	●
1200	O	●

– Не рекомендуем
O Рекомендуем
● Очень рекомендуем

Боковины из металла 10 мм (2 шт.)


	артикул	комп/кор
250mm	TB03067250	10
270mm	TB03067270	10
300mm	TB03067300	10
350mm	TB03067350	10
400mm	TB03067400	10
450mm	TB03067450	10
500mm	TB03067500	10
550mm	TB03067550	10
600mm	TB03067600	10
650mm	TB03067650	10

Установочные размеры для направляющих (мм)

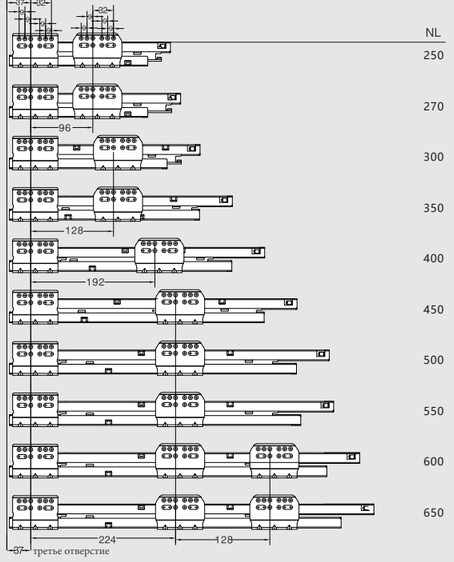


Установочные размеры (мм)


LW=Внутренняя ширина короба

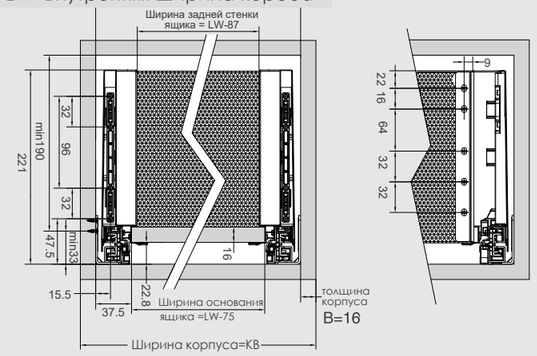

Установочные размеры: передняя, задняя панель и дно ящика (мм)

фасад ящика






Задняя стенка
167 мм


Дно ящика
из дерева
NL-24 мм
Дно - сталь
NL-22 мм

KB Ширина корпуса
LW Внутренняя ширина корпуса
NL Номинальная длина



DRAGON-PRO

Система прямолинейных выдвижных ящиков серии HB01
Высокий внутренний ящик: Высота D



DTC
Global Quality Benchmark


ИЗДЕЛИЕ



ОПИСАНИЕ


– Полного выдвижения
– Динамическая нагрузка: 40/50 кг
– Сборка и демонтаж ящика без инструмента
– Плавное и бесшумное движение
– 2D-регулировка:
по высоте: ±2 мм
по наклону: +0 мм, -4 мм
– Цвет: белый шелк (E29), серый мат (E30), черный мат (E36)
– Дно и задняя стенка рассчитаны на 16 мм

ТРЕБОВАНИЯ К ПРОСТРАНСТВУ



LT=внутренняя глубина корпуса
Направляющие с доводом LT=NL+3
Направляющие с push to open LT=NL+12

ВЫСОКИЙ ЯЩИК С РЕЛИНГОМ



Готовый комплект

Белый шелк (E29) Серый матт (E30) черный мат (E36)

NL	Доводчик артикул	Push-open артикул	комп./уп
250mm	HB012504VVX	HB612504VVX	1
270mm	HB012704VVX	HB612704VVX	1
300mm	HB013004VVX	HB613004VVX	1
350mm	HB013504VVX	HB613504VVX	1
400mm	HB014004VVX	HB614004VVX	1
450mm	HB014504VVX	HB614504VVX	1
500mm	HB015004VVX	HB615004VVX	1
550mm	HB015504VVX	HB615504VVX	1
600mm	HB016004VVX	HB616004VVX	1
650mm	HB016504VVX	HB616504VVX	1

1




Направляющие (левая+правая)

Оцинкованная сталь (F02)

NL	Доводчик артикул	Push-open артикул	* комп./уп
250mm	HB012504H-1	HB012504GX	5
270mm	HB012704H-1	HB012704GX	5
300mm	HB013004H-1	HB013004GX	5
350mm	HB013504H-1	HB013504GX	5
400mm	HB014004H-1	HB014004GX	5
450mm	HB014504H-1	HB014504GX	5
500mm	HB015004H-1	HB015004GX	5
550mm	HB015504H-1	HB015504GX	5
600mm	HB016004H-1	HB016004GX	5
650mm	HB016504H-1	HB016504GX	5

2



Боковины ящика и заглушки (левая+правая)

Белый шелк (E29) Серый матт (E30)черный мат (E36)

NL	артикул	комп./уп
250mm	HB01250X	5
270mm	HB01270X	5
300mm	HB01300X	5
350mm	HB01350X	5
400mm	HB01400X	5
450mm	HB01450X	5
500mm	HB01500X	5
550mm	HB01550X	5
600mm	HB01600X	5
650mm	HB01650X	5

4



Крепление к задней стенке (правая+левая)

артикул TB03031
комп./кор. 20

3



Крепление фасадов (2 штуки)

артикул	комп./кор.
запрессовкой TB03016X	20

5



Передняя панель
Размер:1054 мм.
Параметры установки: внутренняя ширина корпуса LW-97 мм


белый(HO3)! темный серый(H11)! черный(H06)
артикул TB01021
комп/кор 20

6



Квадратный релинг
белый(HO3)! темный серый(H11)! черный(H06)
Размер:1100 мм.
Параметры установки: внутренняя ширина корпуса LW-74 мм
артикул M01078
шт/кор 60

8




Боковины из стекла 10 мм (2 шт.)

артикул	комп/кор
250mm TB03065250	10
270mm TB03065270	10
300mm TB03065300	10
350mm TB03065350	10
400mm TB03065400	10
450mm TB03065450	10
500mm TB03065500	10
550mm TB03065550	10
600mm TB03065600	10
650mm TB03065650	10

7



Штанга синхронизации системы Push-open
Размер:1100мм. Параметры установки: внутренняя ширина корпуса LW-106 мм
артикул GG0FH01
шт/кор 120

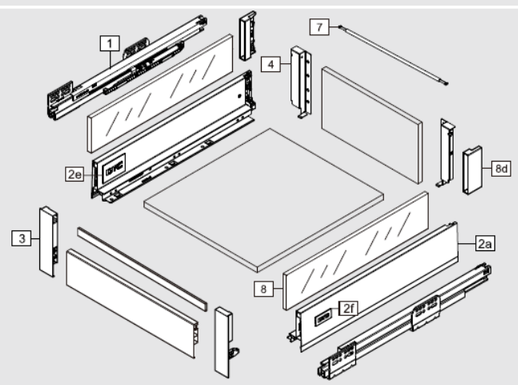


Штанга синхронизации системы Push-open, **стеклянные и металлические боковины не входят в готовый комплект**


СХЕМА

Установочные размеры (мм)


NL=Номинальная длина направляющей
LT=Внутренняя глубина короба
LT=NL+3 для направляющих с доводчиком
LT=NL+12 для направляющих Push-open

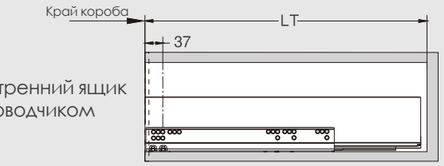

Для присадки внутреннего ящика с использованием передней металлической панели на направляющих Push-open



Установочные размеры для направляющих (мм)

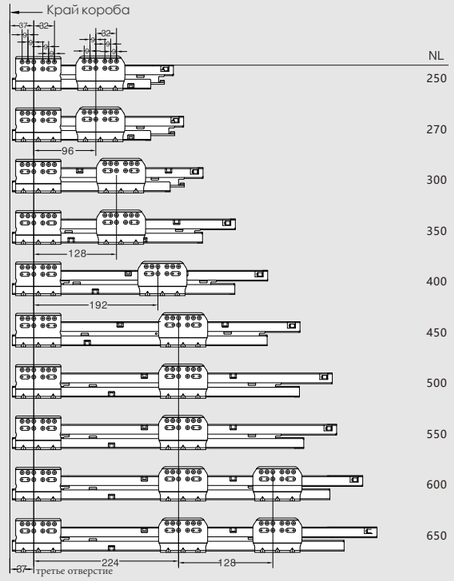

8d



Заднее крепление к стеклянным боковинам (2 шт.)
белый(HO3)! темный серый(H11)! черный(H06)
артикул TB03064
комп/кор 60

Конфигурация короба

Ширина короба мм.	Ящики с доводчиком	Ящики с push to open
300	–	O
350	–	O
400	–	O
450	–	O
500	–	O
600	–	O
800	O	●
900	O	●
1000	O	●
1200	O	●

– Не рекомендуем
O Рекомендуем
● Очень рекомендуем




Боковины из металла 10 мм (2 шт.)

Код	комп./кор.
250mm TB03067250	10
270mm TB03067270	10
300mm TB03067300	10
350mm TB03067350	10
400mm TB03067400	10
450mm TB03067450	10
500mm TB03067500	10
550mm TB03067550	10
600mm TB03067600	10
650mm TB03067650	10


Установочные размеры (мм)


LW=Внутренняя ширина короба

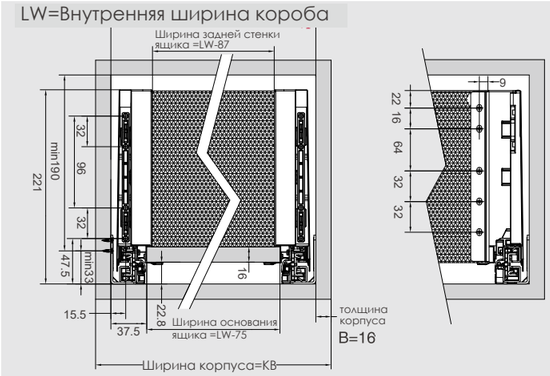

Установочные размеры: передняя, задняя панель и дно ящика (мм)

Передняя панель






Задняя стенка
167 мм


Дно ящика
задняя стенка из дерева
NL-24 мм
задняя стенка из металла
NL-22 мм

KB Ширина корпуса
LW Внутренняя ширина корпуса
NL Номинальная длина



DRAGON-PRO

Система прямолинейных выдвижных ящиков серии HB01
Высокий внутренний ящик: Высота C



DTC
Global Quality Benchmark


ИЗДЕЛИЕ



ОПИСАНИЕ

- Полного выдвижения
- Динамическая нагрузка: 40/50 кг
- Сборка и демонтаж ящика без инструмента
- Плавное и бесшумное движение
- 2D-регулировка:
  - по высоте: ±2 мм
  - по наклону: +0 мм, -4 мм
- Цвет: белый шелк (E29), серый мат (E30), черный мат (E36)
- Дно и задняя стенка рассчитаны на 16 мм

ТРЕБОВАНИЯ К ПРОСТРАНСТВУ



LT=внутренняя глубина корпуса
LT=NL+3

ЭКСТРА ВЫСОКИЙ ЯЩИК СО СТЕКЛЯННОЙ БОКОВИНОЙ

Готовый комплект

Белый шелк (E29) Серый матт (E30) черный мат (E36)

NL	Доводчик артикул	Push-open артикул	компл/уп
250mm	HB012504FF1X	HB612504FFX	1
270mm	HB012704FF1X	HB612704FFX	1
300mm	HB013004FF1X	HB613004FFX	1
350mm	HB013504FF1X	HB613504FFX	1
400mm	HB014004FF1X	HB614004FFX	1
450mm	HB014504FF1X	HB614504FFX	1
500mm	HB015004FF1X	HB615004FFX	1
550mm	HB015504FF1X	HB615504FFX	1
600mm	HB016004FF1X	HB616004FFX	1
650mm	HB016004FF1X	HB616504FFX	1

1 Направляющие (левая+правая)

Оцинкованная сталь (F02)

NL	Доводчик артикул	Push-open артикул	* компл/уп
250mm	HB012504H-1	HB012504GX	5
270mm	HB012704H-1	HB012704GX	5
300mm	HB013004H-1	HB013004GX	5
350mm	HB013504H-1	HB013504GX	5
400mm	HB014004H-1	HB014004GX	5
450mm	HB014504H-1	HB014504GX	5
500mm	HB015004H-1	HB015004GX	5
550mm	HB015504H-1	HB015504GX	5
600mm	HB016004H-1	HB016004GX	5
650mm	HB016504H-1	HB016504GX	5

2 Боковины ящика и заглушки (левая+правая)

Белый шелк (E29) Серый матт (E30)черный мат (E36)

NL	артикул	компл/уп
250mm	HB01250X	5
270mm	HB01270X	5
300mm	HB01300X	5
350mm	HB01350X	5
400mm	HB01400X	5
450mm	HB01450X	5
500mm	HB01500X	5
550mm	HB01550X	5
600mm	HB01600X	5
650mm	HB01650X	5

4 Крепление к задней стенке (правая+левая)

артикул TB0C031
комп/кор. 20

8 Боковины из стекла 10 мм (2 шт.)

	артикул	комп/кор.
250mm	TB0C065250	10
270mm	TB0C065270	10
300mm	TB0C065300	10
350mm	TB0C065350	10
400mm	TB0C065400	10
450mm	TB0C065450	10
500mm	TB0C065500	10
550mm	TB0C065550	10
600mm	TB0C065600	10
650mm	TB0C065650	10

3 Крепление фасадов (2 штуки)

	комп./кор.
артикул	
шурупами HE11011X	120
запрессовкой HE11016X	120

8c Переднее крепление к стеклянным боковинам (2 шт.)

белый(НО3)! темный серый(H11)! черный(H06)

артикул TB0C063
комп/кор. 120

8d Заднее крепление к стеклянным боковинам (2 шт.)


белый(НО3)! темный серый(H11)! черный(H06)

артикул TB03064
комп/кор. 60

7 Штанга синхронизации системы Push-open

Размер:1100мм. Параметры установки: внутренняя ширина корпуса LW-106 мм

артикул GG0FH01
шт/кор. 120

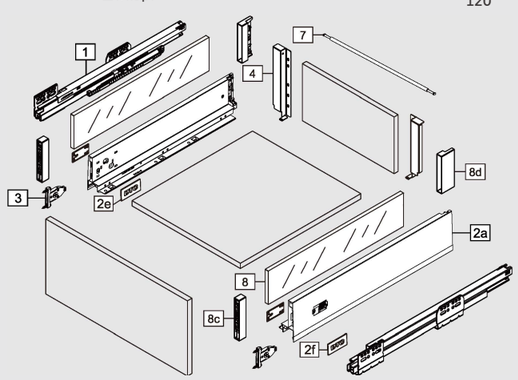


Штанга синхронизации системы Push-open, **стеклянные и металлические боковины не входят в готовый комплект**


СХЕМА

Установочные размеры (мм)

NL=Номинальная длина направляющей
LT=Внутренняя глубина короба
LT=NL+3 для направляющих с доводчиком
LT=NL+12 для направляющих Push-open

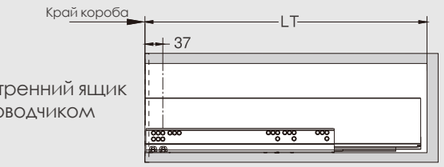

Для присадки внутреннего ящика с использованием передней металлической панели на направляющих Push-open



Конфигурация короба


Ширина короба мм.	Ящики с доводчиком	Ящики с push to open
300	–	O
350	–	O
400	–	O
450	–	O
500	–	O
600	–	O
800	O	●
900	O	●
1000	O	●
1200	O	●

– Не рекомендуем
O Рекомендуем
● Очень рекомендуем

Боковины из металла 10 мм (2 шт.)


	Код	комп./кор.
250mm	TB0C067250	10
270mm	TB0C067270	10
300mm	TB0C067300	10
350mm	TB0C067350	10
400mm	TB0C067400	10
450mm	TB0C067450	10
500mm	TB0C067500	10
550mm	TB0C067550	10
600mm	TB0C067600	10
650mm	TB0C067650	10

Установочные размеры для направляющих (мм)

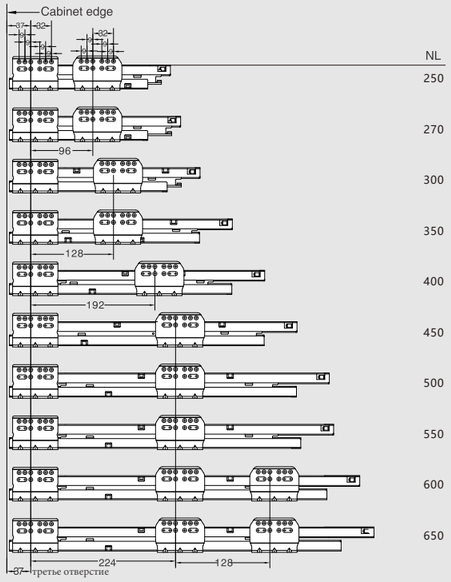


Установочные размеры (мм)


LW=Внутренняя ширина короба

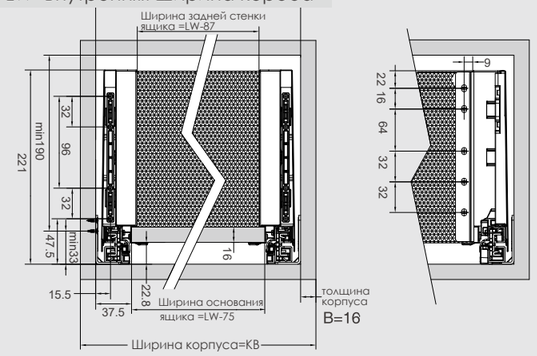

Установочные размеры: передняя, задняя панель и дно ящика (мм)

фасад ящика






Задняя стенка
167 мм


Дно ящика
из дерева
NL-24 мм
Дно - сталь
NL-22 мм

KB Ширина корпуса
LW Внутренняя ширина корпуса
NL Номинальная длина



DRAGON-PRO

Система прямолинейных выдвижных ящиков серии HB01
Высокий внутренний ящик: Высота C



DTC
Global Quality Benchmark


ИЗДЕЛИЕ



ОПИСАНИЕ

- Полного выдвижения
- Динамическая нагрузка: 40/50 кг
- Сборка и демонтаж ящика без инструмента
- Плавное и бесшумное движение
- 2D-регулировка:
  - по высоте: ±2 мм
  - по наклону: +0 мм, -4 мм
- Цвет: белый шелк (E29), серый мат (E30), черный мат (E36)
- Дно и задняя стенка рассчитаны на 16 мм

ТРЕБОВАНИЯ К ПРОСТРАНСТВУ



LT=внутренняя глубина корпуса
LT=NL+3

ЭКСТРА ВЫСОКИЙ ЯЩИК СО СТЕКЛЯННОЙ БОКОВИНОЙ

Готовый комплект

Белый шелк (E29) Серый матт (E30) черный мат (E36)

NL	Доводчик артикул	Push-open артикул	компл/уп
250mm	HB012504FF1X	HB612504FFX	1
270mm	HB012704FF1X	HB612704FFX	1
300mm	HB013004FF1X	HB613004FFX	1
350mm	HB013504FF1X	HB613504FFX	1
400mm	HB014004FF1X	HB614004FFX	1
450mm	HB014504FF1X	HB614504FFX	1
500mm	HB015004FF1X	HB615004FFX	1
550mm	HB015504FF1X	HB615504FFX	1
600mm	HB016004FF1X	HB616004FFX	1
650mm	HB016004FF1X	HB616504FFX	1

1 Направляющие (левая+правая)

Оцинкованная сталь (F02)

NL	Доводчик артикул	Push-open артикул	* компл/уп
250mm	HB012504H-1	HB012504GX	5
270mm	HB012704H-1	HB012704GX	5
300mm	HB013004H-1	HB013004GX	5
350mm	HB013504H-1	HB013504GX	5
400mm	HB014004H-1	HB014004GX	5
450mm	HB014504H-1	HB014504GX	5
500mm	HB015004H-1	HB015004GX	5
550mm	HB015504H-1	HB015504GX	5
600mm	HB016004H-1	HB016004GX	5
650mm	HB016504H-1	HB016504GX	5

2 Боковины ящика и заглушки (левая+правая)

Белый шелк (E29) Серый матт (E30)черный мат (E36)

NL	артикул	компл/уп
250mm	HB01250X	5
270mm	HB01270X	5
300mm	HB01300X	5
350mm	HB01350X	5
400mm	HB01400X	5
450mm	HB01450X	5
500mm	HB01500X	5
550mm	HB01550X	5
600mm	HB01600X	5
650mm	HB01650X	5

4 Крепление к задней стенке (правая+левая)

артикул TB0C031
комп/кор. 20

8 Боковины из стекла 10 мм (2 шт.)

	артикул	комп/кор.
250mm	TB0C065250	10
270mm	TB0C065270	10
300mm	TB0C065300	10
350mm	TB0C065350	10
400mm	TB0C065400	10
450mm	TB0C065450	10
500mm	TB0C065500	10
550mm	TB0C065550	10
600mm	TB0C065600	10
650mm	TB0C065650	10

3 Крепление фасадов (2 штуки)

	комп./кор.
артикул	
шурупами HE11011X	120
запрессовкой HE11016X	120

8c Переднее крепление к стеклянным боковинам (2 шт.)

белый(НО3)! темный серый(H11)! черный(H06)

артикул TB0C063
комп/кор. 120

8d Заднее крепление к стеклянным боковинам (2 шт.)


белый(НО3)! темный серый(H11)! черный(H06)

артикул TB03064
комп/кор. 60

7 Штанга синхронизации системы Push-open

Размер:1100мм. Параметры установки: внутренняя ширина корпуса LW-106 мм

артикул GG0FH01
шт/кор. 120

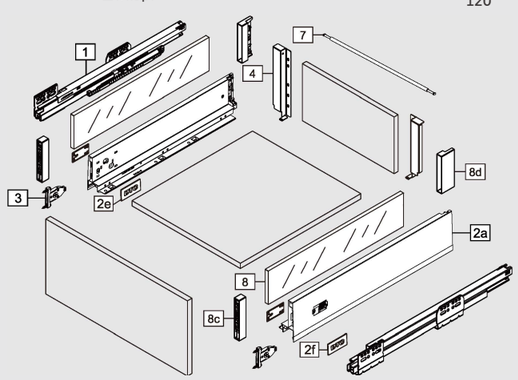


Штанга синхронизации системы Push-open, **стеклянные и металлические боковины не входят в готовый комплект**


СХЕМА

Установочные размеры (мм)

NL=Номинальная длина направляющей
LT=Внутренняя глубина короба
LT=NL+3 для направляющих с доводчиком
LT=NL+12 для направляющих Push-open

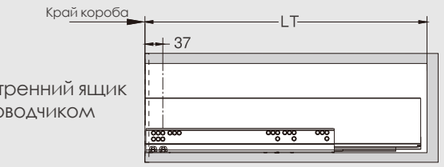

Для присадки внутреннего ящика с использованием передней металлической панели на направляющих Push-open



Конфигурация короба


Ширина короба мм.	Ящики с доводчиком	Ящики с push to open
300	–	O
350	–	O
400	–	O
450	–	O
500	–	O
600	–	O
800	O	●
900	O	●
1000	O	●
1200	O	●

– Не рекомендуем
O Рекомендуем
● Очень рекомендуем

Боковины из металла 10 мм (2 шт.)


	Код	комп./кор.
250mm	TB0C067250	10
270mm	TB0C067270	10
300mm	TB0C067300	10
350mm	TB0C067350	10
400mm	TB0C067400	10
450mm	TB0C067450	10
500mm	TB0C067500	10
550mm	TB0C067550	10
600mm	TB0C067600	10
650mm	TB0C067650	10

Установочные размеры для направляющих (мм)

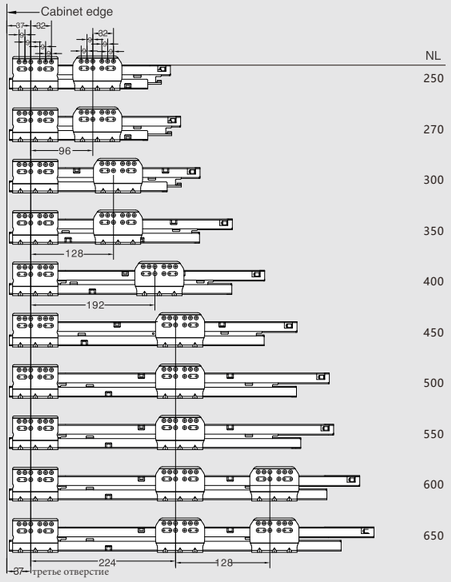


Установочные размеры (мм)


LW=Внутренняя ширина короба

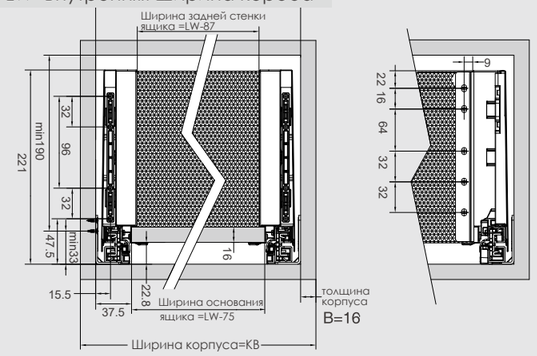

Установочные размеры: передняя, задняя панель и дно ящика (мм)

фасад ящика






Задняя стенка
167 мм

Дно ящика
из дерева
NL-24 мм
Дно - сталь
NL-22 мм

KB Ширина корпуса
LW Внутренняя ширина корпуса
NL Номинальная длина



DRAGON-PRO

Металлические задние стенки



ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА



Металлическая задняя стенка на супер низкий ящик (высота N)



белый(E29), серый матовый(E30)! черный матовый (E36)

ширина корпуса (мм)	артикул	шт/уп
300	TB0034300	20
325	TB0034325	20
350	TB0034350	20
375	TB0034375	20
400	TB0034400	20
450	TB0034450	20
500	TB0034500	20
600	TB0034600	20
700	TB0034700	20
800	TB0034800	20
900	TB0034900	20
1000	TB00341000	20
1200	TB00341200	20




Металлическая задняя стенка на низкий ящик (высота M)



белый(E29), серый матовый(E30)! черный матовый(E36)

ширина корпуса (мм)	артикул	шт/уп
300	TB0134300	20
325	TB0134325	20
350	TB0134350	20
375	TB0134375	20
400	TB0134400	20
450	TB0134450	20
500	TB0134500	20
600	TB0134600	20
700	TB0134700	20
800	TB0134800	20
900	TB0134900	20
1000	TB01341000	20
1200	TB01341200	20




Металлическая задняя стенка на средний ящик (высота B)



белый(E29), серый матовый(E30)! черный матовый(E36)

ширина корпуса (мм)	артикул	шт/уп
300	TB0234300	20
325	TB0234325	20
350	TB0234350	20
375	TB0234375	20
400	TB0234400	20
450	TB0234450	20
500	TB0234500	20
600	TB0234600	20
700	TB0234700	20
800	TB0234800	20
900	TB0234900	20
1000	TB02341000	20
1200	TB02341200	20




Металлическая задняя стенка на высокий ящик (высота D)



белый(E29), серый матовый(E30)! черный матовый(E36)


ширина корпуса (мм)	артикул	шт/уп
300	TB0334300	20
325	TB0334325	20
350	TB0334350	20
375	TB0334375	20
400	TB0334400	20
450	TB0334450	20
500	TB0334500	20
600	TB0334600	20
700	TB0334700	20
800	TB0334800	20
900	TB0334900	20
1000	TB03341000	20
1200	TB03341200	20

Расчет ширины

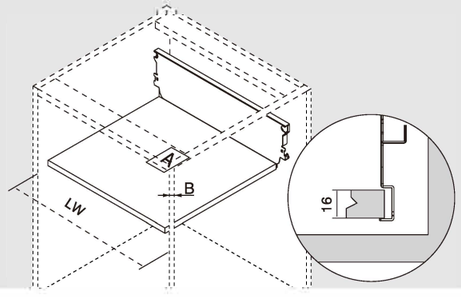

Толщина стенки корпуса:B=16mm. Для других толщин, к примеру на 18 или 19 мм необходимы другие металлические задние стенки

Размеры распила на 16 мм



Дно
NL-22 mm
LW
Внутренняя ширина корпуса
NL
номинальная длина

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА



10 мм стекло на фасад низкого ящика (высота M)
индустриальная упаковка
Толщина стенки корпуса:B=18 mm. Для других толщин, к примеру на 16 или 19 мм необходимы другие стекла

стекло (G01)

ширина корпуса/KB (mm)	артикул	комп/уп
300	TB0106A300	10
325	TB0106A325	10
350	TB0106A350	10
375	TB0106A375	10
400	TB0106A400	10
450	TB0106A450	10
500	TB0106A500	10
600	TB0106A600	10
700	TB0106A700	10
800	TB0106A800	10
900	TB0106A900	10
1000	TB0106A1000	10
1200	TB0106A1200	10



10 мм стекло на фасад высокого ящика (высота D)
индустриальная упаковка
Толщина стенки корпуса:B=18 mm. Для других толщин, к примеру на 16 или 19 мм необходимы другие стекла

стекло (G01)


ширина корпуса/KB (mm)	артикул	комп/уп
300	TB0306A300	10
325	TB0306A325	10
350	TB0306A350	10
375	TB0306A375	10
400	TB0306A400	10
450	TB0306A450	10
500	TB0306A500	10
600	TB0306A600	10
700	TB0306A700	10
800	TB0306A800	10
900	TB0306A900	10
1000	TB0306A1000	10
1200	TB0306A1200	10



10 мм стекло на фасад экстра высокого ящика (высота C)
Толщина стенки корпуса:B=18 mm. Для других толщин, к примеру на 16 или 19 мм необходимы другие стекла

стекло (G01)

ширина корпуса/KB (mm)	артикул	комп/уп
300	TB0C06A300	10
325	TB0C06A325	10
350	TB0C06A350	10
375	TB0C06A375	10
400	TB0C06A400	10
450	TB0C06A450	10
500	TB0C06A500	10
600	TB0C06A600	10
700	TB0C06A700	10
800	TB0C06A800	10
900	TB0C06A900	10
1000	TB0C06A1000	10
1200	TB0C06A1200	10



Панель на фасад /Industrial Package
Размер:1100mm.
Установочный размер: внутренняя ширина корпуса LW-97

белый (E29)! серый матовый (E30)!

артикул	TB01022
шт/уп	20



Переднее крепление на низкий ящик со стеклянным фасадом (высота M) (левый/правый)/индустриальная упаковка

белый (H03)!темный серый (H11)!

артикул	TB01015X
комп/уп	60



Переднее крепление на высокий ящик со стеклянным фасадом (высота D) (левый/правый)/индустриальная упаковка

белый (H03)!темный серый (H11)!

артикул	TB03015X
комп/уп	20



Переднее крепление на экстра высокий ящик со стеклянным фасадом (высота C) (левый/правый)индустриальная упаковка

белый (H03)!темный серый (H11)!

артикул	TB0C015X
комп/уп	20


97

МОНТАЖ И РЕГУЛИРОВКА


Установка и регулировка ящиков Dragon-Pro


DTC
Global Quality Benchmark

Сборка ящика




1. соберите заднею стенку ящика

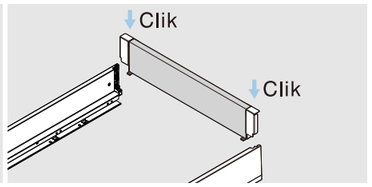


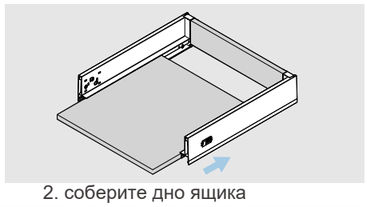


2. соберите дно ящика



3. прикрутите шурупы

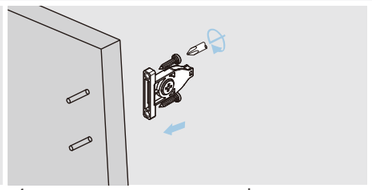


4. установите крепления фасада




5. установите фасад ящика


регулировка низкого ящика

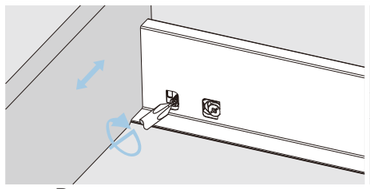

Регулировка влево и вправо

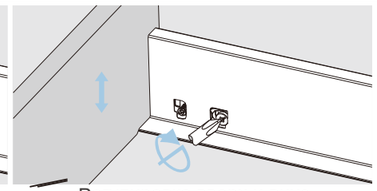


Регулировка вверх и вниз

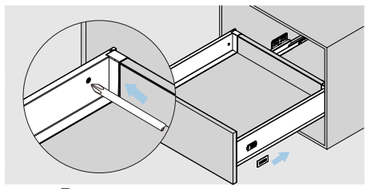


Регулировка наклона


демонтаж низкого ящика

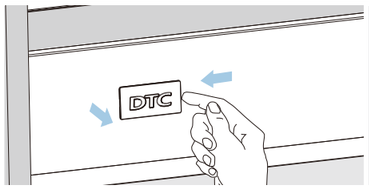

снимите заглушку

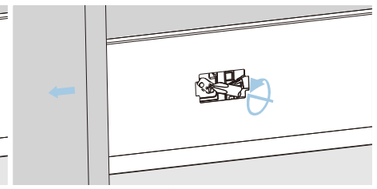


поверните отвёрткой винт и снимите фасад

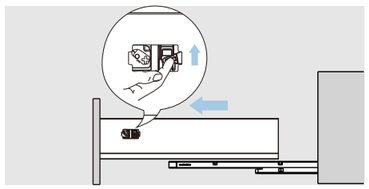


надавите ручку и снимите ящик с направляющих


регулировка низкого и среднего ящика

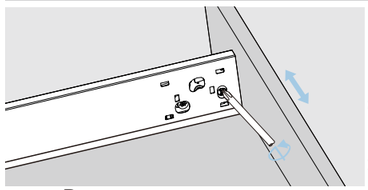

Регулировка по сторонам

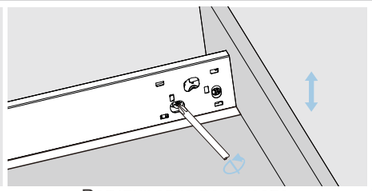


Регулировка по высоте

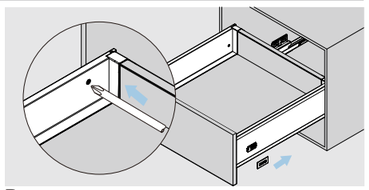


Регулировка наклона


демонтаж низкого и среднего ящика

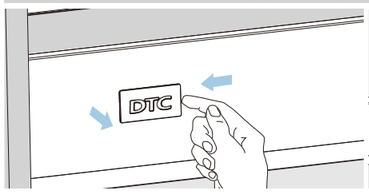

снимите заглушку

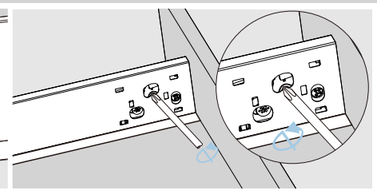


поверните отвёрткой винт и снимете фасад

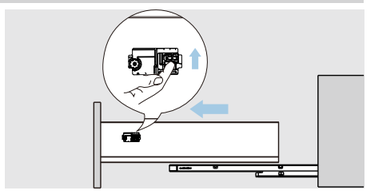


надавите ручку и снимите ящик с направляющих


регулировка высокого и супер высокого ящика

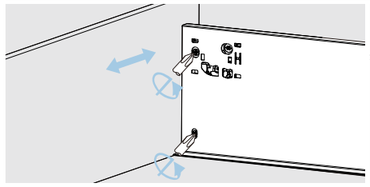

регулировка по сторонам

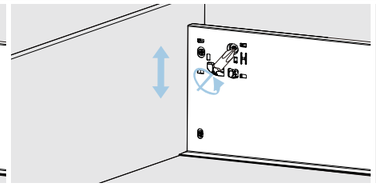


регулировка по высоте




регулировка наклона


демонтаж высокого и супер высокого ящика

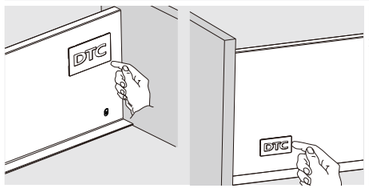

снимите заглушку

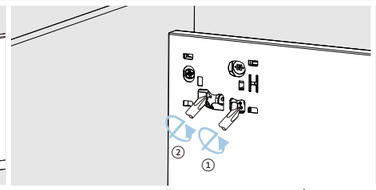


поверните отвёрткой винт и снимите фасад




надавите ручку и снимите ящик с направляющих


низкий и средний внутренний ящик




установка передней панели после сборки дна и задней стенки ящика

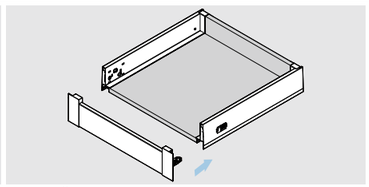

высокий и экстра высокий внутренний ящик



установка передней панели после сборки дна и задней стенки ящика




DOUBLE-WALL
DRAWER SYSTEMS


МОНТАЖ И РЕГУЛИРОВКА


Установка и регулировка ящиков Dragon-Pro

Сборка ящика с боковым релингом

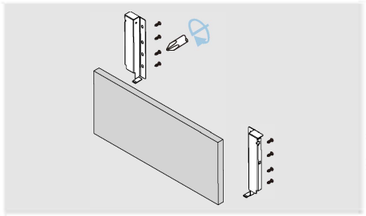


1.соберите заднею стенку ящика

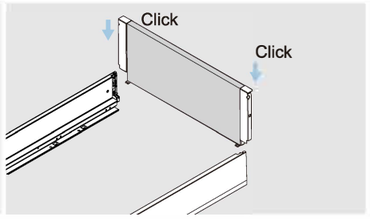


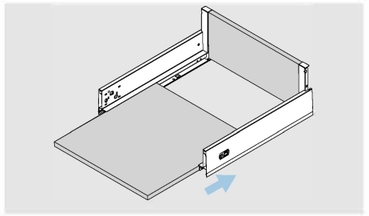


2. соберите дно ящика

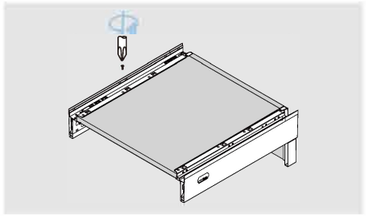

3. прикрутите шурупы

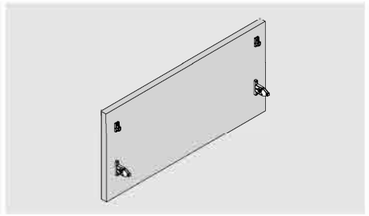


4. установите крепления фасада

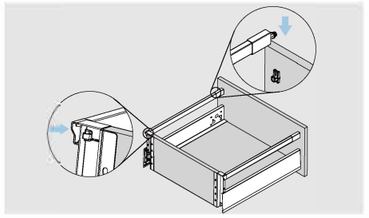



5. установите фасад и закрепите релинг

Сборка низкого ящика с боковым стеклом

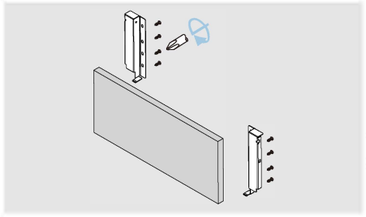


1.соберите заднею стенку ящика

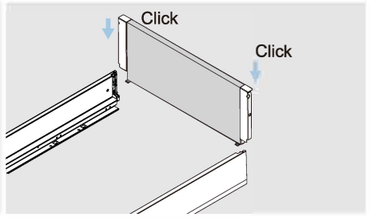


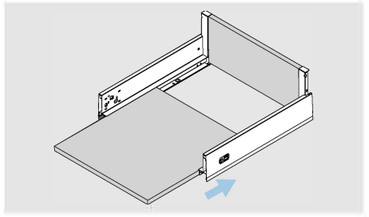


2. соберите дно ящика

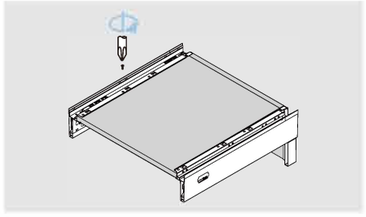

3. прикрутите шурупы

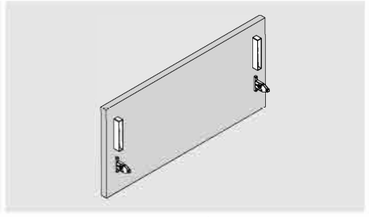


4. установите крепления фасада

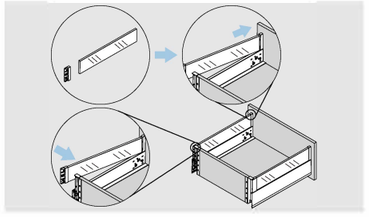


5. установите фасад и закрепите стекло


регулировка

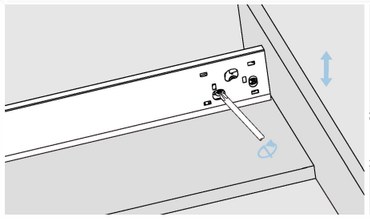

Регулировка по высоте

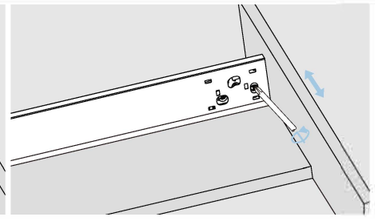


Регулировка по сторонам

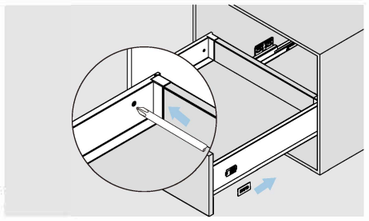


Регулировка наклона


Демонтаж ящика с боковым релингом

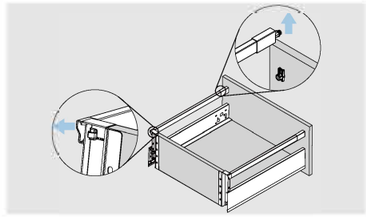

1. снимите релинги

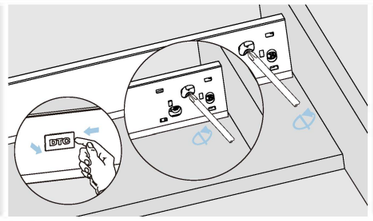


2. Снимите заглушку, поверните отвёрткой винт и снимите фасад

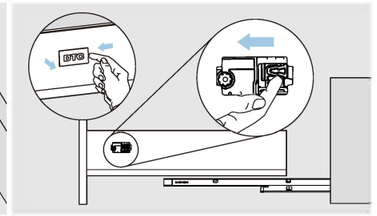


3. Снимите заглушку,надавите ручку и снимите ящик с направляющих


Демонтаж ящика с боковым стеклом

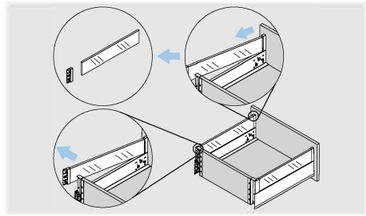

1. снимите боковые стекла

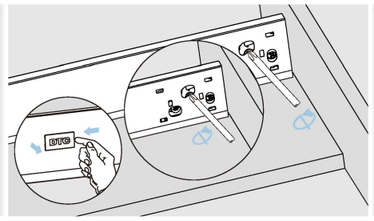



2. Снимите заглушку, поверните отвёрткой винт и снимите фасад

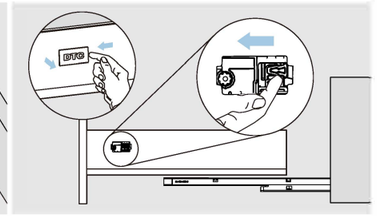


3. Снимите заглушку,надавите ручку и снимите ящик с направляющих

Сборка внутреннего ящика с боковым релингом

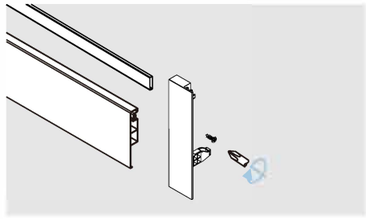

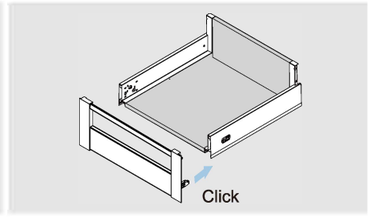


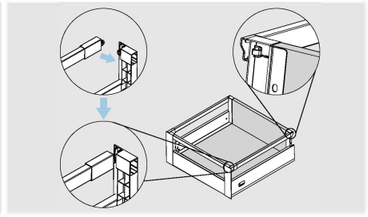


установка передней панели после сборки дна и задней стенки ящика

Сборка внутреннего ящика с боковым стеклом



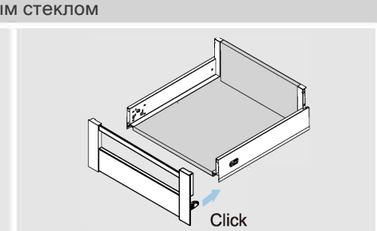

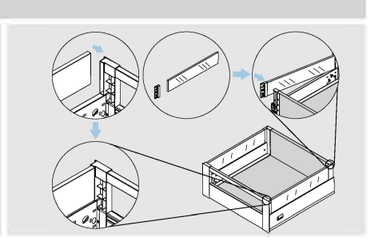


установка передней панели после сборки дна и задней стенки ящика

МОНТАЖ И РЕГУЛИРОВКА


Установка и регулировка ящиков Dragon-Pro

DTC
Global Quality Benchmark


установка штанги синхронизатора

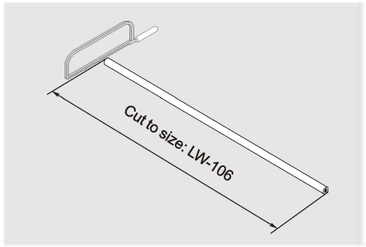

срежьте штангу синхронизатора в зависимости от внутренней ширины корпуса

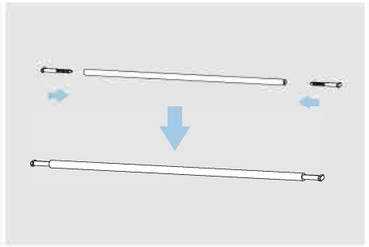



установите крепления штанги

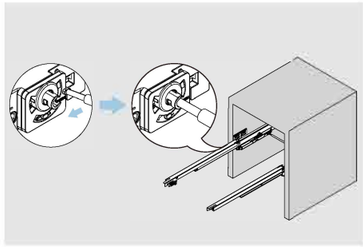

прикрепите штангу к направляющим

регулировка зазора на ящиках Push-open

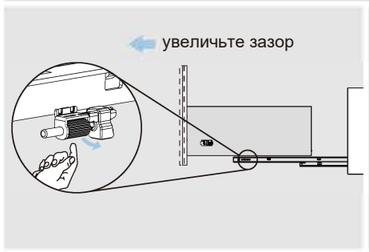

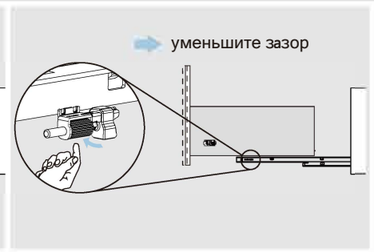

DTC is always innovating!
For more information, please visit our website www.dtcdtc.com