DTC
Global Quality Benchmark

система металлических ящиков

MAGIC-PRO



The Metal Straight-sided Slim Drawer

Идеальное сочетание моды и элегантности



- пять видов высот :62.5mm,88mm,126mm, 174 mm,238 mm. Максимально эффективное использование пространства
- Внутренний фасад и боковины ящика могут быть выполнены из различных материалов (стекло, дерево, камень).
- Регулировка вверх/вниз, влево/вправ и наклон для идеального выравнивания
- Упрощённый и удобный процесс сборки и демонтажа



60

Двустенные металлические ящики MAGIC-PRO



Дизайн и функциональность-два слова, которые описывают систему выдвижных ящиков. Направляющие со встроенной синхронизацией. Предустановленная регулировка наклона ящика.Предустановленная система Push to open.

MAGIC-PRO

Система прямолинейных выдвижных ящиков серии HT11

Низкий ящик: Высота M



DTC
Global Quality Benchmark


ИЗДЕЛИЕ



ОПИСАНИЕ

- Направляющие полного выдвижения
- Динамическая нагрузка: 40/60кг
- Установка и снятие ящика без инструмента
- Бесшумная работа направляющих со встроенной синхронизацией
- 3D регулировка: вверх/вниз +/-2 мм, влево/вправо +/-1.5 мм, регулировка наклона ящика: + 1.5, -2,5 мм
- Отделка: шелковый белый (E29), матовый серый (E30), глянцевый белый (E32), нержавеющая сталь (F04)
- * Направляющие Push Open с предустановленным механизмом активации системы Push Open

ТРЕБОВАНИЯ К ПРОСТРАНСТВУ




LT=Внутренняя глубина шкафа
LT=NL+3

СХЕМА

Установочные размеры (мм)

NL=Номинальная длина направляющей
LT=Внутренняя глубина короба
LT=NL+3

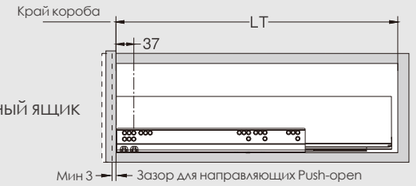

Конфигурация короба

Ширина короба/КВ (мм)	Синхронизация направляющих с доводчиком	Синхронизация Push-open
300	–	O
350	–	O
400	–	O
450	–	O
500	–	O
600	–	O
800	O	●
900	O	●
1000	O	●
1200	O	●

– Не рекомендуем
O Рекомедуем
● Очень рекомендуем

DOUBLE-WALL DRAWER SYSTEMS

Низкий внутренний выдвижной ящик

Готовый комплект

Шелк.белый (E29) Мат.серый (E30) Нерж.сталь (F04)

NL	Доводчик артикул	Push-open * артикул	компл/уп
270 мм	HT112704A11	HT612704A11	1
300 мм	HT113004A11	HT613004A11	1
350 мм	HT113504A11	HT613504A11	1
400 мм	HT114004A11	HT614004A11	1
450 мм	HT114504A11	HT614504A11	1
500 мм	HT115004A11	HT615004A11	1
550 мм	HT115504A11	HT615504A11	1
600 мм	HT116004A11	HT616004A11	1

1 Направляющие (левая+правая)

Оцинкованная сталь (F02)

NL	Доводчик артикул	Push-open артикул	компл/уп
270 мм	HT102704H	HT102704GX	5
300 мм	HT103004H	HT103004GX	5
350 мм	HT103504H	HT103504GX	5
400 мм	HT104004H	HT104004GX	5
450 мм	HT104504H	HT104504GX	5
500 мм	HT105004H	HT105004GX	5
550 мм	HT105504H	HT105504GX	5
600 мм	HT106004H	HT106004GX	5

2 Боковины ящика и заглушки(левая+правая)

Шелк.белый (E29) Мат.серый (E30) Нерж.сталь (F04)

NL	артикул	компл/уп
270 мм	HT112701	5
300 мм	HT113001	5
350 мм	HT113501	5
400 мм	HT114001	5
450 мм	HT114501	5
500 мм	HT115001	5
550 мм	HT115501	5
600 мм	HT116001	5

3 Крепление к задней стенки (правая+левая)

Шелк.белый (E29) Мат.серый (E30) Хромированный (C01)

артикул	HT11031
компл/уп	60

4 Крепление к фасаду (правая+левая)


Оцинкованная сталь (F02)

	артикул	компл/уп
на саморезах	TB01011	120
запрессовка	TB01016	120

30 Штанга синхронизации системы Push-open


Размер:1100мм.
Установочный размер: внутренняя ширина корпуса LW -167 мм

артикул	GG0FH01
компл/уп	120

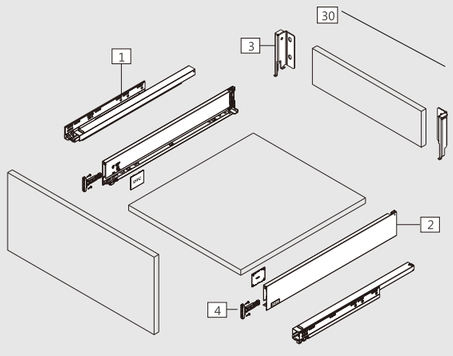


Штанга синхронизации системы Push-open не включен в комплект

Установочные размеры для направляющих (мм)

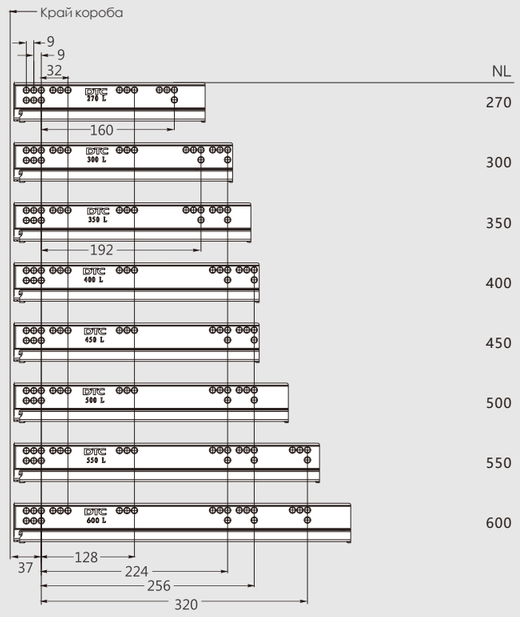


Установочные размеры (мм)


LW=Внутренняя ширина короба

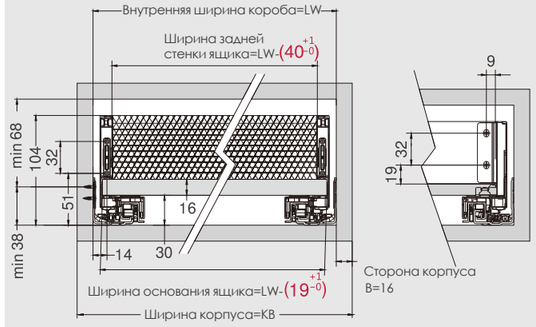

Установочные размеры: передняя, задняя панель и дно ящика (мм)


Присадка фасада





Задняя стенка
63 мм

Дно - дерево
NL- (29 +1 -5) мм
Дно - сталь
NL-27 мм



KB Ширина корпуса
LW Внутренняя ширина корпуса
NL Номинальная длина

MAGIC-PRO

Система прямолинейных выдвижных ящиков серии HT11

Низкий внутренний ящик: Высота M



DTC
Global Quality Benchmark

DOUBLE WALL DRAWER SYSTEMS

ИЗДЕЛИЕ




ОПИСАНИЕ

- Направляющие полного выдвижения
- Динамическая нагрузка: 40/60кг
- Установка и снятие ящика без инструмента
- Бесшумная работа направляющих со встроенной синхронизацией
- 3D регулировка: вверх/вниз +/-2 мм, влево/вправо +/-1.5 мм, регулировка наклона ящика: + 1.5, -2,5 мм
- Отделка: шелковый белый (E29), матовый серый (E30), глянцевый белый (E32), нержавеющая сталь (F04)

** Может быть использована любая вставка толщиной 10 мм

ТРЕБОВАНИЯ К ПРОСТРАНСТВУ



LT=Внутренняя глубина шкафа
LT=NL+3

Низкий внутренний выдвижной ящик со стеклянными боковинами

Готовый комплект

Шелк.белый (E29) Мат.серый (E30) Нерж.сталь (F04)

NL	Доводчик артикул	Push-open артикул	компл/уп
270 мм	HT112704A12	HT612704A12	1
300 мм	HT113004A12	HT613004A12	1
350 мм	HT113504A12	HT613504A12	1
400 мм	HT114004A12	HT614004A12	1
450 мм	HT114504A12	HT614504A12	1
500 мм	HT115004A12	HT615004A12	1
550 мм	HT115504A12	HT615504A12	1
600 мм	HT116004A12	HT616004A12	1

1 Направляющие (левая+правая)

Оцинкованная сталь (F02)

NL	Доводчик артикул	Push-open артикул	компл/уп
270 мм	HT102704H	HT102704GX	5
300 мм	HT103004H	HT103004GX	5
350 мм	HT103504H	HT103504GX	5
400 мм	HT104004H	HT104004GX	5
450 мм	HT104504H	HT104504GX	5
500 мм	HT105004H	HT105004GX	5
550 мм	HT105504H	HT105504GX	5
600 мм	HT106004H	HT106004GX	5

2 ** Боковины ящика и заглушки (левая+правая)

Шелк.Белый (E29) Мат.серый (E30) Нерж.сталь (F04)

NL	артикул	компл/уп
270 мм	HT112702	5
300 мм	HT113002	5
350 мм	HT113502	5
400 мм	HT114002	5
450 мм	HT114502	5
500 мм	HT115002	5
550 мм	HT115502	5
600 мм	HT116002	5

15 Стеклянные боковины 10мм (левая+правая)

Стекло (G01) Матовое стекло (G02)
Фигурное стекло (G03)

NL	артикул	компл/уп
270 мм	HT11061270	10
300 мм	HT11061300	10
350 мм	HT11061350	10
400 мм	HT11061400	10
450 мм	HT11061450	10
500 мм	HT11061500	10
550 мм	HT11061550	10
600 мм	HT11061600	10

3 Крепление к задней стенке (правая+левая)

Шелк.белый (E29) Мат.серый (E30) Хромированный (C01)

артикул	HT11031
компл/уп	60

30 Штанга синхронизации системы Push-open

артикул	GG0FH01
шт/уп	120

Внутренняя ширина корпуса LW-167 Размер:1100мм

4 Крепление фасаду (правая+левая)

Оцинкованная (B01)

	артикул	компл/уп
на саморезах	TB01011	120
запресовка	TB01016	120

14 Заглушки передние (правая+левая)


Шелк.белый (E29)Мат.серый (E30)Нерж.сталь (F04)

артикул	HT11063
компл/уп	60

16 Заглушки задние (правая+левая)

Шелк.белый (E29)Мат.серый (E30)Нерж.сталь (F04)

артикул	HT11064
компл/уп	60

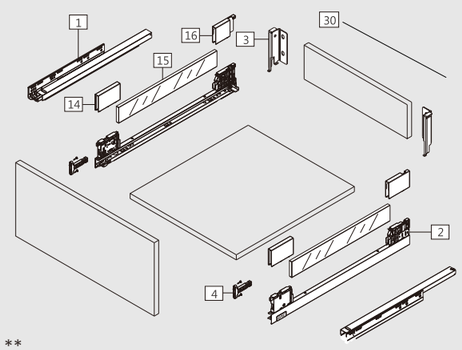


** Стеклянные боковины ящика, штанга синхронизации системы Push-open не включены в комплект

СХЕМА

Установочные размеры (мм)

NL=Номинальная длина направляющей
LT=Внутренняя глубина короба
LT=NL+3

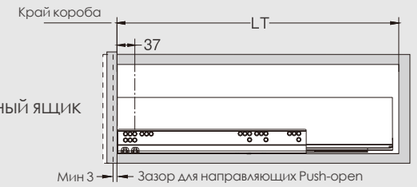

Конфигурация короба


Ширина короба/KB (мм)	Синхронизация направляющих с доводчиком	Синхронизация Push-open
300	–	O
350	–	O
400	–	O
450	–	O
500	–	O
600	–	O
800	O	●
900	O	●
1000	O	●
1200	O	●

– Не рекомендуем
O Рекомедуем
● Очень рекомендуем

Установочные размеры для направляющих (мм)

Установочные размеры (мм)

LW=Внутренняя ширина короба

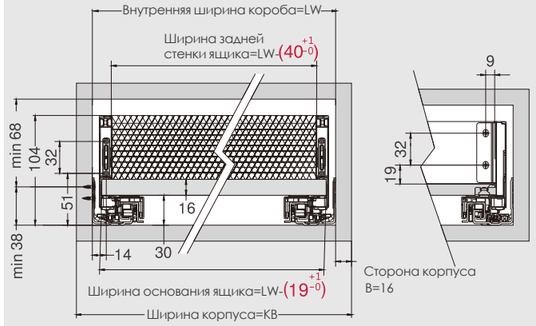

Установочные размеры: передняя, задняя панель и дно ящика (мм)

Размеры стекла для боковин со стеклом (мм)

Боковая сторона стекла 10мм

MAGIC-PRO

Система прямолинейных выдвижных ящиков серии HT11

Низкий внутренний ящик: Высота M



DTC
Global Quality Benchmark

DOUBLE-WALL DRAWER SYSTEMS

ИЗДЕЛИЕ




ОПИСАНИЕ

- Направляющие полного выдвижения
- Динамическая нагрузка: 40/60кг
- Установка и снятие ящика без инструмента
- Бесшумная работа направляющих со встроенной синхронизацией
- 3D регулировка: вверх/вниз +/-2 мм, влево/вправо +/-1.5 мм, регулировка наклона ящика: + 1.5, -2,5 мм
- Отделка: шелковый белый (E29), матовый серый (E30), глянцевый белый (E32), нержавеющая сталь (F04)

* Направляющие Push Open с предустановленным механизмом активации системы Push Open

ТРЕБОВАНИЯ К ПРОСТРАНСТВУ



LT=Внутренняя глубина шкафа
LT=NL+3 Направляющие с доводчиком
LT=NL+12 направляющие с системой Push-open

Низкий внутренний выдвижной ящик

Готовый комплект

Шелк.белый (E29) Мат.серый (E30) Нерж.сталь (F04)

NL	Доводчик артикул	Push-open артикул *	компл/уп
270 мм	HT112704Q11	HT612704Q11	1
300 мм	HT113004Q11	HT613004Q11	1
350 мм	HT113504Q11	HT613504Q11	1
400 мм	HT114004Q11	HT614004Q11	1
450 мм	HT114504Q11	HT614504Q11	1
500 мм	HT115004Q11	HT615004Q11	1
550 мм	HT115504Q11	HT615504Q11	1
600 мм	HT116004Q11	HT616004Q11	1

1 Направляющие (левая+правая)

Оцинкованная сталь (F02)

NL	Доводчик артикул	Push-open артикул *	компл/уп
270 мм	HT102704H	HT102704GX	5
300 мм	HT103004H	HT103004GX	5
350 мм	HT103504H	HT103504GX	5
400 мм	HT104004H	HT104004GX	5
450 мм	HT104504H	HT104504GX	5
500 мм	HT105004H	HT105004GX	5
550 мм	HT105504H	HT105504GX	5
600 мм	HT106004H	HT106004GX	5

2 Боковины ящика и заглушки (левая+правая)

Шелк.белый (E29) Мат.серый (E30)Нерж.сталь (F04)

NL	артикул	компл/уп
270 мм	HT112701	5
300 мм	HT113001	5
350 мм	HT113501	5
400 мм	HT114001	5
450 мм	HT114501	5
500 мм	HT115001	5
550 мм	HT115501	5
600 мм	HT116001	5

3 Крепление к задней стенке (правая+левая)

Шелк.белый (E29) Мат.серый (E30) Хромированный (C01)

артикул	HT11031
компл/уп	60

4 Крепление фасада (правая+левая)

Шелк.белый(E29) Мат.серый (E30) Нержавеющая сталь(F04)

артикул	HT11012
компл/уп	60

5 Передняя панель


Внутренняя ширина корпуса LW-97
Размер:1100мм
Шелк.белый (E29) Мат.серый (E30) Хромированный (C01)

артикул	HT10022
компл/уп	20

30 Штанга синхронизации системы Push-open

Размер:1100мм. Внутренняя ширина корпуса LW-167

артикул	GG0FH01
шт/уп	120

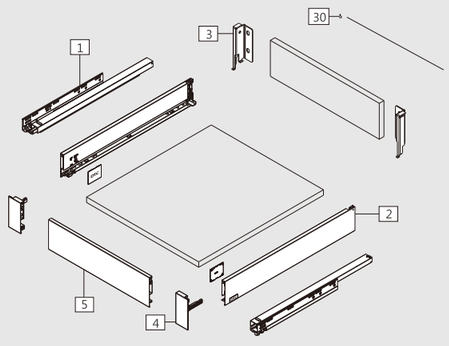

Передняя панель, штанга синхронизации системы Push-open не включены в комплект


СХЕМА

Установочные размеры (мм)


NL=Номинальная длина направляющей
LT=Внутренняя глубина короба
LT=NL+3 для направляющих с доводчиком
LT=NL+12 для направляющих Push-open



Для присадки внутреннего ящика с использованием передней металлической панели на направляющих Push-open



Установочные размеры для направляющих (мм)

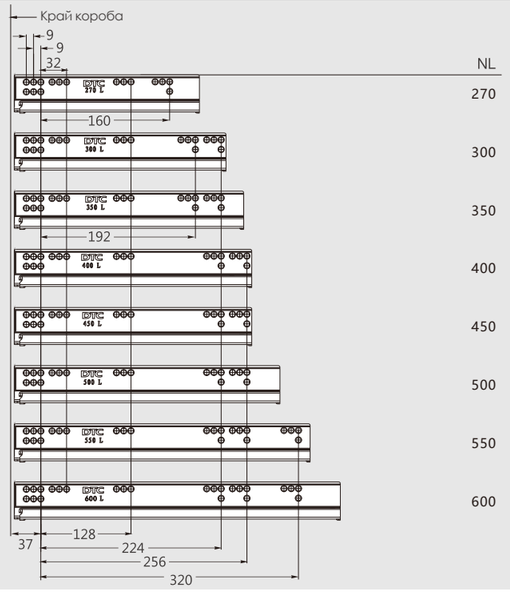


Конфигурация короба

Ширина короба/KB (мм)	Синхронизация направляющих с доводчиком	Синхронизация Push-open
300	–	O
350	–	O
400	–	O
450	–	O
500	–	O
600	–	O
800	O	●
900	O	●
1000	O	●
1200	O	●

– Не рекомендуем
O Рекомедуем
● Очень рекомендуем


Установочные размеры (мм)


LW=Внутренняя ширина короба

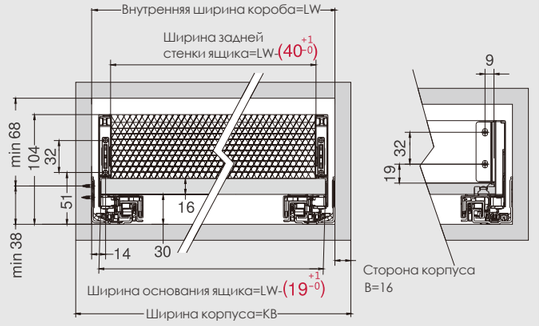

Установочные размеры: передняя, задняя панель и дно ящика (мм)

Передняя панель






Задняя стенка
63 мм

Дно - дерево
NL- (29 +1 -1) мм
Дно - сталь
NL-27 мм

KB Ширина корпуса
LW Внутренняя ширина корпуса
NL Номинальная длина



MAGIC-PRO

Система прямолинейных выдвижных ящиков серии HT11

Низкий внутренний ящик: Высота M



DTC
Global Quality Benchmark


ИЗДЕЛИЕ



ОПИСАНИЕ

- Направляющие полного выдвижения
- Динамическая нагрузка: 40/60кг
- Установка и снятие ящика без инструмента
- Бесшумная работа направляющих со встроенной синхронизацией
- 3D регулировка: вверх/вниз +/-2 мм, влево/вправо +/-1.5 мм, регулировка наклона ящика: + 1.5, -2,5 мм
- Отделка: шелковый белый (E29), матовый серый (E30), глянцевый белый (E32), нержавеющая сталь (F04)

ТРЕБОВАНИЯ К ПРОСТРАНСТВУ



LT=Внутренняя глубина шкафа
LT=NL+3 Направляющие с доводчиком
LT=NL+12 направляющие с системой Push-open

Низкий внутренний выдвижной ящик со стеклянной вставкой на передней панели

Готовый комплект

Шелк.белый (E29) Мат.серый (E30) Нерж.сталь (F04)

NL	Доводчик артикул	Push-open артикул	компл/уп
270 мм	HT112704Q21	HT612704Q21	1
300 мм	HT113004Q21	HT613004Q21	1
350 мм	HT113504Q21	HT613504Q21	1
400 мм	HT114004Q21	HT614004Q21	1
450 мм	HT114504Q21	HT614504Q21	1
500 мм	HT115004Q21	HT615004Q21	1
550 мм	HT115504Q21	HT615504Q21	1
600 мм	HT116004Q21	HT616004Q21	1

1 Направляющие (левая+правая)

Оцинкованная сталь (F02)

NL	Доводчик артикул	Push-open артикул	компл/уп
270 мм	HT102704H	HT102704GX	5
300 мм	HT103004H	HT103004GX	5
350 мм	HT103504H	HT103504GX	5
400 мм	HT104004H	HT104004GX	5
450 мм	HT104504H	HT104504GX	5
500 мм	HT105004H	HT105004GX	5
550 мм	HT105504H	HT105504GX	5
600 мм	HT106004H	HT106004GX	5

2 Боковины ящика и заглушки (левая+правая)

Шелк.белый (E29) Мат.серый (E30) Нерж.сталь (F04)

NL	артикул	компл/уп
270 мм	HT112701	5
300 мм	HT113001	5
350 мм	HT113501	5
400 мм	HT114001	5
450 мм	HT114501	5
500 мм	HT115001	5
550 мм	HT115501	5
600 мм	HT116001	5

3 Крепление задней стенки (правая+левая)

Шелк.белый (E29) Мат.серый (E30) Хромированный (C01)

артикул	HT11031
компл/уп	60

4 Крепление фасада (правая+левая)

Шелк.белый(E29) Мат.серый (E30) Нержавеющая сталь(F04)

артикул	HT11013
компл/уп	60

5 Передняя панель

Внутренняя ширина корпуса LW-97
Размер:1100мм


Шелк.белый (E29) Мат.серый (E30) Хромированный (C01)

артикул	HT10021
шт/уп	20

30 Штанга синхронизации системы Push-open

Размер:1100мм. Внутренняя ширина корпуса LW-167

артикул	GG0FH01
шт/уп	120

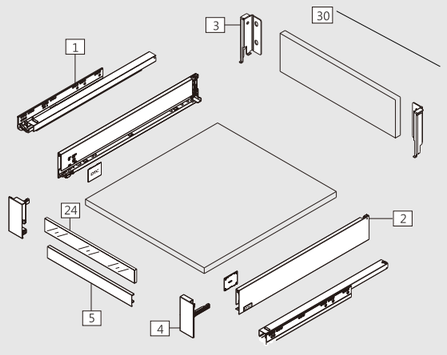


Стеклянные вставки на передней панели, штанга синхронизации системы Push-open не включены в комплект

СХЕМА


Установочные размеры (мм)

NL=Номинальная длина направляющей
LT=Внутренняя глубина короба
LT=NL+3 для направляющих с доводчиком
LT=NL+12 для направляющих Push-open


Внутренний ящик с доводчиком

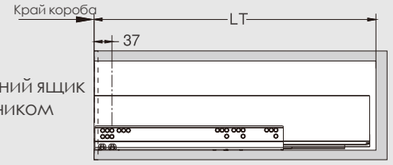

Для присадки внутреннего ящика с использованием передней металлической панели на направляющих Push-open



Установочные размеры для направляющих (мм)

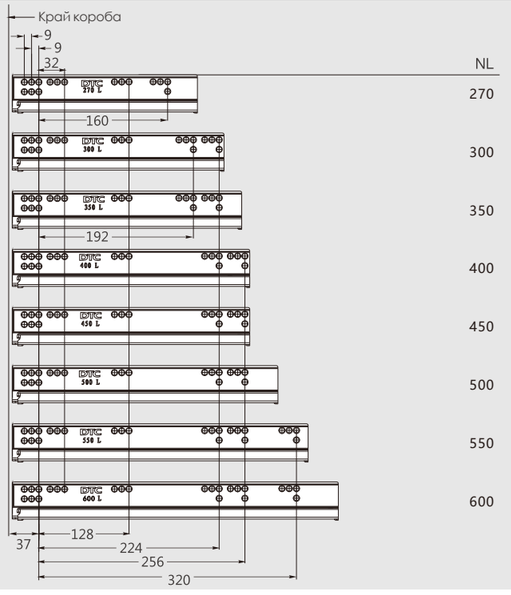

Конфигурация короба

Ширина короба КВ(мм)	С доводчиком	Push-open
300	–	○
350	–	○
400	–	○
450	–	○
500	–	○
600	–	○
800	○	●
900	○	●
1000	○	●
1200	○	●

– Не рекомендуем
○ Рекомендуем
● Очень рекомендуем

24 Передняя стеклянная боковина 10мм


Стекло (G01) Матовое стекло(G02)
Фигурное стекло (G03)

КВ	№ арт.	Шт/уп
300мм	HT11062300	10
350мм	HT11062350	10
400мм	HT11062400	10
450мм	HT11062450	10
500мм	HT11062500	10
600мм	HT11062600	10
800мм	HT11062800	10
900мм	HT11062900	10
1000мм	HT110621000	10
1200мм	HT110621200	10

Толщина боковин корпуса: B=16мм.
Для корпуса с разным стенками с толщиной18 или 19 мм требуется индивидуальный стеклянный фасад.


Установочные размеры (мм)


LW=Внутренняя ширина короба

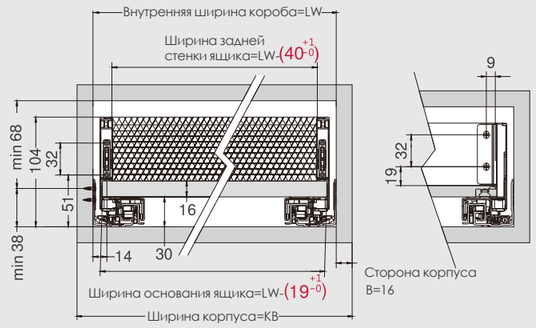

Установочные размеры: передняя, задняя панель и дно ящика (мм)

Стеклянный фасад (10мм)






Задняя стенка
63 мм

Дно - дерево
NL- (29 -1) мм
Дно - сталь
NL-27 мм

KB Ширина корпуса
LW Внутренняя ширина корпуса
NL Номинальная длина



MAGIC-PRO

Система прямолинейных выдвижных ящиков серии HT11



Низкий внутренний ящик: Высота M

DTC
Global Quality Benchmark

DOUBLE-WALL DRAWER SYSTEMS


ИЗДЕЛИЕ



ОПИСАНИЕ

- Направляющие полного выдвижения
- Динамическая нагрузка: 40/60кг
- Установка и снятие ящика без инструмента
- Бесшумная работа направляющих со встроенной синхронизацией
- 3D регулировка: вверх/вниз +/-2 мм, влево/вправо +/-1.5 мм, регулировка наклона ящика: + 1.5, -2,5 мм
- Отделка: шелковый белый (E29), матовый серый (E30), глянцевый белый (E32), нержавеющая сталь (F04)

ТРЕБОВАНИЯ К ПРОСТРАНСТВУ



LT=Внутренняя глубина шкафа
LT=NL+3 Направляющие с доводчиком
LT=NL+12 направляющие с системой Push-open

Низкий внутренний выдвижной ящик с боковыми стеклянными вставками

Готовый комплект

Шелк.белый (E29) Мат.серый (E30) Нерж.сталь (F04)

NL	Доводчик артикул	Push-open артикул	компл/уп
270 мм	HT112704Q12	HT612704Q12	1
300 мм	HT113004Q12	HT613004Q12	1
350 мм	HT113504Q12	HT613504Q12	1
400 мм	HT114004Q12	HT614004Q12	1
450 мм	HT114504Q12	HT614504Q12	1
500 мм	HT115004Q12	HT615004Q12	1
550 мм	HT115504Q12	HT615504Q12	1
600 мм	HT116004Q12	HT616004Q12	1

1 Направляющие (левая+правая)

Оцинкованная сталь (F02)

NL	Доводчик артикул	Push-open артикул	компл/уп
270 мм	HT102704H	HT102704GX	5
300 мм	HT103004H	HT103004GX	5
350 мм	HT103504H	HT103504GX	5
400 мм	HT104004H	HT104004GX	5
450 мм	HT104504H	HT104504GX	5
500 мм	HT105004H	HT105004GX	5
550 мм	HT105504H	HT105504GX	5
600 мм	HT106004H	HT106004GX	5

2 Боковины ящика и заглушки (левая+правая)

Шелк.белый (E29) Мат.серый (E30) Нерж.сталь (F04)

NL	артикул	компл/уп
270 мм	HT112702	5
300 мм	HT113002	5
350 мм	HT113502	5
400 мм	HT114002	5
450 мм	HT114502	5
500 мм	HT115002	5
550 мм	HT115502	5
600 мм	HT116002	5

15 Стеклянная боковина10мм (левая+правая)

Стекло (G01) матовое стекло (G02) Фигурное стекло (G03)

NL	артикул	компл/уп
270 мм	HT11061270	10
300 мм	HT11061300	10
350 мм	HT11061350	10
400 мм	HT11061400	10
450 мм	HT11061450	10
500 мм	HT11061500	10
550 мм	HT11061550	10
600 мм	HT11061600	10

3 Крепление к задней стенке (правая+левая)

Шелк.белый (E29) Мат.серый (E30) Хромированный (C01)

артикул	HT11031
компл/уп	60

30 Штанга синхронизации системы Push-open

артикул	GG0FH01
шт/уп	120
Размер:1100мм. Внутренняя ширина корпуса LW-167	

4 Крепление фасада (правая+левая)

Шелк.белый(E29) Мат.серый (E30) Нержавеющая сталь(F04)

артикул	HT11012
компл/уп	60

5 Передняя панель. Внутренняя ширина корпуса LW-97, размер:1100мм

Шелк.белый (E29) Мат.серый (E30) Хромированный (C01)

артикул	HT10022
шт/уп	20

14 Заглушки передние (правая+левая)


Шелк.белый (E29) Мат.серый (E30) Нерж.сталь (F04)

артикул	HT11063
компл/уп	60

16 Заглушки задние (правая+левая)

Шелк.белый (E29) Мат.серый (E30) Нерж.сталь (F04)

артикул	HT11064
компл/уп	60

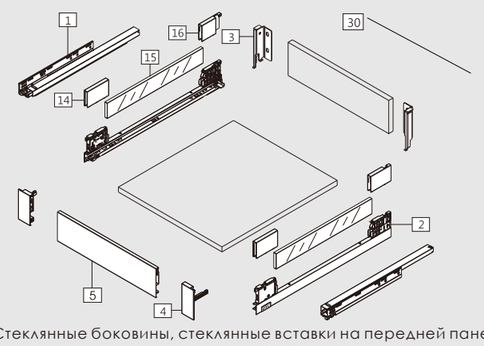


Стеклянные боковины, стеклянные вставки на передней панели штанга синхронизации системы Push-open не включены в комплект

СХЕМА


Установочные размеры (мм)

NL=Номинальная длина направляющей
LT=Внутренняя глубина короба
LT=NL+3 для направляющих с доводчиком
LT=NL+12 для направляющих Push-open

Внутренний ящик с доводчиком

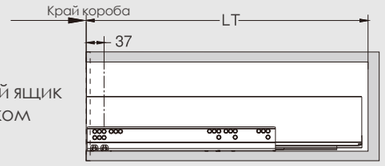

Для присадки внутреннего ящика с использованием передней металлической панели на направляющих Push-open




Конфигурация короба

Ширина короба/КВ (мм)	Синхронизация направляющих с доводчиком	Синхронизация Push-open
300	–	O
350	–	O
400	–	O
450	–	O
500	–	O
600	–	O
800	O	●
900	O	●
1000	O	●
1200	O	●


– Не рекомендуем
O Рекомедуем
● Очень рекомендуем

Установочные размеры для направляющих (мм)

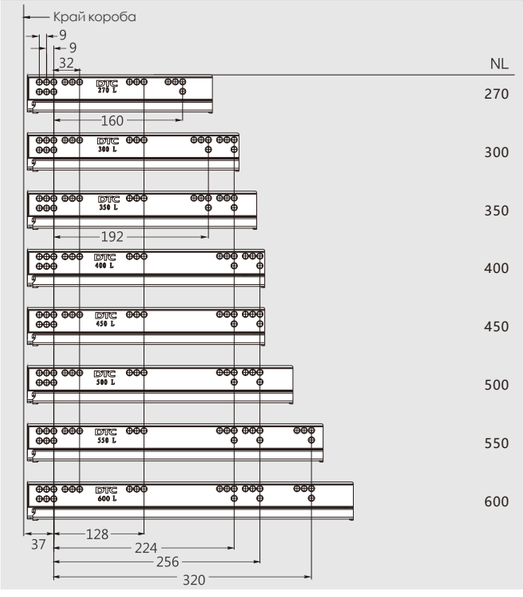


Установочные размеры (мм)


LW=Внутренняя ширина короба

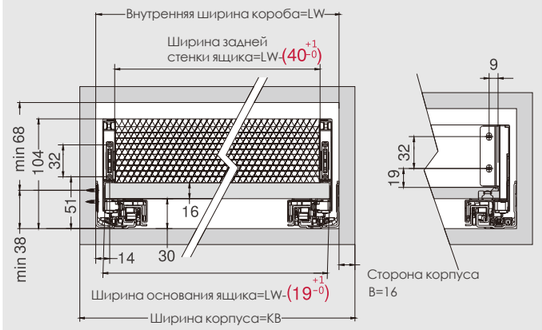


Установочные размеры: передняя, задняя панель и дно ящика (мм)

Передняя панель






KB Ширина корпуса
LW Внутренняя ширина корпуса
NL Номинальная длина



Установочные размеры (мм)

Стеклянные боковины (10мм)



MAGIC-PRO

Система прямолинейных выдвижных ящиков серии HT11

Низкий внутренний ящик: Высота M



DTC
Global Quality Benchmark


ИЗДЕЛИЕ



ОПИСАНИЕ

- Направляющие полного выдвижения
- Динамическая нагрузка: 40/60кг
- Установка и снятие ящика без инструмента
- Бесшумная работа направляющих со встроенной синхронизацией
- 3D регулировка: вверх/вниз +/-2 мм, влево/вправо +/-1.5 мм, регулировка наклона ящика: + 1.5, -2,5 мм
- Отделка: шелковый белый (E29), матовый серый (E30), глянцевый белый (E32), нержавеющая сталь (F04)

ТРЕБОВАНИЯ К ПРОСТРАНСТВУ



LT=Внутренняя глубина шкафа
LT=NL+3 Направляющие с доводчиком
LT=NL+12 направляющие с системой Push-open

Низкий внутренний выдвижной ящик с передними и боковыми стеклянными вставками

Готовый комплект

Шелк.белый (E29) Мат.серый (E30) Нерж.сталь (F04)

NL	Доводчик артикул	Push-open артикул	компл/уп
270 мм	HT112704Q22	HT612704Q22	1
300 мм	HT113004Q22	HT613004Q22	1
350 мм	HT113504Q22	HT613504Q22	1
400 мм	HT114004Q22	HT614004Q22	1
450 мм	HT114504Q22	HT614504Q22	1
500 мм	HT115004Q22	HT615004Q22	1
550 мм	HT115504Q22	HT615504Q22	1
600 мм	HT116004Q22	HT616004Q22	1

1 Направляющие (левая+правая)

Оцинкованная сталь (F02)

NL	Доводчик артикул	Push-open артикул	компл/уп
270 мм	HT102704H	HT102704GX	5
300 мм	HT103004H	HT103004GX	5
350 мм	HT103504H	HT103504GX	5
400 мм	HT104004H	HT104004GX	5
450 мм	HT104504H	HT104504GX	5
500 мм	HT105004H	HT105004GX	5
550 мм	HT105504H	HT105504GX	5
600 мм	HT106004H	HT106004GX	5

2 Боковины ящика и заглушки (левая+правая)

Шелк.белый (E29) Мат.серый (E30) Нерж.сталь (F04)

NL	артикул	компл/уп
270 мм	HT112702	5
300 мм	HT113002	5
350 мм	HT113502	5
400 мм	HT114002	5
450 мм	HT114502	5
500 мм	HT115002	5
550 мм	HT115502	5
600 мм	HT116002	5

15 Стеклянная боковина10мм (левая+правая)

Стекло (G01) матовое стекло (G02) Фигурное стекло (G03)

NL	артикул	компл/уп
270 мм	HT11061270	10
300 мм	HT11061300	10
350 мм	HT11061350	10
400 мм	HT11061400	10
450 мм	HT11061450	10
500 мм	HT11061500	10
550 мм	HT11061550	10
600 мм	HT11061600	10

3 Крепление к задней стенке (правая+левая)

Шелк.белый (E29) Мат.серый (E30) Хромированный (C01)

артикул	HT11031
компл/уп	60

4 Крепление фасада (правая+левая)

Шелк.белый(E29) Мат.серый (E30) Нержавеющая сталь(F04)

артикул	HT11013
компл/уп	60

14 Заглушки передние (правая+левая)

Шелк.белый (E29) Мат.серый (E30) Нерж.сталь (F04)

артикул	HT11063
компл/уп	60

16 Заглушки задние (правая+левая)

Шелк.белый (E29) Мат.серый (E30) Нерж.сталь (F04)

артикул	HT11064
компл/уп	60

5 Передняя панель

Шелк.белый (E29) Мат.серый (E30) Хромированный (C01)


Внутренняя ширина корпуса LW-97, размер:1100мм

артикул	HT10021
шт/уп	13

30 Штанга синхронизации системы Push-open

артикул	GG0FH01
шт/уп	120

Размер:1100мм.
Внутренняя ширина корпуса LW-167

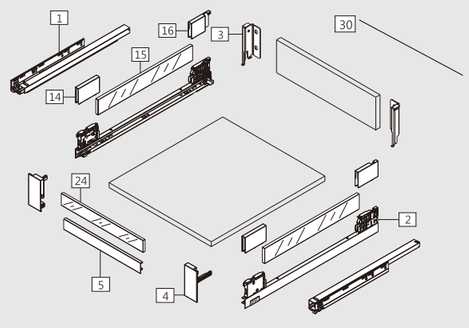


Стеклянные боковины, стеклянные вставки на передней панели
штанга синхронизации системы Push-open
не включены в комплект

СХЕМА


Установочные размеры (мм)

NL=Номинальная длина направляющей
LT=Внутренняя глубина короба
LT=NL+3 для направляющих с доводчиком
LT=NL+12 для направляющих Push-open


Внутренний ящик с доводчиком

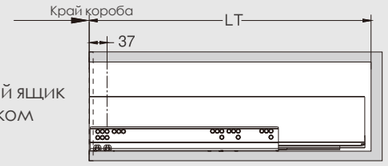

Для присадки внутреннего ящика с использованием передней металлической панели на направляющих Push-open



Установочные размеры для направляющих (мм)

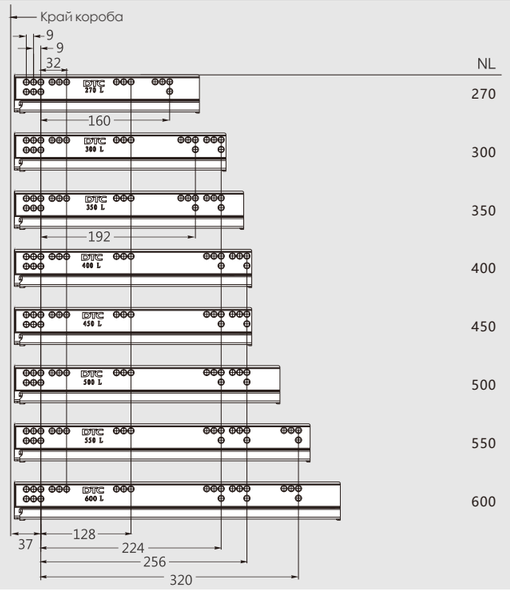

Конфигурация короба

Ширина короба КВ(мм)	С доводчиком	Push-open
300	–	○
350	–	○
400	–	○
450	–	○
500	–	○
600	–	○
800	○	●
900	○	●
1000	○	●
1200	○	●

Не рекомендуем
Рекомендуем
Очень рекомендуем

24 Передняя стеклянная боковина 10мм


Стекло (G01) Матовое стекло(G02)
Фигурное стекло (G03)

КВ	№ арт.	Шт/уп
300мм	HT11062300	10
350мм	HT11062350	10
400мм	HT11062400	10
450мм	HT11062450	10
500мм	HT11062500	10
600мм	HT11062600	10
800мм	HT11062800	10
900мм	HT11062900	10
1000мм	HT110621000	10
1200мм	HT110621200	10


Толщина боковин корпуса: B=16мм.
Для корпуса с разным стенками с толщиной18 или 19 мм требуется индивидуальный стеклянный фасад.

Установочные размеры (мм)

LW=Внутренняя ширина короба

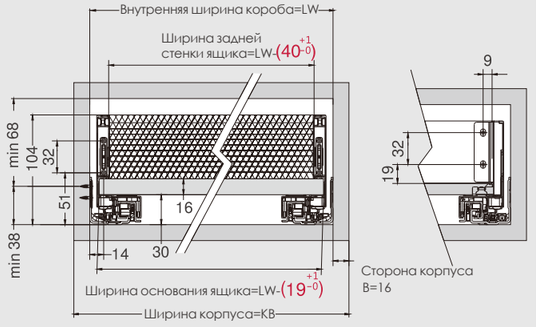


Установочные размеры: задняя панель и дно ящика (мм)




Задняя стенка
63 мм
Дно - дерево
NL- (29 +0 -1) мм
Дно - сталь
NL-27 мм

KB Ширина корпуса
LW Внутренняя ширина корпуса
NL Номинальная длина




Установочные размеры (мм)

Стеклянная передняя панель(10мм)



Стеклянные боковины (10мм)




DOUBLE-WALL DRAWER SYSTEMS

MAGIC-PRO

Система прямолинейных выдвижных ящиков серии HT12

Выдвижной ящик со средней высотой фасада: Высота K



DTC
Global Quality Benchmark


ИЗДЕЛИЕ



ОПИСАНИЕ

- Направляющие полного выдвижения
- Динамическая нагрузка: 40/60кг
- Установка и снятие ящика без инструмента
- Бесшумная работа направляющих со встроенной синхронизацией
- 3D регулировка: вверх/вниз +/-2 мм, влево/вправо +/-1.5 мм, регулировка наклона ящика: + 1.5, -2,5 мм
- Отделка: шелковый белый (E29), матовый серый (E30), глянцевый белый (E32), нержавеющая сталь (F04)

ТРЕБОВАНИЯ К ПРОСТРАНСТВУ



LT=Внутренняя глубина шкафа
LT=NL+3

Выдвижной ящик со средней высотой фасада

Готовый комплект

Шелк.белый (E29) Мат.серый (E30) Нерж.сталь (F04)

NL	Доводчик артикул	Push-open артикул	компл/уп
270 мм	HT122704A11	HT622704A11	1
300 мм	HT123004A11	HT623004A11	1
350 мм	HT123504A11	HT623504A11	1
400 мм	HT124004A11	HT624004A11	1
450 мм	HT124504A11	HT624504A11	1
500 мм	HT125004A11	HT625004A11	1
550 мм	HT125504A11	HT625504A11	1
600 мм	HT126004A11	HT626004A11	1

1 Направляющие (левая+правая)

Оцинкованная сталь (F02)

NL	Доводчик артикул	Push-open артикул	компл/уп
270 мм	HT102704H	HT102704GX	5
300 мм	HT103004H	HT103004GX	5
350 мм	HT103504H	HT103504GX	5
400 мм	HT104004H	HT104004GX	5
450 мм	HT104504H	HT104504GX	5
500 мм	HT105004H	HT105004GX	5
550 мм	HT105504H	HT105504GX	5
600 мм	HT106004H	HT106004GX	5

2 Боковины ящика и заглушки (левая+правая)

Шелк.белый (E29) Мат.серый (E30) Нерж.сталь (F04)

NL	артикул	компл/уп
270 мм	HT122701	5
300 мм	HT123001	5
350 мм	HT123501	5
400 мм	HT124001	5
450 мм	HT124501	5
500 мм	HT125001	5
550 мм	HT125501	5
600 мм	HT126001	5

3 Крепление к задней стенке (правая+левая)

Шелк.белый (E29) Мат.серый (E30) Хромированный (C01)

артикул	HT12031
компл/уп	60

4 Крепление фасада (правая+левая)


Оцинкованный (B01)

	артикул	компл/уп
саморезами	HT12011	120
запрессовкой	HT12016	120

30 Штанга синхронизации системы Push-open

Размер:1100мм
Внутренняя ширина корпуса LW-167

артикул	GG0FH01
шт/уп	120

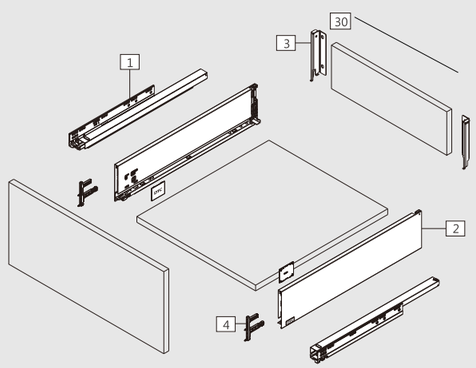

Штанга синхронизации системы Push-open
не включены в комплект

СХЕМА

Установочные размеры (мм)

NL=Номинальная длина направляющей
LT=Внутренняя глубина короба
LT=NL+3




Конфигурация короба

Ширина короба/КВ (мм)	Синхронизация направляющих с доводчиком	Синхронизация Push-open
300	–	○
350	–	○
400	–	○
450	–	○
500	–	○
600	–	○
800	○	●
900	○	●
1000	○	●
1200	○	●


– Не рекомендуем
○ Рекомедуем
● Очень рекомендуем

Установочные размеры для направляющих (мм)

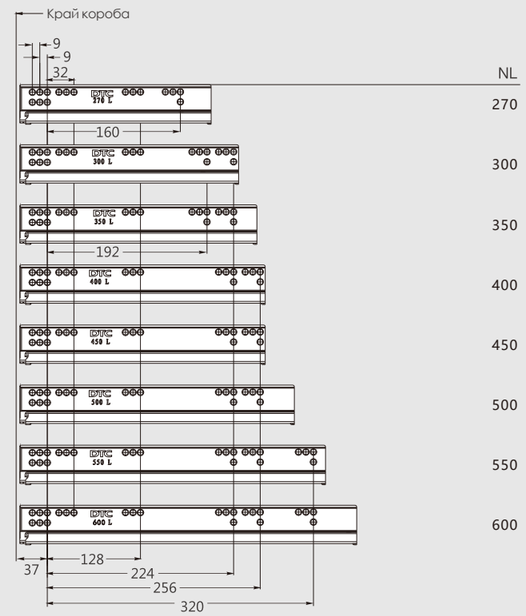


Установочные размеры (мм)


LW=Внутренняя ширина короба

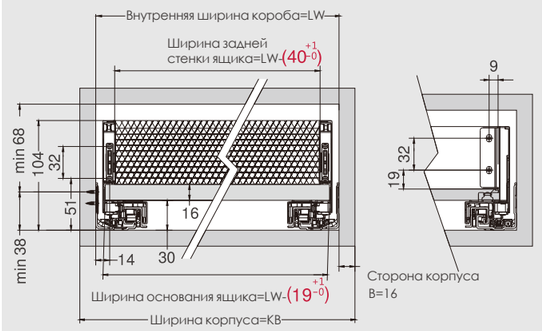

Установочные размеры: передняя панель, задняя панель и дно ящика (мм)


Выдвижной ящик спереди





Задняя стенка
101мм

Дно - дерево
NL- (29 +0 -1) мм
Дно - сталь
NL-27 мм




KB Ширина корпуса
LW Внутренняя ширина корпуса
NL Номинальная длина

DOUBLE-WALL DRAWER SYSTEMS

MAGIC-PRO

Система прямолинейных выдвижных ящиков серии HT12

Средний выдвижной ящик с низкими боковинами: Высота



DTC
Global Quality Benchmark


ИЗДЕЛИЕ



ОПИСАНИЕ

- Направляющие полного выдвижения
- Динамическая нагрузка: 40/60кг
- Установка и снятие ящика без инструмента
- Бесшумная работа направляющих со встроенной синхронизацией
- 3D регулировка: вверх/вниз +/-2 мм, влево/вправо +/-1.5 мм, регулировка наклона ящика: + 1.5, -2,5 мм
- Отделка: шелковый белый (E29), матовый серый (E30), глянцевый белый (E32), нержавеющая сталь (F04)

ТРЕБОВАНИЯ К ПРОСТРАНСТВУ



LT=Внутренняя глубина шкафа
LT=NL+3 Направляющие с доводчиком
LT=NL+12 направляющие с системой Push-open

Средний внутренний выдвижной ящик с деревянной задней панелью

Готовый комплект

Шелк.белый (E29) Мат.серый (E30) Нерж.сталь (F04)

NL	Доводчик артикул	Push-open артикул	компл/уп
270 мм	HT122704Q11	HT622704Q11	1
300 мм	HT123004Q11	HT623004Q11	1
350 мм	HT123504Q11	HT623504Q11	1
400 мм	HT124004Q11	HT624004Q11	1
450 мм	HT124504Q11	HT624504Q11	1
500 мм	HT125004Q11	HT625004Q11	1
550 мм	HT125504Q11	HT625504Q11	1
600 мм	HT126004Q11	HT626004Q11	1

1 Направляющие (левая+правая)

Оцинкованная сталь (F02)

NL	Доводчик артикул	Push-open артикул	компл/уп
270 мм	HT102704H	HT102704GX	5
300 мм	HT103004H	HT103004GX	5
350 мм	HT103504H	HT103504GX	5
400 мм	HT104004H	HT104004GX	5
450 мм	HT104504H	HT104504GX	5
500 мм	HT105004H	HT105004GX	5
550 мм	HT105504H	HT105504GX	5
600 мм	HT106004H	HT106004GX	5

2 Боковины ящика и заглушки (левая+правая)

Шелк.белый (E29) Мат.серый (E30) Нерж.сталь (F04)

NL	артикул	компл/уп
270 мм	HT122701	5
300 мм	HT123001	5
350 мм	HT123501	5
400 мм	HT124001	5
450 мм	HT124501	5
500 мм	HT125001	5
550 мм	HT125501	5
600 мм	HT126001	5

3 Задняя ответная планка (правая+левая)

Шелк.белый (E29) Мат.серый (E30) Хромированный (C01)

артикул	HT12031
компл/уп	60

4 Передняя ответная планка (правая+левая)

Шелк.белый (E29) Мат.серый (E30) Нерж.сталь (F04)

артикул	HT12013
компл/уп	60

5 Передняя панель

Внутренняя ширина корпуса LW-97
размер:1100мм


Шелк.белый (E29) Мат.серый (E30) Хромированный (C01)

артикул	HT10022
шт/уп	20

30 Штанга синхронизации для системы Push-open

Размер:1100мм
Внутренняя ширина корпуса LW-167

артикул	GG0FH01
шт/уп	120

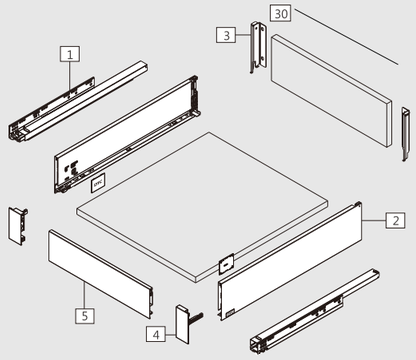


Передняя панель и штанга синхронизации для системы Push-open не включены в комплект

СХЕМА


Установочные размеры (мм)

NL=Номинальная длина направляющей
LT=Внутренняя глубина короба


LT=NL+3 для направляющих с доводчиком
LT=NL+12 для направляющих Push-open

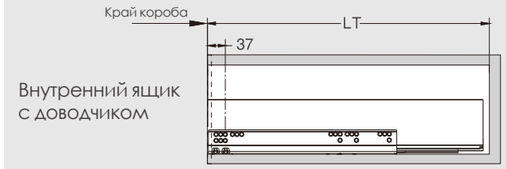

Для присадки внутреннего ящика с использованием передней металлической панели на направляющих Push-open



Установочные размеры для направляющих (мм)

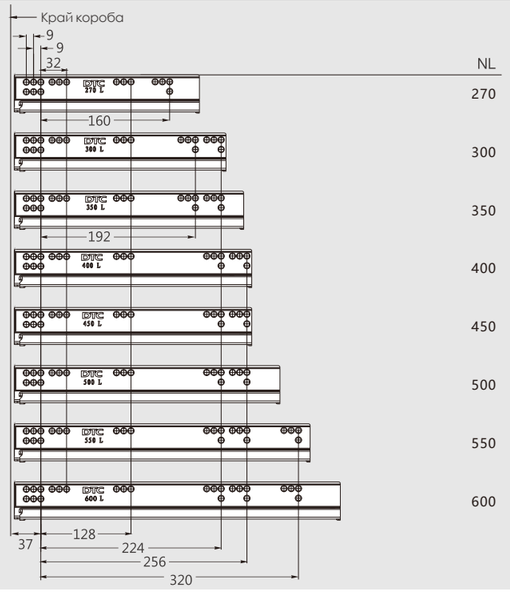


Конфигурация короба

Ширина короба/КВ (мм)	Синхронизация направляющих с доводчиком	Синхронизация Push-open
300	–	O
350	–	O
400	–	O
450	–	O
500	–	O
600	–	O
800	O	●
900	O	●
1000	O	●
1200	O	●


– Не рекомендуем
O Рекомедуем
● Очень рекомендуем


LW=Внутренняя ширина короба

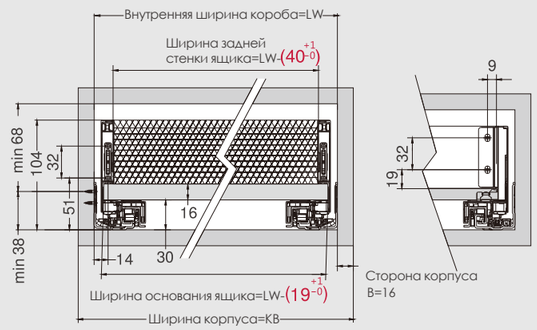

Установочные размеры: передняя панель, задняя панель и дно ящика (мм)

Передняя панель






Задняя стенка
101мм

Дно - дерево
NL- (29 +0 -1) мм
Дно - сталь
NL-27 мм


KB Ширина корпуса
LW Внутренняя ширина корпуса
NL Номинальная длина



DOUBLE-WALL DRAWER SYSTEMS

MAGIC-PRO

Система прямолинейных выдвижных ящиков серии HT13



Высокий выдвижной ящик: Высота C


ИЗДЕЛИЕ



ОПИСАНИЕ

- Направляющие полного выдвижения
- Динамическая нагрузка: 40/60кг
- Установка и снятие ящика без инструмента
- Бесшумная работа направляющих со встроенной синхронизацией
- 3D регулировка: вверх/вниз +/-2 мм, влево/вправо +/-1.5 мм, регулировка наклона ящика: + 1.5, -2,5 мм
- Отделка: шелковый белый (E29), матовый серый (E30), глянцевый белый (E32), нержавеющая сталь (F04)

ТРЕБОВАНИЯ К ПРОСТРАНСТВУ



LT=Внутренняя глубина шкафа
LT=NL+3

Высокий выдвижной ящик с деревянной задней панелью

Готовый комплект

Шелк.белый (E29)Мат.серый (E30)Нерж.сталь (F04)

NL	Доводчик артикул	Push-open артикул	компл/уп
270 мм	HT132704A11	HT632704A11	1
300 мм	HT133004A11	HT633004A11	1
350 мм	HT133504A11	HT633504A11	1
400 мм	HT134004A11	HT634004A11	1
450 мм	HT134504A11	HT634504A11	1
500 мм	HT135004A11	HT635004A11	1
550 мм	HT135504A11	HT635504A11	1
600 мм	HT136004A11	HT636004A11	1

1 Направляющие (левая+правая)

Оцинкованная сталь (F02)

NL	Доводчик артикул	Push-open артикул	компл/уп
270 мм	HT102704H	HT102704GX	5
300 мм	HT103004H	HT103004GX	5
350 мм	HT103504H	HT103504GX	5
400 мм	HT104004H	HT104004GX	5
450 мм	HT104504H	HT104504GX	5
500 мм	HT105004H	HT105004GX	5
550 мм	HT105504H	HT105504GX	5
600 мм	HT106004H	HT106004GX	5

2 Боковины ящика и заглушки (левая+правая)

Шелк.белый (E29) Мат.серый (E30)Нерж.сталь (F04)

NL	артикул	компл/уп
270 мм	HT132701	5
300 мм	HT133001	5
350 мм	HT133501	5
400 мм	HT134001	5
450 мм	HT134501	5
500 мм	HT135001	5
550 мм	HT135501	5
600 мм	HT136001	5

3 Задняя ответная планка (правая+левая)

Шелк.белый (E29) Мат.серый (E30) Хромированный (C01)

артикул	HT13031
компл/уп	40


4 Передняя ответная планка (правая+левая)

Оцинкованный (B01)

	артикул	компл/уп
шурупами	TB03011	60
запрессовкой	TB03016	60

30 Штанга синхронизации для системы Push-open Размер:1100мм Внутренняя ширина корпуса LW-167

артикул	GG0FH01
шт/уп	120

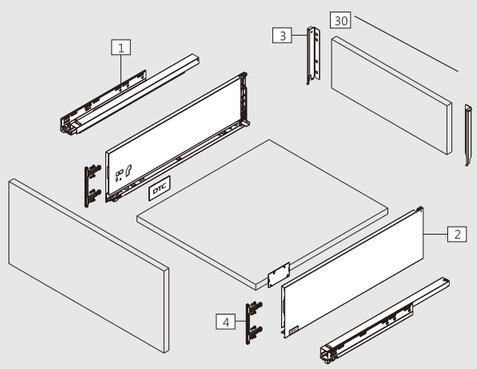

Передняя панель и штанга синхронизации для системы Push-open не включены в комплект

СХЕМА

Установочные размеры (мм)

NL=Номинальная длина направляющей
LT=Внутренняя глубина короба
LT=NL+3




Конфигурация короба

Ширина короба/КВ (мм)	Синхронизация направляющих с доводчиком	Синхронизация Push-open
300	–	O
350	–	O
400	–	O
450	–	O
500	–	O
600	–	O
800	O	●
900	O	●
1000	O	●
1200	O	●

– Не рекомендуем
O Рекомедуем
● Очень рекомендуем


Установочные размеры для направляющих (мм)

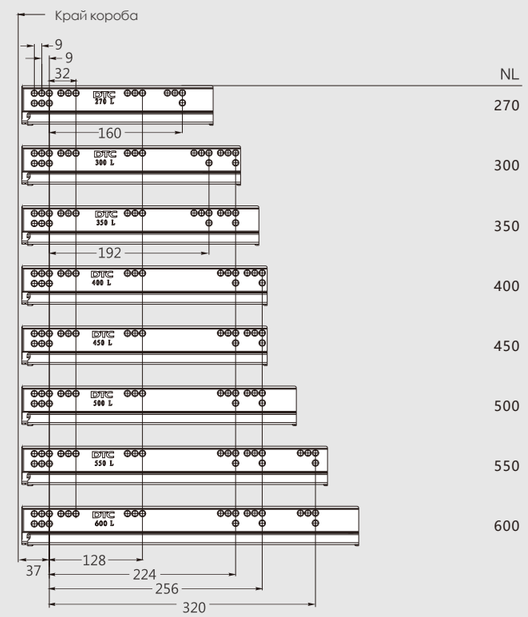


Установочные размеры (мм)

LW=Внутренняя ширина короба

Установочные размеры: передняя панель, задняя панель и дно ящика (мм)

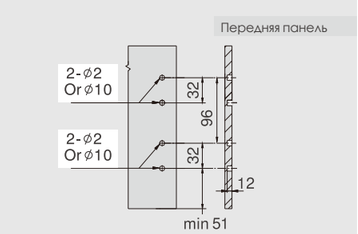




Задняя стенка

148мм

Дно - дерево

NL- (29 +0 -1) мм
Дно - сталь
NL-27 мм




KB Ширина корпуса
LW Внутренняя ширина корпуса
NL Номинальная длина

MAGIC-PRO

Система прямолинейных выдвижных ящиков серии HT13

Высокий выдвижной ящик: Высота C



DTC
Global Quality Benchmark


ИЗДЕЛИЕ



ОПИСАНИЕ

- Направляющие полного выдвижения
- Динамическая нагрузка: 40/60кг
- Установка и снятие ящика без инструмента
- Бесшумная работа направляющих со встроенной синхронизацией
- 3D регулировка: вверх/вниз +/-2 мм, влево/вправо +/-1.5 мм, регулировка наклона ящика: + 1.5, -2,5 мм
- Отделка: шелковый белый (E29), матовый серый (E30), глянцевый белый (E32), нержавеющая сталь (F04)

ТРЕБОВАНИЯ К ПРОСТРАНСТВУ



LT=Internal Cabinet Depth
LT=NL+3

СХЕМА

Установочные размеры (мм)

NL=Номинальная длина направляющей
LT=Внутренняя глубина короба
LT=NL+3



Конфигурация короба

Ширина короба/КВ (мм)	Синхронизация направляющих с доводчиком	Синхронизация Push-open
300	–	O
350	–	O
400	–	O
450	–	O
500	–	O
600	–	O
800	O	●
900	O	●
1000	O	●
1200	O	●

– Не рекомендуем
O Рекомедуем
● Очень рекомендуем

DOUBLE-WALL DRAWER SYSTEMS

Высокий выдвижной ящик с боковыми стеклянными вставками

Готовый комплект

Шелк.белый (E29)Мат.серый (E30)Нерж.сталь (F04)

NL	Доводчик артикул	Push-open артикул	компл/уп
270 мм	HT132704A12	HT632704A12	1
300 мм	HT133004A12	HT633004A12	1
350 мм	HT133504A12	HT633504A12	1
400 мм	HT134004A12	HT634004A12	1
450 мм	HT134504A12	HT634504A12	1
500 мм	HT135004A12	HT635004A12	1
550 мм	HT135504A12	HT635504A12	1
600 мм	HT136004A12	HT636004A12	1

1 Направляющие (левая+правая)

Оцинкованная сталь (F02)

NL	Доводчик артикул	Push-open артикул	компл/уп
270 мм	HT102704H	HT102704GX	5
300 мм	HT103004H	HT103004GX	5
350 мм	HT103504H	HT103504GX	5
400 мм	HT104004H	HT104004GX	5
450 мм	HT104504H	HT104504GX	5
500 мм	HT105004H	HT105004GX	5
550 мм	HT105504H	HT105504GX	5
600 мм	HT106004H	HT106004GX	5

2 Боковины ящика и заглушки (левая+правая)

Шелк.белый (E29) Мат.серый (E30)Нерж.сталь (F04)

NL	артикул	компл/уп
270 мм	HT132702	5
300 мм	HT133002	5
350 мм	HT133502	5
400 мм	HT134002	5
450 мм	HT134502	5
500 мм	HT135002	5
550 мм	HT135502	5
600 мм	HT136002	5

15 Стеклянная боковина10мм (левая+правая)

Стекло (G01) матовое стекло (G02) Фигурное стекло (G03)

NL	артикул	компл/уп
270 мм	HT13061270	10
300 мм	HT13061300	10
350 мм	HT13061350	10
400 мм	HT13061400	10
450 мм	HT13061450	10
500 мм	HT13061500	10
550 мм	HT13061550	10
600 мм	HT13061600	10

3 Задняя ответная планка (правая+левая)

Шелк.белый (E29) Мат.серый (E30) Хромированный (C01)

артикул	HT13031
компл/уп	60

30 Штанга синхронизации для системы Push-open

артикул	GG0FH01
шт/уп	120

Размер:1100мм. Внутренняя ширина корпуса LW-167

4 Передняя ответная планка (правая+левая)

Оцинкованный (B01)

	артикул	компл/уп
шурупами	TB03011	60
запрессовкой	TB03016	60

14 Заглушки передние (правая+левая)


Шелк.белый (E29)Мат.серый (E30)Нерж.сталь (F04)

артикул	HT13063
компл/уп	60

16 Заглушки задние (правая+левая)


Шелк.белый (E29)Мат.серый (E30)Нерж.сталь (F04)

артикул	HT13064
компл/уп	60

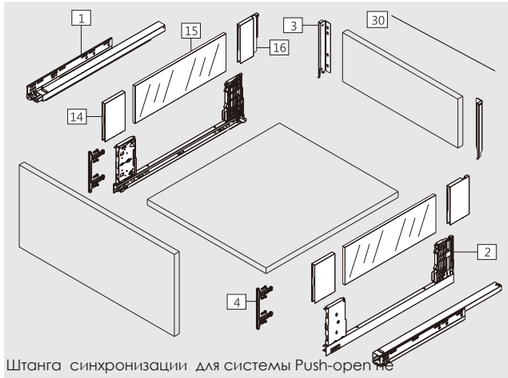

Штанга синхронизации для системы Push-open не включена в комплект


Установочные размеры для направляющих (мм)

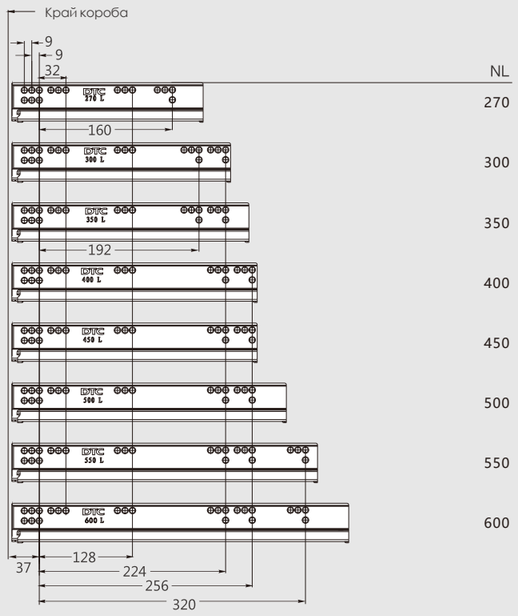

Установочные размеры (мм)

LW=Внутренняя ширина короба

Установочные размеры: передняя панель, задняя панель и дно ящика (мм)

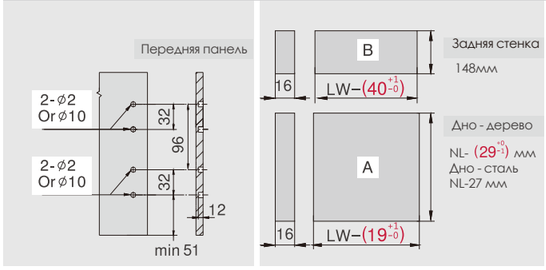




KB Ширина корпуса
LW Внутренняя ширина корпуса
NL Номинальная длина

Установочные размеры (мм)


Стеклянные боковины (10мм)



MAGIC-PRO

Система прямолинейных выдвижных ящиков серии HT13

Высокий внутренний выдвижной ящик: Высота C



DTC
Global Quality Benchmark


ИЗДЕЛИЕ



ОПИСАНИЕ

- Направляющие полного выдвижения
- Динамическая нагрузка: 40/60кг
- Установка и снятие ящика без инструмента
- Бесшумная работа направляющих со встроенной синхронизацией
- 3D регулировка: вверх/вниз +/-2 мм, влево/вправо +/-1.5 мм, регулировка наклона ящика: + 1.5, -2,5 мм
- Отделка: шелковый белый (E29), матовый серый (E30), глянцевый белый (E32), нержавеющая сталь (F04)

ТРЕБОВАНИЯ К ПРОСТРАНСТВУ



LT=Внутренняя глубина шкафа
LT=NL+3 Направляющие с доводчиком
LT=NL+12 направляющие с системой Push-open

Высокий внутренний выдвижной ящик с поперечной рейкой

Готовый комплект

Шелк.белый (E29)Мат.серый (E30)Нерж.сталь (F04)

NL	Доводчик артикул	Push-open артикул	компл/уп
270 мм	HT132704Q11	HT632704Q11	1
300 мм	HT133004Q11	HT633004Q11	1
350 мм	HT133504Q11	HT633504Q11	1
400 мм	HT134004Q11	HT634004Q11	1
450 мм	HT134504Q11	HT634504Q11	1
500 мм	HT135004Q11	HT635004Q11	1
550 мм	HT135504Q11	HT635504Q11	1
600 мм	HT136004Q11	HT636004Q11	1

1 Направляющие (левая+правая)

Оцинкованная сталь (F02)

NL	Доводчик артикул	Push-open артикул	компл/уп
270 мм	HT102704H	HT102704GX	5
300 мм	HT103004H	HT103004GX	5
350 мм	HT103504H	HT103504GX	5
400 мм	HT104004H	HT104004GX	5
450 мм	HT104504H	HT104504GX	5
500 мм	HT105004H	HT105004GX	5
550 мм	HT105504H	HT105504GX	5
600 мм	HT106004H	HT106004GX	5

2 Боковины ящика и заглушки (левая+правая)

Шелк.белый (E29) Мат.серый (E30)Нерж.сталь (F04)

NL	артикул	компл/уп
270 мм	HT132701	5
300 мм	HT133001	5
350 мм	HT133501	5
400 мм	HT134001	5
450 мм	HT134501	5
500 мм	HT135001	5
550 мм	HT135501	5
600 мм	HT136001	5

3 Задняя ответная планка (правая+левая)

Шелк.белый (E29) Мат.серый (E30) Хромированный (C01)

артикул	HT13031
компл/уп	40

4 Передняя ответная планка (правая+левая)

Шелк.белый(E29) Мат.серый (E30) Нержавеющая сталь(F04)

артикул	HT13014
компл/уп	60

5 Передняя панель

Шелк.белый (E29) Мат.серый (E30) Хромированный (C01)

Внутренняя ширина корпуса LW-97, размер:1100мм	артикул	HT10022
	шт/уп	20

7 Поперечная рейка


Шелк.белый (E29) Мат.серый (E30)

Размер:1100мм. Внутренняя ширина корпуса LW-72	артикул	HT10071
	шт/уп	60

30 Штанга синхронизации для системы Push-open

Размер:1100мм. Внутренняя ширина корпуса LW-167

артикул	GG0FH01
шт/уп	120

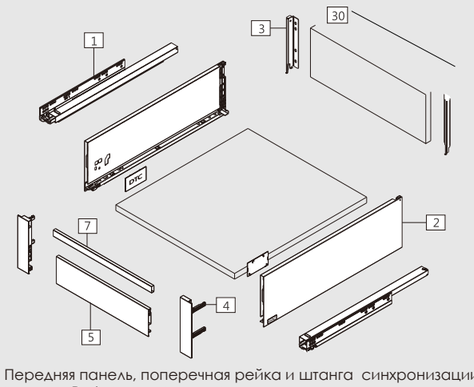


Передняя панель, поперечная рейка и штанга синхронизации для системы Push-open не включены в комплект


СХЕМА

Установочные размеры (мм)


NL=Номинальная длина направляющей
LT=Внутренняя глубина короба
LT=NL+3 для направляющих с доводчиком
LT=NL+12 для направляющих Push-open

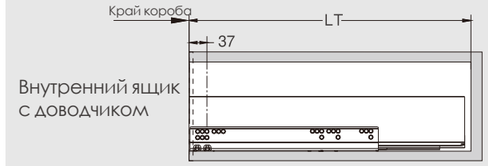

Для присадки внутреннего ящика с использованием передней металлической панели на направляющих Push-open



Установочные размеры для направляющих (мм)

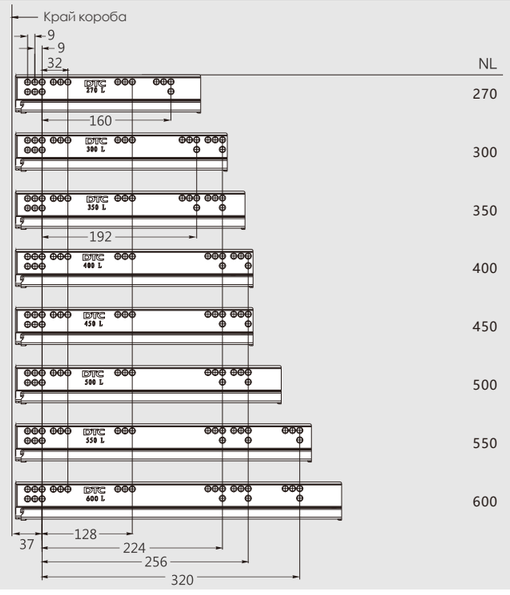


Конфигурация короба

Ширина короба/КВ (мм)	Синхронизация направляющих с доводчиком	Синхронизация Push-open
300	–	O
350	–	O
400	–	O
450	–	O
500	–	O
600	–	O
800	O	●
900	O	●
1000	O	●
1200	O	●


– Не рекомендуем
O Рекомедуем
● Очень рекомендуем


LW=Внутренняя ширина короба

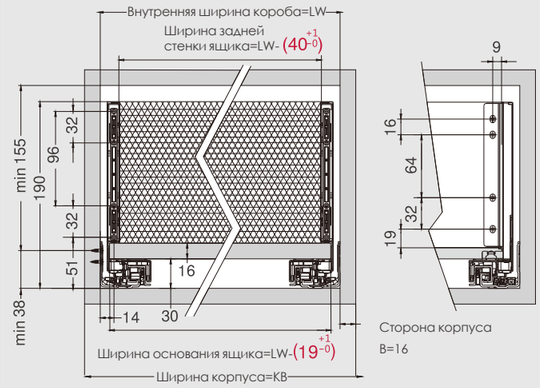

Установочные размеры: передняя панель, задняя панель и дно ящика (мм)

Передняя панель






Задняя стенка
148мм

Дно - дерево
NL- (29 +5 -1) мм
Дно - сталь
NL-27 мм

KB Ширина корпуса
LW Внутренняя ширина корпуса
NL Номинальная длина




DOUBLE-WALL DRAWER SYSTEMS

MAGIC-PRO

Система прямолинейных выдвижных ящиков серии HT13

Высокий внутренний выдвижной ящик: Высота C



DTC
Global Quality Benchmark


ИЗДЕЛИЕ



ОПИСАНИЕ

- Направляющие полного выдвижения
- Динамическая нагрузка: 40/60кг
- Установка и снятие ящика без инструмента
- Бесшумная работа направляющих со встроенной синхронизацией
- 3D регулировка: вверх/вниз +/-2 мм, влево/вправо +/-1.5 мм, регулировка наклона ящика: + 1.5, -2,5 мм
- Отделка: шелковый белый (E29), матовый серый (E30), глянцевый белый (E32), нержавеющая сталь (F04)

ТРЕБОВАНИЯ К ПРОСТРАНСТВУ



LT=Внутренняя глубина шкафа
LT=NL+3 Направляющие с доводчиком
LT=NL+12 направляющие с системой Push-open

Высокий выдвижной ящик с высокой стеклянной вставкой на передней панели

Готовый комплект

Шелк.белый (E29) Мат.серый (E30) Нерж.сталь (F04)

NL	Доводчик артикул	Push-open артикул	компл/уп
270 мм	HT132704Q21	HT632704Q21	1
300 мм	HT133004Q21	HT633004Q21	1
350 мм	HT133504Q21	HT633504Q21	1
400 мм	HT134004Q21	HT634004Q21	1
450 мм	HT134504Q21	HT634504Q21	1
500 мм	HT135004Q21	HT635004Q21	1
550 мм	HT135504Q21	HT635504Q21	1
600 мм	HT136004Q21	HT636004Q21	1

1 Направляющие (левая+правая)

Оцинкованная сталь (F02)

NL	Доводчик артикул	Push-open артикул	компл/уп
270 мм	HT102704H	HT102704GX	5
300 мм	HT103004H	HT103004GX	5
350 мм	HT103504H	HT103504GX	5
400 мм	HT104004H	HT104004GX	5
450 мм	HT104504H	HT104504GX	5
500 мм	HT105004H	HT105004GX	5
550 мм	HT105504H	HT105504GX	5
600 мм	HT106004H	HT106004GX	5

2 Боковины ящика и заглушки (левая+правая)

Шелк.белый (E29) Мат.серый (E30) Нерж.сталь (F04)

NL	артикул	компл/уп
270 мм	HT132701	5
300 мм	HT133001	5
350 мм	HT133501	5
400 мм	HT134001	5
450 мм	HT134501	5
500 мм	HT135001	5
550 мм	HT135501	5
600 мм	HT136001	5

3 Задняя ответная планка (правая+левая)

Шелк.белый (E29) Мат.серый (E30) Хромированный (C01)

артикул	HT13031
компл/уп	40

4 Передняя ответная планка (правая+левая)

Шелк.белый(E29) Мат.серый (E30) Нержавеющая сталь(F04)

артикул	HT13013
компл/уп	60

5 Передняя панель

Шелк.белый (E29) Мат.серый (E30) Хромированный (C01)


Внутренняя ширина корпуса LW-97, размер:1100мм

артикул	HT10021
шт/уп	20

30

Штанга синхронизации для системы Push-open Размер:1100мм. Внутренняя ширина корпуса LW-167

артикул	GG0FH01
шт/уп	120

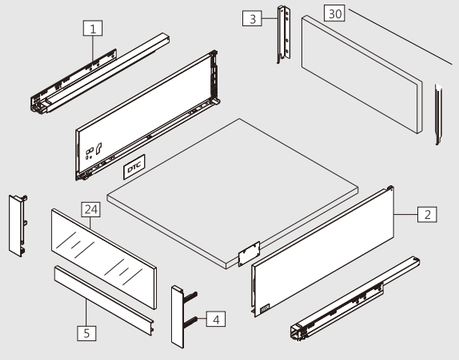


Передняя панель, стеклянная передняя вставка и штанга синхронизации для системы Push-open не включены в комплект


СХЕМА

Установочные размеры (мм)


NL=Номинальная длина направляющей
LT=Внутренняя глубина короба
LT=NL+3 для направляющих с доводчиком
LT=NL+12 для направляющих Push-open

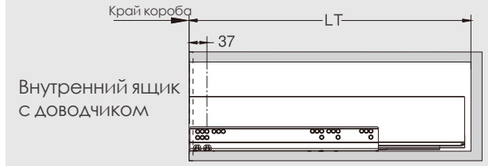

Для присадки внутреннего ящика с использованием передней металлической панели на направляющих Push-open



Установочные размеры для направляющих (мм)

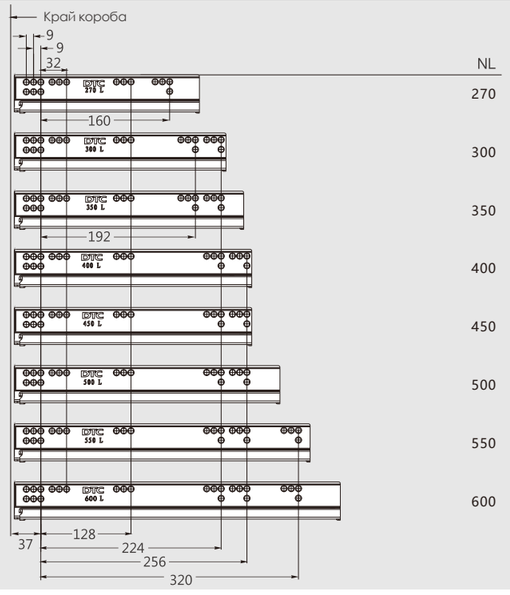

Конфигурация короба

Ширина короба KB(мм)	С доводчиком	Push-open
300	–	○
350	–	○
400	–	○
450	–	○
500	–	○
600	–	○
800	○	●
900	○	●
1000	○	●
1200	○	●

Не рекомендуем

Рекомендуем

Очень рекомендуем

24 Передняя стеклянная боковина 10мм


Стекло (G01) Матовое стекло(G02)
Фигурное стекло (G03)

KB	№ арт.	Шт/уп
300мм	HT11062300	10
350мм	HT11062350	10
400мм	HT11062400	10
450мм	HT11062450	10
500мм	HT11062500	10
600мм	HT11062600	10
800мм	HT11062800	10
900мм	HT11062900	10
1000мм	HT110621000	10
1200мм	HT110621200	10


Толщина боковин корпуса: B=16мм.
Для корпуса с разным стенками с толщиной18 или 19 мм требуется индивидуальный стеклянный фасад.


Установочные размеры (мм)

LW=Внутренняя ширина короба

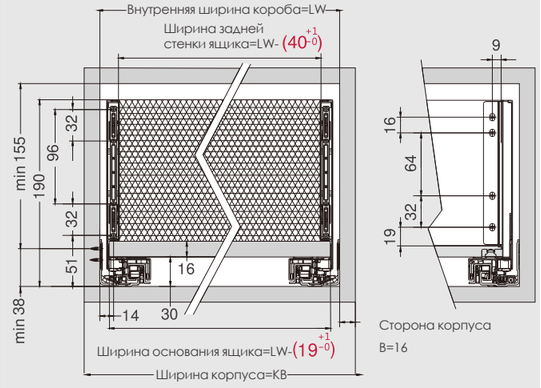

Установочные размеры: передняя панель, задняя панель и дно ящика (мм)






Задняя стенка
148мм

Дно - дерево
NL- (29 +0 -1) мм
Дно - сталь
NL-27 мм

KB Ширина корпуса
LW Внутренняя ширина корпуса
NL Номинальная длина




DOUBLE-WALL DRAWER SYSTEMS

MAGIC-PRO

Система прямолинейных выдвижных ящиков серии HT13

Высокий внутренний выдвижной ящик: Высота C



DTC
Global Quality Benchmark


ИЗДЕЛИЕ



ОПИСАНИЕ

- Направляющие полного выдвижения
- Динамическая нагрузка: 40/60кг
- Установка и снятие ящика без инструмента
- Бесшумная работа направляющих со встроенной синхронизацией
- 3D регулировка: вверх/вниз +/-2 мм, влево/вправо +/-1.5 мм, регулировка наклона ящика: + 1.5, -2,5 мм
- Отделка: шелковый белый (E29), матовый серый (E30), глянцевый белый (E32), нержавеющая сталь (F04)

ТРЕБОВАНИЯ К ПРОСТРАНСТВУ



LT=Внутренняя глубина шкафа
LT=NL+3 Направляющие с доводчиком
LT=NL+12 направляющие с системой Push-open

Высокий выдвижной ящик с боковыми стеклянными вставками и рейлингом

Готовый комплект

Шелк.белый (E29)Мат.серый (E30)Нерж.сталь (F04)

NL	Доводчик артикул	Push-open артикул	компл/уп
270 мм	HT132704Q31	HT632704Q31	1
300 мм	HT133004Q31	HT633004Q31	1
350 мм	HT133504Q31	HT633504Q31	1
400 мм	HT134004Q31	HT634004Q31	1
450 мм	HT134504Q31	HT634504Q31	1
500 мм	HT135004Q31	HT635004Q31	1
550 мм	HT135504Q31	HT635504Q31	1
600 мм	HT136004Q31	HT636004Q31	1

1 Направляющие (левая+правая)

Оцинкованная сталь (F02)

NL	Доводчик артикул	Push-open артикул	компл/уп
270 мм	HT102704H	HT102704GX	5
300 мм	HT103004H	HT103004GX	5
350 мм	HT103504H	HT103504GX	5
400 мм	HT104004H	HT104004GX	5
450 мм	HT104504H	HT104504GX	5
500 мм	HT105004H	HT105004GX	5
550 мм	HT105504H	HT105504GX	5
600 мм	HT106004H	HT106004GX	5

2 Боковины ящика и заглушки (левая+правая)

Шелк.белый (E29) Мат.серый (E30)Нерж.сталь (F04)

NL	артикул	компл/уп
270 мм	HT132702	5
300 мм	HT133002	5
350 мм	HT133502	5
400 мм	HT134002	5
450 мм	HT134502	5
500 мм	HT135002	5
550 мм	HT135502	5
600 мм	HT136002	5

15 Стеклянная боковина10мм (левая+правая)

Стекло (G01) матовое стекло (G02) Фигурное стекло (G03)

NL	артикул	компл/уп
270 мм	HT13061270	10
300 мм	HT13061300	10
350 мм	HT13061350	10
400 мм	HT13061400	10
450 мм	HT13061450	10
500 мм	HT13061500	10
550 мм	HT13061550	10
600 мм	HT13061600	10

3 Задняя ответная планка (правая+левая)

Шелк.белый (E29) Мат.серый (E30) Хромированный (C01)

артикул	HT13031
компл/уп	60

4 Передняя ответная планка (правая+левая)

Шелк.белый (E29)Мат.серый (E30) Нерж.сталь (F04)

артикул	HT13014
компл/уп	60

14 Заглушки передние (правая+левая)

Шелк.белый (E29)Мат.серый (E30)Нерж.сталь (F04)

артикул	HT13063
компл/уп	60

16 Заглушки задние (правая+левая)

Шелк.белый (E29)Мат.серый (E30)Нерж.сталь (F04)

артикул	HT13064
компл/уп	60

5 Передняя панель


Шелк.белый (E29) Мат.серый (E30) Хромированный (C01)

Внутренняя ширина корпуса LW-97, размер:1100мм	артикул HT10022
	шт/уп 20

30 Штанга синхронизации для системы Push-open

артикул	GG0FH01
шт/уп	120

Размер:1100мм. Внутренняя ширина корпуса LW-167

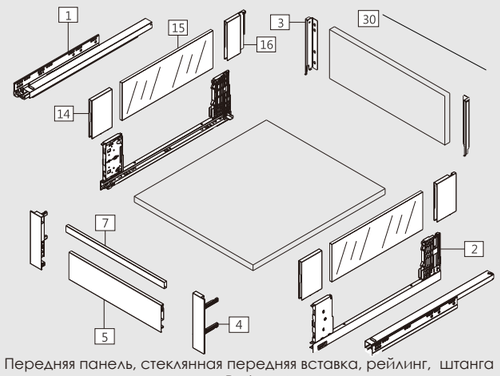


Передняя панель, стеклянная передняя вставка, рейлинг, штанга синхронизации для системы Push-open не включены в комплект


СХЕМА

Установочные размеры (мм)


NL=Номинальная длина направляющей
LT=Внутренняя глубина короба
LT=NL+3 для направляющих с доводчиком
LT=NL+12 для направляющих Push-open

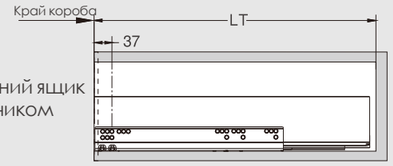

Для присадки внутреннего ящика с использованием передней металлической панели на направляющих Push-open



Установочные размеры для направляющих (мм)

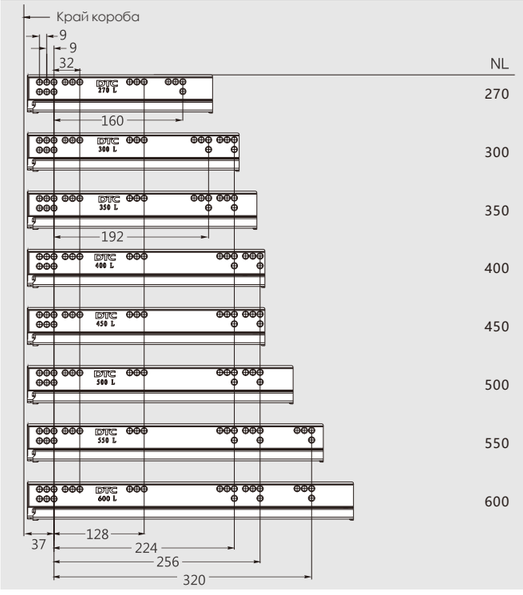

Cabinet Configuration

Cabinet widths/KB (mm)	Soft close drawer Stabilizer	Push-open drawer Synchronization rod
300	–	○
350	–	○
400	–	○
450	–	○
500	–	○
600	–	○
800	○	●
900	○	●
1000	○	●
1200	○	●

– not recommended
○ recommended
● strongly recommended

7 Square Cross Rail / Industrial Package


Silk White(E29)! Grey Matt(E30)

Item No.	HT10071
Set/ctn	60


S ze:1100mm,Cutt ng:Internal cabinet width LW-72

Установочные размеры (мм)

LW=Внутренняя ширина короба

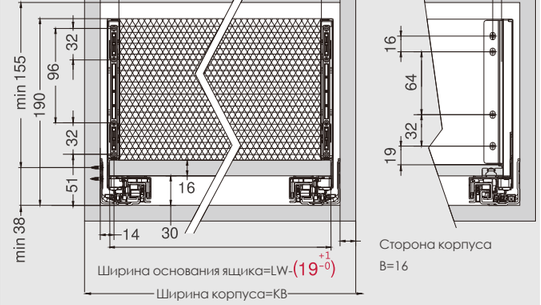


Установочные размеры: передняя панель, задняя панель и дно ящика (мм)

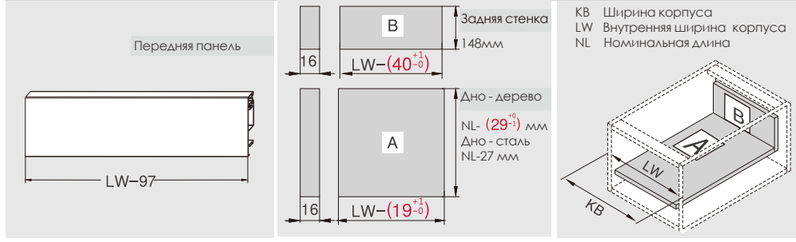

Установочные размеры (мм)


Стеклянная панель (10мм)



MAGIC-PRO

Система прямолинейных выдвижных ящиков серии HT13

Высокий внутренний выдвижной ящик: Высота C



DTC
Global Quality Benchmark


ИЗДЕЛИЕ



ОПИСАНИЕ

- Направляющие полного выдвижения
- Динамическая нагрузка: 40/60кг
- Установка и снятие ящика без инструмента
- Бесшумная работа направляющих со встроенной синхронизацией
- 3D регулировка: вверх/вниз +/-2 мм, влево/вправо +/-1.5 мм, регулировка наклона ящика: + 1.5, -2,5 мм
- Отделка: шелковый белый (E29), матовый серый (E30), глянцевый белый (E32), нержавеющая сталь (F04)

ТРЕБОВАНИЯ К ПРОСТРАНСТВУ



LT=Внутренняя глубина шкафа
LT=NL+3 Направляющие с доводчиком
LT=NL+12 направляющие с системой Push-open

Выдвижной ящик с высокими боковинами и фасадом из стекла

Готовый комплект

Шелк.белый (E29)Мат.серый (E30)Нерж.сталь (F04)

NL	Доводчик артикул	Push-open артикул	компл/уп
270 мм	HT132704Q22	HT632704Q22	1
300 мм	HT133004Q22	HT633004Q22	1
350 мм	HT133504Q22	HT633504Q22	1
400 мм	HT134004Q22	HT634004Q22	1
450 мм	HT134504Q22	HT634504Q22	1
500 мм	HT135004Q22	HT635004Q22	1
550 мм	HT135504Q22	HT635504Q22	1
600 мм	HT136004Q22	HT636004Q22	1

1 Направляющие (левая+правая)

Оцинкованная сталь (F02)

NL	Доводчик артикул	Push-open артикул	компл/уп
270 мм	HT102704H	HT102704GX	5
300 мм	HT103004H	HT103004GX	5
350 мм	HT103504H	HT103504GX	5
400 мм	HT104004H	HT104004GX	5
450 мм	HT104504H	HT104504GX	5
500 мм	HT105004H	HT105004GX	5
550 мм	HT105504H	HT105504GX	5
600 мм	HT106004H	HT106004GX	5

2 Боковины ящика и заглушки (левая+правая)

Шелк.белый (E29) Мат.серый (E30)Нерж.сталь (F04)

NL	артикул	компл/уп
270 мм	HT132702	5
300 мм	HT133002	5
350 мм	HT133502	5
400 мм	HT134002	5
450 мм	HT134502	5
500 мм	HT135002	5
550 мм	HT135502	5
600 мм	HT136002	5

15 Стеклянная боковина10мм (левая+правая)

Стекло (G01) матовое стекло (G02) Фигурное стекло (G03)

NL	артикул	компл/уп
270 мм	HT13061270	10
300 мм	HT13061300	10
350 мм	HT13061350	10
400 мм	HT13061400	10
450 мм	HT13061450	10
500 мм	HT13061500	10
550 мм	HT13061550	10
600 мм	HT13061600	10

3 Задняя ответная планка (правая+левая)

Шелк.белый (E29) Мат.серый (E30) Хромированный (C01)

артикул	HT13031
компл/уп	40

4 Передняя ответная планка (правая+левая)

Шелк.белый (E29)Мат.серый (E30) Нерж.сталь (F04)

артикул	HT13013
компл/уп	60

5 Передняя панель

Шелк.белый (E29) Мат.серый (E30) Хромированный (C01)

Внутренняя ширина корпуса LW-97, размер:1100мм	артикул	HT10021	
	шт/уп	20	

30 Штанга синхронизации для системы Push-open

артикул	GG0FH01
шт/уп	120

Размер:1100мм. Внутренняя ширина корпуса LW-167

14 Заглушки передние (правая+левая)


Шелк.белый (E29)Мат.серый (E30)Нерж.сталь (F04)

артикул	HT13063
компл/уп	60

16 Заглушки задние (правая+левая)

Шелк.белый (E29)Мат.серый (E30)Нерж.сталь (F04)

артикул	HT13064
компл/уп	60

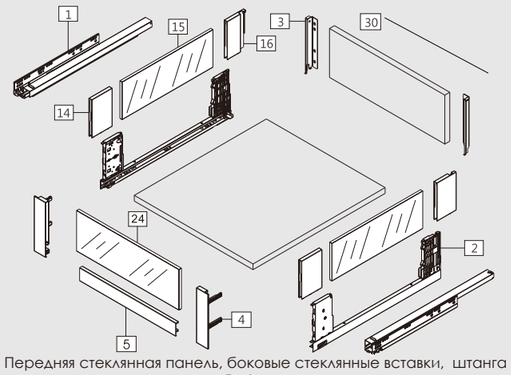


Передняя стеклянная панель, боковые стеклянные вставки, штанга синхронизации для системы Push-open не включены в комплект


СХЕМА

Установочные размеры (мм)


NL=Номинальная длина направляющей
LT=Внутренняя глубина короба
LT=NL+3 для направляющих с доводчиком
LT=NL+12 для направляющих Push-open

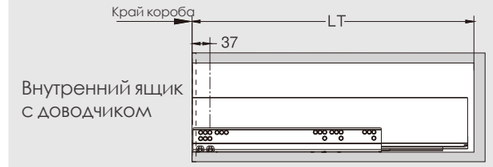

Для присадки внутреннего ящика с использованием передней металлической панели на направляющих Push-open



Установочные размеры для направляющих (мм)

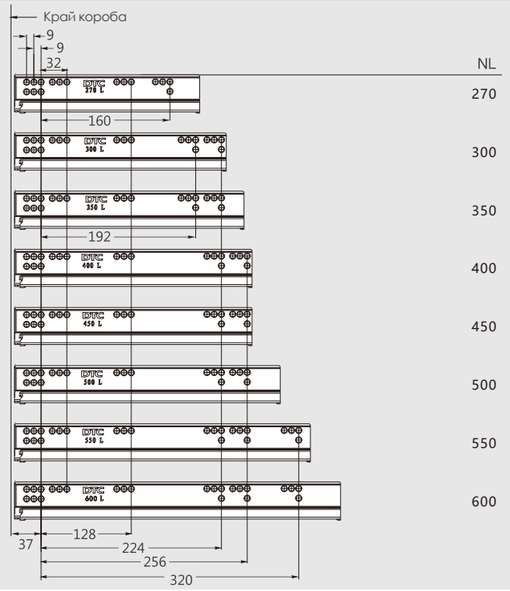

Конфигурация короба

Ширина короба KB(мм)	С доводчиком	Push-open
300	–	○
350	–	○
400	–	○
450	–	○
500	–	○
600	–	○
800	○	●
900	○	●
1000	○	●
1200	○	●

24 Передняя стеклянная боковина 10мм


Стекло (G01) Матовое стекло(G02)
Фигурное стекло (G03)

KB	№ арт.	Шт/уп
300мм	HT13062300	10
350мм	HT13062350	10
400мм	HT13062400	10
450мм	HT13062450	10
500мм	HT13062500	10
600мм	HT13062600	10
800мм	HT13062800	10
900мм	HT13062900	10
1000мм	HT130621000	10
1200мм	HT130621200	10


Толщина боковин корпуса: B=16мм.
Для корпуса с разным стенками с толщиной18 или 19 мм требуется индивидуальный стеклянный фасад.

Установочные размеры (мм)


LW=Внутренняя ширина короба

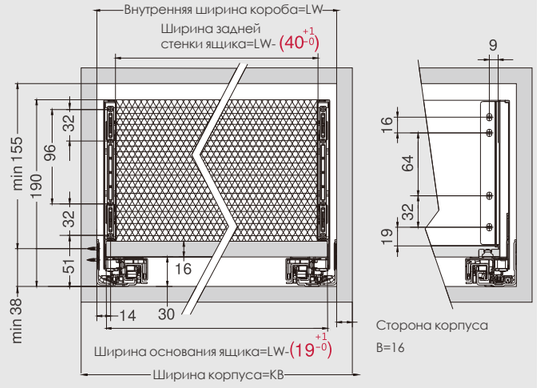


Установочные размеры: передняя панель, задняя панель и дно ящика (мм)




KB Ширина корпуса
LW Внутренняя ширина корпуса
NL Номинальная длина



Стеклянная панель (10мм)




Стеклянные боковины(10мм)



MAGIC-PRO

Система прямолинейных выдвижных ящиков серии HT14

Выдвижной ящик с самым высоким фасадом: Высота F



DTC
Global Quality Benchmark


ИЗДЕЛИЕ



ОПИСАНИЕ

- Направляющие полного выдвижения
- Динамическая нагрузка: 40/60кг
- Установка и снятие ящика без инструмента
- Бесшумная работа направляющих со встроенной синхронизацией
- 3D регулировка: вверх/вниз +/-2 мм, влево/вправо +/-1.5 мм, регулировка наклона ящика: + 1.5, -2,5 мм
- Отделка: шелковый белый (E29), матовый серый (E30), глянцевый белый (E32), нержавеющая сталь (F04)

ТРЕБОВАНИЯ К ПРОСТРАНСТВУ



LT=Внутренняя глубина шкафа
LT=NL+3 Направляющие с доводчиком

СХЕМА

Установочные размеры (мм)

NL=Номинальная длина направляющей
LT=Внутренняя глубина короба
LT=NL+3



Конфигурация короба

Ширина короба/КВ (мм)	Синхронизация направляющих с доводчиком	Синхронизация Push-open
300	–	O
350	–	O
400	–	O
450	–	O
500	–	O
600	–	O
800	O	●
900	O	●
1000	O	●
1200	O	●

– Не рекомендуем
O Рекомендуем
● Очень рекомендуем

DOUBLE-WALL DRAWER SYSTEMS

Выдвижной ящик с самым высоким фасадом с деревянной задней панелью

Готовый комплект

Шелк.белый (E29) Мат.серый (E30) Нерж.сталь (F04)

NL	Доводчик артикул	Push-open артикул	компл/уп
270 мм	HT142704A11	HT642704A11	1
300 мм	HT143004A11	HT643004A11	1
350 мм	HT143504A11	HT643504A11	1
400 мм	HT144004A11	HT644004A11	1
450 мм	HT144504A11	HT644504A11	1
500 мм	HT145004A11	HT645004A11	1
550 мм	HT145504A11	HT645504A11	1
600 мм	HT146004A11	HT646004A11	1

1 Направляющие (левая+правая)

Оцинкованная сталь (F02)

NL	Доводчик артикул	Push-open артикул	компл/уп
270 мм	HT102704H	HT102704GX	5
300 мм	HT103004H	HT103004GX	5
350 мм	HT103504H	HT103504GX	5
400 мм	HT104004H	HT104004GX	5
450 мм	HT104504H	HT104504GX	5
500 мм	HT105004H	HT105004GX	5
550 мм	HT105504H	HT105504GX	5
600 мм	HT106004H	HT106004GX	5

2 Боковины ящика и заглушки (левая+правая)

Шелк.белый (E29) Мат.серый (E30) Нерж.сталь (F04)

NL	артикул	компл/уп
270 мм	HT142701	5
300 мм	HT143001	5
350 мм	HT143501	5
400 мм	HT144001	5
450 мм	HT144501	5
500 мм	HT145001	5
550 мм	HT145501	5
600 мм	HT146001	5

3 Задняя ответная планка (правая+левая)

Шелк.белый (E29) Мат.серый (E30) Хромированный (C01)

артикул	HT14031
компл/уп	40

4 Передняя ответная планка (правая+левая)


Оцинкованный (B01)

	артикул	компл/уп
шурупами	TB03011	60
запрессовкой	TB03016	60

30 Штанга синхронизации для системы Push-open


Размер:1100мм.
Внутренняя ширина корпуса LW-167

артикул	GG0FH01
шт/уп	120

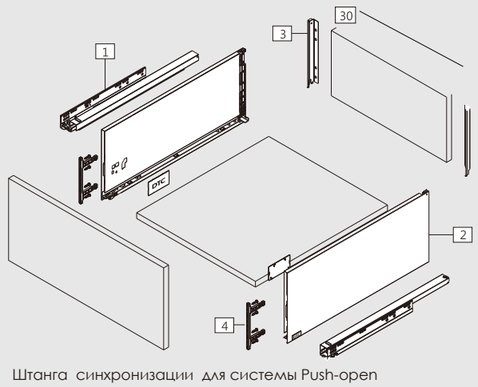


Штанга синхронизации для системы Push-open не включены в комплект

Установочные размеры для направляющих (мм)

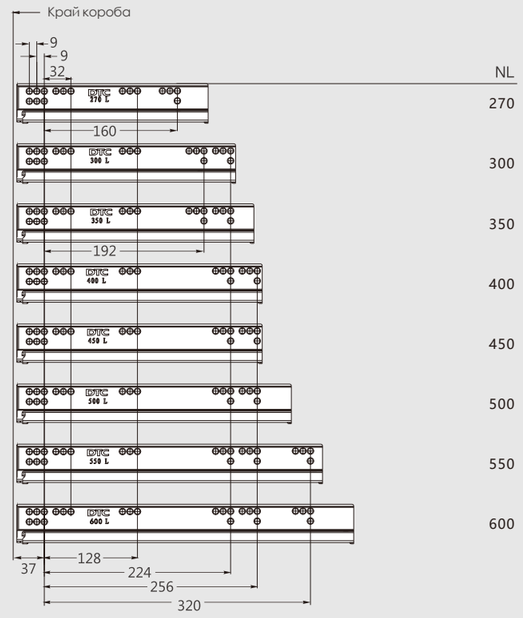



Установочные размеры (мм)

LW=Внутренняя ширина короба

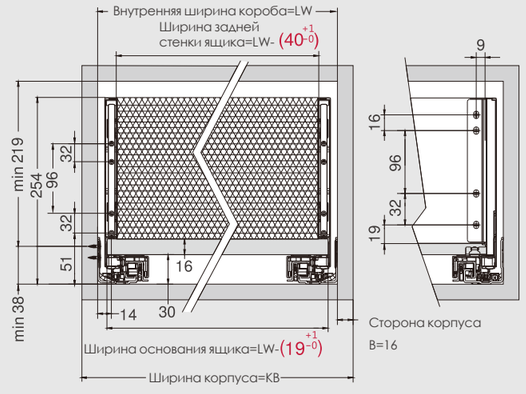

Установочные размеры: передняя панель, задняя панель и дно ящика (мм)








KB Ширина корпуса
LW Внутренняя ширина корпуса
NL Номинальная длина

МОНТАЖ И РЕГУЛИРОВКА


Установка и регулировка прямолинейных выдвижных ящиков Magic-Pro


DTC
Global Quality Benchmark

Сборка ящика

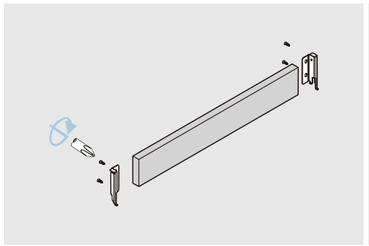


Сборка задней стенки ящика

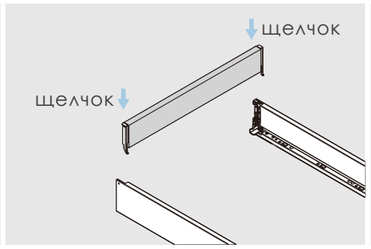


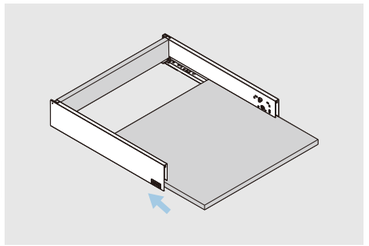


Сборка дна ящика

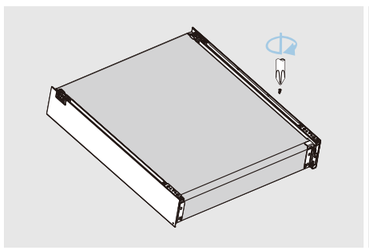


Крепежные винты

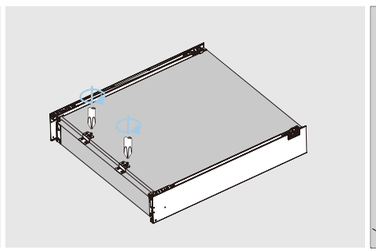


Рекомендуем использовать 2 ответные планки при ширине ящика более 400 мм

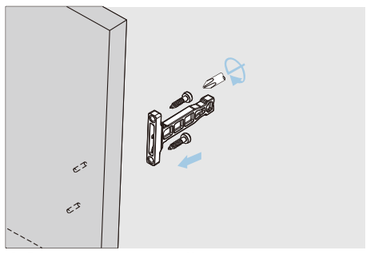

Сборка передней панели

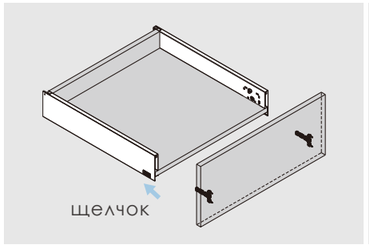


Сборка передней панели

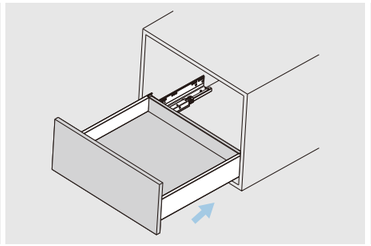


Задвиньте в корпус


Регулировка

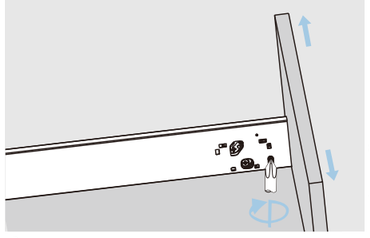

Регулировка влево и вправо

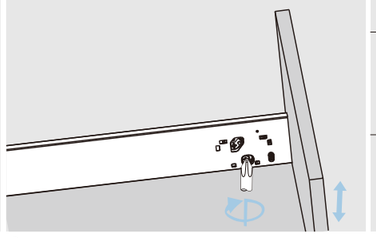


Регулировка вверх и вниз

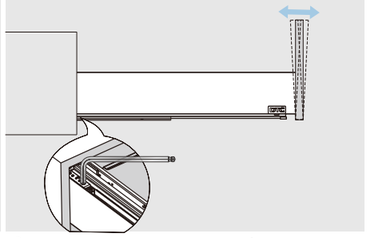


Регулировка наклона фасада ключом-шестигранником M3


Демонтаж ящика

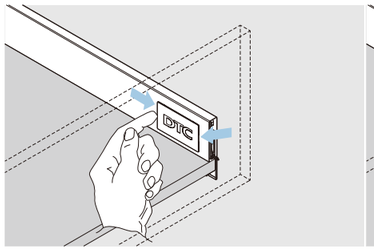

Поднимите и вытащите заглушку

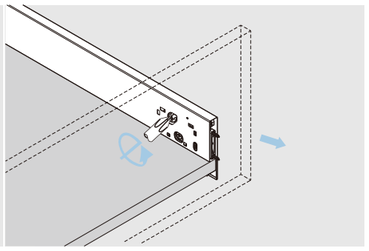


Поверните защелку отверткой чтобы снять фасад

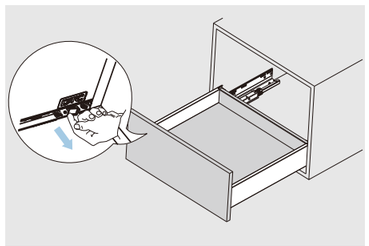


Нажмите на курки фиксаторов на дне ящика и выдвиньте ящик


Регулировка высокого ящика

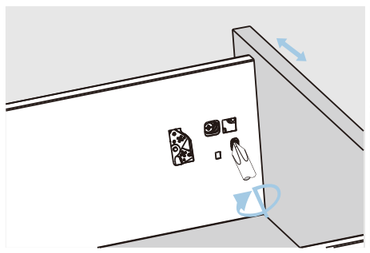

Регулировка влево и вправо

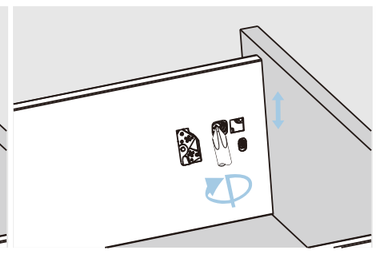


Регулировка вверх и вниз

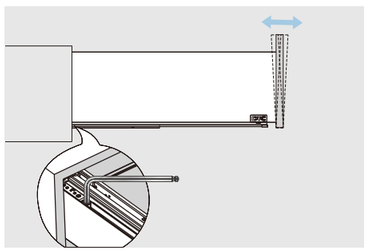


Регулировка наклона фасада ключом-шестигранником M3


Демонтаж высокого ящика

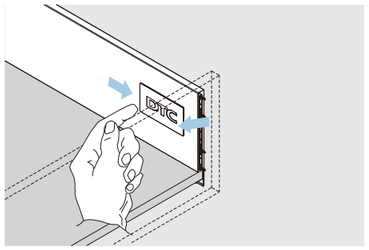

Поднимите и вытащите заглушку

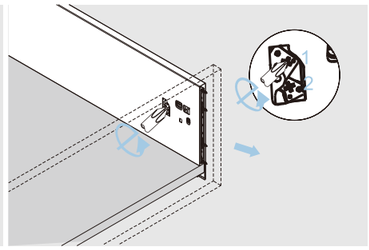

Поверните отверткой защелку замка 1, а затем защелку 2 чтобы снять фасад

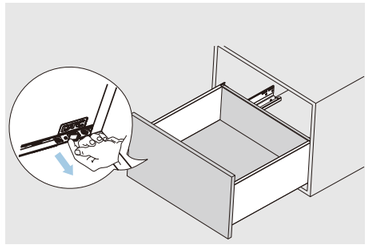


Нажмите на курки фиксаторов на дне ящика и выдвиньте ящик

МОНТАЖ И РЕГУЛИРОВКА


Установка и регулировка прямолинейных выдвижных ящиков Magic-Pro


DTC
Global Quality Benchmark

Сборка ящика со стеклом




Сборка задней стенки

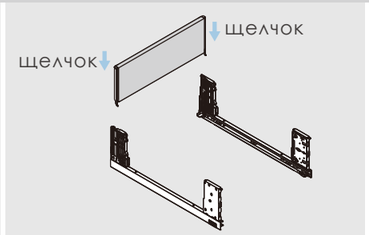


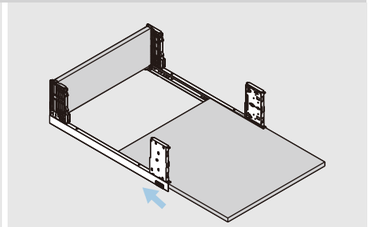


Сборка дна ящика




Крепежные винты

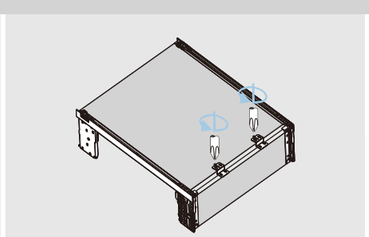


Рекомендуем использовать 2 ответные планки при ширине ящика более 400 мм

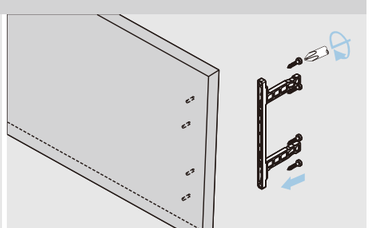


Сборка передней панели




Сборка передней панели

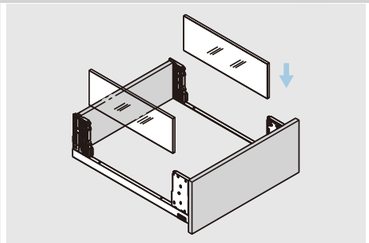


Установите боковины из стекла

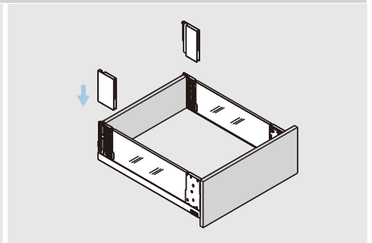

Установите задние заглушки




Задвиньте ящик в корпус .

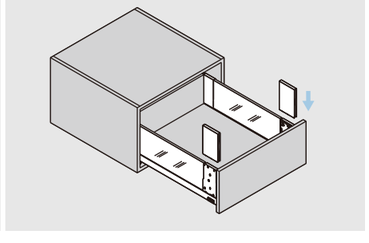


Установите передние заглушки


Регулировка высокого ящика с боковинами со стеклянными вставками

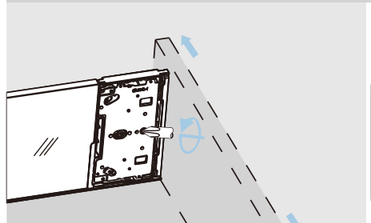

Регулировка влево и вправо

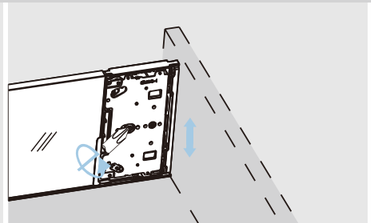

Регулировка вверх и вниз

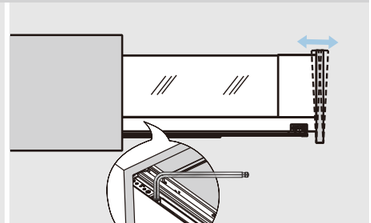

Регулировка наклона фасада ключом-шестигранником M3


Демонтаж высокого ящика с боковинами со стеклянными вставками



Установите передние заглушки



Поверните отверткой защелку замка 1 , а затем защелку 2 чтобы снять фасад

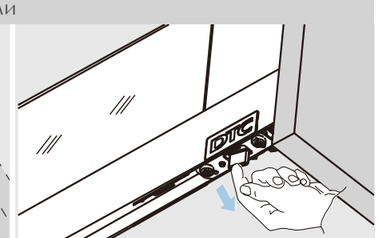

Нажмите на курки фиксаторов на дне ящика и выдвиньте ящик

Сборка передней панели

